



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SERIE LUXOR IP66



GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SERIE LUXOR IP66



Ejemplos



La Mayor Capacidad de Módulos del Mercado

Armario de distribución robusto y compacta, diseñado para instalaciones murales de hasta 472 módulos para la colocación de diferenciales y magnetotérmicos.

Armario de realización monobloc para una perfecta estanqueidad y resistencia, con canal vierteaguas, junta de poliuretano, bisagras ocultas y cierres de cuarto de vuelta de doble bit fabricado en acero inoxidable AISI316. Se entrega con film protector que evita arañazos y rozaduras durante su manipulación. Las filas son tapas estandar de 150mm de altura. La puerta transparente de policarbonato combina una alta resistencia al impacto (250 veces más fuerte que el vidrio) con una excelente resistencia al fuego (UL94). Con protección rayos UVA y apta para aplicaciones *outdoor*.

De fácil apertura mediante cierres, suavidad en el giro y en la apertura, abertura máxima de las puertas (hasta 120°), amplitud de trabajo máxima para sus montajes, fácilmente desmontables, unas prestaciones únicas con acabado superficial pulido de vanguardia. El armario de distribución Luxor también puede realizarse en acero pintado.

También disponemos de armarios de distribución empotrables (Serie Bally).

→ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

Especialmente diseñado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales en entornos terciarios o industriales. También para instalaciones residenciales, terciarias o industriales de hasta 1000 A. Entornos donde se requiera una estética, durabilidad y limpieza superior a los armarios pintados o en instalaciones en el exterior.

NORMATIVA

- Propiedades puerta ciega:
 - IP66 según Norma IEC 60529.
 - Grado resistencia IK10 según Norma IEC 62262.
 - Certificado UL Nema 4x, 12, 3r y 1 a petición. N° File E342220
- Propiedades puerta transparente de policarbonato:
 - IP55 según Norma IEC 60529.
 - Resistencia IK7 según Norma IEC 62262.
 - Transmisión de luz: 89% y protección rayos UVA.
 - Resistencia al fuego UL 94
 - Clasificación al fuego: BS476 Parte 7 Clase 1A (5 y 6 mm)
- Cumple Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE.
- Conforme a las reglamentaciones para instalación en locales de pública concurrencia, según Norma EN 60695-2-11.
- Máximo voltaje 1000 V.
- Cumple con Normativa industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos (CE 1935/2004) y Normativa RoHs.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

VENTAJAS


- Amplia visión de los módulos.
- Fácil montaje sobre carril DIN.
- Se han diseñado con distintas dimensiones de anchura y profundidad para permitir una total flexibilidad en sus instalaciones.
- Soportan hasta 1000 A y permiten una estanqueidad hasta IP66 (bajo demanda y con puerta ciega).
- Dos opciones: puerta ciega o transparente de policarbonato.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.

OPCIONES

- A la medida según su necesidad.
- Con posibilidad de dos puertas (a partir de 800x600).
- Hasta IP66 con dos puertas según Norma IEC 60529.
- Bisagra de 170° que permite una máxima apertura para un fácil acceso al armario sin necesidad de desmontar la puerta.
- Zócalos.
- Patas metálicas.
- Soportes murales (no incluidos en estándar).
- Puerta transparente con cristal de seguridad.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 316L EN 14404.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

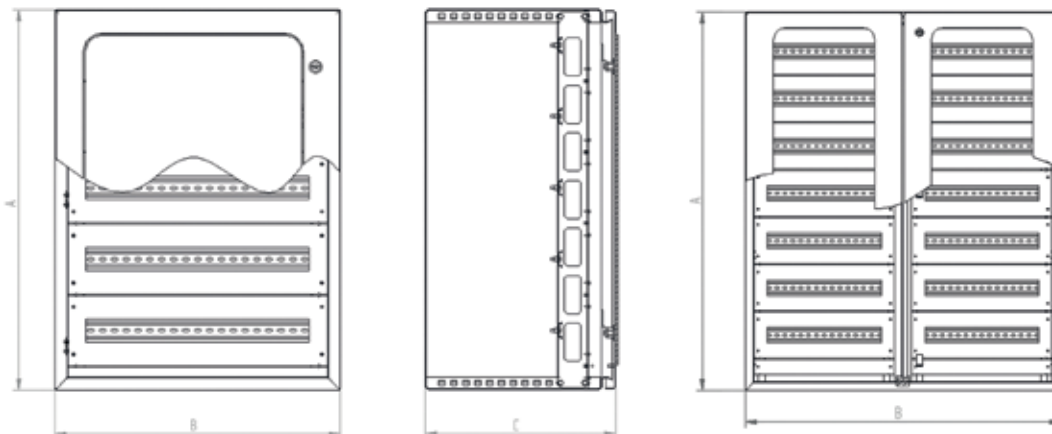

10
AÑOS

GARANTÍA
ANTICORROSIÓN

5
AÑOS

GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

REFERENCIAS I PUERTA

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)											
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILAS	MÓDULOS TOTALES	ALTO ÚTIL INTERIOR	ANCHO ÚTIL INTERIOR	FONDO ÚTIL INTERIOR	ÁREA MECANIZABLE		
											PUERTA	LATERAL	
MVAB302015Q	MVAB302015TQ	300	200	155	2	3	6	237	6	135	207x70	270x105	
MVAB383015Q	MVAB383015TQ	380	300		2	9	18	317	18	135	287x170	350x105	
MVAB383021Q	MVAB383021TQ	380	300	210	2	9	18	317	18	190	287x170	350x160	
MVAB603815Q	MVAB603815TQ	600	380	155	4	13	52	537	52	135	507x250	570x105	
MVAB603821Q	MVAB603821TQ	600	380	210	4	13	52	537	52	190	507x250	570x160	
MVAB404021Q	MVAB404021TQ	400	400		2	15	30	337	30		307x270	370x160	
MVAB504021Q	MVAB504021TQ	500			3	15	45	437	45		407x270	470x160	
MVAB505021Q	MVAB505021TQ	500			3	20	60	437	60		407x270	470x160	
MVAB705021Q	MVAB705021TQ	700			500	4	20	80	637		80	607x370	670x160
MVAB605021Q	MVAB605021TQ	600	600		4	20	80	537	80		507x370	570x160	
MVAB606021Q	MVAB606021TQ	600			4	26	104	537	104		507x470	570x160	
MVAB806030Q	MVAB806030TQ	800			600	5	26	130	737		130	707x470	770x250
MVAB808030Q	MVAB808030TQ	800		800	5	37	185	737	185	665x630	770x250		
MVAB108030Q	MVAB108030TQ	1000	800	300	6	37	222	937	222	280	865x630	970x250	
MVAB128030Q	MVAB128030TQ	1200			8	37	296	1137	296		1065x630	1170x250	
MVAB101030Q	MVAB101030TQ	1000			6	48	288	937	288		865x830	970x250	
MVAB121030Q	MVAB121030TQ	1200			8	48	384	1137	384		1065x830	1170x250	
*MVAB121230Q	*MVAB121230TQ	1200	1200		8	59	472	1146	472		275	1006x976	1170x240
*MVAB101230Q	*MVAB101230TQ	1000			6	59	354	946	354			806x976	970x240

Versión: Normativa UL Nema 4x, 12, 3r y I

Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAB302015QUL"

* Cierre con maneta. Separación placa fondo 20mm

REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)										
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILAS	MÓDULOS TOTALES	ALTO ÚTIL INTERIOR	ANCHO ÚTIL INTERIOR	FONDO ÚTIL INTERIOR	ÁREA MECANIZABLE	
											PUERTA	LATERAL
MVAB806030DQ	MVAB806030DTQ	800	600	300	5	18	90	746	546	270	260 x 125	260 x 130
MVAB808030DQ	MVAB808030DTQ	800	800		5	30	150	746	746		260 x 225	260 x 230
MVAB108030DQ	MVAB108030DTQ	1000			6		180	946			360 x 225	360 x 230
MVAB128030DQ	MVAB128030DTQ	1200			8		240	1146			460 x 225	460 x 230
MVAB101030DQ	MVAB101030DTQ	1000			6		246	946			360 x 325	360 x 330
MVAB121030DQ	MVAB121030DTQ	1200	8		328	1146	460 x 325	460 x 330				
MVAB121230DQ	MVAB121230DTQ	1200	1200		8	52	416	1146	1146		460 x 425	460 x 430

Versión: Normativa UL Nema 4x, 12, 3r y I

Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAB302015QUL"

Separación placa fondo 20mm



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC




PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

