



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SERIE TITAN IP66



GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS

SERIE TITAN IP66



Ejemplos



Perfecta Estanqueidad y Resistencia al Impacto

El armario de distribución de módulos Serie Titan construido con perfil modular, es capaz de soportar tensiones eléctricas y mecánicas muy elevadas. Su diseño único en acero inoxidable AISI304L pulido, con capacidad de hasta 624 módulos.

Nuestro sistema consiste en un perfil perforado unido mediante soldadura en acero inoxidable, dando la mayor robustez y calidad del mercado. Las puertas son abatibles y fácilmente desmontables con una apertura de 120°, tanto en los laterales y la trasera, así como en la parte superior e inferior y también son desmontables mediante tornillos.

Al ser fácilmente modulable presenta una gran ventaja: su versatilidad que junto con sus accesorios adaptados, como las placas de montaje de los automáticos DXP utilizan un novedoso sistema de fijación y se deslizan sobre una guía y quedan fijadas mediante una pestaña de bloqueo en la profundidad adecuada, para el correcto posicionamiento del automático y los accesorios.

Las filas son tapas estándar de 150 mm y la puerta transparente de policarbonato combina una alta resistencia al impacto (250 veces más fuerte que el vidrio) con una excelente resistencia al fuego (UL94) y protección rayos UVA y apta para aplicaciones *outdoor*.

El armario de distribución Titan también puede realizarse en acero pintado.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

APLICACIONES

Especialmente diseñado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales en entornos terciarios o industriales. También para instalaciones residenciales, terciarias o industriales de hasta 1000 A.

Entornos donde se requiera una estética, durabilidad y limpieza superior a los armarios pintados o en instalaciones en el exterior.

NORMATIVA

- Propiedades puerta ciega:
 - IP66 (IP55 en dos puertas) y hasta IP66 a petición según Norma IEC60529.
 - Grado resistencia IK10 según Norma IEC 62262.
 - Certificado UL Nema 4x, 12, 3r y 1 a petición. N°File E342220.
- Propiedades puerta transparente de policarbonato:
 - IP55 según Norma IEC 60529.
 - Grado resistencia IK7 según Norma IEC 62262.
 - Transmisión de luz: 89% y protección rayos UVA.
 - Resistencia al fuego UL 94.
 - Clasificación al fuego: BS476 Parte 7 Clase 1A (5 y 6 mm).
- Sistema que permite realizar todas las compartimentaciones según Norma EN60439-1.
- Construidos bajo Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE.
- Cumple Normativa de industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos (CE 1935/2004) y Normativa RoHs.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

VENTAJAS

- Amplia visión de los módulos, espacio de montaje y gran accesibilidad.
- Diseño modular. Armarios combinables.
- Soportan hasta 1000 A y permiten una estanqueidad hasta IP66 (bajo demanda y con puerta ciega).
- Dos opciones: puerta ciega o transparente de policarbonato.
- Gran variedad de dimensiones de anchura y profundidad para permitir una total flexibilidad en el enlace de las estructuras.
- Entrega soldado, lo que le confiere una gran robustez.
- 100% inoxidable, desde la maneta hasta el sistema de apertura.
- De serie con cierre de palanca con tres o cuatro puntos de anclaje.
- Perfecta estanqueidad gracias a las juntas utilizadas en las uniones.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida.


OPCIONES

- A la medida según su necesidad y con posibilidad de juntar varios módulos.
- Zócalos.
- Cáncamos.
- Bastidor pivotante.
- Todo tipo de ventilación y climatización.
- Tapa inferior pasacables.
- Patas metálicas o ruedas.
- Puerta transparente con cristal templado o con cristal de seguridad.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 316L, EN 14404.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SERIE TITAN IP66

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

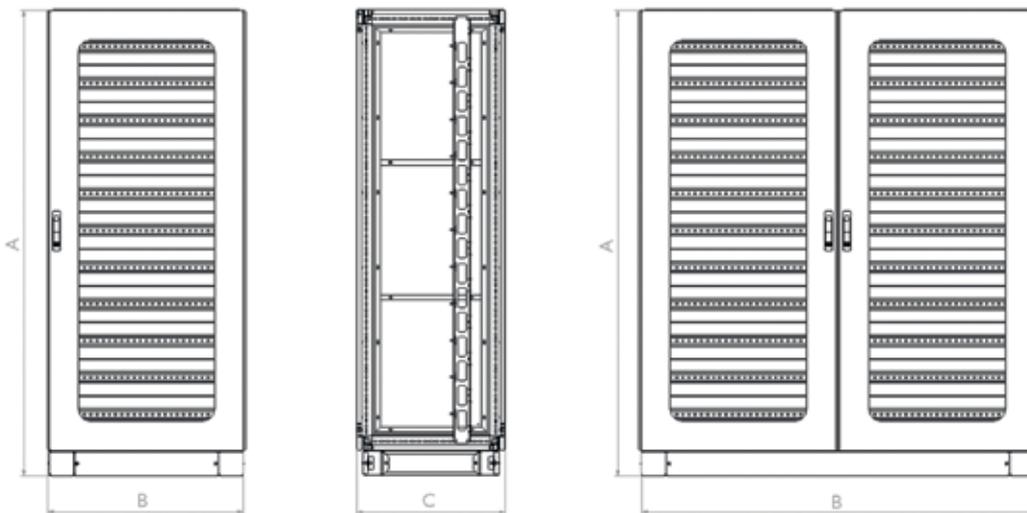

10
AÑOS

GARANTÍA
ANTICORROSIÓN

5
AÑOS

GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

REFERENCIAS I PUERTA

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)					
	PUERTA CIEGA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILA
MVAF126040Q	1200	600	400	7	22	154
MVAF126060Q			600			
MVAF126080Q			800			
MVAF128040Q			400			
MVAF128060Q	1400	800	600	8	33	231
MVAF128080Q			800			
MVAF146040Q			400			
MVAF146060Q			600			
MVAF146080Q	1600	800	800	9	22	176
MVAF148040Q			400			
MVAF148060Q			600			
MVAF148080Q			800			
MVAF166060Q	1800	800	600	11	33	264
MVAF166080Q			800			
MVAF168060Q			600			
MVAF168080Q			800			
MVAF186040Q	2000	1000	400	12	44	484
MVAF186050Q			500			
MVAF186060Q			600			
MVAF186080Q			800			
MVAF188040Q	2200	1200	400	13	44	528
MVAF188050Q			500			
MVAF188060Q			600			
MVAF188080Q			800			
MVAF181050Q	2000	800	500	12	33	396
MVAF181060Q			600			
MVAF181060Q			800			
MVAF181240Q			400			
MVAF181250Q	2200	1000	500	13	44	528
MVAF181260Q			600			
MVAF206040			400			
MVAF206050			500			
MVAF206060	2000	800	600	12	33	396
MVAF206080			800			
MVAF208040			400			
MVAF208050			500			
MVAF208060	2200	1200	600	13	44	528
MVAF208080			800			
MVAF201040			400			
MVAF201050			500			
MVAF201060	2000	800	600	12	33	396
MVAF201080			800			
MVAF226060			600			
MVAF226080			800			
MVAF228060	2200	1000	600	13	44	528
MVAF228080			800			
MVAF221060			600			
MVAF221080			800			

Versión Normativa UL. Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAF126040UL"



REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)						
	PUERTA CIEGA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILA	MÓDULOS TOTALES
MVAF181050/2Q	1800	1000	500	11	37	407	
MVAF181060/2Q			600				
MVAF208010/2	2000	800	1000	12	26	312	
MVAF201040/2			400				
MVAF201050/2		500	48		576		
MVAF201240/2		400					
MVAF201250/2	1200	500	13	48	624		
MVAF201260/2		600					
MVAF201280/2	2200	1000	800	13	37	481	
MVAF221080/2			800				
MVAF221260/2		1200	600		13	48	624
MVAF221280/2			800				

Versión Normativa UL. Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAF126040UL"



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

