Enclosures & Cabinets for Special Requirements

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE

## SÉRIE STORM IP66

5 ANS

PIECES MÉCANIQUES
**GARANTIE**

## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

**CONSULTEZ-NOUS**
Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

**Contactez notre service technico-commercial.**
Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.

# RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE
## SÉRIE STORM IP66

Exemple

**Un Maximum de Sécurité**
**Antivandalisme et Antiouverture Forcée**

Rack d'intempérie galvanisé peinte Serie Storm, conçu pour être placé en milieu urbain ou interurbain pour protection de l'équipement électronique nécessaire pour la surveillance de l'éclairage, de la signalisation et de la vidéo.
Son champ d'application sont large installations au intemperie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique,... La Série Storm est caractérisée par leur haute résistance à la corrosion, son intérieur spacieux, grâce à leur construction, ce qui permet d'obtenir le maximun largeur et hauteur utile. Ils sont équipés avec joint d'étanchéité approuvé sur les portes extérieures permettant l'étanchéité et la stabilité dans la température idéale pour le placement dans des zones de températures extrêmes et les environnements climatiques difciles. Elle est faite d'acier inoxydable AISI 304L (EN 14306), peinture polyester, et dispose d'une poignée fabrication d'un matériau très résistant contre le vandalisme et ouvertures forcées. Le design intérieur permet un placement facile des racks, plaques de montage ou des séparateurs

**POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

# RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE **SÉRIE STORM** IP66

## APPLICATIONS

Notre Série Armoires Storm, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.
Son champ d'application sont large installations au intemperie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique, les stations météorologiques et d'autres applications qui ont besoin d'une protection supplémentaire.
Son emplacement sur les routes habituelles, soit la signalisation ou d'éclairage et l'utilisation dans les stations météorologiques, les télécommunications, la téléphonie, la fibre optique, la surveillance vidéo dans les zones urbaines ou interurbaines.

## OPTIONS

- Le meilleur système de racks de télécommunications sur le marché.
- Anti-séismes et contrôle de vibrations.
- Haut capacité de charge. Thermo-isolation et autoventilation.
- Un maximum de sécurité antivandalisme et antiouverture forcée.
- Socle fermé antivandalisme.
- Acier galvanisé peint RAL 7035.

5 ANS
PIECES MÉCANIQUES
**GARANTIE**

## RÈGLEMENTATION

- Norma EN 62208 y EN 60529.
- IP66 (IP23 con branquias).
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N° File E342220.
- Degré de résistance contre IK10 impact selon IEC 62208 et EN 50102.
- En plein air 61969-3 Structures mécaniques et électroniques.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11. Directive 2014/35/UE.
- Résistance aux chocs EN 60439-5.
- Tension maximale 1000 V. Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C). Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

## CARACTÉRISTIQUES

- La conception et les peintures spécial sur demande.
- Socle, de toutes les tailles, qui permet d'élever le sol du placard et le carcasse supplémentaire pour l'entrée de câble. À une hauteur de 100mm (série standard) et 200 mm.
- Kit de climatisation (ventilateur, chauffage et thermostat)
- Traitement des graffitis.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

# RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE **SÉRIE STORM** IP66

## PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

PORTE DE DEVANT

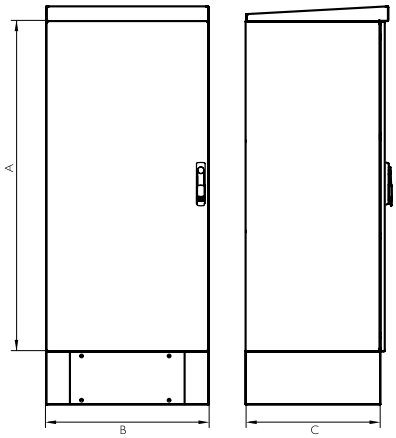


5 ANS
PIECES MÉCANIQUES
**GARANTIE**

PORTE DE DEVANT ET POSTÉRIEURET

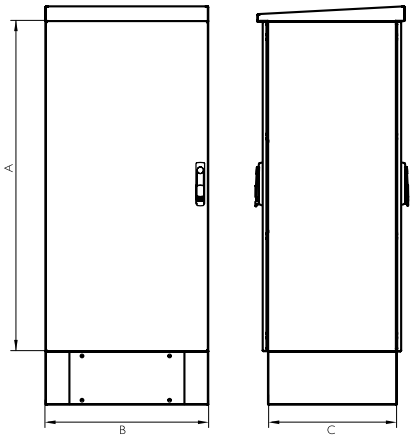


## RÉFÉRENCES 1 PORTE

| RÉFÉRENCES | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|
| GALVANISÉ | HAUTEUR -A- | LARGEUR -B- | PROFON -C- | U´s |
| RDG606040 | 600 | 600 | 400 | 12 U |
| RDG606050 | | | 500 | |
| RDG606060 | | | 600 | |
| RDG606080 | | | 800 | |
| RDG806040 | 800 | | 400 | 17 U |
| RDG806060 | | | 600 | |
| RDG106060 | 1000 | | 600 | 22 U |
| RDG126040 | 1200 | | 400 | 24 U |
| RDG126050 | | | 500 | |
| RDG126060 | | | 600 | |
| RDG126080 | | | 800 | |
| RDG146040 | 1450 | | 400 | 30 U |
| RDG146050 | | | 500 | |
| RDG146060 | | | 600 | |
| RDG146080 | | | 800 | |
| RDG148040 | | 800 | 400 | |
| RDG148050 | | | 500 | |
| RDG148060 | | | 600 | |
| RDG148080 | | | 800 | |
| RDG168080 | 1600 | | 800 | 35 U |
| RDG159080 | 1500 | 900 | 800 | 33 U |
| RDG196040 | 1900 | 600 | 400 | 40 U |
| RDG196050 | | | 500 | |
| RDG196060 | | | 600 | |
| RDG196080 | | | 800 | |
| RDG198040 | | 800 | 400 | |
| RDG198050 | | | 500 | |
| RDG198060 | | | 600 | |
| RDG198080 | | | 800 | |

## RÉFÉRENCES 2 PORTES (DEVANT ET POSTÉRIEURET)

| RÉFÉRENCES | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|
| GALVANISÉ | HAUTEUR -A- | LARGEUR -B- | PROFON -C- | U´s |
| RDG606080P | 600 | 600 | 800 | 12 U |
| RDG126080P | 1200 | | 800 | 24 U |
| RDG146080P | 1450 | 600 | 800 | 30 U |
| RDG148040P | 1450 | 800 | 400 | |
| RDG148050P | 1450 | | 500 | |
| RDG148060P | 1450 | | 600 | |
| RDG148080P | 1450 | | 800 | |
| RDG196080P | 1900 | 600 | 800 | 40 U |
| RDG198040P | 1900 | 800 | 400 | |
| RDG198050P | 1900 | | 500 | |
| RDG198060P | 1900 | | 600 | |
| RDG198080P | 1900 | | 800 | |

delvalle®

## Consultez-nous sans engagement

*Confidentialité, sérieux et qualité*

# DELVALLE
# AUTRES SOLUTIONS

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

### COFFRETS ELECTRIQUES ACIER INOXYDABLE

### ARMOIRES ELECTRIQUES D'EXTÉRIEURS

### ARMOIRES RACK 19 RESEAUX TELECOMS OUTDOOR IP

### ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ PEINT

### COFFRETS ARMOIRES HYGIENIC DESIGN

### BOÎTES EN ALUMINIUM

delvalle®

## Consultez-nous sans engagement

*Confidentialité, sérieux et qualité*

# DELVALLE
# AUTRES SOLUTIONS

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

### ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT

### VENTILATION ET CLIMATISATION

### COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE 1-3R-4X-12

### ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION

### COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM

### PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE

delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
**www.delvallebox.com** - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE