



INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTILADOR INOXIDABLE CON FILTRO

SERIE PRIUS IP55





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **50 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.



100%
Diseñado y fabricado
íntegramente en España
*Entirely designed and
manufactures in Spain*

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



VENTILADOR INOXIDABLE CON FILTRO

SERIE PRIUS IP55



Ejemplos



Bajo Consumo, Máxima Eficiencia y Silencioso

Ventilador con filtro empotrable de alto rendimiento, bajo consumo e insonoro, con un diseño estrecho (*slim*) de solo 4mm y a un precio económico.

Estos ventiladores son ideales para la evacuación de grandes cargas de calor de los armarios eléctricos de una forma económica y sencilla.

Su diseño compacto, su fácil montaje y rápido desmontaje para su limpieza lo hacen ideal para cualquier utilización en la evacuación de calor del interior del armario. Montaje rápido gracias a sus sistema "*clip-on*" con junta autoadhesiva.

[→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

APLICACIONES

Especialmente diseñado para su colocación en instalaciones que necesiten un alto nivel de protección IP55.

VENTAJAS

- Montaje rápido "*clip-on*".
- Junta autoadhesiva.
- Dirección del aire "*inside-out*".
- Rodamiento a bolas.
- Motor de máxima fiabilidad y eficiencia.
- Grueso de pared extrafino (1.2 - 2.4).
- Ciclo de trabajo del 100%.
- El ventilador se suministra completo, con filtro de fácil limpieza y altamente resistente.
- Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 (opcionalmente).

OPCIONES

- Recomendamos la colocación de nuestros termostatos (*).
- Dirección de aire "*outside-in*".
- Aprobado UL (Underwriters Laboratories) File N° E301228.




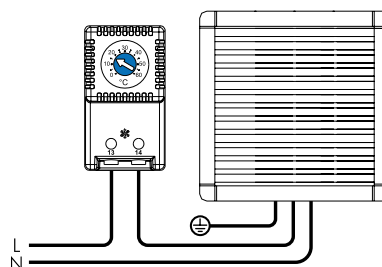


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



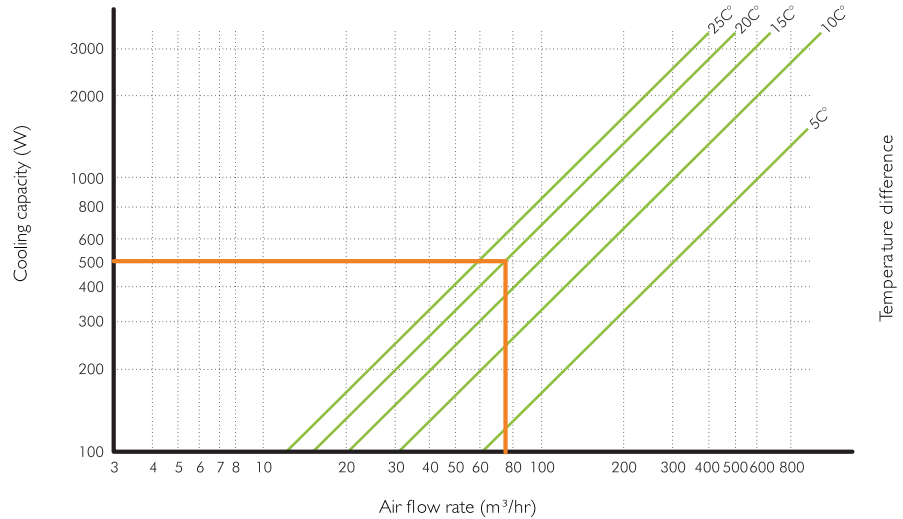
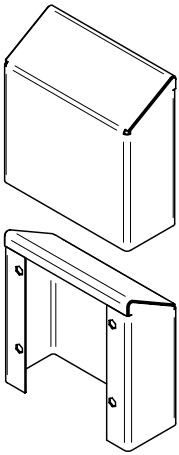


NORMATIVA

- Grado protección armario IP55/ Class I Norma EN 60529.
- Construidos bajo la directiva 2014/35/UE de baja tensión.
- Temperatura de trabajo -10°C a +70°C.
- Garantía de filtrado continuo EU2 y EU3 (según modelo).
- Material ABS UL94V-O color RAL 7035.
- *Life time* +50.000 horas a 40°C.

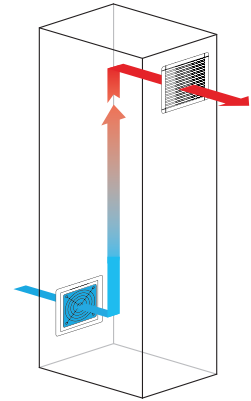

MODELO MVP024 (caudal 24m³/h)

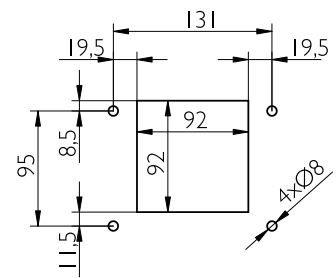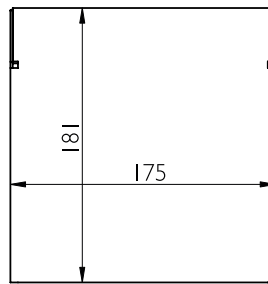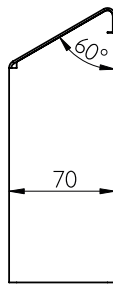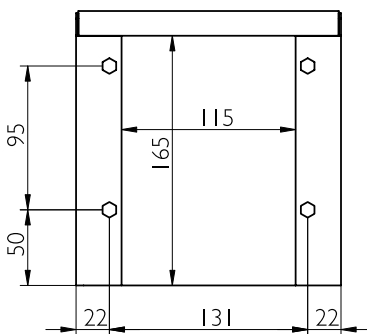


MECANIZADO

REFERENCIA - VENTILADOR MVP024

REFERENCIA	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	FILTRO (EUROVENT)	MECANIZADO MONTAJE
MVP024AS + MVP024CUBX	24m³/h	230V/50-60Hz	13W	0,10A	Impedancia	faston 2,8x0,5mm	30dB	EU2	92x92 ^{+0,5} ₀
MVP024BS+ MVP024CUBX		115V/50-60Hz		0,14A					
MVP024DS+ MVP024CUBX		12VCD	3W	0,25A		2-pole terminal 1,5mm²	35dB		
MVP024ES+ MVP024CUBX		24VCD	4W	0,16A					
Versión dirección de aire "outdoor-in"		Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP024A5"							
Versión Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP024AS5UL"							
Versión EMC		Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP024AS5M"							
Versión AISI 316		Reemplazar "MVP024CUBX" en la referencia por "MVP024CUBX6"							


MODELO MVP055 (caudal 55m³/h)

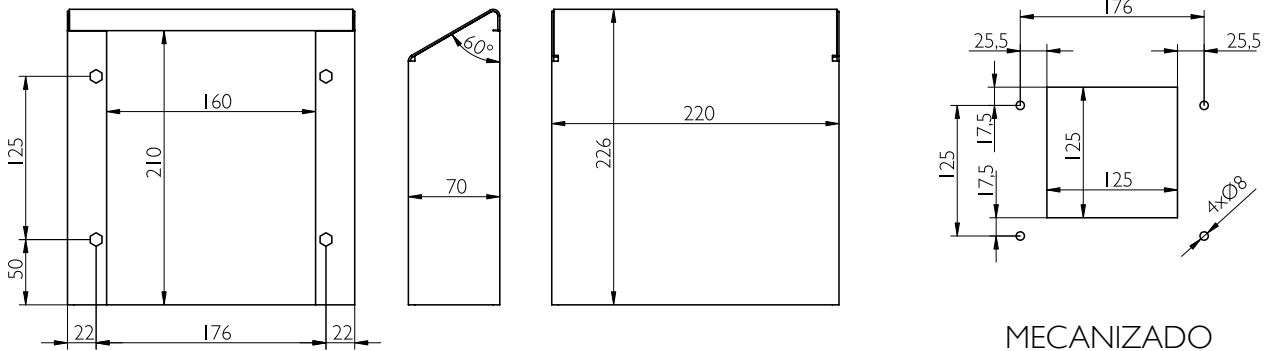

MECANIZADO

REFERENCIA - VENTILADOR MVP055									
REFERENCIA	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	FILTRO (EUROVENT)	MECANIZADO MONTAJE
MVP055AS + MVP055CUBX	55m ³ /h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impedancia	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	125x125
MVP055BS + MVP055CUBX		115V/50-60Hz		0,26A					
MVP055ES + MVP055CUBX		24VCD	9W	0,37A		2-pole terminal 1,5mm ²	45dB		
MVP055FS + MVP055CUBX		48VCD	13W	0,27A					
Versión dirección de aire "outdoor-in"		Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP055AS"							
Versión Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP055AS5UL"							
Versión EMC		Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP055AS5M"							
Versión AISI 316		Reemplazar "MVP055CUBX" en la referencia por "MVP055CUBX6"							

MODELO MVP120 (caudal 120m³/h)

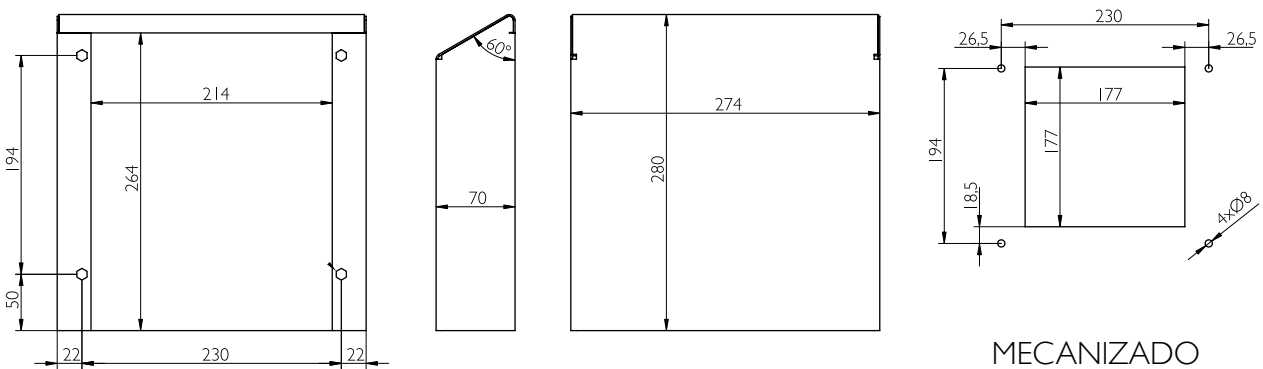


MECANIZADO

REFERENCIA - VENTILADOR MVP120									
REFERENCIA	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	FILTRO (EUROVENT)	MECANIZADO MONTAJE
MVP120AS + MVP120CUBX	120m ³ /h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impedancia	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	177x177
MVP120BS + MVP120CUBX		115V/50-60Hz		0,26A					
MVP120ES + MVP120CUBX		24VCD	9W	0,37A		2-pole terminal 1,5mm ²	45dB		
MVP120FS + MVP120CUBX		48VCD	13W	0,27A					
Versión dirección de aire "outdoor-in"		Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP120AS"							
Versión Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP120AS5UL"							
Versión EMC		Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP120AS5M"							
Versión AISI 316		Reemplazar "MVP120CUBX" en la referencia por "MVP120CUBX6"							

VENTILADOR INOXIDABLE CON FILTRO **SERIE PRIUS** IP55


MODELOS MVP230 / MVP370 (caudal 230m³/h / 370m³/h)

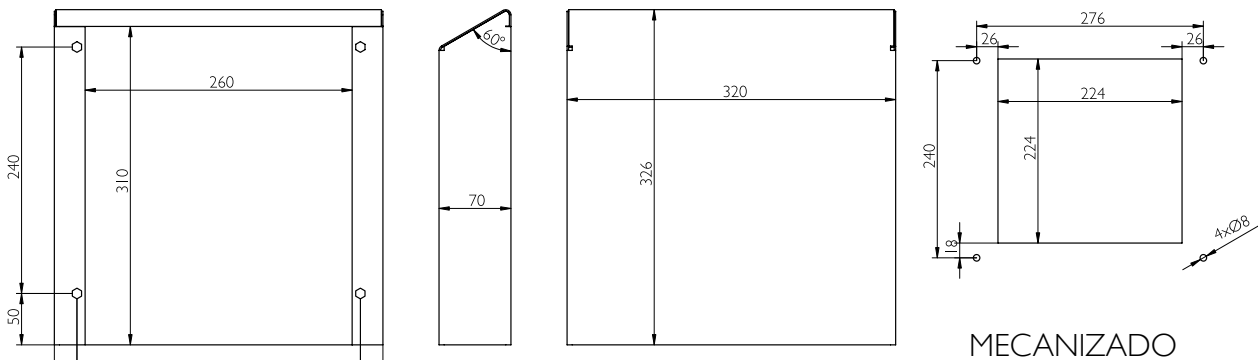

REFERENCIA - VENTILADOR MVP230 / MVP370

REFERENCIA	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	FILTRO (EUROVENT)	MECANIZADO MONTAJE
MVP230AS + MVP230CUBX	230m ³ /h	230V/50-60Hz	40W	0,17A	Térmico	3-pole terminal 2,5mm ²	53dB	EU3	224x224 ⁺¹ / ₀
MVP230BS + MVP230CUBX		115V/50-60Hz		0,34A					
MVP230ES + MVP230CUBX		24VCD	26W	1,08A	Impedancia		61dB		
MVP230FS + MVP230CUBX		48VCD	33W	0,68A					
MVP370AS + MVP230CUBX	370m ³ /h	230V/50-60Hz	70W	0,40A	Térmico	4-pole terminal 1,5mm ²	65dB		
MVP370BS + MVP230CUBX		115V/50-60Hz		0,80A					
MVP370CS + MVP230CUBX		400V/50-60Hz	60W	0,18A					
Versión dirección de aire "outdoor-in"		Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP230AS"							
Versión Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP230AS5UL"							
Versión EMC		Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP230AS5M"							
Versión AISI 316		Reemplazar "MVP230CUBX" en la referencia por "MVP230CUBX6"							

MODELOS MVP500 / MVP630 (caudal 500m³/h / 630m³/h)

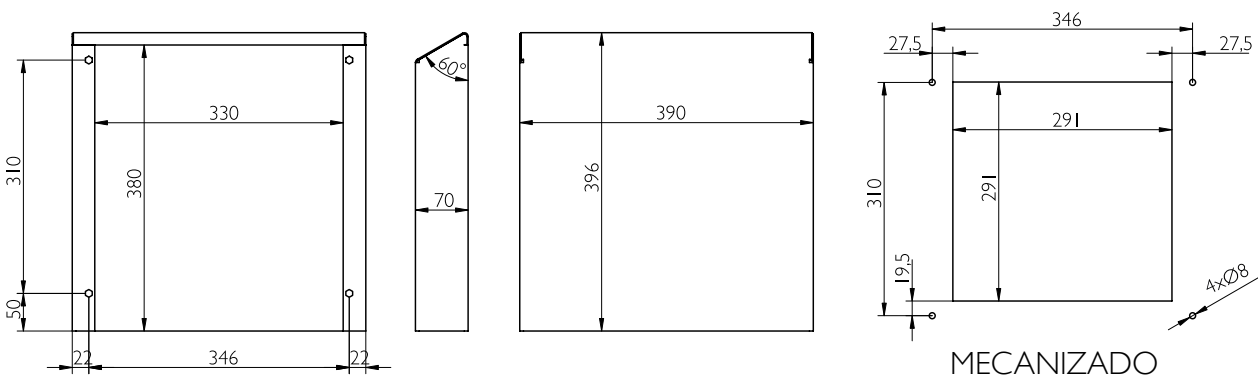

REFERENCIA - VENTILADOR MVP500 / MVP630

REFERENCIA	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	FILTRO (EUROVENT)	MECANIZADO MONTAJE
MVP500AS + MVP500CUBX	500m ³ /h	230V/50-60Hz	70W	0,40A	Térmico	3-pole terminal 2,5mm ²	65dB	EU3	291x291 ⁺¹ / ₀
MVP500BS + MVP500CUBX		115V/50-60Hz		0,80A					
MVP500CS + MVP500CUBX		400V/50-60Hz	60W	0,18A					
MVP630AS + MVP500CUBX	630m ³ /h	230V/50-60Hz	130W	0,55A	Térmico	4-pole terminal 1,5mm ²	72dB		
MVP630BS + MVP500CUBX		115V/50-60Hz		1,10A					
Versión dirección de aire "outdoor-in"		Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP500AS"							
Versión Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP500AS5UL"							
Versión EMC		Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP500AS5M"							
Versión AISI 316		Reemplazar "MVP500CUBX" en la referencia por "MVP500CUBX6"							

OTROS PRODUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

EN DELVALLE SOMOS EXPERTOS EN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Nuestro equipo de ingenieros le asesorará sobre la mejor instalación para sus necesidades en climatización y así obtener una mejor eficiencia y mayor ahorro energético y económico



AIRES
ACONDICIONADOS



REFRIGERACIÓN
TERMOELÉCTRICA



VENTILADORES
CON FILTRO

REGULACIÓN
DE TEMPERATURA



RESISTENCIAS
CALEFACTORAS

SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

Desde hace 50 años trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energía y dinamismo hacia un objetivo común. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoría y fabricación de armarios eléctricos a medida y sistemas de climatización.

Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el aval de grandes compañías que confían en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en las exigentes normativas a nivel mundial.

Servicio ágil en un plazo máximo de 3 semanas desde la recepción del pedido. Totalmente flexibles, para todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.



CAJAS Y ARMARIOS
ELÉCTRICOS INOXIDABLES



ARMARIOS DE INTEMPERIE
ESTANCOS



SOLUCIONES ELÉCTRICAS
PARA NÚCLEOS URBANOS



ARMARIOS Y CAJAS
GALVANIZADAS



CAJAS HIGIÉNICAS CON TECHO INCLINADO

CAJAS Y ARMARIOS ATEX



CAJAS ELÉCTRICAS IP66, IP67, IP68 Y IP69K

¿Necesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas desde IP55, IP66, IP69K y/o altos grados de estanqueidad por inmersión IP67 o IP68? Tenemos la solución específica necesaria para dado somos líderes en el diseño a medida desde hace más de 45 años, diseñamos específicamente soluciones de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos estancos homologados a la normativa internacional de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su proyecto en cualquier ubicación y condiciones climatológicas, sirviendo tanto para interior como para usos en la intemperie.




VENTILACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS



PRENSAESTOPAS PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS



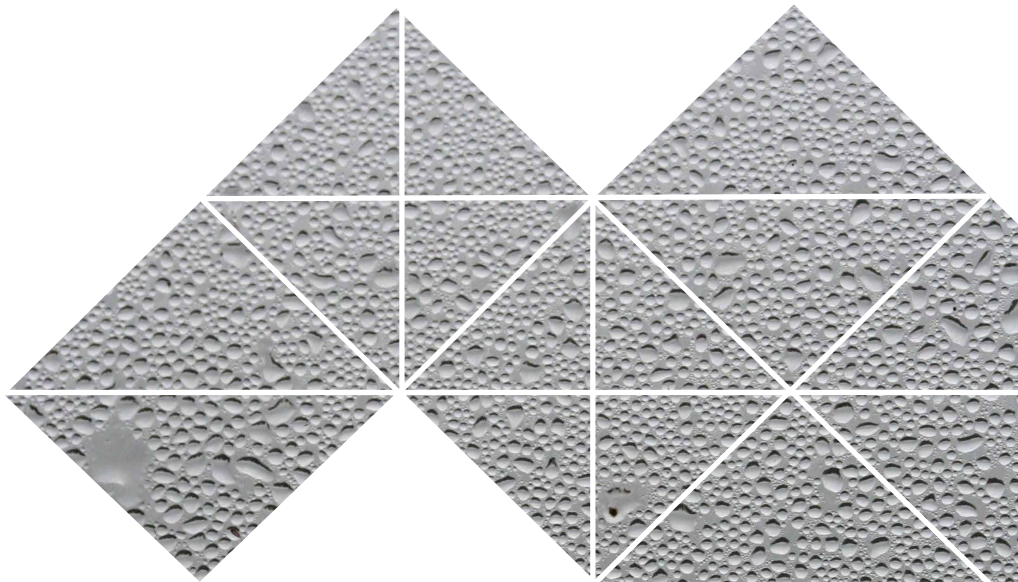

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). España
T. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

