



Enclosures & Cabinets for Special Requirements  
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# PUPITRE AMOVIBLE ACIER INOXYDABLE

## SÉRIE ATRIUM IP66



**10**  
ANS

ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE

**2**  
ANS

PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE





## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

### CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
 +34 945 601 381

### Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



# PUPITRE AMOVIBLE ACIER INOXYDABLE

## SÉRIE ATRIUM IP66



Exemples



**Étanchéité Parfaite  
Grâce Au Joint D'étanchéité  
de L'Accessories**

Pupitre amovible Série Atrium, élégant et fonctionnel, construit en trois parties pour choisir dans chaque convenant le mieux adapté aux besoins pour l'installation, d'accès facile pour l'opérateur, sa conception permet une étanchéité IP66 (W) (une porte, deux portes IP55) et une résistance maximum IK10. Porte supérieure avec amortisseurs que facilite l'ouverture, fonds démontable et charnières cachées.

Le canal de gouttière évite le contact du liquide avec la joint de polyuréthane approuvée UL l'ouverture de la porte est de 130° ce qui fait un accès facile au intérieure. Boulons de masse sont inclus.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



## APPLICATIONS

Spécialement conçue pour un maximum de versatilité dans l'utilisation. Grâce à sa polyvalence peut être placée dans les commandes des machines, compte tenu de sa facilité de manipulation, systèmes de contrôle, distribution électrique, réseaux industriels, installation de dispositifs automatiques ou du secteur industriel en général.



## CARACTÉRISTIQUES

- Vaste espace de montage et grande accessibilité.
- Une grande robustesse de l'ensemble.
- Ouverture de la porte à 130°.
- Standard avec des fermetures quart de tour à double bit.
- Étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Très exible, elle peut donc être appliquée à presque n'importe quel domaine.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.

## OPTIONS


- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Adapté à vos besoins.
- Socles.
- Couverture passe-câbles.
- Pieds en métal ou roues.
- Porte transparente en polycarbonate ou verre.
- Fabriqué en acier inox AISI 316 - EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

## RÈGLEMENTATION

- De IP55 à IP66 (W) Wselon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Tension maximale à 1000 V.
- RoHS Directive 2002/95/EC.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

## PLAN ET RÉFÉRENCES


➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER  
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

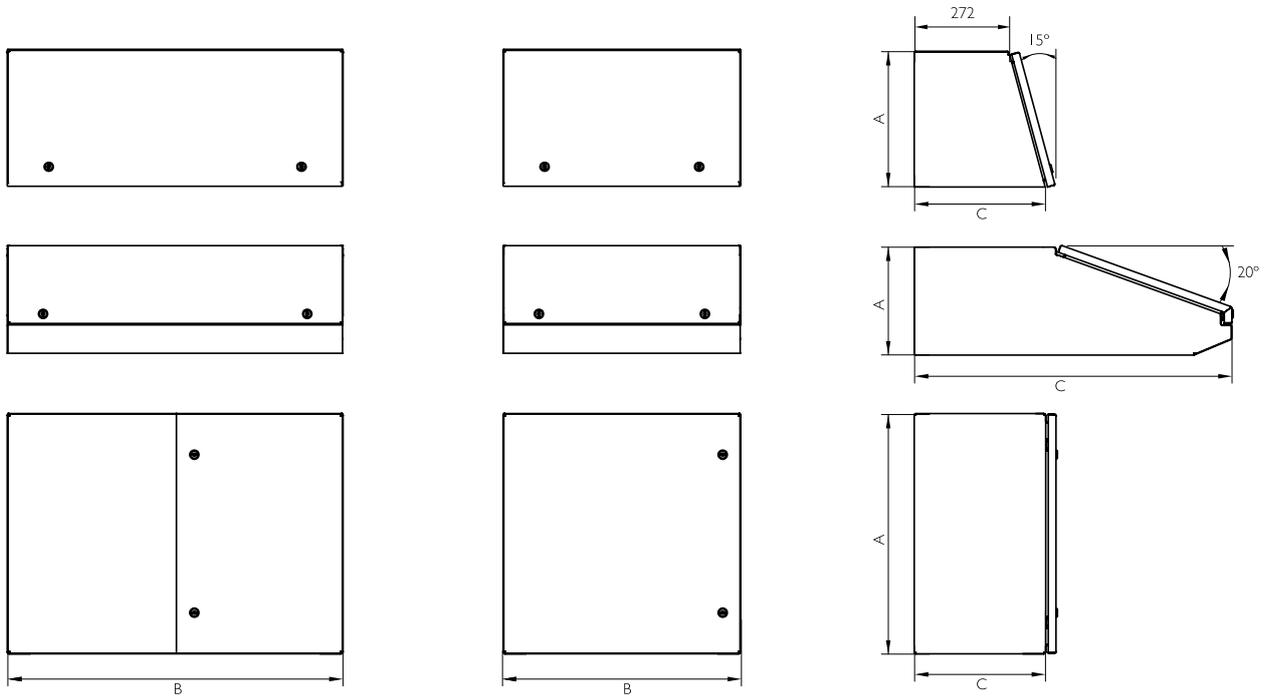

ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE

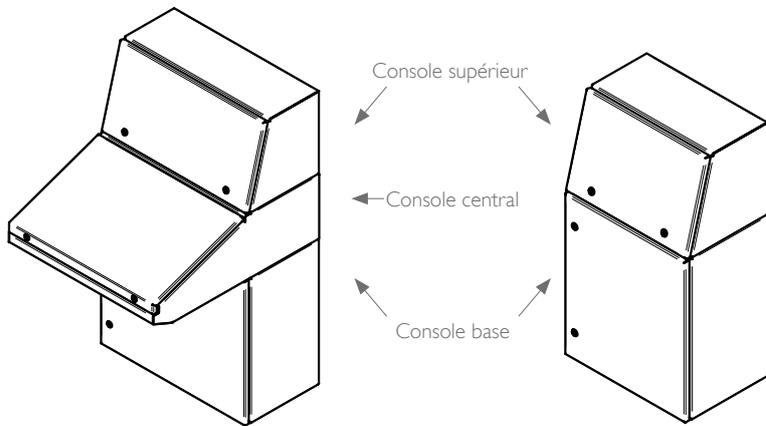

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)		
CONSOLE SUPÉRIEUR	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVPCCF406038	400	600	380
MVPCCF408038		800	
MVPCCF401038		1000	
MVPCCF401238		1200	
MVPCCF401438		1400	
MVPCCF401638		1600	

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)		
CONSOLE CENTRAL	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVPCBF316091	314	600	918
MVPCBF318091		800	
MVPCBF311091		1000	
MVPCBF311291		1200	
MVPCBF311491		1400	
MVPCBF311691		1600	

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)		
CONSOLE BASE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVPCAF706038	700	600	380
MVPCAF708038		800	
MVPCAF701038		1000	
MVPCAF701238		1200	
MVPCAF701438		1400	
MVPCAF701638		1600	



**Consultez-nous  
sans engagement**

*Confidentialité, sérieux et qualité*

## DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES  
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES  
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX  
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS  
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES  
HYGIENIC DESIGN**



**BOÎTES EN ALUMINIUM**



# DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS  
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES  
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE  
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES  
ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES  
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain  
T. +34 945 601 381  
[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com) - [comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
**Contactez nous, nous sommes à votre disposition**

