



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO ELÉCTRICO INOXIDABLE MODULAR SERIE TITAN IP66



10
AÑOS

**GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE**

5
AÑOS

**GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS**





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO ELÉCTRICO INOXIDABLE MODULAR

SERIE TITAN IP66



Ejemplo

**Perfecta Estanqueidad
Gracias a las Juntas
Utilizadas en las Uniones**

Armario de acero inoxidable modular Serie Titan, elegante y resistente a la corrosión, totalmente adaptable, flexible, para entornos de industrias de alimentación, petroquímicas, farmacéuticas, eléctricas, en el cual necesiten una presencia, higiene, estanqueidad y una vida útil mas larga. Nuestro sistema consiste en un perfil perforado unido mediante soldadura en acero inoxidable, que dota de la mayor robustez y calidad del mercado.

Las puertas son abatibles y fácilmente desmontables con una apertura de 120°, los laterales, la trasera, así como la parte superior e inferior, son también desmontables, mediante tornillos.

La gran ventaja de este armario es la versatilidad que proporciona respecto a su uso, junto con una gran cantidad de accesorios adaptados. Un sistema de montaje perfecto, que dota al armario de mayor consistencia y facilita el montaje del resto de componentes, junto con un elegante acabado hace, del Titan en inoxidable, uno de los armarios más demandados.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

Especialmente diseñado para tener la máxima flexibilidad respecto a su uso. Gracias a su versatilidad lo podemos colocar en la industria alimentaria y farmacéutica, donde la higiene es indispensable. Así como en petroquímicas y eléctricas, donde la estanqueidad es fundamental. Entornos industriales en general, con una larga vida útil.



VENTAJAS

- Amplio espacio de montaje y gran accesibilidad.
- Infinidad de opciones, tanto en número de módulos, como en medidas.
- Entrega soldado, lo que le confiere una gran robustez.
- Paneles laterales, trasero, superior e inferior fácilmente desmontables.
- 100% inoxidable, desde la maneta hasta el sistema de apertura.
- Apertura de la puerta a 120°.
- De serie con cierre de palanca con tres o cuatro puntos de anclaje.
- Perfecta estanqueidad gracias a las juntas utilizadas en las uniones.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- Carga máxima repartida 1000 kg.

OPCIONES

- Hasta IP69K- DIN 40050-9.
- Con posibilidad de juntar varios módulos.
- Zócalos, cáncamos y bastidor pivotante.
- Todo tipo de ventilación y climatización.
- Tapa inferior pasacables.
- Patas metálicas o ruedas.
- Puerta transparente de policarbonato con cristal templado (no IP69K).
- Acabado en pintura texturizada con otros colores RAL bajo pedido.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero pintado.
- Versión EMC según norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.
- Posibilidad de realización en chapa de acero galvanizado pintado en RAL 7035.



NORMATIVA

- IP66 según Norma IEC EN 62208 y EN 60529.
- Grado de resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62208 y EN 50102.
- Construidos bajo normativas CE de baja tensión 2014/35/UE. Nema 1, 12.
- Cumple RoHS Directive 2011/65/UE.
- Certificado UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

ARMARIO ELÉCTRICO INOXIDABLE MODULAR **SERIE TITAN** IP66

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

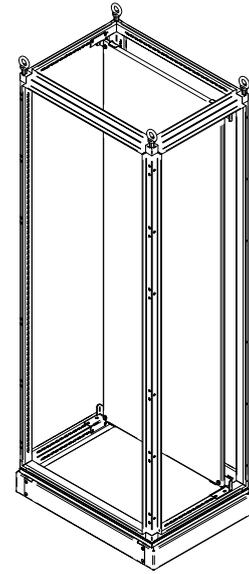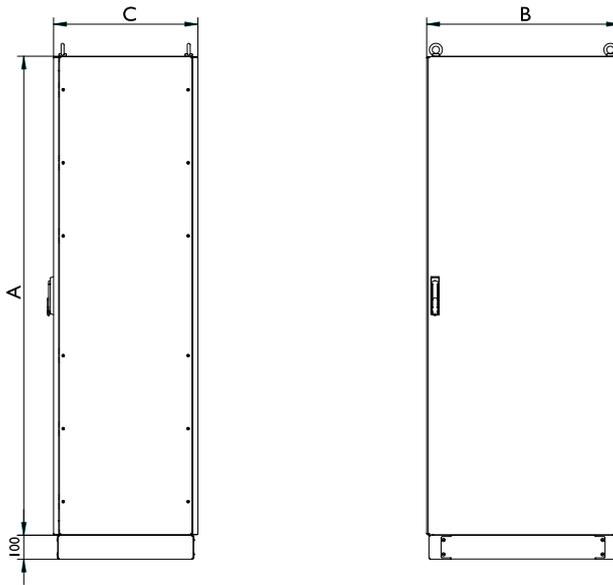

REFERENCIAS 2 PUERTAS

| REFERENCIAS | DIMENSIONES (mm) | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | PESO (Kg) | VOLUMEN (m³) |
| MVAF181050/2 | 1800 | 1000 | 500 | 166,76 | 0,95 |
| MVAF181060/2 | | | 600 | 175,26 | 1,13 |
| MVAF201040/2 | 2000 | 1000 | 400 | 165,96 | 0,85 |
| MVAF201050/2 | | | 500 | 174,73 | 1,05 |
| MVAF201240/2 | | | 400 | 195,03 | 1,02 |
| MVAF201250/2 | | 1200 | 500 | 204,48 | 1,26 |
| MVAF201260/2 | | | 600 | 213,94 | 1,51 |
| MVAF201280/2 | | | 800 | 255,95 | 2,19 |
| MVAF221260/2 | 2200 | 1200 | 600 | 229,97 | 1,65 |
| MVAF221280/2 | | | 800 | 255,95 | 2,19 |
| MVAF221080/2 | | | 1000 | 800 | 229,84 |
| Versión UL | Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAF126040UL" | | | | |
| Versión: IP66 | Añadir "66" a la referencia Ej: "MVAF30201566" | | | | |
| Versión: IP69K | Añadir "/69" a la referencia Ej: "MVAF302015/69" | | | | |

Separación placa fondo 20mm



10 AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



5 AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS



REFERENCIAS I PUERTA

| REFERENCIAS | DIMENSIONES (mm) | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| PUERTA CIEGA | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | PESO (Kg) | VOLUMEN (m³) |
| MVAF126040 | 1200 | 600 | 400 | 79,75 | 0,31 |
| MVAF126060 | | | 600 | 91,51 | 0,46 |
| MVAF126080 | | | 800 | 107,1 | 0,61 |
| MVAF128040 | | 800 | 400 | 98,23 | 0,41 |
| MVAF128060 | | | 600 | 110,97 | 0,61 |
| MVAF128080 | | | 800 | 127,51 | 0,81 |
| MVAF146040 | 1400 | 600 | 400 | 87,81 | 0,36 |
| MVAF146060 | | | 600 | 101 | 0,53 |
| MVAF146080 | | | 800 | 118,01 | 0,71 |
| MVAF148040 | | 800 | 400 | 112,63 | 0,48 |
| MVAF148060 | | | 600 | 123,12 | 0,71 |
| MVAF148080 | | | 800 | 141,09 | 0,94 |
| MVAF166040 | 1600 | 600 | 400 | 98,14 | 0,41 |
| MVAF166060 | | | 600 | 111,41 | 0,61 |
| MVAF166080 | | | 800 | 129,82 | 0,81 |
| MVAF168040 | | 800 | 400 | 121,01 | 0,55 |
| MVAF168060 | | | 600 | 135,25 | 0,81 |
| MVAF168080 | | | 800 | 154,61 | 1,07 |
| MVAF161040 | | 1000 | 400 | 139,78 | 0,68 |
| MVAF161060 | | | 600 | 154,98 | 1,01 |
| MVAF161080 | | | 800 | 175,31 | 1,34 |
| MVAF161240 | | 1200 | 400 | 158,53 | 0,81 |
| MVAF161260 | | | 600 | 174,69 | 1,21 |
| MVAF161280 | | | 800 | 195,98 | 1,60 |
| MVAF186040 | 1800 | 600 | 400 | 106,65 | 0,46 |
| MVAF186050 | | | 500 | 113,98 | 0,57 |
| MVAF186060 | | | 600 | 121,32 | 0,69 |
| MVAF186080 | | 800 | 800 | 141,16 | 0,91 |
| MVAF188040 | | | 400 | 131,75 | 0,61 |
| MVAF188050 | | | 500 | 139,56 | 0,76 |
| MVAF188060 | | 600 | 147,38 | 0,91 | |
| MVAF188080 | | 800 | 168,19 | 1,21 | |
| MVAF181040 | | 1000 | 400 | 139,78 | 0,68 |
| MVAF181050 | | | 500 | 160,56 | 0,95 |
| MVAF181060 | | | 600 | 168,86 | 1,13 |
| MVAF181080 | | 800 | 800 | 190,63 | 1,50 |
| MVAF181240 | 400 | | 172,76 | 0,91 | |
| MVAF181250 | 500 | | 181,53 | 1,14 | |
| MVAF181260 | 1200 | 600 | 190,31 | 1,36 | |
| MVAF181280 | | 800 | 213,05 | 1,80 | |
| MVAF203050 | | 300 | 500 | 90,82 | 0,33 |
| MVAF203060 | 600 | | 97,9 | 0,39 | |
| MVAF203080 | 800 | | 117,73 | 0,52 | |
| MVAF204050 | 400 | 500 | 101,95 | 0,43 | |
| MVAF204060 | | 600 | 109,27 | 0,51 | |
| MVAF206040 | | 600 | 400 | 116,39 | 0,51 |
| MVAF206050 | 500 | | 124,2 | 0,64 | |
| MVAF206060 | 600 | | 132,02 | 0,76 | |
| MVAF206080 | 800 | 800 | 153,28 | 1,01 | |
| MVAF208040 | | 400 | 143,7 | 0,68 | |
| MVAF208050 | | 500 | 152 | 0,85 | |
| MVAF208060 | 600 | 600 | 160,28 | 1,01 | |
| MVAF208080 | | 800 | 182,51 | 1,34 | |
| MVAF208010 | | 100 | 199,58 | 1,67 | |
| MVAF201040 | 1000 | 400 | 165,96 | 0,85 | |
| MVAF201050 | | 500 | 174,73 | 1,05 | |
| MVAF201060 | | 600 | 183,52 | 1,26 | |
| MVAF201080 | 800 | 800 | 206,7 | 1,67 | |
| MVAF226060 | | 600 | 600 | 141,93 | 0,84 |
| MVAF226080 | | | 800 | 164,63 | 1,11 |
| MVAF228060 | 800 | | 800 | 172,38 | 1,11 |
| MVAF228080 | | 800 | 196,04 | 1,47 | |
| MVAF221060 | | 1000 | 600 | 197,36 | 1,38 |
| MVAF221080 | 800 | | 221,97 | 1,83 | |
| Versión UL | Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAF126040UL" | | | | |
| Versión: IP66 | Añadir "66" a la referencia. Ej: "MVAF30201566" | | | | |
| Versión: IP69K | Añadir "69" a la referencia. Ej: "MVAF302015/69" | | | | |



Separación placa fondo 20mm

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

