



Enclosures & Cabinets for Special Requirements  
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE

## SÉRIE TITAN IP66



**10**  
ANS

ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE

**5**  
ANS

PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE





## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

### CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
 +34 945 601 381

### Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



# ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE

## SÉRIE TITAN IP66



Ejemplo

### Grand Espace de Montage et Grande Accessibilité

Armoire en acier inoxydable modulaire Série Titan, élégante et résistante à la corrosion, entièrement modulable, souple, pour l'industrie alimentaire, pétro- chimique, pharmaceutique, électrique, qui nécessitent une présence, une hygiène, une étanchéité et une longévité accrue.

Notre système se compose d'un profilé perforé assemblé par soudage en acier inoxydable, ce qui lui donne une plus grande robustesse et la meilleure qualité du marché.

Les portes sont amovibles et facilement démontables avec une ouverture de 120°, les portes latérales et la porte arrière ainsi que la partie supérieure et inférieure, sont également amovibles à l'aide de vis. Le grand avantage de cette armoire est sa polyvalence, ainsi que ses nombreux accessoires adaptés. Un système parfait de montage qui donne à l'armoire une plus grande consistance et facilite l'assemblage des autres composants, avec une finition élégante, font du Titan en acier inoxydable, l'une des armoires les plus prisées.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



## APPLICATIONS

Spécialement conçue pour un maximum de visibilité dans l'utilisation. Grâce à sa polyvalence elle peut être placée dans les commandes des machines, systèmes de contrôle, distribution électrique, réseaux industriels, installation de dispositifs automatiques ainsi que sur des bandes transportatrices, bancs d'essai et installation dans les bâtiments résidentiels, publics ou du secteur industriel en général.

## RÈGLEMENTATION

- À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène pour la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. 13 des appareils pour processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2005 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation 2014/35/UE - Nema 1, 12.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS 2002/95/EC.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à + 180°C (courte durée allant jusqu'à + 350°C).

## OPTIONS



- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Adaptée à vos besoins et possibilité d'assembler plusieurs modules.
- Socles. Cadre pivotant.
- Anneaux de levage (non inclus en standard).
- Tous les types de ventilation et de climatisation.
- Couverture passe-câbles.
- Pieds en métal ou roues.
- Porte transparente en polycarbonate ou en verre de sécurité (IP69K).
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Fabriquée en acier inox AISI 316, EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

## AVANTAGES

- Large gamme de choix, tant en nombre de modules, qu'en tailles.
- Livraison soudée, ce qui lui donne une grande robustesse.
- Les panneaux latéraux, arrière, haut et bas facilement démontable.
- Ouverture de la porte à 120°.
- Standard avec serrure à crémone avec trois ou quatre points d'ancrage.
- Étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 1000 Kgs.

## PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER  
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

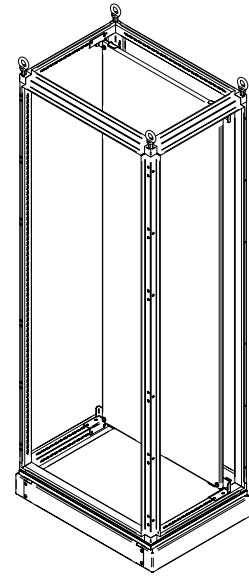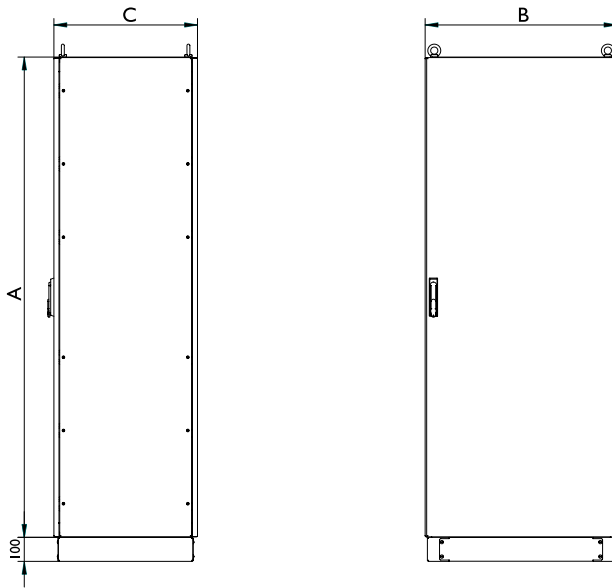

## RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)				
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)
MVAF181050/2	1800	1000	500	166,76	0,95
MVAF181060/2			600	175,26	1,13
MVAF201040/2	2000	1000	400	165,96	0,85
MVAF201050/2			500	174,73	1,05
MVAF201240/2		1200	400	195,03	1,02
MVAF201250/2			500	204,48	1,26
MVAF201260/2			600	213,94	1,51
MVAF201280/2			800	255,95	2,19
MVAF221260/2	2200	1200	600	229,97	1,65
MVAF221280/2			800	255,95	2,19
MVAF221080/2			1000	800	229,84
Version UL	Ajouter "UL" à la référence. Ex: "MVAF126040UL"				
Option IP66	Ajouter "66" à la référence. Ex: "MVAF126040/267"				
Option IP69K	Ajouter "66" à la référence. Ex: "MVAF126040/269"				

Separation plaque fond 20mm



ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE



## RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)					
	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)	
MVAF126040	1200	600	400	79,75	0,31	
MVAF126060			600	91,51	0,46	
MVAF126080			800	107,1	0,61	
MVAF128040		800	400	98,23	0,41	
MVAF128060			600	110,97	0,61	
MVAF128080			800	127,51	0,81	
MVAF146040	1400	600	400	87,81	0,36	
MVAF146060			600	101	0,53	
MVAF146080			800	118,01	0,71	
MVAF148040		800	400	112,63	0,48	
MVAF148060			600	123,12	0,71	
MVAF148080			800	141,09	0,94	
MVAF166040	1600	600	400	98,14	0,41	
MVAF166060			600	111,41	0,61	
MVAF166080			800	129,82	0,81	
MVAF168040		800	400	121,01	0,55	
MVAF168060			600	135,25	0,81	
MVAF168080			800	154,61	1,07	
MVAF161040		100	400	139,78	0,68	
MVAF161060			600	154,98	1,01	
MVAF161080			800	175,31	1,34	
MVAF161240		120	400	158,53	0,81	
MVAF161260			600	174,69	1,21	
MVAF161280			800	195,98	1,60	
MVAF186040	1800	600	400	106,65	0,46	
MVAF186050			500	113,98	0,57	
MVAF186060			600	121,32	0,69	
MVAF186080		800	800	141,16	0,91	
MVAF188040			400	131,75	0,61	
MVAF188050			500	139,56	0,76	
MVAF188060		600	147,38	0,91		
MVAF188080		800	800	168,19	1,21	
MVAF181040			1000	400	139,78	0,68
MVAF181050				500	160,56	0,95
MVAF181060		600		168,86	1,13	
MVAF181080		800	800	190,63	1,50	
MVAF181240			1200	400	172,76	0,91
MVAF181250				500	181,53	1,14
MVAF181260		600		190,31	1,36	
MVAF181280		800	213,05	1,80		
MVAF203050		2000	300	500	90,82	0,33
MVAF203060				600	97,9	0,39
MVAF203080	800			117,73	0,52	
MVAF204050	400		500	101,95	0,43	
MVAF204060			600	109,27	0,51	
MVAF206040			600	400	116,39	0,51
MVAF206050	500			124,2	0,64	
MVAF206060	600			132,02	0,76	
MVAF206080	800		800	153,28	1,01	
MVAF208040			800	400	143,7	0,68
MVAF208050				500	152	0,85
MVAF208060	600			160,28	1,01	
MVAF208080	800		182,51	1,34		
MVAF208010	100		199,58	1,67		
MVAF201040	1000		400	165,96	0,85	
MVAF201050			500	174,73	1,05	
MVAF201060			600	183,52	1,26	
MVAF201080	800		206,7	1,67		
MVAF226060	2200	600	600	141,93	0,84	
MVAF226080			800	164,63	1,11	
MVAF228060		800	800	172,38	1,11	
MVAF228080			800	196,04	1,47	
MVAF221060		1000	600	197,36	1,38	
MVAF221080			800	221,97	1,83	
Version UL	Ajouter "UL" à la référence. Ex: "MVAF126040UL"					
Option IP66	Ajouter "66" à la référence. Ex: "MVAF12604067"					
Option IP69K	Ajouter "66" à la référence. Ex: "MVAF126040/69"					

Separation plaque fond 20mm



## DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES  
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES  
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX  
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS  
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES  
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



## DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS  
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES  
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE  
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES  
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES  
ET PASSE-CÂBLE







Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain  
T. +34 945 601 381  
[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com) - [comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

