



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIÈCES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de multiples **normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381



Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO

IP66



Exemple

**Avec Joint Hydrofuge
Injecté pour Éviter
L'accumulation D'humidité**

Armoire d'éclairage public en acier inox AISI 304. Robuste, développée et conçue pour une utilisation en extérieur, avec porte fourrée, fermeture à poignée giratoire antivandalisme de triple action et joint d'étanchéité hydrofuge homologué CE, UL.

L'étanchéité obtenue va d'IP54 à IP66, et la résistance maximale possible IK10. Elle s'accouple à la couverture protectrice auto-ventilé et, éventuellement au socle, sans oublier la forte résistance des portes fourrées, elle est donc conçue contre le vandalisme.

→ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66



APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires d'éclairage public sont spécialement conçues pour l'environnement, fêtes, lumières de Noël, kiosques interactifs, feux de circulation, assaut et mesure des modules de contrôle.



OPTIONS

- Modèles et peintures spéciales disponibles sur demande.
- Socle de toutes les tailles permettant d'élèver l'armoire et gagner de l'espace pour l'entrée de câbles. de 100 et 200 mm de hauteur.
- Fabriqué en acier inox AISI 316. EN 14401.
- Fixations et ancrages pour fixation au sol.
- Traitement anti-graffiti.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Joint de protection électromagnétique CEM entre le cadre et les surfaces de contact, pour assurer une parfaite connexion électrique. Norme 2014/30/UE.



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIÈCES MÉCANIQUES
GARANTIE



AVANTAGES

- Propriétés mécaniques optimales et grande résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Armoire avec poignée antivandalisme, empêche les ouvertures forcées pour fermetures de profil semi cylindrique, les clés de la compagnie d'électricité, gaz,...
- Entretien libre au cours de sa vie. Plus de 30 ans de vie utile.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, y compris les orifices, la découpe aussi bien sur la porte que sur le bâti.
- Résistance, durabilité et longévité.
- Très résistant au vandalisme.
- Spécialement conçues pour l'éclairage public.
- En acier inoxydable AISI 314 et AISI 316.

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

OPTION TRAITEMENT THÉRMIQUE ANTI-RADIATION SOLAIRE "SUNTERM"



SunTerm

Nous appliquons sur les armoires électriques une couche SunTerm de 80-90 microns d'épaisseur d'un produit qui réfléchit le rayonnement infrarouge, tout en préservant l'étanchéité, la conception et les autres caractéristiques de l'armoire électrique. Quel que soit le matériel de l'armoire (acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium), ce traitement donne le même résultat : la moitié de l'énergie solaire (rayonnement infrarouge) est réfléchie vers l'extérieur, et l'intérieur de l'armoire reste plus froid que si on ne l'avait pas appliqué. Ce traitement nous permet de réduire des coûts à long terme et de diminuer la température de la baie. Si on ajoute à cela une conception spécifique de l'armoire, on obtient un produit idéal pour des conditions extrêmes de radiation solaire et température à l'extérieur. On peut appliquer le traitement à tous nos modèles d'armoires électriques. Et ne vous inquiétez pas: c'est très économique.

PLACEMENT DES ARMOIRES (SOCLES)

Delvalle offre une base d'ancrage nécessaire et conçue pour une préhension totale du boîtier pour éviter les mouvements et le déplacement du sol.



Detail de base d'ancrage



Detail de socle et base d'ancrage

TRAITEMENT D'INTEMPIÈRE ANTI-AFFICHES

Armoire d'intempérie anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

Son design évite le collage d'affiches en raison de ses bandes rugueuses. De plus, esthétiquement, elle est plus élégante.

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyesther.



Exemple

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

DESIGNS



DESIGN BASIQUE

Armoire à portes battantes avec toit protectrice, socle et grilles de ventilation. Spécialement conçu pour : éclairage public, kiosques interactifs, panneaux publicitaires, contrôle des feux de circulation.



DESIGN 2 PORTES

Design à porte double jusqu'à IP66, à fermeture antivandalisme, grilles latérales de ventilation et socle 300mm. Parfait pour modules de connexion et de mesure, modules de commande et de protection et modules de contrôle.



DESIGN 3 PORTES

Design à porte triple jusqu'à IP66 à fermeture antivandalisme, grilles latérales de ventilation et socle de 300mm. Parfait pour modules de connexion et de mesure, modules de commande et de protection et modules de contrôle.



À DELVALLE, NOUS DISPOSONS DE TOUTES SORTES DE MODÈLES SELON LES BESOINS, À LA FOIS EN TAILLE ET EN NOMBRE DE PORTES, AUSSI BIEN FRONTALES QUE LATÉRALES

KIT DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE

TR01 AC01

Après avoir étudié les exigences les plus réclamées par nos clients, Delvalle offre un kit composé des éléments suivants:

- Ventilateur de toit
- Chauffage
- Termostat double



Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d'eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion



La colocación de un ventilador en la parte superior del armario consigue un flujo continuo de aire en su interior



Le Higrostat électromécanique régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres électriques, et envoie un signal au ventilateur ou bien à la résistance chauffante

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66


RÈGLEMENTATION

- D'IP66 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Résistance aux chocs avec des objets pointus EN 60439-5
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).



PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

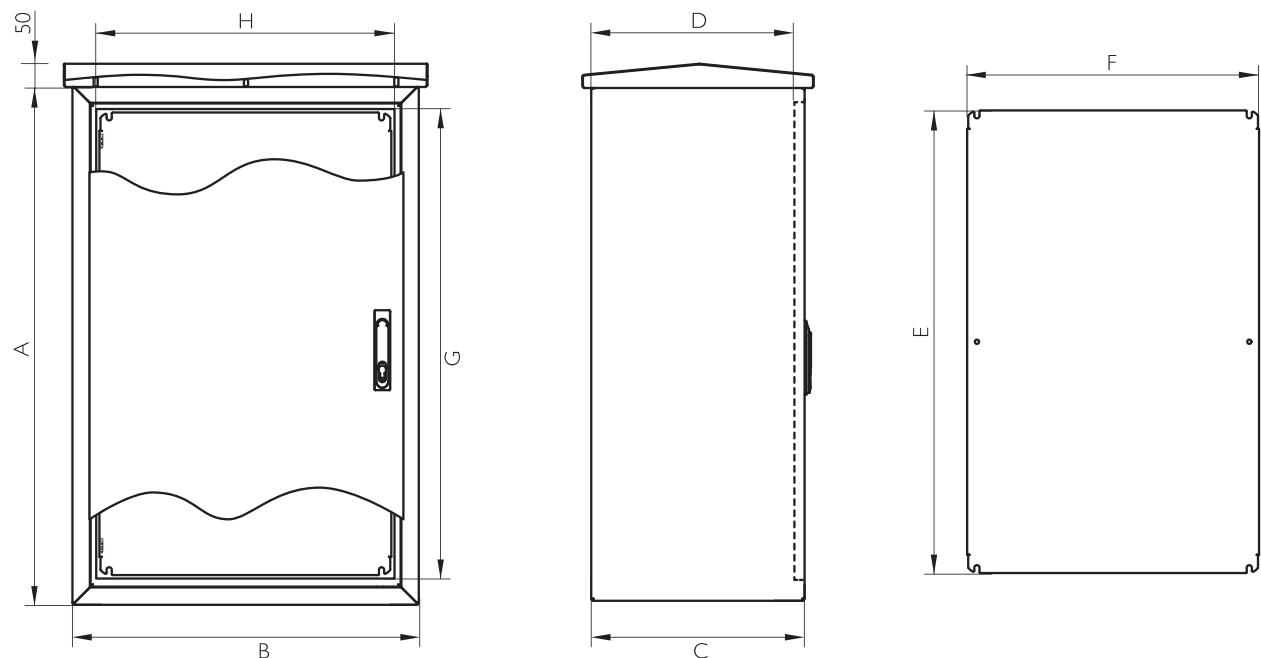

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)								
	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -GxH-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -ExF-	
MVAD106032						PORTE	LATÉRALE		
1000	600	320	883x483	297,5	858,5x412,8	990 x 310	870 x 475		
		400		377,5		990 x 390			
		500		477,5		990 x 490			
MVAD126032	1200		320	1083x483	297,5	1058,8x412,8	1190 x 310	1070 x 475	
MVAD126040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD126050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD108032	1000	800	320	883x683	297,5	800x530	990 x 310	870 x 675	
MVAD108040			400		377,5		990 x 390		
MVAD108050			500		477,5		990 x 490		
MVAD128032	1200		320	1083x683	297,5	1000x530	1190 x 310	1070 x 675	
MVAD128040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD128050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD121032	1200	1000	320	1083x683	297,5	1058,5 x 322,3 et 1058,5 x 255,8	1190 x 310	1070 x 870	
MVAD121040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD121050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD101232	1000	1200	320	883x1083	297,5	858,5 x 522,3 et 858,5 x 455,8	990 x 310	870 x 1070	
MVAD101240			400		377,5		990 x 390		
MVAD101250			500		477,5		990 x 490		
MVAD801432	800	1400	320	683x1283	297,5	658,5 x 722,3 et 658,5 x 655,8	790 x 310	670 x 1270	
MVAD101432	1000		400	883x1283	377,5	858,5 x 722,3 et 858,5 x 655,8	990 x 310	870 x 1270	
MVAD101440			500		477,5		990 x 390		
MVAD101450			320	1083x1283	297,5	1058,5 x 722,3 et 1058,5 x 655,8	990 x 490		
MVAD121432	1200		400		377,5		1190 x 310	1070 x 1270	
MVAD121440			500		477,5		1190 x 390		
MVAD121450			320		297,5		1190 x 490		
MVAD141432	1400		400	1283x1283	377,5	1258,5 x 722,3 et 1258,5 x 655,8	1390 x 310	1270 x 1270	
MVAD141440			500		477,5		1390 x 390		
MVAD141450			320		297,5		1390 x 490		
MVAD121632	1200	1600	320	1083x1483	297,5	1000 x 570 et 1000 x 570	1190 x 310	1070 x 1470	
MVAD121640			400		377,5		1190 x 390		
MVAD121650			500		477,5		1190 x 490		
MVAD161832	1600	1800	320	1483x1883	297,5	1458,5 x 438,1	1590 x 310	1470 x 1670	
MVAD161840			400		377,5		1590 x 390		
MVAD161850			500		477,5		1590 x 490		
MVAD162050	1800	2000	320	1483x1883	297,5	1458,5 x 504,8	1470 x 1870	1470 x 1870	
MVAD182050			400		377,5		1658,5 x 504,8		
MVAD222050			500		477,5		2058,5 x 504,8		
MVAD122232	1200	2200	320	1083x2083	297,5	1058,5 x 571,4	1190 x 310	1070 x 2070	
MVAD122240			400		377,5		1190 x 390		
MVAD122250			500		477,5		1190 x 490		
MVAD182450	1800	2400	320	1683x2283	297,5	1600 x 555,3	1670 x 2270	1670 x 2270	
MVAD202450	2000		400		377,5		1800 x 555,3		
MVAD222450	2200		500		477,5		2000 x 555,3		

Separation profon plate 30mm



DELVALLE

AUTRES SOLUTIONS

► POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM





**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

► POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE 1-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prazo, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain

T. +34 945 601 381

www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

