delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTILATEUR AVEC FILTRE

SÉRIE PRIUS IP54 IP55

·NOUS SOMMES·
FABRICANTS
CERTIFICATS

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **50 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

EU

100%
Diseñado y fabricado íntegramente en España
Entirely designed and manufactures in Spain

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

A ÉGALEMENT ONLINE

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

Exemples

Exemple acier inoxydable

Un Moteur de Fiabilité Maximale et Efficience

Ventilateur avec filtre emportable, de haut rendement, basse consommation, et insonore, avec un design fin, seulement 4 mm et un prix economique par rapport aux autres fabricants. Ses ventilateurs sont idéales pour l'evacuation de grande charges de chaleurs des armoires electriques d'une forme économique et simple. Son design compact, son montage et démontage rapide pour le nettoyage, est idéale pour n'importe quelles utilisations dans l'evacuation de chaleur à l'intérieur de l'armoire.
Montage rapide grace a son système d'attaches avec des joints adhesif.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

APPLICATIONS

Spécialement conçus pour son placement en installations qui necessitent un haut niveau de protection IP54 et IP55.

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

CARACTÉRISTIQUES

- Durée de vie de plus de 50.000 heures a 40 degrés.
- Respecteu de l'environnement, basse consummation, efficience maximale, et trés silencieu.
- Montage rapide d'attaches.
- Joint autoadhesif.
- Dirrection de l'aire en dehors.
- Un roulement à boules.
- Une épaisseur de mur extrafine 1.2-2.4.
- Température de travail -10/+70 degrés.
- Un cycle de travail de 100 pour cent.
- Un ventilateur complet, avec filtre facile de nettoyage et haute résistence.
- Aussi en acier inoxydable.



Exemple thermostat

Exemples avec carcasse IP55

OPTIONS

- Version compatible électromagnétique EMC.
- Dirrection de l'air en dehors.
- Une mention passable UL. File N° E301228.
- Nous vous recommandons l'ajout de nos thermostats (*).
- RAL 7032 et RAL 9005.
- Version avec boîtier IP55 en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316.

VERSION INOXYDABLE

Tous les modèles de ventilateurs peuvent etre fabriqués en acier inoxidable, vous devez seulement ajouter a la réference la lettre X:
Exemple MVPO24ASX. (measurements of the grill increases by 2 mm).
Le ventilateur Prius inox est extrafins, de montage immédiat de click, avec une protection jusque IP55 et une rotation axial.Fabriqué avec une carcasse d'acier inoxidable et une conception extrafin, trés fonctionnel et innovateur.
Spécailement conçus pour son placement dans nos armoires d'acier inoxidable et autres armoires exposés à l´intempéries.

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

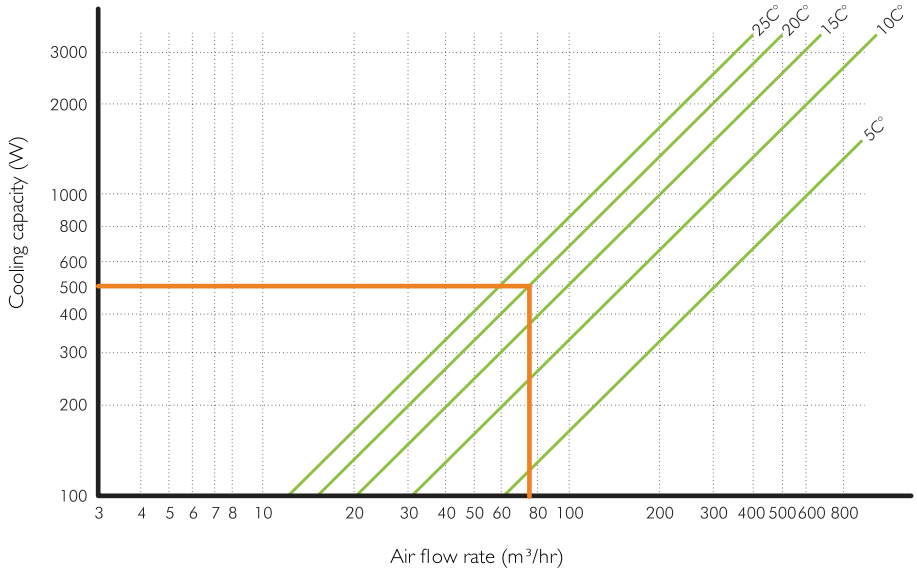

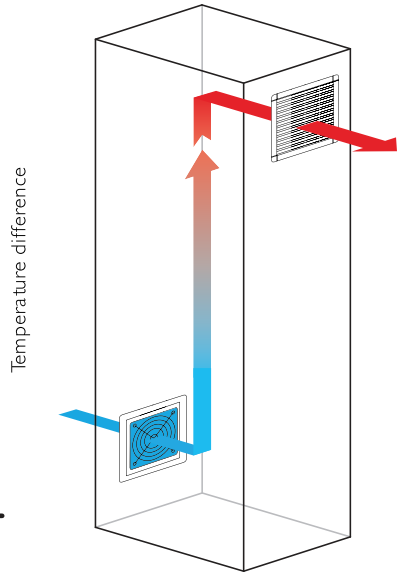

NORME

- Degree Protection Armoire IP54/ Class I. Norme IEC EN 60529.
- Construit sous les normes CE de basse tension (2014/35/UE).
- Certifiée UL Nema 12.
- Température de travail – 10 degrés a + 70 degrés.
- Une garantie de filtrage selon EU2 et EU3 selon les modèles.

FILTRES (COMPLÉMENT)

Se sont des filtres standards pour les ventilateurs et sont fournis en pack de 10 unités.
Pour garder un bon fonctionnement, il est necessaire de regarder réguliérement le niveau du filtre et de le changer quand cela s'avère necessaire.
Ses filtres sont fabriqués de fibres synthétiques d'auto extinction avec une capacité de filtration progressive.

REF: MVPF024 (pour ventilateur MVP024)
REF: MVPF055 (pour ventilateur MVP055)
REF: MVPF120 (pour ventilateur MVP120)
REF: MVPF230 (pour ventilateur MVP230)
REF: MVPF500 (pour ventilateur MVP500)

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

MODÊLE MVP024 (niveau 24m³/h) IP54

Grillé avec filtre





MVP024AS | MVP024BS



MVP024DS | MVP024ES



RÉFÉRENCE - VENTILATEUR MVP024									
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	PIUSSANCE	CONSOMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION ASSEMBLAGE
MVP024AS	24m³/h	230V/50-60Hz	13W	0,10A	Impéndance	faston 2,8x0,5mm	30dB	EU2	92x92 $^{+0,5}_{0}$
MVP024BS		115V/50-60Hz		0,14A					
MVP024DS		12VCD	3W	0,25A		2-pole terminal 1,5mm²	35dB		
MVP024ES		24VCD	4W	0,16A					
Version de l´air "*outdoor-in*"	Effacer "S" a la référence. Ex. "MVP024A"								
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex. "MVP024ASUL"								
Version EMC	Ajouter "M" a la référence. Ex. "MVP024ASM"								
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence. Ex. "MVP024ASX"								
Version IP55 (carcasse)	Ajouter a la référence MVP024CUBX (AISI 304) ou MVP024CUBX6 (AISI 316)								

GRILLÉ AVEC FILTRE

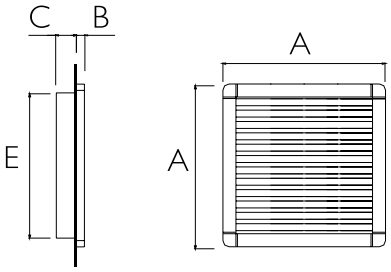

RÉFÉRENCE	DIMENSIONES (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION ASSEMBLAGE	A	B	C	E
MVPR024	92x92 $^{+0,5}_{0}$	114	4	12	90
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence				
Version EMC	Ajouter "M" a la référence				
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence				

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

MODÊLE MVP055 (niveau 55m³/h) IP54

Grillé avec filtre



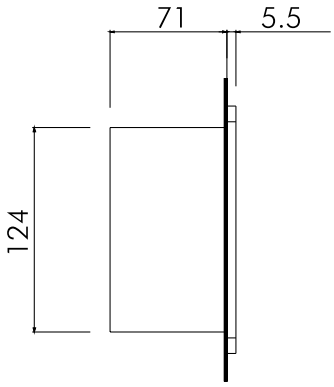



RÉFÉRENCE - VENTILATEUR MVP055									
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	PIUSSANCE	CONSOMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION ASSEMBLAGE
MVP055AS	55m³/h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impéndance	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	125x125 $^{+1}_{-1}$
MVP055BS		115V/50-60Hz		0,26A					
MVP055ES		24VCD	9W	0,37A		2-pole terminal 1,5mm²	45dB		
MVP055FS		48VCD	13W	0,27A					
Version de l´air "*outdoor-in*"	Effacer "S" a la référence. Ex. "MVP055A"								
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex. "MVP055ASUL"								
Version EMC	Ajouter "M" a la référence. Ex. "MVP055ASM"								
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence. Ex. "MVP055ASX"								
Version IP55 (carcasse)	Ajouter a la référence MVP055CUBX (AISI 304) ou MVP055CUBX6 (AISI 316)								

GRILLÉ AVEC FILTRE

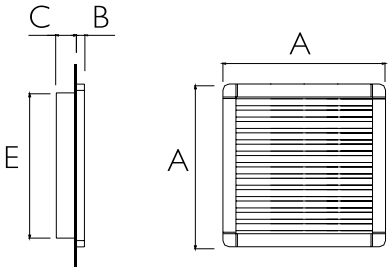

RÉFÉRENCE	DIMENSIONES (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION ASSEMBLAGE	A	B	C	E
MVPR055	125x125 $^{+1}_{-1}$	150	5,5	22	124
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence				
Version EMC	Ajouter "M" a la référence				
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence				

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

MODÊLE MVP120 (niveau 120m³/h) IP54

Grillé avec filtre

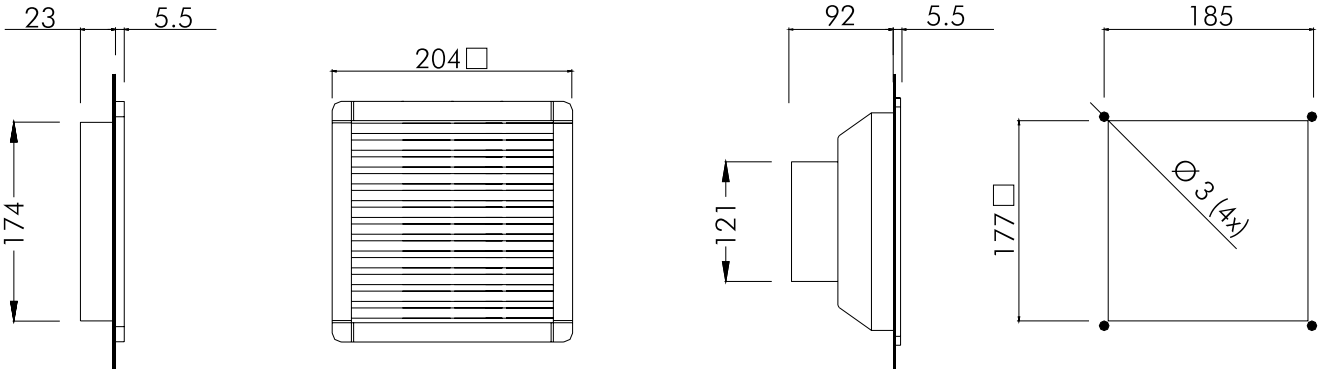

RÉFÉRENCE - VENTILATEUR MVP120									
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	PIUSSANCE	CONSOMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION ASSEMBLAGE
MVP120AS	120m³/h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impéndance	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	177x177 $^{+1}_{0}$
MVP120BS		115V/50-60Hz		0,26A					
MVP120ES		24VCD	9W	0,37A		2-pole terminal 1,5mm²	45dB		
MVP120FS		48VCD	13W	0,27A					
Version de l´air "*outdoor-in*"	Effacer "S" a la référence. Ex. "MVP120A"								
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex. "MVP120ASUL"								
Version EMC	Ajouter "M" a la référence. Ex. "MVP120ASM"								
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence. Ex. "MVP120ASX"								
Version IP55 (carcasse)	Ajouter a la référence MVP120CUBX (AISI 304) ou MVP120CUBX6 (AISI 316)								

GRILLÉ AVEC FILTRE

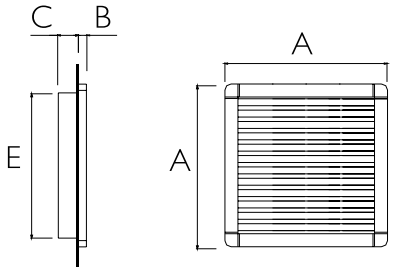

RÉFÉRENCE	DIMENSIONES (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION ASSEMBLAGE	A	B	C	E
MVPR120	177x177 $^{+1}_{0}$	204	5,5	23	174
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence				
Version EMC	Ajouter "M" a la référence				
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence				

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

MODÊLE MVP230 | MVP370 (niveau 230m³/h | 370m³/h) IP54

Grillé avec filtre

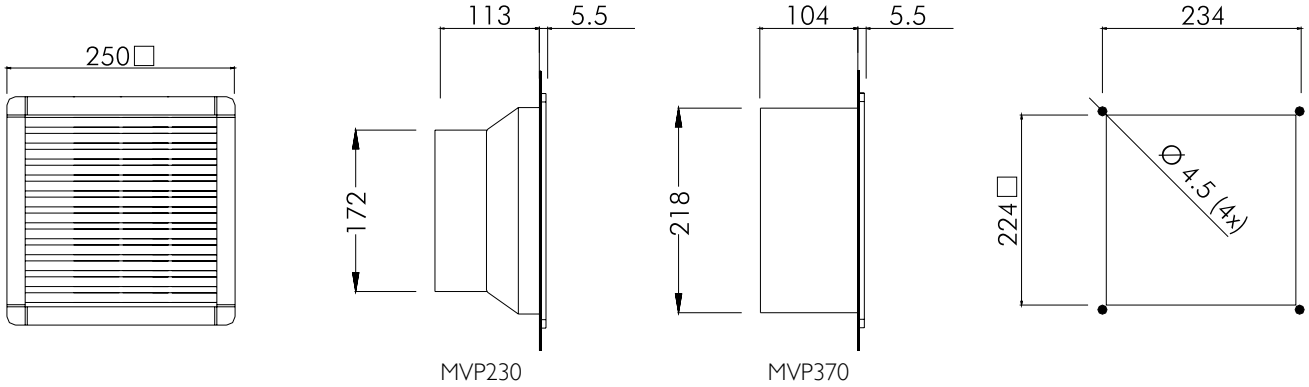

RÉFÉRENCE - VENTILATEUR MVP230 | MVP370									
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	PIUSSANCE	CONSOMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION ASSEMBLAGE
MVP230AS	230m³/h	230V/50-60Hz	40W	0,17A	Thermique	3-pole terminal 2,5mm²	53dB	EU3	224x224 +1 -1
MVP230BS		115V/50-60Hz		0,34A					
MVP230ES		24VCD	26W	1,08A	Impéndance		61dB		
MVP230FS		48VCD	33W	0,68A					
MVP370AS	370m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,40A	Thermique	4-pole terminal 1,5mm²	65dB		
MVP370BS		115V/50-60Hz		0,80A					
MVP370CS		400V/50-60Hz	60W	0,18A					
Version de l´air "*outdoor-in*"	Effacer "S" a la référence. Ex. "MVP230A"								
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex. "MVP230ASUL"								
Version EMC	Ajouter "M" a la référence. Ex. "MVP230ASM"								
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence. Ex. "MVP230ASX"								
Version IP55 (carcasse)	Ajouter a la référence MVP230CUBX (AISI 304) ou MVP230CUBX6 (AISI 316)								

GRILLÉ AVEC FILTRE

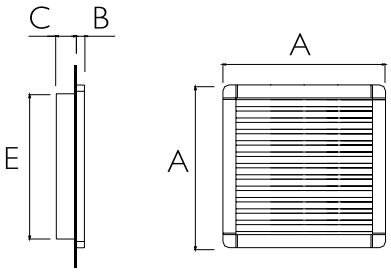

RÉFÉRENCE	DIMENSIONES (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION ASSEMBLAGE	A	B	C	E
MVPR230	224x224 +1 -0	250	5,5	24	220
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence				
Version EMC	Ajouter "M" a la référence				
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence				

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

MODÊLE MVP500 | MVP630 (niveau 500m³/h | 630m³/h) IP54

Grillé avec filtre



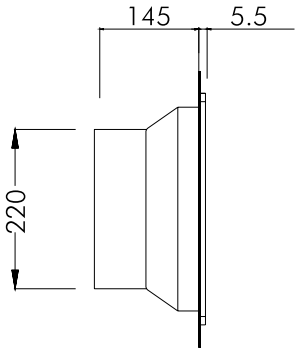

MVP500

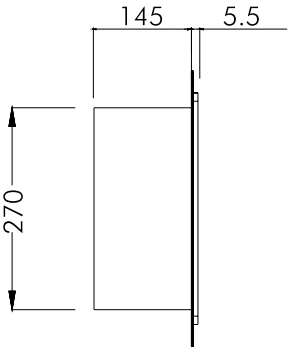

MVP630



RÉFÉRENCE - VENTILATEUR MVP500 | MVP630									
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	PIUSSANCE	CONSOMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION ASSEMBLAGE
MVP500AS	500m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,40A	Thermique	3-pole terminal 2,5mm²	65dB	EU3	291x291 $^{+1}_{0}$
MVP500BS		115V/50-60Hz		0,80A					
MVP500CS		400V/50-60Hz	60W	0,18A					
MVP630AS	630m³/h	230V/50-60Hz	130W	0,55A		4-pole terminal 1,5mm²	72dB		
MVP630BS		115V/50-60Hz		1,10A					
Version de l´air "*outdoor-in*"	Effacer "S" a la référence. Ex. "MVP500A"								
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex. "MVP500ASUL"								
Version EMC	Ajouter "M" a la référence. Ex. "MVP500ASM"								
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence. Ex. "MVP500ASX"								
Version IP55 (carcasse)	Ajouter a la référence MVP500CUBX (AISI 304) ou MVP500CUBX6 (AISI 316)								

GRILLÉ AVEC FILTRE

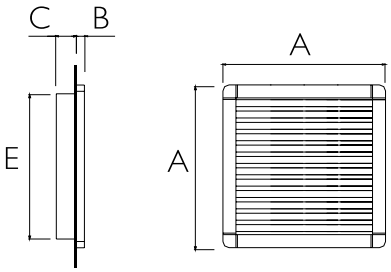

RÉFÉRENCE	DIMENSIONES (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION ASSEMBLAGE	A	B	C	E
MVPR500	291x291 $^{-1}_{0}$	320	5,5	24	290
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence				
Version EMC	Ajouter "M" a la référence				
Version acier inoxydable	Ajouter "X" a la référence				

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

AUTRES ÉLEMENTS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

VENTILATEUR DE TOIT. SÉRIE VIPER

Ventilateur de toit, spécialement conçus pour l'extraction de chaleur par la partie supérieur de l'armoire, ce qui en fait un parfait flux d'air à l'intérieur de celle ci.
Facile montage, elle dispose de protection dés IP44 jusque IP54 cela dépend du modéle.
Les mesures vont de 600m3 à 1500 m3 par heure, avec un fonctionnement silencieux et impermeable aux poussières et à l'eau au moyen d'un assemblage sceller.
Un rendement et une durabilitée pour obtenir un air propre à l'intérieur de l'armoire.
Il protege nos équipement électriques et electroniques avec une parfaite réfrigeration.

Consultez nous pour plus d'informations.

CLIMATISATION POUR LES CADRES

Solution d'intérieur Serie Clima et extérieur Tropic.
Une solution plus adapté quand il y a besoin de reffroidir les équipements dut aux conditions de chaleurs.
Nous disposons d'une large gamme de climatisateurs d'air froid IP54, air conditionné avec un interchangement de chaleur de nos armoires électriques.
Puissance comprise entre 350 W et 10.000 W.

Consultez nous pour plus d'informations.

THERMOSTATS

Des thermostats pour les armoires et cadres électriques de dimensions réduites, double, de chaleur, de froid, etc.
Tout cela est fácile d'utilisation, fiable, économique et précis, adaptable à n'importe qu'elles ventilation ou resistence de notre serie.

REF: MVKT001140 (BLEU)
REF: MVKT001141 (ROUGE)
REF: MVKT001142 (DOUBLE)

Consultez nous pour plus d'informations.

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

AUTRES ÉLEMENTS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

THERMOMETRE POUR L'HUMIDITÉE

Thermostat electrique et mécanique qui régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres electriques et en voie un signal au ventilateur ou bien a la resistance chauffante, cela dépent de ce qui l'interresse à chaque moment, pour prévenir la condensation dans le cadre électrique.

REF: MVKT001143A (DOUBLE 230V)
REF: MVKT001143B (DOUBLE 120V)

Consultez nous pour plus d'informations.

RÉSISTANCE CHAUFFANTE

avec ventilateurs

A travers de ses resistances chauffantes, nous reduisons les variations de températures et évitons donc la condensation de l'eau qui provoque un disfonctionnement et de la corrosion dans les armoires électriques et boîtes.
Nous disposons de resistances équipés avec une serie d'eléments PTC ils s'autorégulent et ils disposent d'une sortie thermique qui varie selon le voltage, certifiés UL et avec une résistance jusque 1000 W.
Il obtiendra une disipation de chaleur optimale a travers d´une carcasse d'aluminium profilés de petites dimensions.
Ils sont utilisés dans les systèmes de contrôle de trafique, étiqueteuse, un systéme de grue, systéme de télecommunications, comme les machines pour l'industrie alimentaire.
Resistances jusque 750 W avec ventilateurs.

Consultez nous pour plus d'informations.

DELVALLE, EXPERT EN CLIMATISATION ET VENTILATION
UNE SOLUTION POUR CHAQUE NÉCESSITÉE

NOTRE ÉQUIPE D'INGÉNIEURS VOUS CONSEILLENT SUR LA MEILLEURE INSTALLATION POUR VOS NÉCESSITÉS EN CLIMATISATION ET AINSI OBTENIR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ET UN MEILLEURE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

SOLUTIONS SUR MESURE COMPLEXES DELVALLE

Depuis plus de 50 ans, delvalle évoluons pour apporter à chaque besoin de l'industrie électrique une solution d'habillage indoor ou outdoor : standard, standard adapté, spécifique ou production sur plans.

Résolument orientée vers ses clients, la société sert les marchés des télécommunications, le industrie alimentaire, emballage, embouteillage, des transports aérospatiale, ports, ferroviaire, aviation, maritime,..., de l'informatique et de l'électronique ... dans les domaines civils et militaires.

Architecte de solutions sur mesure complexes, Delvalle s'appuie sur ses compétences de développement et d'industrialisation ainsi que sur celles de ses partenaires pour intégrer les exigences de régulation thermique, de CEM, d'énergie, de câblage / intégration électronique, de sécurité, d'environnement sévère ...

COFFRETS ÉLECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE

ARMOIRES ÉLECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS

SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
POUR LES ZONES URBAINES

ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ

COFFRETS TOIT
INCLINÉ - HYGIENIC

COFFRETS & ARMOIRES ATEX

COFFRETS ÉTANCHES IP66, IP67-68 ET IP69K

Coffrets électriques étanches sur mesure IP67, IP68 et IP69K. L´indice de protection IP est un standard international de la Commission Électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Il est repris par la norme européenne IEC60529-2018

Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l'indice, donné est IP69K où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.

PRESSE-ÉTOUPES POUR
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

VENTILATION POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne
T. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE