



Enclosures & Cabinets for Special Requirements  
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMARIO ELÉCTRICO DE ACERO COMPACTO

## SERIE TRIBECA IP66





## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

## PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

## CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

## Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



# ARMARIO ELÉCTRICO DE ACERO COMPACTO

## SERIE TRIBECA IP66



Ejemplo

**Realización Monobloc  
que Consigue una Perfecta  
Estanqueidad y Resistencia  
al Impacto**

Armario eléctrico compacto Serie Tribeca con un diseño mejorado, robusto, de fácil apertura mediante maneta giratoria con tres puntos de enclavamiento, suavidad en la apertura, facilidad de colocación sobre el propio suelo, flexibilidad y amplitud de trabajo máxima para sus montajes eléctricos, un diseño único en acero pintado ligeramente texturado con acabado en pintura epoxi-poliéster, que da una garantía contra el paso del tiempo y la corrosión. Disponibles en una o dos puertas giratorias 120° fácilmente desmontables. Recomendamos zócalo pasacables.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

### APLICACIONES

Especialmente diseñado para la colocación de automatismos, controles de maquinas, contadores, calefacción, aire acondicionado, sistemas de control, distribución eléctrica, redes industriales, entorno industrial, servicios públicos, señalización.



## CARACTERÍSTICAS

- Amplio espacio de montaje.
- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano y bisagras ocultas.
- El cuadro eléctrico viene de serie con cierre de palanca con tres puntos de enclavamiento y bisagras ocultas fabricadas en acero inoxidable.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- Resistencia, durabilidad y larga vida útil.
- Soluciones especiales a medida.
- Gran variedad de accesorios.
- Amplia gama de modelos disponibles.
- Acabado en RAL 7035.

## NORMATIVA


- Hasta IP66 (IP55 en 2 puertas) según Norma IEC EN 62208 y EN 60529.
- Grado de Resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62208 y EN 50102.
- Nuestros cuadros eléctricos Tribeca están contruidos bajo normativas CE de baja tensión. 2006/95/CE. Nema 1, 3r, 4 y 12.
- Máximo voltaje 1000 V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

## OPCIONES

- A la medida según su necesidad.
- Con posibilidad de dos puertas (a partir de 1200 de ancho).
- Zócalos y cáncamos.
- Tejado para proteger del sol, lluvia,...
- Tapa inferior pasacables y patas metálicas.
- Puerta transparente de policarbonato.
- Acabado en pintura texturizada con otros colores RAL bajo pedido.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero pintado.
- Junta de protección electromagnética EMC entre marco y las superficies de contacto. Garantizando una perfecta conexión eléctrica. Norma CEE 89/336.



## PLANO

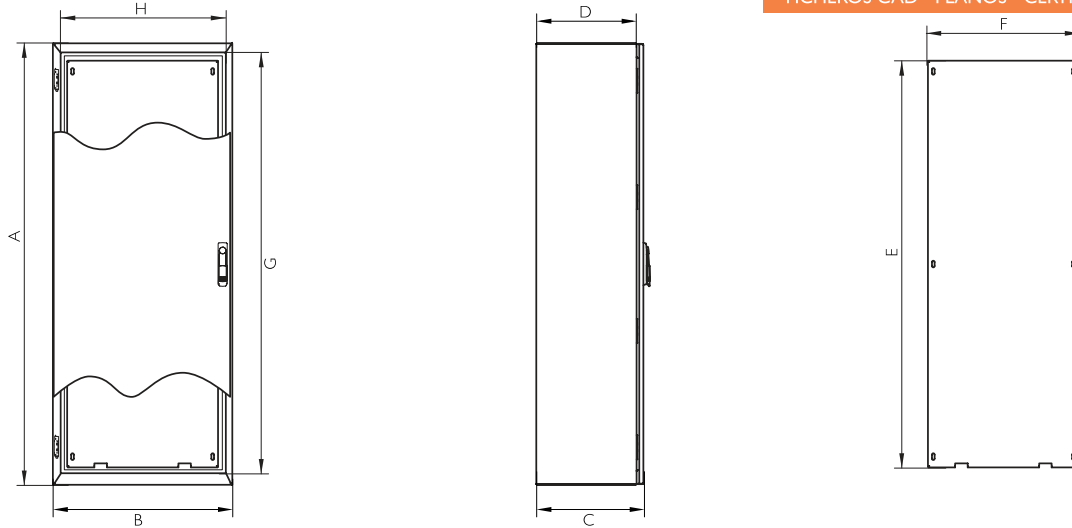

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

## REFERENCIAS 1 PUERTA

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -	BOCA ACCESO - GxH -	FONDO ÚTIL INTERIOR - D -	ÁREA MECANIZABLE PUERTA	ÁREA LATERAL MECANIZABLE	MEDIDAS PLACA -ExF-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)
MVHC166040	MVHCT166040	1650	600	400	1560x490	375	1524.8x474.8	1640x365	1540x490	70,9	0,42
MVHC168040	MVHCT168040		800		1560x690		1524.8x674.8	1640x365	1540x690	93,25	0,56
MVHC161040	MVHCT161040		1000		1560x890		1524.8x874.8	1640x365	1540x890	111,3	0,70
MVHC186040	MVHCT186040	1800	600	500	1710x490	475	1674.8x474.8	1790x365	1690x490	76,61	0,46
MVHC188040	MVHCT188040		800		1710x690		1600x600	1790x365	1690x690	100,76	0,61
MVHC188050	MVHCT188050		500		1710x690		1600x600	1790x465	1690x690	107,21	0,76
MVHC181040	MVHCT186050	1800	400	500	1710x890	375	1600x800	1790x365	1690x890	120,24	0,76
MVHC181050	MVHCT188050		1000		1710x890	475	1600x800	1790x465	1690x890	127,18	0,95
MVHC206040	MVHCT206040		600		1910x490	1874.8x474.8	1990x465	1890x490	84,68	0,51	
MVHC208040	MVHCT208040	2000	800	400	1910x690	375	1800x600	1990x365	1890x690	111,19	0,68
MVHC208050	MVHCT208050		500		1910x690	475	1800x600	1990x465	1890x690	118,13	0,85
MVHC201040	MVHCT201040		400		1910x890	375	1800x800	1990x365	1890x890	132,58	0,85
MVHC201050	MVHCT201050	1000	500	1910x890	475	1800x800	1990x465	1890x890	140	1,05	

Versión: Normativa UL Nema 4x, 12, 3r y I

Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAC166040 UL"

Separación placa fondo 20mm

## REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -	BOCA ACCESO - GxH -	FONDO ÚTIL INTERIOR - D -	ÁREA MECANIZABLE PUERTA	ÁREA LATERAL MECANIZABLE	MEDIDAS PLACA -ExF-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)
MVHC161240	MVHCT161240	1650	1200		1560x1090	375	1524.8x464.2 y 1524.8x497.2	1640x365	1540x1090	129,33	0,84
MVHC181240	MVHCT181240	1800	1200	400	1710x1090		1674.8x464.2 y 1674.8x497.2	1790x365	1690x1090	139,7	0,91
MVHC181250	MVHCT181250				500	1710x1090	475	1674.8x464.2 y 1674.8x497.2	1790x465	1690x1090	147,12
MVHC201240	MVHCT201240	2000	1200	400	1910x1090	375	1874.8x464.2 y 1874.8x497.2	1990x365	1890x1090	149,61	1,02
MVHC201250	MVHCT201250			500	1910x1090	475	1874.8x464.2 y 1874.8x497.2	1990x465	1890x1090	157,51	1,26
MVHC201440	MVHCT201440	2000	1400	400	1910x1290	375	1874.8x664.2 y 1874.8x697.2	1990x365	1890x1290	169,38	1,18
MVHC201450	MVHCT201450			500	1910x1290	475	1874.8x664.2 y 1874.8x697.2	1990x465	1890x1290	177,76	1,47
MVHC201640	MVHCT201640	2000	1600	400	1910x1490	375	1810x605 y 1810x605	1990x365	1890x1490	189,12	1,35
MVHC201650	MVHCT201650			500	1910x1490	475	1810x605 y 1810x605	1990x465	1890x1490	197,99	1,68

Versión: Normativa UL Nema 4x, 12, 3r y I

Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAC166040 UL"

Separación placa fondo 20mm

## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS  
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS  
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES  
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS  
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS  
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS  
EN ALUMINIO



## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



### VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



### CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



### PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain  
T. +34 945 601 381  
[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com) - [comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

