delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO MURAL APAISADO INOXIDABLE

SERIE LUXOR TEDEO IP66



10 AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE

5 AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **50 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercanos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

EU

100%
Entirely designed and manufactured in Europe

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO MURAL APAISADO INOXIDABLE
SERIE LUXOR TEDEO IP66



Ejemplos



Realizamos Bajo Pedido Cualquier Medida que se Adapte a sus Necesidades

En Delvalle sabemos las necesidades de nuestros clientes y por ello hemos creado el Armario mural apaisado Serie Luxor Tedeo, con dos o tres puertas, fabricado en acero inoxidable AISI 304L EN 14306 finamente pulido.
El diseño del armario busca la misma filosofía de estanqueidad y robustez que nuestras otras familias de armario eléctricos, centrándose esta vez en su integración de forma horizontal en el conjunto de la maquinaria, tanto superior como inferiormente.
Además el acero inoxidable de altas prestaciones utilizado, consigue una calidad, fiabilidad y uniformidad aseguradas gracias a los estrictos controles en su fabricación, sin olvidar el acabado superficial mejorado satinado o cepillado, y la opción de pintarlo con pintura poliéster RAL 7035, perfecta para armarios destinados a su colocación en intemperie.

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN



ARMARIO MURAL APAISADO INOXIDABLE SERIE LUXOR TEDEO IP66

APLICACIONES

Especialmente diseñado para fabricantes de maquinaria, que colocan este tipo de armario en el propio bastidor de la máquina.



VENTAJAS

- Se entrega con film protector que evita arañazos y rozaduras durante su manipulación.
- Se integra en la propia máquina de forma horizontal.
- Puede ir tanto en la parte superior como en la inferior.
- Dos formas de apertura: lateral y hacia arriba con un sistema de retenedor hidráulico colocado en cada puerta, para una apertura automática sin esfuerzo.
- El cuadro eléctrico viene de serie con cierres de cuarto de vuelta de doble bit fabricado en acero inoxidable, con tres puntos de enclavamiento y bisagras ocultas.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.

OPCIONES

- A la medida según su necesidad.
- Hasta IP69K- DIN 40050-9.
- Con posibilidad de tres puertas (a partir de 2000 de ancho).
- IP66 en dos y tres puertas con montante intermedio según Norma IEC 60529.
- Patas metálicas.
- Puerta transparente de policarbonato.
- Puerta transparente con cristal de seguridad.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 316. EN 14401.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.


NORMATIVA

- IP66 (W) (IP55 en dos puertas sin montante, con montante central IP66) según Norma IEC 60529.
- Cumple Normativa industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos (CE 1935/2004)
- Cumple con Normativa RoHs 2011/65/UE.
- Certificado UL Nema 4x, 12, 3r y 1 a petición. Nº File E342220.
- Construidos bajo Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE.
- Grado de resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62262
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +80°C (reducida exposición +160°C).

ARMARIO MURAL APAISADO INOXIDABLE SERIE LUXOR TEDEO IP66

PLANOS

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR
FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

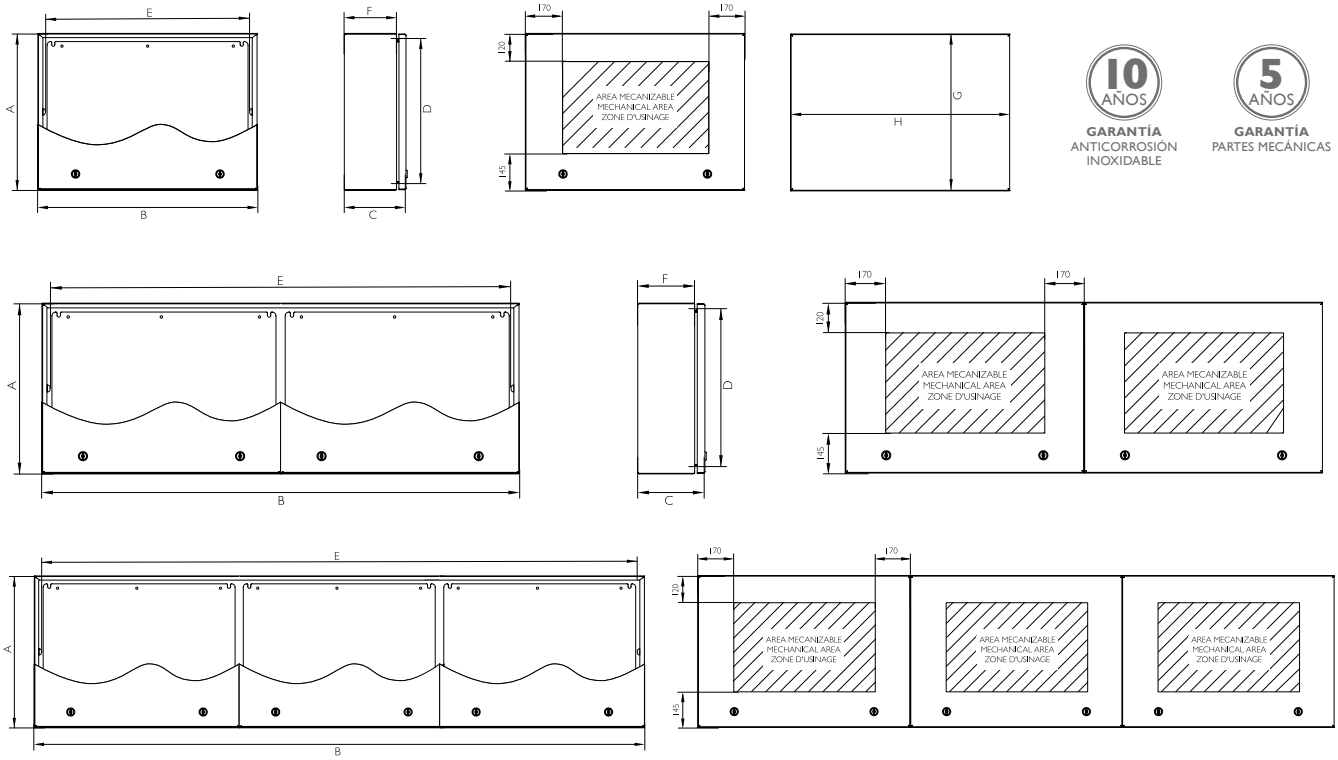

REFERENCIAS

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	Nº PUERTAS	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -	BOCA ACCESO - D -	FONDO ÚTIL INTERIOR - E -	FONDO ÚTIL INTERIOR -F-	ÁREA MECANIZABLE (F-15mm por cada lado)	MEDIDAS PLACA -GxH-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^3)
TD505030	1	500	500	300	446	400	270	240	447x464	20,14	0,08
TD507530	1	500	750	300	446	650	270	240	447x714	26,15	0,12
TD501030	1	500	1000	300	446	900	270	240	447x964	32.17	0,16
TD501230	1	500	1250	300	446	1150	270	240	447x1214	38,19	0,21
TD501530	1	500	1500	300	446	1400	270	240	447x1464	44,21	0,24
TD501030.2P	2	500	1000	300	446	900	270	240	440x440 (2)	32,97	0,16
TD501230.2P	2	500	1200	300	446	1100	270	240	440x540 (2)	38,73	0,20
TD501430.2P	2	500	1400	300	446	1300	270	240	440x640 (2)	44,48	0,23
TD501630.2P	2	500	1600	300	446	1500	270	240	440x740 (2)	50,24	0,26
TD501830.2P	2	500	1800	300	446	1700	270	240	440x840 (2)	55,99	0,29
TD502030.2P	2	500	2000	300	446	1900	270	240	440x940 (2)	61,75	0,33
TD502230.3P	3	500	2250	300	446	2150	270	240	440x690 (3)	68,94	0,37
TD502530.3P	3	500	2500	300	446	2400	270	240	440x773,3 (3)	76,14	0,41
TD503030.3P	3	500	3000	300	446	2900	270	240	440x940 (3)	90,53	0,49
Versión: Normativa UL		Añadir "UL" a la referencia. Ej. "TD501030UL"									
Versión: Puerta transparente		Añadir "T" a la referencia. Ej. "TD501030T" "TD501030T.2P" "TD502230T.3P"									

Separación placa fondo 20mm

Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

Desde hace 50 años trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energía y dinamismo hacia un objetivo común. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoría y fabricación de armarios eléctricos a medida y sistemas de climatización.

Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el aval de grandes compañías que confían en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en las exigentes normativas a nivel mundial.
Servicio ágil en un plazo máximo de 3 semanas desde la recepción del pedido.Totalmente flexibles, para todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS INOXIDABLES



ARMARIOS DE INTEMPERIE ESTANCOS



SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA NÚCLEOS URBANOS



ARMARIOS Y CAJAS GALVANIZADAS

Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com




CAJAS HIGIÉNICAS CON TECHO INCLINADO

CAJAS Y ARMARIOS ATEX



CAJAS ELÉCTRICAS IP66, IP67, IP68 Y IP69K

¿Necesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas desde IP55, IP66, IP69K y/o altos grados de estanqueidad por inmersión IP67 o IP68?
Tenemos la solucion especifica necesaria para dado somos líderes en el diseño a medida desde hace más de 45 años, diseñamos específicamente soluciones de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos estancos homologados a la normativa internacional de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su proyecto en cualquier ubicación y condiciones climatológicas, sirviendo tanto para interior como para usos en la intemperie.

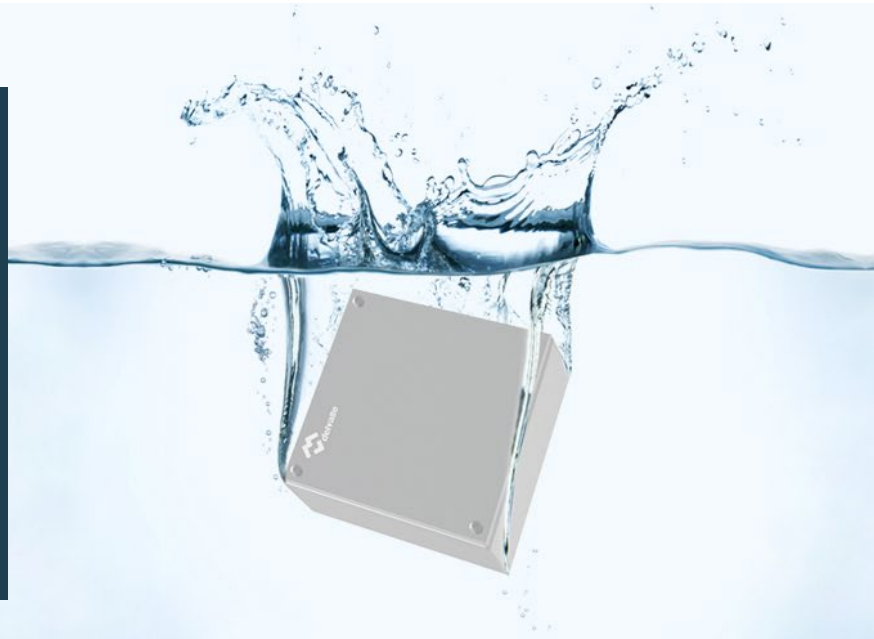



PRENSAESTOPAS PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS

VENTILACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS



delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). España
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE