



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO EXTERIOR PARA FIBRA ÓPTICA

SERIE STORM IP66



GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro **departamento técnico comercial**.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO EXTERIOR PARA FIBRA ÓPTICA

SERIE STORM IP66



Ejemplo

Organiza, Protege y Optimiza tus Enlaces Ópticos

Armario exterior para fibra óptica, está diseñado para su colocación en cualquier tipo de zonas urbanas o interurbanas, que requieran una gestión eficiente y una protección extrema de los cables ópticos. Su campo de utilización principal es en infraestructuras de red de acceso, alojando Puntos de Distribución de Fibra (FDP), y cualquier otra aplicación que se requiera. Estos armarios se caracterizan por su gran resistencia a la corrosión y al desgaste, a su resistencia a los impactos y a la radiación UV, y a su diseño optimizado para el manejo de fibra óptica. Están provistos con junta hidrófuga en las puertas exteriores que permite una estanqueidad y estabilidad de temperatura interior ideal para la colocación en zonas de temperaturas extremas o ambientes meteorológicos hostiles. Está fabricado en acero inoxidable AISI 304L y acabados con pintura poliéster; también incorpora una maneta antivandálica fabricada en un material altamente resistente contra el vandalismo o la apertura forzada.

→ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

- Armarios de telecomunicaciones para redes de fibra óptica (FTTH, FTTx, 5G)
- Gabinetes de calle o roadside para nodos de acceso y distribución.
- Zonas industriales, costeras o de alta humedad donde se requiere estanqueidad total
- Instalaciones en entornos urbanos, interurbanos o zonas con condiciones climáticas severas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Grado de protección IP66: hermético al polvo y resistente al agua, ideal para entornos exteriores adversos.
- Resistencia mecánica IK10: máxima protección frente a impactos, vandalismo y uso intensivo urbano.
- Construcción robusta: fabricado en acero inoxidable AISI 304L / 316L o acero galvanizado pintado RAL 7035, con recubrimiento poliéster anticorrosivo.
- Aislamiento térmico doble: mantiene temperatura estable en el interior incluso con condiciones extremas (-40 °C a +100 °C estándar; hasta +160 °C opcional).
- Preparado para equipos de telecomunicaciones: compatible con bastidores de 19" o 21", bandejas de fibra, placas de montaje y cableado estructurado.
- Diseño modular y personalizable: posibilidad de añadir zócalos de entrada de cables (100 mm / 200 mm), ventilación forzada, calefacción, termostato dual, pintura antigrafiti o versión EMC.
- Durabilidad superior a 30 años sin mantenimiento significativo.

OPCIONES

- Medidas adaptadas a cada proyecto o tipo de rack.
- Elección del material y color del acabado.
- Versión EMC con compatibilidad electromagnética.
- Accesorios: zócalos elevados, doble acceso (frontal y trasero), cerraduras especiales, bandejas extraíbles y sistemas antivandálicos.
- Sistemas de ventilación y climatización integrados

VENTAJAS

- Resistencia extrema: diseñados para entornos exteriores severos, asegurando protección total frente a polvo, agua y golpes.
- Fabricación nacional: 100 % en España, lo que garantiza rapidez, flexibilidad y soporte técnico directo.
- Especialización en telecomunicaciones: interior optimizado para equipos de fibra óptica y redes 19".
- Mantenimiento mínimo: estructura duradera y materiales anticorrosivos para una larga vida útil.
- Diseño a medida: cada armario se adapta al proyecto del cliente, con soluciones específicas para operadores y empresas instaladoras.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Grado de protección IP66.
- Grado de resistencia a impactos IK10 según IEC 62262.
- Temperatura de trabajo desde -40°C hasta +100°C (opcional hasta +160°C).
- Hasta 1000V.
- Disponible en acero inoxidable AISI 304L / 316L o acero galvanizado pintado.
- Pintura poliéster RAL 7035.
- Tratamiento Subterm reflectante opcional.
- Bastidor interno 19" o 21", con placas extraíbles y guías laterales

NORMAS Y CERTIFICACIONES


- EN 62208
- EN 60529
- IEC 62262
- EN 61969-3
- CE
- RoHS
- Opción UL/NEMA

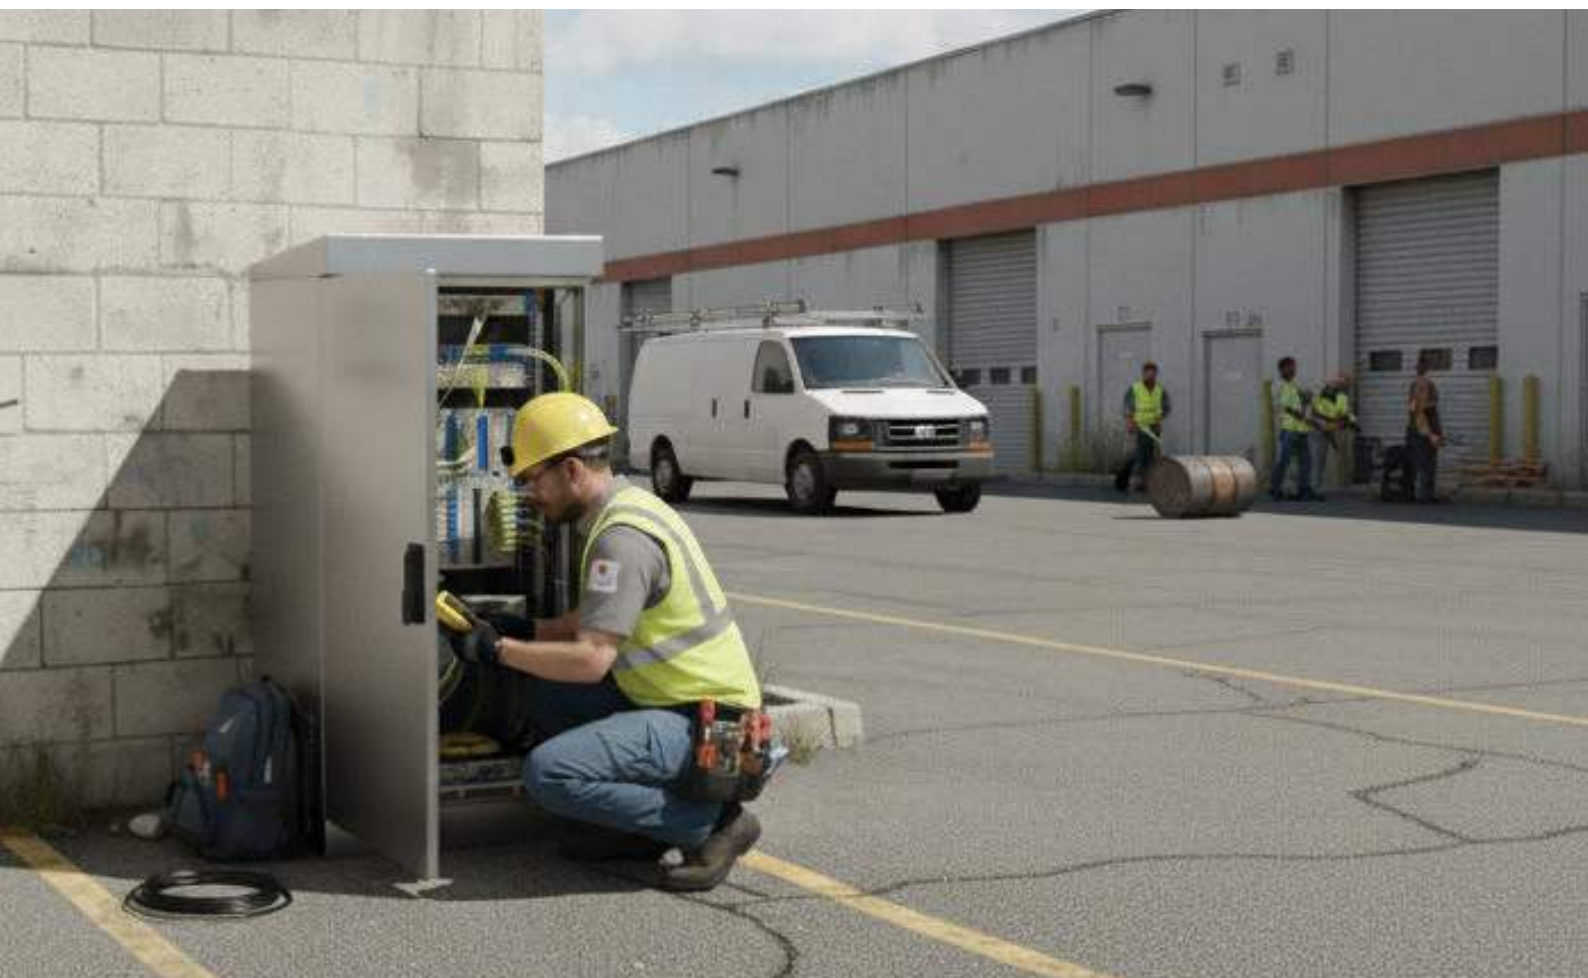

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)


PUERTA DELANTERA

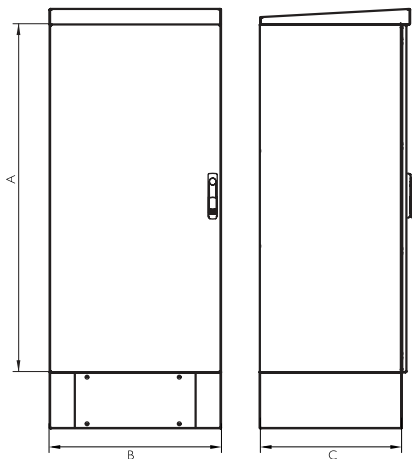

RACK AUTOVENTILADO CON BRANQUIAS



PUERTA DELANTERA Y TRASERA

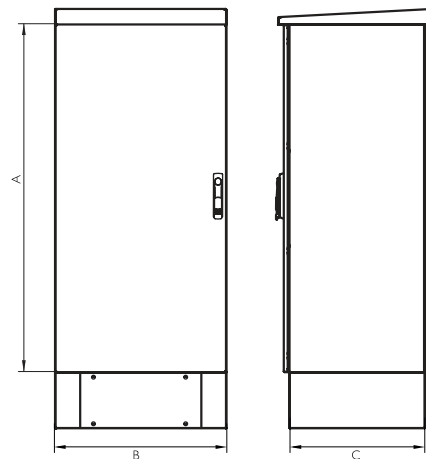

REFERENCIAS I PUERTA

| REFERENCIAS | | DIMENSIONES (mm) | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------|-----------|-------|
| ARMARIO INOXIDABLE | ARMARIO INOX. PUERTA DELANTERA Y TRASERA | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | RACKS |
| RD606040 | RD606040P | 600 | 600 | 400 | 12 U |
| RD606050 | RD606050P | | | 500 | |
| RD606060 | RD606060P | | | 600 | |
| RD606080 | RD606080P | | | 800 | |
| RD126040 | RD126040P | 1200 | 600 | 400 | 24 U |
| RD126050 | RD126050P | | | 500 | |
| RD126060 | RD126060P | | | 600 | |
| RD126080 | RD126080P | | | 800 | |
| RD146040 | RD146040P | 1450 | 600 | 400 | 30 U |
| RD146050 | RD146050P | | | 500 | |
| RD146060 | RD146060P | | | 600 | |
| RD146080 | RD146080P | | | 800 | |
| RD148040 | RD148040P | | 800 | 400 | |
| RD148050 | RD148050P | | | 500 | |
| RD148060 | RD148060P | | | 600 | |
| RD148080 | RD148080P | | | 800 | |
| RD196040 | RD196040P | 1900 | 600 | 400 | 40 U |
| RD196050 | RD196050P | | | 500 | |
| RD196060 | RD196060P | | | 600 | |
| RD196080 | RD196080P | | | 800 | |
| RD198040 | RD198040P | | 800 | 400 | |
| RD198050 | RD198050P | | | 500 | |
| RD198060 | RD198060P | | | 600 | |
| RD198080 | RD198080P | | | 800 | |

REFERENCIAS 2 PUERTAS

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

| REFERENCIAS | | DIMENSIONES (mm) | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------|-----------|-------|
| ARMARIO INOXIDABLE | ARMARIO INOX. PUERTA DELANTERA Y TRASERA | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | RACKS |
| RD121340 | RD121340P | 1200 | | 400 | 24 U |
| RD121350 | RD121350P | | | 500 | |
| RD121360 | RD121360P | | | 600 | |
| RD121380 | RD121380P | | | 800 | |
| RD141340 | RD141340P | 1450 | | 400 | 30 U |
| RD141350 | RD141350P | | | 500 | |
| RD141360 | RD141360P | | | 600 | |
| RD141380 | RD141380P | | | 800 | |
| RD141340 | RD141340P | 400 | | 40 U | |
| RD141350 | RD141350P | 500 | | | |
| RD141360 | RD141360P | 600 | | | |
| RD141380 | RD141380P | 800 | | | |
| RD191340 | RD191340P | 1900 | 400 | | |
| RD191350 | RD191350P | | 500 | | |
| RD191360 | RD191360P | | 600 | | |
| RD191380 | RD191380P | | 800 | | |
| RD191340 | RD191340P | | 400 | | |
| RD191350 | RD191350P | | 500 | | |
| RD191360 | RD191360P | | 600 | | |
| RD191380 | RD191380P | | 800 | | |



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

