



INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMARIO GALVANIZADO PINTADO MONTAJE MURAL

## SERIE LUXOR IP66



**GARANTÍA**  
PARTES MECÁNICAS





## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

## PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.



**100%**  
*Entirely designed  
and manufactured  
in Europe*

## CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



## Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



# ARMARIO GALVANIZADO PINTADO MONTAJE MURAL

## SERIE LUXOR IP66



Ejemplo

### Realización Monobloc que Consigue una Perfecta Estanqueidad

La Serie Luxor de armarios galvanizados pintados se caracteriza por su diseño robusto y acabado superficial en RAL 7035. De fácil apertura mediante cierres cromados, suavidad en el giro, flexibilidad y apertura máxima de las puertas (hasta 120°) mediante bisagras de acero inoxidable. Amplitud de trabajo máxima para sus montajes y fácilmente desmontables. Cuenta con todas las homologaciones necesarias para garantizar la seguridad en sus montajes eléctricos en instalaciones de intemperie.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



## APLICACIONES

Especialmente diseñado para la colocación en ambientes de intemperie donde las condiciones climatológicas son adversas, como puede ser el sector marítimo, o los usos para alumbrado público o servicios en líneas de ferrocarril, dadas sus ventajas de durabilidad y resistencia.

## VENTAJAS

- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano y bisagras ocultas en acero inoxidable.
- El cuadro eléctrico viene de serie con cierres de cuarto de vuelta de doble bit cromados.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.

## NORMATIVA

- Norma IEC 60529. IP66 (IP55 en dos puertas sin montante, con montante central IP66).
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944.
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. N° File E342220.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Directiva 2014/35/UE. Directiva de baja tensión.
- Norma IEC 62208. Normativa de envolventes vacías.
- Máximo voltaje 1000 V.




## OPCIONES

- A la medida según su necesidad. Con posibilidad de dos puertas.
- IP66 en dos puertas con montante intermedio según Norma IEC 60529.
- Bisagra de 170° que permite una máxima apertura para un fácil acceso al armario sin necesidad de desmontar la puerta.
- Zócalos.
- Patas metálicas.
- Soportes murales (no incluidos en estándar).
- Puerta transparente de policarbonato.
- Puerta transparente con cristal de seguridad.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.
- Tratamiento antigraffiti.

## PLANO

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR  
FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

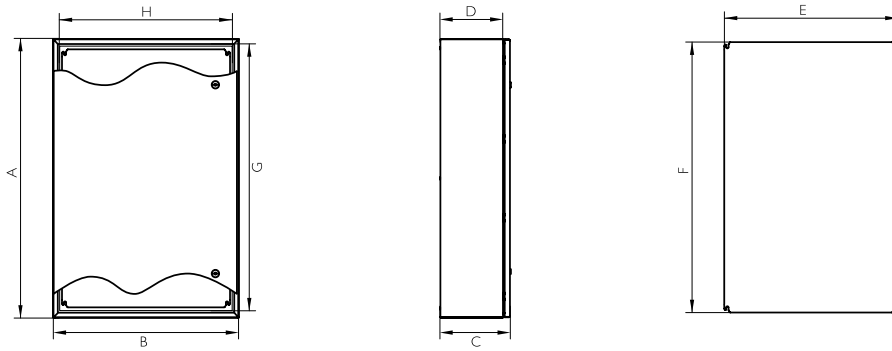

**5**  
AÑOS  
**GARANTÍA**  
PARTES MECÁNICAS

## REFERENCIAS 1 PUERTA

REFERENCIAS			DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	PUERTA POLICARBONATO + CONTRAPUERTA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDAS PLACA -FxE-	PESO (Kg)	VOL (m³)
								PUERTA	LATERAL			
MVGB302015	MVGB302015T	MVGB302015TC	300	200	155	260 x 153	125	220 x 76	270 x 125	264x147	4,65	0,01
MVGB383015	MVGB383015T	MVGB383015TC	380	300	155	340 x 253	125	300 x 176	350 x 125	344x247	7,68	0,02
MVGB383021	MVGB383021T	MVGB383021TC	380	300	210	340 x 253	180	300 x 176	350 x 180	344x247	8,57	0,03
MVGB404021	MVGB404021T	MVGB404021TC	400	400	210	360 x 353	180	320 x 276	370 x 180	364x347	11,12	0,04
MVGB504021	MVGB504021T	MVGB504021TC	500	400	210	460 x 353	180	420 x 276	470 x 180	464x347	13,51	0,05
MVGB505021	MVGB505021T	MVGB505021TC	500	500	210	460 x 453	180	420 x 376	470 x 180	464x447	16,2	0,06
MVGB604021	MVGB604021T	MVGB604021TC	700	500	210	660 x 453	180	620 x 376	670 x 180	664x447	21,55	0,08
MVGB605021	MVGB605021T	MVGB605021TC	600	400	210	560 x 353	180	520 x 276	570 x 180	564x347	15,74	0,06
MVGB606021	MVGB606021T	MVGB606021TC	600	500	210	560 x 453	180	520 x 376	570 x 180	564x447	18,88	0,07
MVGB606030	MVGB606030T	MVGB606030TC	600	600	210	560 x 553	180	520 x 476	570 x 180	564x547	22	0,08
MVGB705021	MVGB705021T	MVGB705021TC	800	600	300	760 x 553	270	720 x 476	770 x 270	764x547	31,35	0,16
MVGB806030	MVGB806030T	MVGB806030TC	800	800	300	760 x 753	270	720 x 676	770 x 270	764x747	41,5	0,21
MVGB808030	MVGB808030T	MVGB808030TC	1000	800	300	960 x 753	270	920 x 676	970 x 270	964x747	50,69	0,26
MVGB108030	MVGB108030T	MVGB108030TC	1200	800	300	1160 x 753	270	1120 x 676	1170 x 270	1164x747	59,47	0,31
MVGB101030	MVGB101030T	MVGB101030TC	1000	1000	300	960 x 953	270	920 x 876	970 x 270	964x947	61,17	0,32
*MVGC128030	MVGC128030T	MVGC128030TC	1200	1000	300	1090 x 890	275	1000 x 800	1190 x 265	1070x870	78,82	0,46
*MVGC121030	MVGC121030T	MVGC121030TC	1000	1200	300	890 x 1090	275	800 x 1000	990 x 265	870x1070	78,76	0,39
*MVGC121230	MVGC121230T	MVGC121230TC	1200	1200	300	1000 x 1000	275	1000 x 1000	1190x265	1070x1070	92,09	0,39

Versión: Normativa UL Nema 4, 12, 3r y I

Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVAB302015UL"

\* Diseño Tribeca

Separación placa fondo 20mm

## REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)							
2 PUERTAS CIEGAS	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDAS PLACA -FxE-
						PUERTA	LATERAL	
MVGB806030D	800	600	300	746 x 546	270	720x217.5 y 720x173.5	720x240	740x540
MVGB808030D	800	800	300	746 x 746	270	720x317.5 y 720x273.5	720x240	740x740
MVGB108030D	1000	800	300	946 x 746	270	920x317.5 y 920x273.5	970x240	940x745
MVGB128030D	1200	800	300	1146 x 746	270	1120x317.5 y 1120x273.5	1170x240	1140x745
MVGB101030D	1000	1000	300	946 x 946	270	920x417.5 y 920x373.5	970x240	940x940
MVGB121030D	1200	1000	300	1146 x 946	270	1120x617.5 y 1120x573.5	1170x240	1140x945
MVGB121230D	1200	1200	300	1146 x 1146	270	1120x717.5 y 1120x673.5	1170x240	1140x1140
Opción: puerta policarbonato				Añadir "T" a la referencia. Ej: "MVAB806030DT"				
Opción: puerta policarbonato + contrapuerta				Añadir "TC" a la referencia. Ex: "MVAB806030DTC"				
Version: Normativa UL Nema 12, 3r y I				Añadir "UL" a la referencia. Ex: "MVAB806030DUL"				
Opción: IP66				Añadir "66" a la referencia. Ej: "MVAB806030D66"				

Separación placa fondo 20mm

## SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

*Desde hace 50 años trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energía y dinamismo hacia un objetivo común. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoría y fabricación de armarios eléctricos a medida y sistemas de climatización.*

*Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el aval de grandes compañías que confían en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en las exigentes normativas a nivel mundial.*

*Servicio ágil en un plazo máximo de 3 semanas desde la recepción del pedido. Totalmente flexibles, para todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.*



CAJAS Y ARMARIOS  
ELÉCTRICOS INOXIDABLES



ARMARIOS DE INTEMPERIE  
ESTANCOS



SOLUCIONES ELÉCTRICAS  
PARA NÚCLEOS URBANOS



ARMARIOS Y CAJAS  
GALVANIZADAS



CAJAS HIGIÉNICAS  
CON TECHO INCLINADO

## CAJAS Y ARMARIOS ATEX



## CAJAS ELÉCTRICAS IP66, IP67, IP68 Y IP69K


¿Necesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas desde IP55, IP66, IP69K y/o altos grados de estanqueidad por inmersión IP67 o IP68? Tenemos la solución específica necesaria para dado somos líderes en el diseño a medida desde hace más de 45 años, diseñamos específicamente soluciones de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos estancos homologados a la normativa internacional de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su proyecto en cualquier ubicación y condiciones climatológicas, sirviendo tanto para interior como para usos en la intemperie.



PRENSAESTOPAS PARA  
ARMARIOS ELÉCTRICOS

## VENTILACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). España  
Telf. +34 945 601 381  
comercial@delvalle.es | [www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

**Contacta con nosotros, estamos a tu disposición**

