



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO GALVANIZADO PINTADO MODULAR SERIE TITAN IP66



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



ARMARIO GALVANIZADO PINTADO MODULAR SERIE TITAN IP66



Ejemplo

Amplio Espacio de Montaje y Gran Accesibilidad

Armario galvanizado pintado modular Serie Titan, totalmente adaptable, flexible, para entornos de industrias de alimentación, petroquímicas, farmacéuticas, eléctricas, en el cual necesiten una presencia, higiene, estanqueidad y una vida útil mas larga. Las puertas son abatibles y fácilmente desmontables con una apertura de 120°, los laterales, la trasera, así como la parte superior e inferior, son también desmontables, mediante tornillos. Acabado en RAL 7035, cierres cromados y bisagras en acero inoxidable.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

Especialmente diseñado para instalaciones de intemperie. Gracias a su versatilidad lo podemos colocar en la industria alimentaria, farmacéutica, donde la higiene es indispensable, como en petroquímicas, eléctricas, donde la estanqueidad es fundamental y en entornos industriales en general.

CARACTERÍSTICAS

- Amplio espacio de montaje y gran accesibilidad.
- Infinidad de opciones, tanto en número de módulos, como en medidas.
- La estructura se entrega soldada, lo que le confiere una gran robustez.
- Paneles laterales, trasero, superior e inferior fácilmente desmontables.
- Apertura de la puerta a 120°.
- De serie con cierres cromados y bisagras de acero inoxidable.
- Perfecta estanqueidad gracias a las juntas utilizadas en las uniones.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- Carga máxima repartida 1000 kg
- En acero galvanizado pintado RAL 7035.
- Homologado para instalaciones de exterior.
- Estructura soldada.
- Bisagras en acero inoxidable.
- Cierres cromados.

OPCIONES

- A la medida según su necesidad, con posibilidad de juntar varios módulos.
- Tratamiento antigraffiti.
- Zócalos. Bastidor pivotante.
- Todo tipo de ventilación y climatización.
- Cáncamos (no incluidos en estándar).
- Tapa inferior pasacables.
- Patas metálicas o ruedas.
- Puerta transparente de policarbonato, con cristal templado o con cristal de seguridad.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en inox.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

NORMATIVA

- IP66, según Norma IEC 60529.
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. N° File E342220.
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Directiva 2014/35/UE. Construidos bajo directiva CE de baja tensión.
- Máximo voltaje 1000 V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).




REFERENCIAS I PUERTA

| REFERENCIAS | | DIMENSIONES (mm) | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|
| PUERTA CIEGA | PUERTA TRANSPARENTE | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | PESO (Kg) | VOLUMEN (m³) | |
| AMCG126040 | AMCG126040T | 1200 | 600 | 400 | 79,75 | 0,31 | |
| AMCG126060 | AMCG126060T | | | 600 | 91,51 | 0,46 | |
| AMCG126080 | AMCG126080T | | | 800 | 107,1 | 0,61 | |
| AMCG128040 | AMCG128040T | | 800 | 400 | 98,23 | 0,41 | |
| AMCG128060 | AMCG128060T | | | 600 | 110,97 | 0,61 | |
| AMCG128080 | AMCG128080T | | | 800 | 127,51 | 0,81 | |
| AMCG146040 | AMCG146040T | 1400 | 600 | 400 | 87,81 | 0,36 | |
| AMCG146060 | AMCG146060T | | | 600 | 101 | 0,53 | |
| AMCG146080 | AMCG146080T | | | 800 | 118,01 | 0,71 | |
| AMCG148040 | AMCG148040T | | 800 | 400 | 112,63 | 0,48 | |
| AMCG148060 | AMCG148060T | | | 600 | 123,12 | 0,71 | |
| AMCG148080 | AMCG148080T | | | 800 | 141,09 | 0,94 | |
| AMCG166040 | AMCG166040T | 1600 | 600 | 400 | 98,14 | 0,41 | |
| AMCG166060 | AMCG166060T | | | 600 | 111,41 | 0,61 | |
| AMCG166080 | AMCG166080T | | | 800 | 129,82 | 0,81 | |
| AMCG168040 | AMCG168040T | | 800 | 400 | 121,01 | 0,55 | |
| AMCG168060 | AMCG168060T | | | 600 | 135,25 | 0,81 | |
| AMCG168080 | AMCG168080T | | | 800 | 154,61 | 1,07 | |
| AMCG161040 | AMCG161040T | | 100 | 400 | 139,78 | 0,68 | |
| AMCG161060 | AMCG161060T | | | 600 | 154,98 | 1,01 | |
| AMCG161080 | AMCG161080T | | | 800 | 175,31 | 1,34 | |
| AMCG161240 | AMCG161240T | | 120 | 400 | 158,53 | 0,81 | |
| AMCG161260 | AMCG161260T | | | 600 | 174,69 | 1,21 | |
| AMCG161280 | AMCG161280T | | | 800 | 195,98 | 1,60 | |
| AMCG186040 | AMCG186040T | 1800 | 600 | 400 | 106,65 | 0,46 | |
| AMCG186050 | AMCG186050T | | | 500 | 113,98 | 0,57 | |
| AMCG186060 | AMCG186060T | | | 600 | 121,32 | 0,69 | |
| AMCG186080 | AMCG186080T | | 800 | 141,16 | 0,91 | | |
| AMCG188040 | AMCG188040T | | 800 | 400 | 131,75 | 0,61 | |
| AMCG188050 | AMCG188050T | | | 500 | 139,56 | 0,76 | |
| AMCG188060 | AMCG188060T | | | 600 | 147,38 | 0,91 | |
| AMCG188080 | AMCG188080T | | 800 | 168,19 | 1,21 | | |
| AMCG181040 | AMCG181040T | | 1000 | 400 | 139,78 | 0,68 | |
| AMCG181050 | AMCG181050T | | | 500 | 160,56 | 0,95 | |
| AMCG181060 | AMCG181060T | | | 600 | 168,86 | 1,13 | |
| AMCG181080 | AMCG181080T | | 800 | 190,63 | 1,50 | | |
| AMCG181240 | AMCG181240T | | 1200 | 400 | 172,76 | 0,91 | |
| AMCG181250 | AMCG181250T | | | 500 | 181,53 | 1,14 | |
| AMCG181260 | AMCG181260T | | | 600 | 190,31 | 1,36 | |
| AMCG181280 | AMCG181280T | | 800 | 213,05 | 1,80 | | |
| AMCG206040 | AMCG206040T | | 2000 | 600 | 400 | 116,39 | 0,51 |
| AMCG206050 | AMCG206050T | | | | 500 | 124,2 | 0,64 |
| AMCG206060 | AMCG206060T | 600 | | | 132,02 | 0,76 | |
| AMCG206080 | AMCG206080T | 800 | | 153,28 | 1,01 | | |
| AMCG208040 | AMCG208040T | 800 | | 400 | 143,7 | 0,68 | |
| AMCG208050 | AMCG208050T | | | 500 | 152 | 0,85 | |
| AMCG208060 | AMCG208060T | | | 600 | 160,28 | 1,01 | |
| AMCG208080 | AMCG208080T | 800 | | 182,51 | 1,34 | | |
| AMCG208010 | AMCG208010T | 100 | | 199,58 | 1,67 | | |
| AMCG201040 | AMCG201040T | 1000 | | 400 | 165,96 | 0,85 | |
| AMCG201050 | AMCG201050T | | | 500 | 174,73 | 1,05 | |
| AMCG201060 | AMCG201060T | | | 600 | 183,52 | 1,26 | |
| AMCG201080 | AMCG201080T | 800 | 206,7 | 1,67 | | | |
| AMCG226060 | AMCG226060T | 2200 | 600 | 600 | 141,93 | 0,84 | |
| AMCG226080 | AMCG226080T | | | 800 | 164,63 | 1,11 | |
| AMCG228060 | AMCG228060T | | 800 | 800 | 172,38 | 1,11 | |
| AMCG228080 | AMCG228080T | | | 800 | 196,04 | 1,47 | |
| AMCG221060 | AMCG221060T | | 1000 | 600 | 197,36 | 1,38 | |
| AMCG221080 | AMCG221080T | | | 800 | 221,97 | 1,83 | |

Separación placa fondo 20mm

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

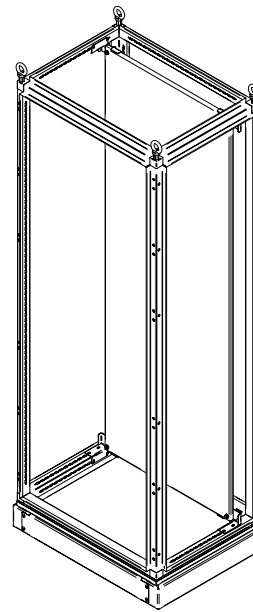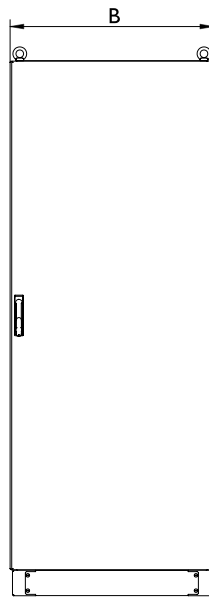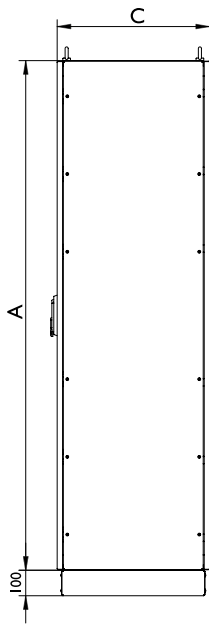

5
AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

REFERENCIAS 2 PUERTAS

| REFERENCIAS | | DIMENSIONES (mm) | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| PUERTA CIEGA | PUERTA TRANSPARENTE | ALTO -A- | ANCHO -B- | FONDO -C- | PESO (Kg) | VOLUMEN (m³) |
| AMCG181050/2 | AMCG181050/2T | 1800 | 1000 | 500 | 166,76 | 0,95 |
| AMCG181060/2 | AMCG181060/2T | | | 600 | 175,26 | 1,13 |
| AMCG201040/2 | AMCG201040/2T | | | 400 | 165,96 | 0,85 |
| AMCG201050/2 | AMCG201050/2T | 2000 | 1200 | 500 | 174,73 | 1,05 |
| AMCG201240/2 | AMCG201240/2T | | | 400 | 195,03 | 1,02 |
| AMCG201250/2 | AMCG201250/2T | | | 500 | 204,48 | 1,26 |
| AMCG201260/2 | AMCG201260/2T | | | 600 | 213,94 | 1,51 |
| AMCG201280/2 | AMCG201280/2T | | | 800 | 238,49 | 1,99 |
| AMCG221260/2 | AMCG221260/2T | 2200 | 1000 | 600 | 229,97 | 1,65 |
| AMCG221280/2 | AMCG221280/2T | | | 800 | 255,95 | 2,19 |
| AMCG221080/2 | AMCG221080/2T | | | 800 | 229,84 | 1,83 |

Separación placa fondo 20mm



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC





PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements

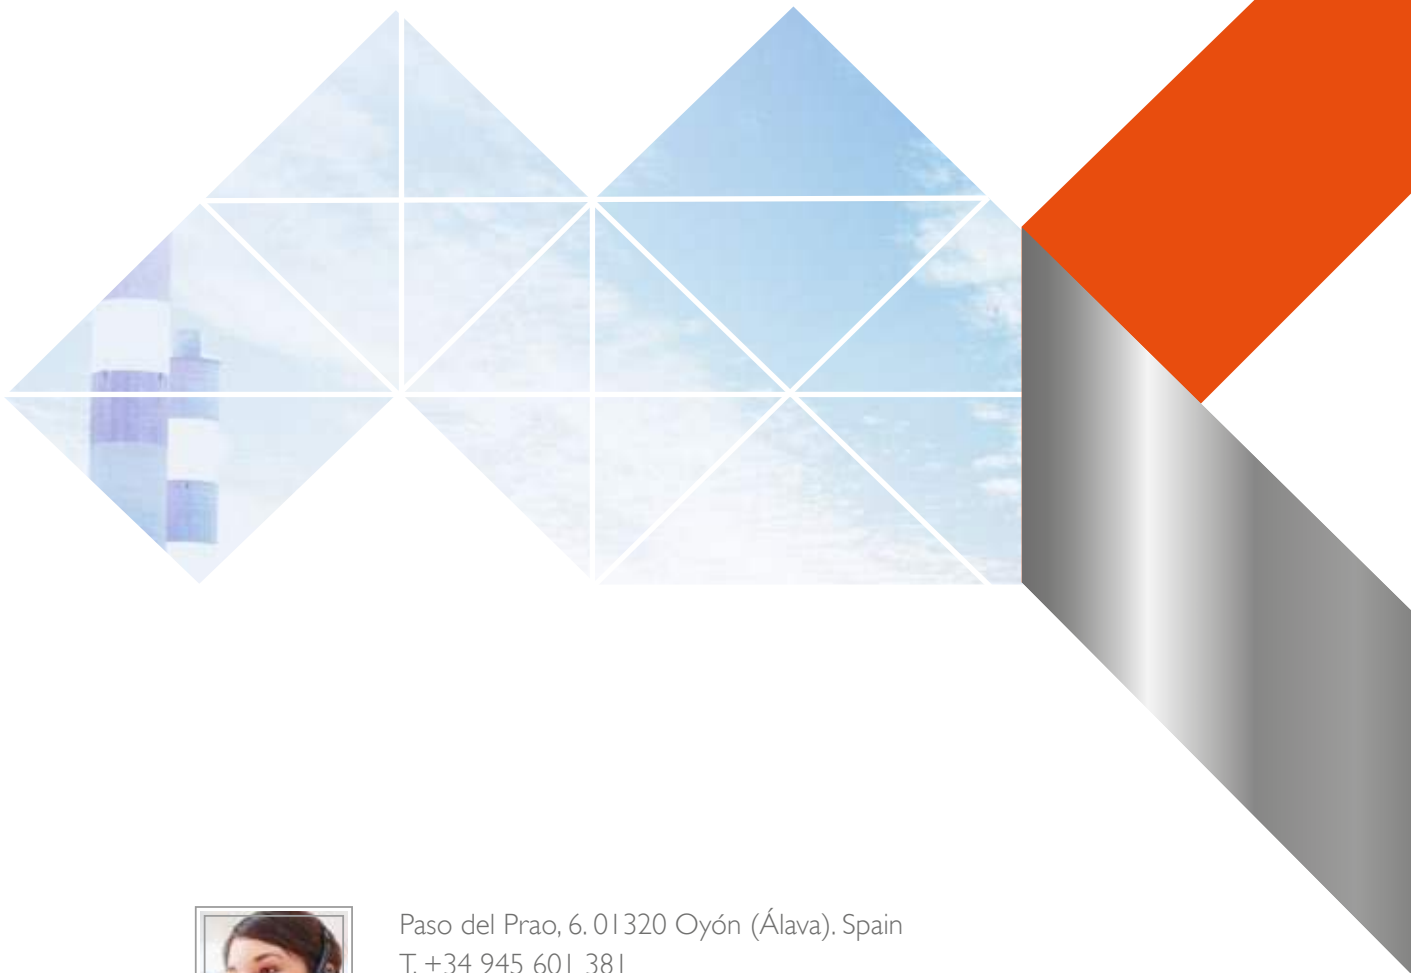

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

