



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SERIE TRIBECA IP66



GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS

SERIE TRIBECA IP66



Ejemplos



Muy Robusto con Capacidad de Hasta 962 Módulos

El armario de distribución Serie Tribeca es muy robusto y compacto y está realizado con materiales de gran calidad y capaces de soportar tensiones eléctricas y mecánicas muy elevadas. Su diseño único en acero inoxidable AISI 304L dispone de un pulido de vanguardia. Con capacidad de hasta 962 módulos para la colocación de diferenciales y magnetotérmicos. El armario y su amplia gama de accesorios se han diseñado para un montaje fácil, intuitivo, rápido y seguro, permitiendo además composiciones de uno o varios cuerpos.

Las filas son tapas estándar de 150 mm de altura.

La puerta transparente de policarbonato combina una alta resistencia al impacto (250 veces más fuerte que el vidrio) con una excelente resistencia al fuego (UL94). Con protección rayos UVA y apta para aplicaciones *outdoor*.

Realización en monobloc para una perfecta estanqueidad y resistencia, con canal vierteaguas, junta de poliuretano y bisagras ocultas. Se entrega con film protector. De fácil y suave apertura mediante maneta giratoria y con cuatro puntos de enclavamiento, facilidad de colocación sobre el propio suelo.

Recomendamos zócalo pasacables. El armario de distribución Serie Tribeca también puede realizarse en acero pintado.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

APLICACIONES

Especialmente diseñado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales en entornos terciarios o industriales. También para instalaciones residenciales, terciarias o industriales de hasta 1000 A.

Entornos donde se requiera una estética, durabilidad y limpieza superior a los armarios pintados o en instalaciones en el exterior.

NORMATIVA

- Propiedades puerta ciega:
 - IP66 (IP55 en dos puertas) según Norma IEC 60529.
 - Grado resistencia IK10 según Norma IEC 62262.
 - Certificado UL Nema 4x, I2, 3r y I a petición. N°File E342220.
- Propiedades puerta transparente de policarbonato:
 - IP55 según Norma IEC 60529.
 - Resistencia IK7 según Norma IEC 62262.
 - Transmisión de luz: 89% y protección rayos UVA.
 - Resistencia al fuego UL 94.
 - Clasificación al fuego: BS476 Parte 7 Clase IA (5 y 6 mm).
- Sistema que permite realizar todas las compartimentaciones Norma EN60439-1.
- Construidos bajo Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE.
- Cumple Normativa de industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos (CE 1935/2004) y Normativa RoHs.
- Conforme a las reglamentaciones para instalación en locales de pública concurrencia, según Norma EN 60695-2-11.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

VENTAJAS


- Amplia visión de los módulos.
- Fácil montaje sobre carril DIN.
- Soportan hasta 1000 A y permiten una estanqueidad hasta IP66 (bajo demanda y con puerta ciega).
- Dos opciones: puerta ciega o transparente de policarbonato.
- Una o dos puertas giratorias 120° fácilmente desmontables.
- Gran variedad de dimensiones de anchura y profundidad para permitir una total flexibilidad en el enlace de las estructuras.
- 100% inoxidable, desde la maneta hasta el sistema de apertura.
- El cuadro eléctrico viene de serie con cierre de palanca con cuatro puntos de enclavamiento y bisagras ocultas fabricadas en acero inoxidable.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.

OPCIONES

- A la medida según su necesidad con posibilidad de dos puertas (a partir de 1200 de ancho).
- Zócalos.
- Cáncamos.
- Patas metálicas.
- Puerta transparente con cristal de seguridad.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 316L, EN 14404.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

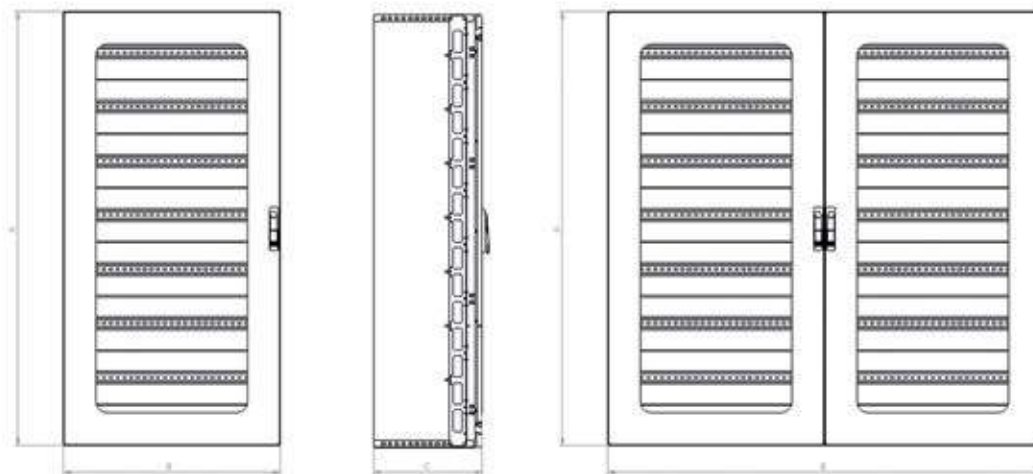

10
AÑOS

GARANTÍA
ANTICORROSIÓN

5
AÑOS

GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

REFERENCIAS I PUERTA

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILAS	MÓDULOS TOTALES	ALTO ÚTIL INTERIOR	ANCHO ÚTIL INTERIOR	FONDO ÚTIL INTERIOR	ÁREA LATERAL MECANIZABLE
MVAC166040Q	MVACT166040Q	1650	600	400	11	26	286	1566	546	370	340
MVAC168040Q	MVACT168040Q		800			37	407		746		
MVAC161040Q	MVACT161040Q		1000			48	528		946		
MVAC161240Q	MVACT161240Q		1200			52	572		1146		
MVAC186040Q	MVACT186040Q	1800	600	400	12	26	312	1716	546	370	340
MVAC188040Q	MVACT188040Q		800	400		37	444		746	370	340
MVAC188050Q	MVACT188050Q		500	48		576	946		370	340	
MVAC181040Q	MVACT181040Q		1000	400		48	576		946	370	340
MVAC181050Q	MVACT181050Q		500		48	576	946	470	440		
MVAC206040Q	MVACT206040Q	2000	600	400	13	26	338	1916	546	370	340
MVAC208040Q	MVACT208040Q		800	400		37	481		746	370	340
MVAC208050Q	MVACT208050Q		500	48		624	946		370	340	
MVAC201040Q	MVACT201040Q		1000	400		48	624		946	370	340
MVAC201050Q	MVACT201050Q		500		48	624	946	470	440		

Versión: Normativa UL

Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAC166040QUL"

Separación placa fondo 20 mm

REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	FILAS	MÓDULOS POR FILAS	MÓDULOS TOTALES	ALTO ÚTIL INTERIOR	ANCHO ÚTIL INTERIOR	FONDO ÚTIL INTERIOR	ÁREA LATERAL MECANIZABLE
MVAC181240Q	MVACT181240Q	1800	1200	400	12	54	624	1716	1146	370	340
MVAC181250Q	MVACT181250Q			500						470	440
MVAC201240Q	MVACT201240Q	2000	1200	400	13	52	676	1916	1146	370	340
MVAC201250Q	MVACT201250Q			500						470	440
MVAC201440Q	MVACT201440Q			400						370	340
MVAC201450Q	MVACT201450Q			500						470	440
MVAC201640Q	MVACT201640Q	2000	1600	400	13	74	962	1916	1546	370	340
MVAC201650Q	MVACT201650Q			500						470	440

Versión: Normativa UL

Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAC166040QUL"

Separación placa fondo 20 mm



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS
NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS
ELÉCTRICOS EMC




PRENSAESTOPAS
Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

