



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ SÉRIE TROPICO IP66



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ

SÉRIE TROPICO IP66



Exemple

Résistance, Durabilité et Longue Durée de Vie

Armoire exposée aux Intempéries et éclairage public Série Tropico en acier galvanisé et peint. Robuste, développée et conçue pour une utilisation en extérieur, avec porte fourrée, fermeture à poignée giratoire antivandalisme de triple action et joint d'étanchéité hydrofuge homologué CE, UL.

L'étanchéité obtenue va d'IP54 à IP65, et la résistance maximale possible IK10. Elle s'accouple à la couverture protectrice auto-ventilé et, éventuellement au socle, sans oublier la forte résistance des portes fourrées, elle est donc conçue contre le vandalisme.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

OPTIONS

- Modèles et peintures spéciales disponibles sur demande.
- Socle de toutes les tailles permettant d'élever l'armoire et gagner de l'espace pour l'entrée de câbles. de 100mm et 200 mm de hauteur.
- Fixations et ancrages pour fixation au sol. Traitement anti-graffiti.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires Intempéries Série Trópico Sont spécialement conçues pour les télécommunications, l'éclairage public, les services en lignes de chemin de fer, en toute fiabilité, la protection des équipements électriques et électroniques dans le secteur ferroviaire, de placards urbains et pour les télécommunications (TIC), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.

CARACTÉRISTIQUES


- Propriétés mécaniques optimales et grande résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Armoire avec poignée antivandalisme, empêche les ouvertures forcées pour fermetures de profil semi cylindrique, les clés de la compagnie d'électricité, gaz, etc.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.
- Résistance, durabilité et longue durée de vie.
- Très résistant au vandalisme.
- L'éclairage public. Spécialement conçue pour les télécommunications. En acier galvanisé.

RÈGLEMENTATION

- D'IP54 à IP65 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Résistance aux chocs avec des objets pointus EN 60439-5
- Tension maximale à 1000 V
Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

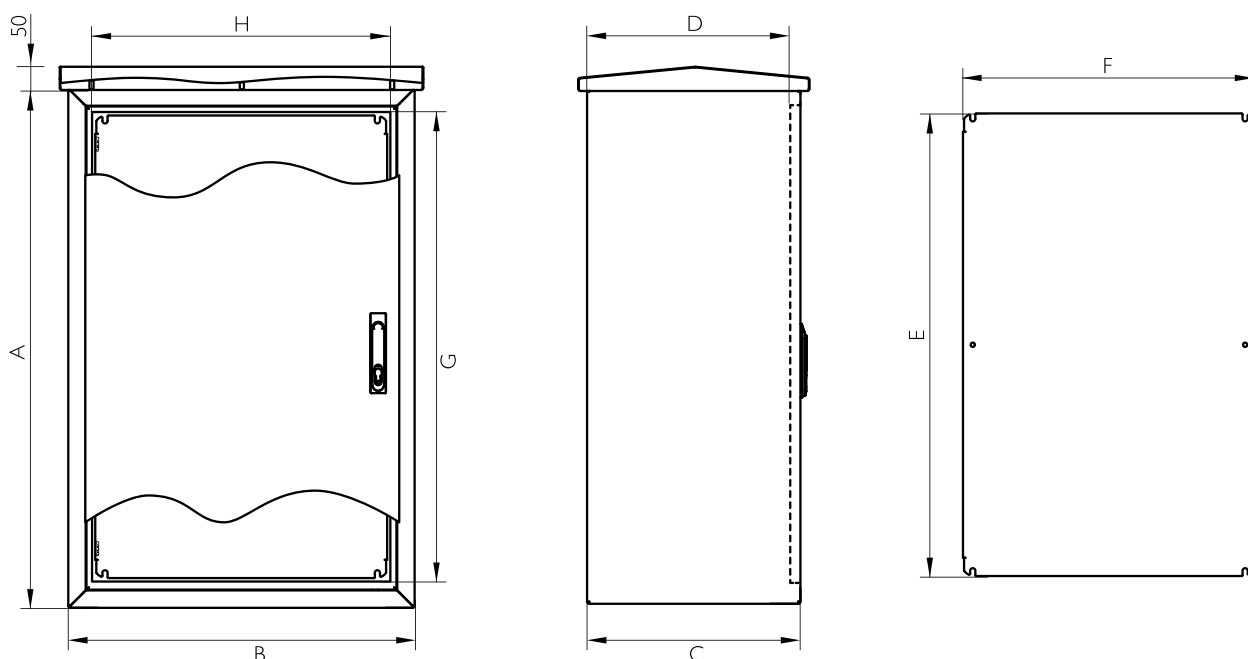

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES													
RÉFÉRENCES	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	ACCÈS -G x H-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		PLAQUE MEASUREM. -ExF-	N° PORTES				
						PORTE	LATÉRALE						
MVHD106032	1000	600	320	883 x 483	297,5	858.5 x 412.8	990 x 310	870 x 475	1				
MVHD106040			400		377,5		990 x 390						
MVHD106050			500		477,5		990 x 490						
MVHD126032	1200		320	1083 x 483	297,5	1058.8 x 412.8	1190 x 310	1070 x 475					
MVHD126040			400		377,5		1190 x 390						
MVHD126050			500		477,5		1190 x 490						
MVHD108032	1000	800	320	883 x 683	297,5	800 x 530	990 x 310	870 x 675					
MVHD108040			400		377,5		990 x 390						
MVHD108050			500		477,5		990 x 490						
MVHD128032	1200		1000	320	1083 x 683	297,5	1000 x 530	1190 x 310		1070 x 675			
MVHD128040				400		377,5		1190 x 390					
MVHD128050				500		477,5		1190 x 490					
MVHD121032	1000	1200		320	1083 x 683	297,5	1058.5 x 322.3 et 1058.5 x 255.8	1190 x 310	1070 x 870				
MVHD121040				400		377,5		1190 x 390					
MVHD121050				500		477,5		1190 x 490					
MVHD101232	1000		1200	320	883 x 1083	297,5	858.5 x 522.3 et 858.5 x 455.8	990 x 310	870 x 1070				
MVHD101240				400		377,5		990 x 390					
MVHD101250				500		477,5		990 x 490					
MVHD801432	800	1400		320	683 x 1283	297,5	658.5 x 722.3 et 658.5 x 655.8	790 x 310	670 x 1270				
MVHD101432	1000							883 x 1283		377,5	858.5 x 722.3 et 858.5 x 655.8	990 x 310	870 x 1270
MVHD101440												400	
MVHD101450			500	477,5	990 x 490								
MVHD121432	1200		1083 x 1283	320	297,5	1058.5 x 722.3 et 1058.5 x 655.8	1190 x 310		1070 x 1270				
MVHD121440							400			377,5	1190 x 390		
MVHD121450							500			477,5	1190 x 490		
MVHD141432	1400			1283 x 1283	320	297,5	1258.5 x 722.3 et 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270				
MVHD141440								400		377,5	1390 x 390		
MVHD141450								500		477,5	1390 x 490		
MVHD121632	1200		1600		320	1083 x 1483	297,5	1000 x 570 et 1000 x 570	1190 x 310	1070 x 1470			
MVHD121640									400		377,5	1190 x 390	
MVHD121650		500							477,5		1190 x 490		
MVHD161832	1600	1800		320	1483 x 1883	297,5	1458.5 x 438.1	1590 x 310	1470 x 1670				
MVHD161840								400		377,5	1590 x 390		
MVHD161850								500		477,5	1590 x 490		
MVHD162050	1800		2000	500	1483 x 1883	477,5	1458.5 x 504.8	1470 x 1870					
MVHD182050								1683 x 1883	1658.5 x 504.8	1790 x 490	1670 x 1870		
MVHD222050								2083 x 1883	2058.5 x 504.8	2190 x 490	2070 x 1870		
MVHD121657	1200	2200		320	1083 x 2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070				
MVHD121658								400		377,5	1190 x 390		
MVHD121659								500		477,5	1190 x 490		
MVHD121660	1800		2400	500	1683 x 2283	477,5	1600 x 555.3	1790 x 490	1670 x 2270				
MVHD121661	2000							1800 x 555.3		1990 x 490	1870 x 2270		
MVHD121662	2200							2000 x 555.3		2190 x 490	2070 x 2270		

*Consultez commande do minimum

Separation profon plate 30mm



**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

