



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE LUXOR IP66



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **40 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381
 +34 945 601 354

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE LUXOR IP66



Exemples



Les Modules de Plus Grande Capacité du Marché

Armoire compacte et robuste. Conçu pour les installations murales jusqu'à 472 modules pour le placement de différentiel et les disjoncteurs. Armoire monobloc pour une parfaite étanchéité et résistance avec canal de drainage, joint en polyuréthane, charnières invisibles et rotations quart de tour sur deux bits en acier inoxydable AISI 316. Livré avec un film protecteur qui empêche les rayures et les abrasions lors de la manipulation.

Les lignes sont hauts standards 150mm de haut. La porte de polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV et convient pour des applications extérieures.

Facile à ouvrir par les fermetures, bon tournant et ouverture maximale des portes (jusqu'à 120 °), largeur de travail maximale pour vos montures, facilement démontable, performance unique avec finition polie de pointe. L'armoire Luxor peut aussi être fait en acier peint.

Nous avons également des armoires encastrées (modèle Bally)

→ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A. Dans environnements où l'esthétique requises, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyer les armoires peintes ou installations en extérieur.

RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
 - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
 - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
 - UL NEMA 4X, I2, 3r, I. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
 - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
 - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
 - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
 - Résistance au feu UL 94.
 - Une classification au feu: On BS476 Parte 7 la Classe 1A des (5 et 6 mms)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

AVANTAGES

- Ample vision des modules.
- Facilité de montage sur rail DIN.
- Ils sont conçus avec différentes dimensions de largeur et de profondeur pour permettre une visibilité totale dans leurs installations.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelles dimensions adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.


OPTIONS

- À la mesure selon nécessité.
- Avec possibilité de deux portes (à partir de 800x600).
- Charnière de 170° qui permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans la nécessité de démonter la porte.
- Socles.
- Les pattes métalliques.
- Les supports muraux (non inclus dans un standard).
- Porte transparente avec cristal de sécurité.
- Fabrication en inox AISI 316L en 14404. Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE LUXOR IP66

PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

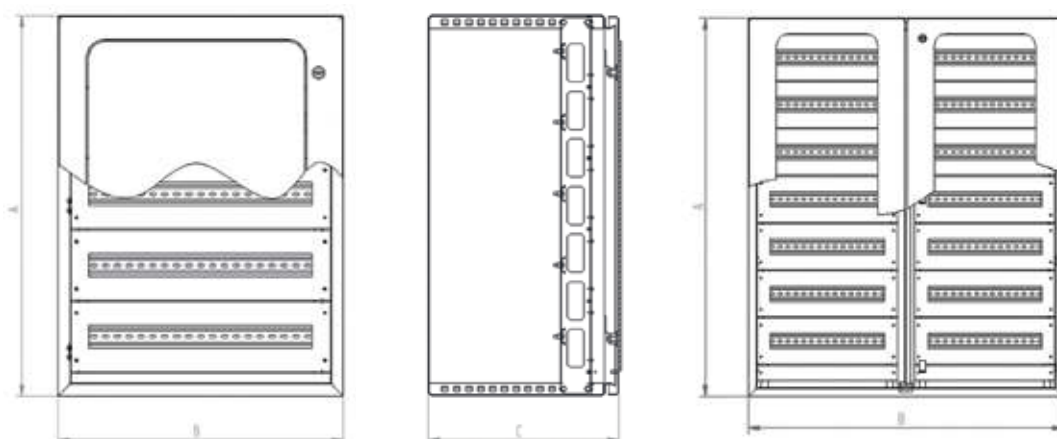

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

| RÉFÉRENCES | | DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------|
| PORTE AVEUGLE | POLYCARBONATE PORTE | HAUTEUR -A- | LARGEUR -B- | PROFON -C- | RANGUÉES | MODULES PAR RANGÉE | TOTAL MODULES | INLATÉRALE HAUTEUR | INLATÉRALE LARGEUR | INLATÉRALE PROFON | ZONE D'USINAGE | |
| | | | | | | | | | | | PORTE | LATÉRALE |
| MVAB302015Q | MVAB302015TQ | 300 | 200 | 155 | 2 | 3 | 6 | 237 | 6 | 135 | 207x70 | 270x105 |
| MVAB383015Q | MVAB383015TQ | 380 | 300 | | 2 | 9 | 18 | 317 | 18 | 135 | 287x170 | 350x105 |
| MVAB383021Q | MVAB383021TQ | 380 | 300 | 210 | 2 | 9 | 18 | 317 | 18 | 190 | 287x170 | 350x160 |
| MVAB603815Q | MVAB603815TQ | 600 | 380 | 155 | 4 | 13 | 52 | 537 | 52 | 135 | 507x250 | 570x105 |
| MVAB603821Q | MVAB603821TQ | 600 | 380 | 210 | 4 | 13 | 52 | 537 | 52 | 190 | 507x250 | 570x160 |
| MVAB404021Q | MVAB404021TQ | 400 | 400 | | 2 | 15 | 30 | 337 | 30 | | 307x270 | 370x160 |
| MVAB504021Q | MVAB504021TQ | 500 | | | 3 | 15 | 45 | 437 | 45 | | 407x270 | 470x160 |
| MVAB505021Q | MVAB505021TQ | 500 | 500 | | 3 | 20 | 60 | 437 | 60 | | 407x270 | 470x160 |
| MVAB705021Q | MVAB705021TQ | 700 | | | 4 | 20 | 80 | 637 | 80 | | 607x370 | 670x160 |
| MVAB605021Q | MVAB605021TQ | 600 | | | 4 | 20 | 80 | 537 | 80 | | 507x370 | 570x160 |
| MVAB606021Q | MVAB606021TQ | 600 | | 600 | 4 | 26 | 104 | 537 | 104 | 507x470 | 570x160 | |
| MVAB806030Q | MVAB806030TQ | 800 | 600 | 300 | 5 | 26 | 130 | 737 | 130 | 280 | 707x470 | 770x250 |
| MVAB808030Q | MVAB808030TQ | 800 | 800 | | 5 | 37 | 185 | 737 | 185 | | 665x630 | 770x250 |
| MVAB108030Q | MVAB108030TQ | 1000 | | | 6 | 37 | 222 | 937 | 222 | | 865x630 | 970x250 |
| MVAB128030Q | MVAB128030TQ | 1200 | 1000 | | 8 | 37 | 296 | 1137 | 296 | | 1065x630 | 1170x250 |
| MVAB101030Q | MVAB101030TQ | 1000 | | | 6 | 48 | 288 | 937 | 288 | | 865x830 | 970x250 |
| MVAB121030Q | MVAB121030TQ | 1200 | | | 8 | 48 | 384 | 1137 | 384 | | 1065x830 | 1170x250 |
| *MVAB121230Q | *MVAB121230TQ | 1200 | | | 1200 | 8 | 59 | 472 | 1146 | | 472 | 1006x976 |
| *MVAB101230Q | *MVAB101230TQ | 1000 | 6 | | | 59 | 354 | 946 | 354 | | 806x976 | 970x240 |

Version Norme UL - Nema

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015QUL"

* Formeture du levier: Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

| RÉFÉRENCES | | DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|
| PORTE AVEUGLE | POLYCARBONATE PORTE | HAUTEUR -A- | LARGEUR -B- | PROFON -C- | RANGUÉES | MODULES PAR RANGÉE | TOTAL MODULES | INLATÉRALE HAUTEUR | INLATÉRALE LARGEUR | INLATÉRALE PROFON | ZONE D'USINAGE | |
| | | | | | | | | | | | PORTE | LATÉRALE |
| MVAB806030DQ | MVAB806030DTQ | 800 | 600 | 300 | 5 | 18 | 90 | 746 | 546 | 270 | 260 x 125 | 260 x 130 |
| MVAB808030DQ | MVAB808030DTQ | 800 | 800 | | 5 | 30 | 150 | 746 | 746 | | 260 x 225 | 260 x 230 |
| MVAB108030DQ | MVAB108030DTQ | 1000 | | | 6 | | 180 | 946 | | | 360 x 225 | 360 x 230 |
| MVAB128030DQ | MVAB128030DTQ | 1200 | 1000 | | 8 | 240 | 1146 | 460 x 225 | 460 x 230 | | | |
| MVAB101030DQ | MVAB101030DTQ | 1000 | | | 6 | 41 | 246 | 946 | 360 x 325 | | 360 x 330 | |
| MVAB121030DQ | MVAB121030DTQ | 1200 | | | 8 | 328 | 1146 | 946 | 460 x 325 | | 460 x 330 | |
| MVAB121230DQ | MVAB121230DTQ | 1200 | | 1200 | 8 | 52 | 416 | 1146 | 1146 | 460 x 425 | 460 x 430 | |

Version Norme UL - Nema

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015QUL"

Separation plaque fond 20mm

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS

ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT

COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION

COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION


COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE



Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

