



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE TITAN IP66



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **40 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381
 +34 945 601 354

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE TITAN IP66



Exemples



**Parfaite étanchéité
et Résistance aux chocs**

Cabinet faite avec un pro I modulaire. Capable de supporter des tensions élevées et mécaniques. Une conception unique en acier AISI 304L poli. Capacité jusqu'à 624 modules dans une seule armoire. Notre système se compose d'un pro I perforé assemblé par soudage en acier inoxydable, ce qui offre une grande robustesse de la qualité du marché. Les portes sont articulées et facilement démontable avec une ouverture de 120°, sur les côtés, l'arrière et le haut et le bas sont également démontable avec des vis. Comme il est facilement adaptable présente un grand avantage: la polyvalence, avec une foule d'accessoires adaptés, comme les plaques de montage des automatismes DXP à l'aide d'un système de fixation innovant: il se met sur un guide et sont garantis par une languette de blocage pour le positionnement correct de la machine et de ses accessoires. La porte polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV que convient pour des applications extérieures. L'armoire Titan peut aussi être fait en acier peint.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A. Dans environnements où l'esthétique requises, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyer les armoires peintes ou installations en extérieur.

RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
 - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
 - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
 - UL NEMA 4X, 12, 3r, 1. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
 - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
 - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
 - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
 - Résistance au feu UL 94.
 - Une classification au feu: On BS476 Parte 7 la Classe IA des (5 et 6 mms)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000 V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

AVANTAGES


- Ample vision des modules, de l'espace de montage et une grande accessibilité.
- La conception modulaire. Armoires combinables.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate.
- Large gamme de dimensions de largeur et de profondeur pour permettre une visibilité total.
- livraison avec soudure, ce qui lui donne une grande force.
- acier de 100%, à par tir de la poignée pour le système ouvert.
- Standard avec levier de fermeture à trois ou quatre points d'ancrage.
- Parfaite étanchéité grâce à les joints.
- Delvalle prise par ordonnance toute mesure.

OPTIONS

- Adapté à vos besoins et possibilité d'assembler plusieurs modules.
- Socles.
- Cadre pivotant.
- Anneaux de levage (pas inclus dans le standard).
- Pieds en métal ou roues.
- Couverture passe-câbles.
- Tous les types de ventilation et de climatisation.
- Porte transparente avec cristal de sécurité ou verre trempé.
- Fabrication en Inox AISI 316L en 14404.
- Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

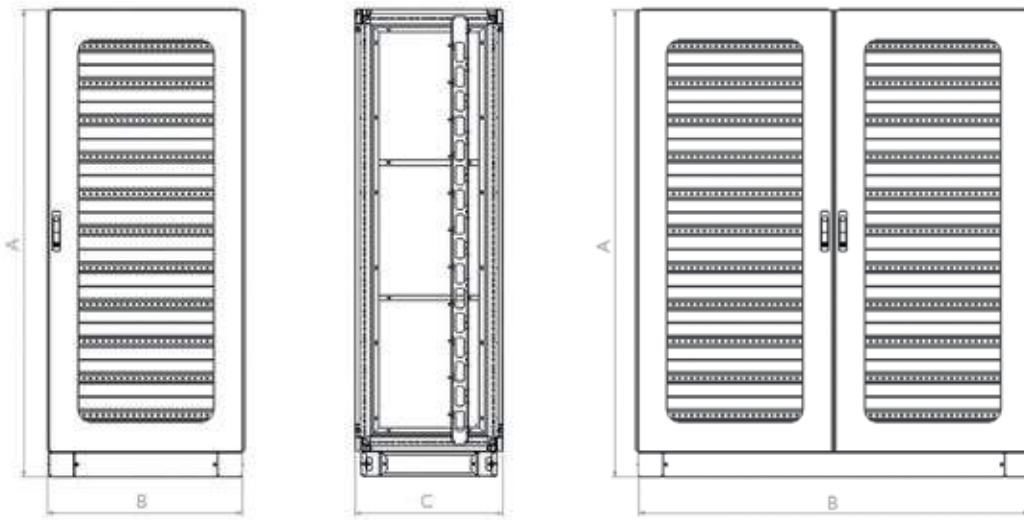

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)					
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES
MVAF126040Q	1200	600	400	7	22	154
MVAF126060Q			600			
MVAF126080Q			800			
MVAF128040Q			400			
MVAF128060Q	1400	800	600	8	33	231
MVAF128080Q			800			
MVAF146040Q			400			
MVAF146060Q			600			
MVAF146080Q	1600	800	400	9	22	176
MVAF148040Q			600			
MVAF148060Q			800			
MVAF148080Q			800			
MVAF166060Q	1800	600	600	11	33	198
MVAF166080Q			800			
MVAF168060Q			600			
MVAF168080Q			800			
MVAF186040Q	2000	800	400	12	33	242
MVAF186050Q			500			
MVAF186060Q			600			
MVAF186080Q			800			
MVAF188040Q	2200	1000	400	13	44	363
MVAF188050Q			500			
MVAF188060Q			600			
MVAF181040Q			400			
MVAF181050Q	2400	1200	500	14	44	484
MVAF181060Q			600			
MVAF181240Q			400			
MVAF181250Q			500			
MVAF181260Q	2600	1400	600	15	44	484
MVAF206040			400			
MVAF206050			500			
MVAF206060			600			
MVAF206080	2800	1600	800	16	22	246
MVAF208040			400			
MVAF208050			500			
MVAF208060			600			
MVAF208080	3000	1800	800	17	33	396
MVAF201040			400			
MVAF201050			500			
MVAF201060			600			
MVAF201080	3200	2000	800	18	44	528
MVAF226060			600			
MVAF226080			800			
MVAF228060			600			
MVAF228080	3400	2200	800	19	33	429
MVAF221060			600			
MVAF221080			800			
MVAF221280			1200			

Version UL Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAF126040UL"



RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)						
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	
MVAF181050/2Q	1800	1000	500	11	37	407	
MVAF181060/2Q			600		37	407	
MVAF208010/2	2000	800	1000	12	26	312	
MVAF201040/2			400		37	444	
MVAF201050/2		500	37		444		
MVAF201240/2		400	48		576		
MVAF201250/2	500						
MVAF201260/2	600						
MVAF201280/2	800	37	481				
MVAF221080/2	1000			800			
MVAF221260/2	2200			1200	600	48	624
MVAF221280/2					800		

Version UL Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAF126040UL"

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

