



Enclosures & Cabinets for Special Requirements  
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE TRIBECA IP66



**10**  
ANS

ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE

**5**  
ANS

PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE





## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **40 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

### CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
 +34 945 601 381  
 +34 945 601 354

### Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



# ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

## SÉRIE TRIBECA IP66



**Avec une capacité  
Jusqu'à 962 modules**

Armoire très robuste et compact avec des matériaux de haute qualité qui peuvent résister à des contraintes électriques et mécaniques élevées. Une conception unique en acier AISI 304L poli. Capable de porter 962 modules pour le placement de différentiels et des disjoncteurs.

Le cabinet et sa large gamme d'accessoires sont conçus pour une installation facile, intuitive, rapide et sûre, permettant également des compositions d'un ou plusieurs corps.

Les lignes sont hauts standards 150mm de haut. La porte de polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV et convient pour des applications extérieures.

Fabrication monobloc pour une parfaite étanchéité avec canal de drainage, joint de polyuréthane et charnières cachées. Livré avec film de protection.

Ouverture facile et douce avec poignée pivotante avec quatre points d'ancrage, la facilité de mise en place sur le sol lui-même. Nous recommandons le socle porte câbles l'armoire Tribeca peut aussi être fait en acier peint.

Exemples



➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

## APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A. Dans environnements où est nécessaire l'esthétique supérieur, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyage pour les armoires peintes ou installations en extérieur.

## RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
  - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
  - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
  - UL NEMA 4X, 12, 3r, 1. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
  - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
  - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
  - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
  - Résistance au feu UL 94.
  - Une classification au feu: On BS476 Partie 7 la Classe IA des (5 et 6 mms)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000 V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

## AVANTAGES


- Ample vision des modules.
- Facilité de montage sur rail DIN.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate. Un ou deux portes tournantes facilement amovibles (120°).
- Large gamme de dimensions et de profondeur pour permettre une visibilité totale dans le lien de structures.
- Acier de 100%, à partir de la poignée pour le système ouvert.
- Le panneau électrique est livré en standard avec fermeture à bascule avec quatre points de verrouillage et des charnières dissimulées en acier inoxydable.
- Delvalle prise par ordonnance toute taille qui convient à vos besoins, y compris les trous et les découpes à la fois dans la porte et le carcasse.

## OPTIONS

- La mesure selon nécessité.
- Avec possibilité de deux portes (à partir de 1200).
- Socles.
- Les pattes métalliques.
- Anneaux de levage (pas inclus dans le standard).
- Porte transparente avec cristal de sécurité.
- Fabrication en Inox AISI 316L en 14404.
- Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

## PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER  
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

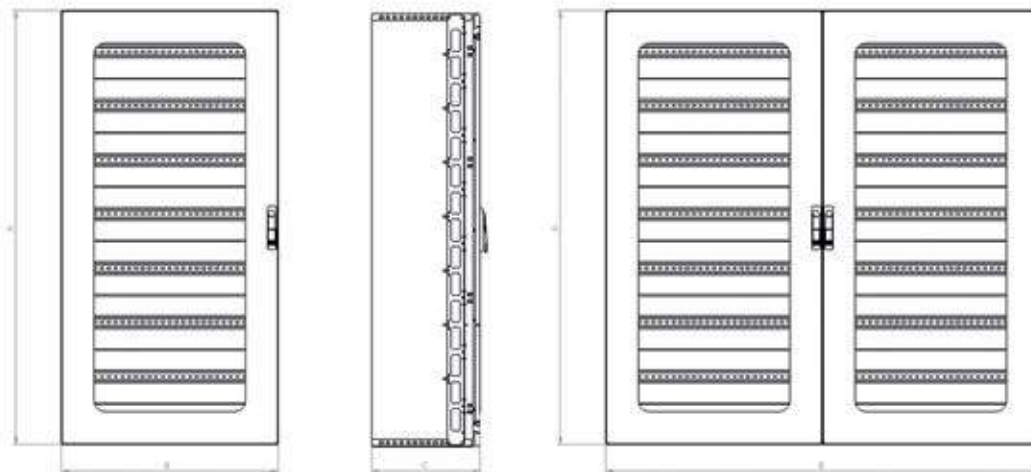

**10**  
ANS

ANTI-CORROSION  
INOXYDABLE  
GARANTIE

**5**  
ANS

PIECES MÉCANIQUES  
GARANTIE

## RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	PLATE MEASURES
MVAC166040Q	MVACT166040Q	1650	600	400	11	26	286	1566	546	370	340
MVAC168040Q	MVACT168040Q		800			37	407		746		
MVAC161040Q	MVACT161040Q		1000			48	528		946		
MVAC161240Q	MVACT161240Q		1200			52	572		1146		
MVAC186040Q	MVACT186040Q	1800	600	400	12	26	312	1716	546	370	340
MVAC188040Q	MVACT188040Q		800	400		37	444		746	370	340
MVAC188050Q	MVACT188050Q		500	400		48	576		946	370	340
MVAC181040Q	MVACT181040Q		1000	500		48	576		946	470	440
MVAC181050Q	MVACT181050Q	2000	600	400	13	26	338	1916	546	370	340
MVAC206040Q	MVACT206040Q		800	400		37	481		746	370	340
MVAC208040Q	MVACT208040Q		500	400		48	624		946	370	340
MVAC208050Q	MVACT208050Q		1000	400		48	624		946	470	440
MVAC201040Q	MVACT201040Q		400	400		48	624		946	370	340
MVAC201050Q	MVACT201050Q		500	400		48	624		946	470	440

Version Norme UL

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAC166040QUL"

Séparation plaque fond 20mm

## RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)										
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	PLATE MEASURES	
MVAC181240Q	MVACT181240Q	1800	1200	400	12	54	624	1716	1146	370	340	
MVAC181250Q	MVACT181250Q			500						470	440	
MVAC201240Q	MVACT201240Q	2000	1200	400	13	52	676	1916	1146	370	340	
MVAC201250Q	MVACT201250Q			500						470	440	
MVAC201440Q	MVACT201440Q			400						370	340	
MVAC201450Q	MVACT201450Q		1400	500		63	819			1346	470	440
MVAC201640Q	MVACT201640Q			400		74	962			1546	370	340
MVAC201650Q	MVACT201650Q			500		470	440					

Version Norme UL

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAC166040QUL"

Séparation plaque fond 20mm

# DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES  
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES  
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX  
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS  
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES  
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



# DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS  
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES  
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE  
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES  
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES  
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain  
T. +34 945 601 381  
[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com) - [comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
**Contactez nous, nous sommes à votre disposition**

