Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR
SÉRIE STORM IP66

10 ANS
ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5 ANS
PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.
Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR
SÉRIE STORM IP66

Exemple

Vaste Espace Intérieur pour Équipements Rack

Armoire pour extérieur Série Storm, conçu pour être placé en milieu urbain ou interurbain pour protection de l'équipement électronique nécessaire pour la surveillance de l'éclairage, de la signalisation et de la vidéo.
Son champ d'application sont large installations au intemperie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique, les stations météorologiques et d'autres applications qui ont besoin d'une protection supplémentaire.
La Série Storm est caractérisée par leur haute résistance à la corrosion, son intérieur spacieux, grâce à leur construction, ce qui permet d'obtenir le maximun largeur et hauteur utile. Ils sont équipés avec joint d'étanchéité approuvé sur les portes extérieures permettant l'étanchéité et la stabilité dans la température idéale pour le placement dans des zones de températures extrêmes et les environnements climatiques difficiles.
Elle est faite d'acier inoxydable AISI 304L (EN 14306), peinture polyester, et dispose d'une poignée fabrication d'un matériau très résistant contre le vandalisme et ouvertures forcées. Le design intérieur permet un placement facile des racks, plaques de montage ou des séparateurs.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66

APPLICATIONS

Ces armoires sont idéal pour le logement interne de l'électronique, et pour l´exposition aux intempéries dans des environnements difficiles, de la marine, du pétrole et du gaz où le niveau de protection doit être assurée par des composants de haute sensibilité pour applications telles que la préparation des aliments, zones de lavage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

AVANTAGES

- Haute résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Large espace utilisable à l'intérieur.
- Dispositif de retenue de porte.
- Le coffret vient avec une poignée de vandalisme qui empêche ouvertures forcées, le poignée est approprié pour les serrures demi-cylindre profil, entreprise clés électrique, gaz, etc.
- Sans entretien. Durée de vie supérieure à 30 ans.
- Delvalle peut adapter le conception á la mesurerequise par le client en conservant les principes fondamentaux de l'isolation, de l'étanchéité, de la sécurité.
- Résistance et durabilité.
- Très résistant contre vandalisme.
- Conçu pour les zones urbaines et interurbaines.
- Haute résistance à la corrosion.
- Vaste espace intérieur pour équipements rack.
- 2 versions: Inoxydable et Galvanisé peint.

OPTIONS

- La conception et les peintures spécial sur demande.
- Socle, de toutes les tailles, qui permet d'élever le sol du placard et le logement supplémentaire pour l'entrée de câble. À une hauteur de 100mm (série standard) et 200mm.
- En acier inoxydable AISI 316L, 1.4404.
- Kit de climatisation (ventilateur, chauffage et thermostat)
- Traitement des graffitis.
- Version EMC selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

OPTION TRAITEMENT THÉRMIQUE ANTI-RADIATION SOLAIRE "SUNTERM"

Nous appliquons sur les armoires électriques une couche SunTerm de 80-90 microns d'épaisseur d'un produit qui réfléchit le rayonnement infrarouge, tout en préservant l'étanchéité, la conception et les autres caractéristiques de l'armoire électrique.

SunTerm

Quel que soit le matériel de l'armoire (acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium), ce traitement donne le même résultat : la moitié de l'énergie solaire (rayonnement infrarouge) est réfléchie vers l'extérieur, et l'intérieur de l'armoire reste plus froid que si on ne l'avait pas appliqué.

Ce traitement nous permet de réduire des coûts à long terme et de diminuer la température de la baie. Si on ajoute à cela une conception spécifique de l'armoire, on obtient un produit idéal pour des conditions extrêmes de radiation solaire et température à l'extérieur.

On peut appliquer le traitement à tous nos modèles d'armoires électriques. Et ne vous inquiétez pas: c'est très économique.

Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66

TRAITEMENT D'INTEMPÉRIE ANTI-AFFICHES

Armoire d'intempérie anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

Son design évite le collage d'affiches en raison de ses bandes rugueuses. De plus, esthétiquement, elle est plus élegante.

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyesther.

Exemple

COMPOSANTS

Delvalle recommandé dans toutes ses séries Storm les composants optionnels suivants:

- Toît (composants standard)
- Retenue de porte (optionnel)
- Socle (optionnel)
- Cadre rack (optionnel)

SOCLE

RETENUE DE PORTE

TOÎT

RACK SUPPORT

KIT DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE	TR01 AC01

Après avoir étudié les exigences les plus réclamées par nos clients, Delvalle offre un kit composé des éléments suivants:

- Ventilateur de toît

Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d´eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion

- Chauffage

La colocación de un ventilador en la parte superior del armario consigue un flujo continuo de aire en su interior

- Termostat double

Le Higrostat électromécanique régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres électriques, et envoie un signal au ventilateur ou bien à la résistance chauffante

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR **SÉRIE STORM** IP66

10 ANS

ANTI-CORROSION INOXYDABLE **GARANTIE**

DEUX OPTIONS: TOIT PLAT ET VENTILÉS OU SCELLÉES

5 ANS

PIECES MÉCANIQUES **GARANTIE**

RÈGLEMENTATION

- De IP66 selon EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre IK10 impact selon IEC 62208 et EN 50102.
- En plein air 61969-3 Structures mécaniques et électroniques.
- CEI 60068-2-30 et IEC 60068-2-11.
- Construit sous réglementation CE 2014/35/UE.
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N° File E342220.
- Résistance aux chocs EN 60439-5.
- Tension maximale 1000 V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66

PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

PORTE FRONTAL

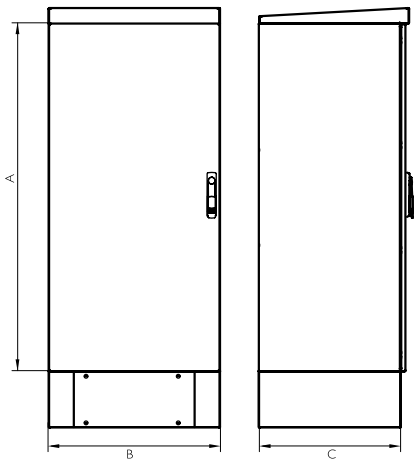

RACK AUTO-VENTILÉ AVEC GRILLES DE VENTILATION

PORTE AVANT ET ARRIERE PORTE

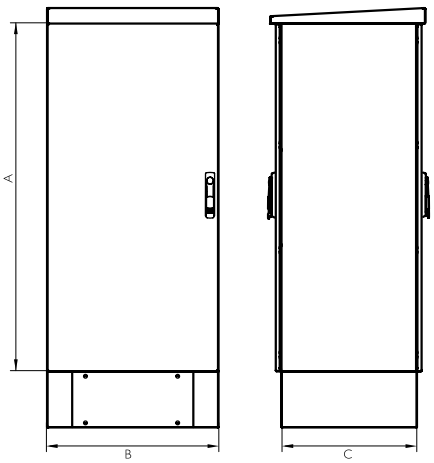

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)			
INOXYDABLE	INOX. PORTE AVANT ET ARRIERE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON. -C-	RACK
RD606040	RD606040P	600	600	400	12 U
RD606050	RD606050P			500	
RD606060	RD606060P			600	
RD606080	RD606080P			800	
RD126040	RD126040P	1200		400	24 U
RD126050	RD126050P			500	
RD126060	RD126060P			600	
RD126080	RD126080P			800	
RD146040	RD146040P	1450		400	30 U
RD146050	RD146050P			500	
RD146060	RD146060P			600	
RD146080	RD146080P			800	
RD148040	RD148040P		800	400	
RD148050	RD148050P			500	
RD148060	RD148060P			600	
RD148080	RD148080P			800	
RD196040	RD196040P	1900	600	400	40 U
RD196050	RD196050P			500	
RD196060	RD196060P			600	
RD196080	RD196080P			800	
RD198040	RD198040P		800	400	
RD198050	RD198050P			500	
RD198060	RD198060P			600	
RD198080	RD198080P			800	

delvalle®

Consultez-nous sans engagement

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE
AUTRES SOLUTIONS

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES ACIER INOXYDABLE

ARMOIRES ELECTRIQUES D'EXTÉRIEURS

ARMOIRES RACK 19 RESEAUX TELECOMS OUTDOOR IP

ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ PEINT

COFFRETS ARMOIRES HYGIENIC DESIGN

BOÎTES EN ALUMINIUM

Consultez-nous sans engagement

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE
AUTRES SOLUTIONS

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT

VENTILATION ET CLIMATISATION

COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE 1-3R-4X-12

ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION

COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM

PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE

delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE