

COFFRETS ET ARMOIRES NEMA TYPE I-3R-4X-12



NEMA
I - 3R - 4X - 12

COFFRETS ET ARMOIRES NEMA TYPE I-3R-4X-12	2
COFFRETS ET ARMOIRES NEMA TYPE I-3R-4X-12 UL	2
COFFRETS ÉLECTRIQUES ACIER INOXYDABLE	5
COFFRET ÉLECTRIQUE MURAL - LUXOR IP66	6
ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACTE - TRIBECA IP66	10
ARMOIRE INOXYDABLE MODULAIRE - TITAN IP66	14
BOÎTES DE JONCTION INOXYDABLE - GEO IP66	18
ARMOIRE MURALE OBLONG - LUXOR TEDEO IP66	21
SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE NEMA	24
ARMOIRE INOXYDABLE SISMIQUE IP66	28
SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE POUR ARMOIRES - DUSTY	31
ARMOIRE ÉLECTRIQUE - SUNBOX LUXOR IP66	33
ARMOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEURS	35
ARMOIRES RACK 19 EXTERIEUR - STORM IP66	36
ARMOIRE D'EXTERIEUR - DESERT IP66	41
RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI - TORNADO IP66	49
ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - TROPICO IP66	56
ARMOIRE D'INTEMPÉRIE DES ANTI-CARTELS IP66	62
ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ	63
COFFRET PEINTE MURAL - LUXOR IP66	64
ARMOIRE PEINTE - TRIBECA IP66	67
ARMOIRE PEINTE MURAL - TITAN IP66	70
BOÎTES DE JONCTION PEINTE - GEO IP66	74
ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES - TROPICO IP66	76
RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI - TORNADO IP66	79
RACK D'INTEMPÉRIE - STORM IP66	82
COFFRETS ET ARMOIRES EN ALUMINIUM	85
COFFRET ÉLECTRIQUE MURAL - LUXOR IP66	86
BOÎTES DE JONCTION - GEO IP66	89
ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACTE - TRIBECA IP66	92
RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI - TORNADO IP66	95
COFFRETS ET ARMOIRES HYGIENIC DESIGN	99
BOÎTES DE JONCTION - FRESH GEO IP66	100
ARMOIRE ÉLECTRIQUE - FRESH TRIBECA IP66	102
ARMOIRE ÉLECTRIQUE - FRESH LUXOR IP66	105
ARMOIRE ÉLECTRIQUE - HYGIENIC LUXOR IP66	107
BOÎTES DE JONCTION - HYGIENIC GEO IP66	110
ARMOIRE ÉLECTRIQUE - HYGIENIC TRIBECA IP66	112
ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION	115
ARMOIRES MODULAIRE - TITAN IP66	116
ARMOIRES MODULAIRE - TRIBECA IP66	119
ARMOIRES MODULAIRE - LUXOR IP66	122
VENTILATION ET CLIMATISATION POUR ARMOIRES	125
VENTILATEUR AVEC FILTRE - PRIUS IP54-55	126
CLIMATISSEURS THERMOÉLECTRIQUES INOXYDABLE IP67	128
VENTILATEUR DE TOÎT - VIPER IP44 - IP54	130
RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL - MAX	132
THERMOSTATS ET HIGROSTATS	134
VALVE DRAINAGE THERMOÉLECTRIQUES	135



Paso del Prao, 6 - 01320 Oyón (Álava) Spain
Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



COFFRETS ET ARMOIRES NEMA TYPE I-3R-4X-I2

Pour obtenir cette certification Nema 4X (la plus exigeante qui existe) UL a fait les test les plus difficiles aux armoires de familles Luxor, Tribeca, Titan et Geo avec cette exigence



Delvalle est le premier fabricant européen avec certificats coffrets et armoires Underwriter Laboratories, Nema type 4X pour toutes nos armoires et coffrets électriques en acier inox de grand format (jusqu'à 3000 largeur et trois portes) et certifié Nema I, 3R, I2, 4x.

La classification Nema ci-dessous décrit la protection des personnes contre les contacts accidentels avec les composants d'équipement des armoires ainsi que la protection des armoires et coffrets électriques contre l'influence des agents extérieurs.



Delvalle est le premier et seul fabricant européen avec certificats UL Nema 4X pour toutes nos armoires et coffrets électriques en acier inox de grand format (jusqu'à 3000 largeur et trois portes) et certifié Nema 1, 3R, 12, 4 pour les armoires en acier inox peint. Pour obtenir cette certification Nema 4X (la plus exigeante qui existe) UL a fait les test les plus difficiles aux armoires de familles Luxor, Tribeca, Titan et Geo, avec cette exigence, les armoires sont capables de fournir une protection contre la poussière, la pluie, la neige, la poussière qui est transporté par le vent, les éclaboussures d'eau et empêche également la formation de glace, la corrosion et offre une sécurité supplémentaire aux utilisateurs des cabinets.

NEMA ARMOIRES TYPES 1-3R-4X-12 - RÈGLEMENTATION UL	
TYPE	DESCRIPTION
Nema Armoires Types 1	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés).
Nema Armoires Types 2	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) ainsi que contre les infiltrations d'eau (égouttures et projections) qui pourraient endommager le matériel.
Nema Armoires Types 3	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) ainsi que contre les infiltrations d'eau (pluie, grésil, neige) qui pourraient endommager le matériel, et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 3R	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant protéger le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement installé à l'intérieur; et devant offrir un degré de protection contre les chutes de saletés, la pluie, le grésil et la neige, et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 3S	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et poussières soufflées par le vent) ainsi que contre les infiltrations d'eau (pluie, grésil et neige) qui pourraient endommager le matériel et dont les mécanismes externes continueront à fonctionner s'ils sont chargés de glace.
Nema Armoires Types 3X	Armoires & coffrets destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses, protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) et de poussières soufflées par le vent ainsi que contre les infiltrations d'eau (pluie, grésil, neige) et offrir un niveau de protection supplémentaire contre la corrosion et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 3RX	Armoires & coffrets destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un niveau de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses, protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) ainsi que contre les infiltrations d'eau (pluie, grésil, neige) qui pourraient endommager le matériel et offrir un niveau de protection supplémentaire contre la corrosion et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 3SX	Armoires & coffrets destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et poussières soufflées par le vent) ainsi que contre les infiltrations d'eau (pluie, grésil, neige) qui pourraient endommager le matériel et dont les mécanismes externes continueront à fonctionner s'ils sont chargés de glace.
Nema Armoires Types 4	Armoires & coffrets destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant protéger le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement installé à l'intérieur et offrir un degré de protection contre les chutes de saletés, la pluie, le grésil, la neige, les poussières soufflées par le vent, les éclaboussures et les jets d'eau, et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 4X	Armoires & coffrets destinées à être utilisées à l'intérieur; devant protéger le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement installé à l'intérieur et offrir un degré de protection contre les chutes de saletés, la pluie, le grésil, la neige, les poussières soufflées par le vent, les éclaboussures et les jets d'eau et la corrosion, et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 5	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et dépôts de poussières, de charpies et de fibres volantes) ainsi que contre les infiltrations d'eau (égouttures et projections légères) qui pourraient endommager le matériel.
Nema Armoires Types 6	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) ainsi que contre les infiltrations d'eau (jets d'eau et infiltrations d'eau au cours d'une immersion temporaire occasionnelle à une profondeur limitée) qui pourraient endommager le matériel et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 6P	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés) ainsi que contre les infiltrations d'eau (jets d'eau et infiltrations d'eau au cours d'une immersion temporaire occasionnelle à une profondeur limitée) qui pourraient endommager le matériel et offrir une protection supplémentaire contre la corrosion et qui ne seront pas endommagées par la formation de glace sur leurs parois extérieures.
Nema Armoires Types 12	Armoires (sans alvéoles défonçables) destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et poussières, charpies et fibres volantes) ainsi que contre les infiltrations d'eau (égouttures et projections légères) qui pourraient endommager le matériel.
Nema Armoires Types 12K	Armoires (avec alvéoles défonçables) destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et poussières, charpies et fibres volantes) ainsi que contre les infiltrations d'eau (égouttures et projections légères) qui pourraient endommager le matériel.
Nema Armoires Types 13	Armoires destinées à être utilisées à l'intérieur; devant offrir un degré de protection au personnel contre un contact avec des pièces dangereuses et protéger l'équipement installé à l'intérieur contre la pénétration de corps étrangers solides (chutes de saletés et poussières, charpies et fibres volantes) ainsi que contre les infiltrations d'eau (égouttures et projections légères) qui pourraient endommager le matériel et contre les pulvérisations, les éclaboussures et le suintement d'huile et de liquides de refroidissement non corrosifs.

En plus des armoires, les systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air qui intègrent nos armoires ont obtenu cette certification afin que nous puissions intégrer une solution globale à des normes élevées et des exigences techniques pour une installation et assurer une température uniforme, stable et constante à l'intérieur.

SÉRIES UL

Elles sont nombreuses et amples autres produits qui répondent aux certifications UL: des armoires en acier inoxydable, acier galvanisé et aluminium; aussi systèmes de ventilation, climatisations et des accessoires compatibles.

APPLICATIONS DE LA SÉRIE UL

Dans tous les secteurs où le niveau d'étanchéité et de garantie du produit deviennent impératif. Très présent dans l'industrie chimique, l'énergie solaire, où une installation doit être complètement étanché de ce qui se passe à l'extérieur de l'armoire pour assurer l'intégrité des composants électriques. Aussi, si l'emplacement est également dans les Etats Unis devient une exigence stratégique car elle est la certification la plus reconnue et exigeante dans le continent.



Nous vous fournissons dans ce tableau une liste de toutes les références des armoires, caissons, systèmes de ventilation et de climatisation et UL bouche de l'accèsories:

ARMOIRES ET COFFRETS NEMA TYPE - RÈGLEMENTATION UL

MODÈLE

Coffret Inoxydable Mural Luxor IP66
 Armoire Électrique Inoxydable Tribeca IP66
 Armoire Inoxydable Modulaire Titan IP55-66
 Sectionneurs de Sécurité en Armoire & Coffrets Nema
 Boîtes de Jonction en Acier Inoxydable Geo IP66
 Armoire Murale Oblong Inoxydable Luxor Tedeo IP66
 Armoire Électrique Inoxydable Sunbox IP66
 Armoire Électrique Antisismique IP66
 Coffret Hygienic Luxor IP66
 Armoire Hygienic Tribeca IP66
 Système Anti-Poussière pour Armoires Électriques Dusty
 Coffrets Électriques Aluminium Luxor IP66
 Armoire Compacte Aluminium Tribeca IP66
 Boîtes de Jonction Aluminium Geo IP66

VENTILATION ET CLIMATISATION NEMA TYPE - RÈGLEMENTATION UL

MODÈLE

Climatiseurs Thermoélectriques en Acier Inoxydable IP67
 Climatiseurs Thermoélectriques Refroidissement + Chauffage IP67
 Ventilateur Priors IP54-55
 Ventilateur Inoxydable Priors IP54-55
 Refroidisseur Thermoélectrique IP55 Peltier
 Ventilateurs de Toit Viper IP44-54
 Résistance Chauffante Nema UL Coffrets Armoires Électriques Max



COFFRETS ÉLECTRIQUES ACIER INOXYDABLE



COFFRET ÉLECTRIQUE INOXYDABLE MURAL

SÉRIE LUXOR IP66



Exemple

Amplitude de Travail Maximale pour vos Montages

Armoires électriques murales Série Luxor dotées d'un design robuste et de matériaux utilisés améliorés, d'ouverture facile grâce à un système de fermeture, douceur, souplesse, ouverture maximale des portes (jusqu'à 120°), amplitude de travail maximale pour vos montages, facilement démontables, des prestations uniques pour une finition polie avant-gardiste

Toutes les homologations nécessaires pour assurer la sécurité de vos montages électriques. De plus, chaque composant de l'armoire a passé les tests de 'essai dans des conditions extrêmes pour garantir une longue durée de vie de votre installation électrique.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



COFFRET ÉLECTRIQUE INOXYDABLE MURAL SÉRIE LUXOR IP66



Disponible avec poignée
à 3 points de fermeture



APPLICATIONS

- Spécialement conçues pour la mise en place d'automatismes, de contrôles de machines, compteurs et à tout endroit où il faut qualité, durabilité et un belle présence.
- Panneau électrique homologué pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, centres de traitement, télécommunications et à l'extérieur; en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

AVANTAGES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachées.
- Le panneau électrique vient de série avec fermetures de quart de tour à double bit en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Jusqu'à IP69K.

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- IP67 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Possibilité de deux portes (à partir de 800x600).
- Charnière de 170° qui permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans nécessité de démonter la porte.
- Socles.
- Pieds métalliques.
- Support mural (non inclus en standard).
- Porte transparente en polycarbonate ou en verre de sécurité (IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316 EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Disponible avec poignée à 3 points de fermeture.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

COFFRET ÉLECTRIQUE INOXYDABLE MURAL SÉRIE LUXOR IP66






RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme IEC 60529 et IEC EN 62208.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène por la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262 et EN 62208.
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. I 3 des appareils por processus ouverts.
- Certificat UL Nema 4x, I 2, 3r, I à la demande N° File E342220.
- Nos panneaux électriques Luxor sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension 2014/35/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004 et normes RoHS 2011/65/UE.

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

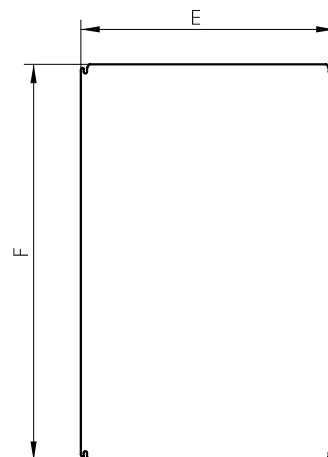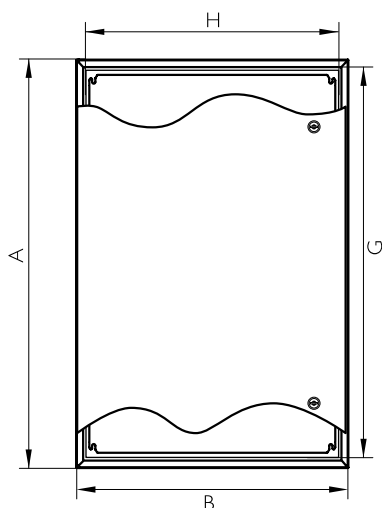

COFFRET ÉLECTRIQUE INOXYDABLE MURAL SÉRIE LUXOR IP66

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES			DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE (no IP69K)	PORTE POLYCARBONATE + CONTREPORTE (no IP69K)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -GxH-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -FxE-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
								PORTE	LATÉRALE			
MVAB302015	MVAB302015T	MVAB302015TC	300	200	155	260x153	125	220x76	270x125	264x147	4,65	0,01
MVAB383015	MVAB383015T	MVAB383015TC	380	300	155	340x253	125	300x176	350x125	344x247	7,68	0,02
MVAB383021	MVAB383021T	MVAB383021TC	380	300	210	340x253	180	300x176	350x180	344x247	8,57	0,03
MVAB404021	MVAB404021T	MVAB404021TC	400	400	210	360x353	180	320x276	370x180	364x347	11,12	0,04
MVAB504021	MVAB504021T	MVAB504021TC	500	400	210	460x353	180	420x276	470x180	464x347	13,51	0,05
MVAB505021	MVAB505021T	MVAB505021TC	500	500	210	460x453	180	420x376	470x180	464x447	16,2	0,06
MVAB705021	MVAB705021T	MVAB705021TC	700	500	210	660x453	180	620x376	670x180	664x447	21,55	0,08
MVAB604021	MVAB604021T	MVAB604021TC	600	400	210	560x353	180	520x276	570x180	564x347	15,74	0,06
MVAB605021	MVAB605021T	MVAB605021TC	600	500	210	560x453	180	520x376	570x180	564x447	18,88	0,07
MVAB606021	MVAB606021T	MVAB606021TC	600	600	210	560x553	180	520x476	570x180	564x547	22	0,08
MVAB806030	MVAB806030T	MVAB806030TC	800	600	300	760x553	270	720x476	770x270	764x547	31,35	0,16
MVAB808030	MVAB808030T	MVAB808030TC	800	800	300	760x753	270	720x676	770x270	764x747	41,5	0,21
MVAB108030	MVAB108030T	MVAB108030TC	1000	800	300	960x753	270	920x676	970x270	964x747	50,69	0,26
MVAB128030	MVAB128030T	MVAB128030TC	1200	800	300	1160x753	270	1120x676	1170x270	1164x747	59,47	0,31
MVAB101030	MVAB101030T	MVAB101030TC	1000	1000	300	960x953	270	920x876	970x270	964x947	61,17	0,32
*MVAC121030	MVAC121030T	MVAC121030TC	1200	1000	300	1090x890	275	1000x790	1170x265	1070x870	78,82	0,46
*MVAC101230	MVAC101230T	MVAC101230TC	1000	1200	300	890x1090	275	800x990	970x265	870x1070	78,76	0,39
*MVAC121230	MVAC121230T	MVAC121230TC	1200	1200	300	1000x1000	275	1000x990	1170x265	1070x1070	92,09	0,39
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I			Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015UL"									
Option IP67			Ajouter "67" à la référence. Ex "MVAB80603067"									
Option IP69K			Ajouter "/69" à la référence. Ex "MVAB806030/69"									

* Série Tribeca

Separation plaque fond 20mm



RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)						
2 PORTES AVEUGLE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	BOUCHE DE L'ACCÈS - GxH -	PROFON. UTILE - D -	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -FxE-
						PORTE	LATÉRALE	
MVAB806030D	800	600	300	746x546	270	720x217.5 et 720x173.5	720x240	740x540
MVAB808030D	800	800	300	746x746		720x317.5 et 720x273.5	720x240	740x740
MVAB108030D	1000	800	300	946x746		920x317.5 et 920x273.5	970x240	940x745
MVAB128030D	1200	800	300	1146x746		1120x317.5 et 1120x273.5	1170x240	1140x745
MVAB101030D	1000	1000	300	946x946		920x417.5 et 920x373.5	970x240	940x940
MVAB121030D	1200	1000	300	1146x946		1120x617.5 et 1120x573.5	1170x240	1140x945
MVAB121230D	1200	1200	300	1146x1146		1120x717.5 et 1120x673.5	1170x240	1140x1140
Option: Porte polycarbonate (no IP69K)				Ajouter "T" a la référence. Ex "MVAB806030DT"				
Option: Porte polycarbonate + Contreporte (no IP69K)				Ajouter "TC" a la référence. Ex "MVAB806030DTC"				
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I				Ajouter "UL" a la référence. Ex "MVAB806030DUL"				
Option IP67				Ajouter "67" a la référence. Ex "MVAB806030D67"				
Option IP69K				Ajouter "/69" a la référence. Ex "MVAB806030D/69"				

Separation plaque fond 20mm

ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACTE INOXYDABLE

SÉRIE TRIBECA IP66



Exemple

Amplitude de Travail Maximale pour Vos Montages

Armoire électrique compact Série Tribeca au un design amélioré, robuste, d'ouverture facile en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, sans à-coup, facilité de montage à même le sol, souplesse et aisance de travail pour les montages électriques, un design unique en acier inoxydable AISI 304L finition polie. Disponible en une ou deux portes pivotantes 120° facilement démontables. Nous vous recommandons un socle passe-câbles.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour l'installation d'automatismes, de contrôles de machines, compteurs et à tout endroit où il faut une présence, une qualité et une durabilité optimale.
- Panneau électrique homologué pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, centres de traitement, télécommunications et à l'extérieur, en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

RÈGLEMENTATION

- À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène par la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. 13 des appareils par processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation 2014/35/UE - Nema 1, 12.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à + 180°C (courte durée allant jusqu'à + 350°C).

OPTIONS

- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Adaptée à vos besoins.
- Possibilité de deux portes (à partir de 1200 mm).
- Socles. Pieds métalliques.
- Anneaux de levage (non inclus en standard).
- Porte transparente en polycarbonate ou en verre de sécurité (IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316 EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.


CARACTÉRISTIQUES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachées.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite.
- Le panneau électrique vient de série avec fermetures de levier avec quatre points de verrouillage et avec les charnières cachées fabriquées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 600 kg.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACTE INOXYDABLE SÉRIE TRIBECA IP66

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

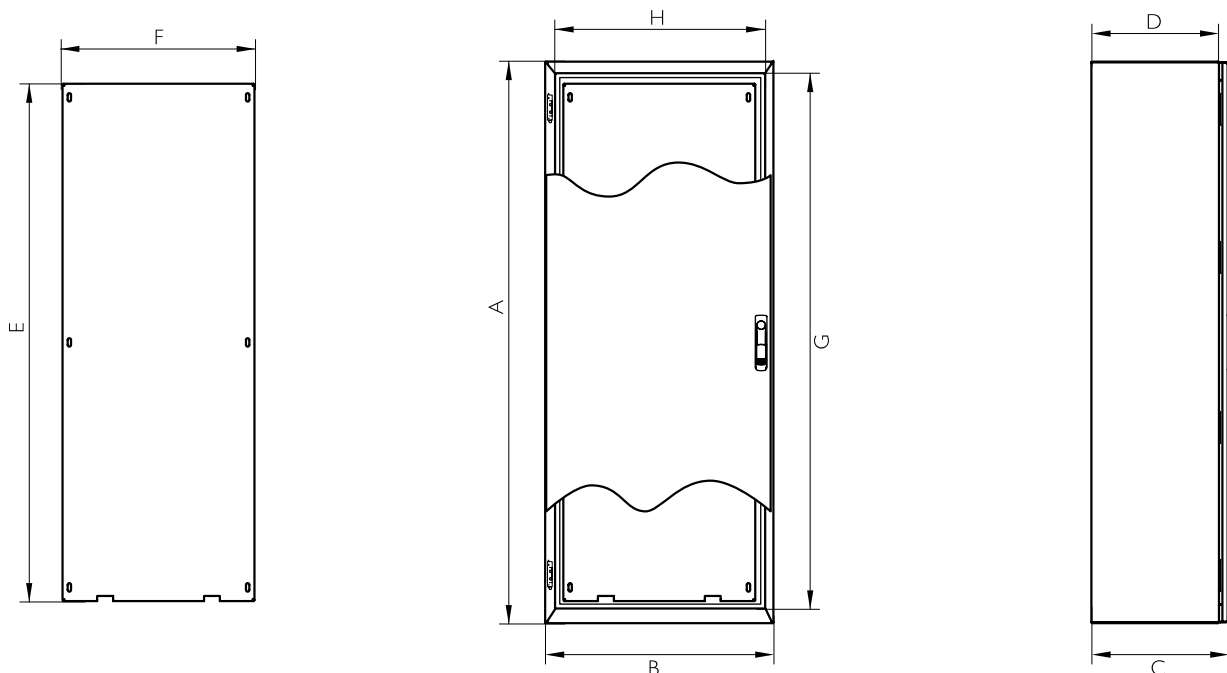

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES | PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)											
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE (no IP69K)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -GxH-	PROFON. UTILE INTÉRIEURE -D-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)		
							PORTE	LATÉRALE					
MVAC166040	MVACT166040	1650	600	400	1540x490	375	1524.8x474.8	1640x365	1520x470	70,9	0,42		
MVAC168040	MVACT168040		800		1540x690		1524.8x674.8	1640x365	1520x670	93,25	0,56		
MVAC161040	MVACT161040		1000		1540x890		1524.8x874.8	1640x365	1520x870	111,3	0,70		
MVAC186040	MVACT186040		600		1690x490		1674.8x474.8	1790x365	1670x470	76,61	0,46		
MVAC188040	MVACT188040	1800	800	500	1690x690	475	1600x600	1790x365	1670x670	100,76	0,61		
MVAC188050	MVACT188050						1600x600	1790x465	1670x670	107,21	0,76		
MVAC181040	MVACT186050		1000		400		1690x890	375	1600x800	1790x365	1670x870	120,24	0,76
MVAC181050	MVACT188050				500		1690x890	475	1600x800	1790x465	1670x870	127,18	0,95
MVAC206040	MVACT206040	2000	600	400	1890x490	375	1874.8x474.8	1990x465	1870x470	84,68	0,51		
MVAC208040	MVACT208040		800		400		1890x690	375	1800x600	1990x365	1870x670	111,19	0,68
MVAC208050	MVACT208050				500		1890x690	475	1800x600	1990x465	1870x670	118,13	0,85
MVAC201040	MVACT201040		1000		400		1890x890	375	1800x800	1990x365	1870x870	132,58	0,85
MVAC201050	MVACT201050				500		1890x890	475	1800x800	1990x465	1870x870	140	1,05
Version: Norme UL		Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAC166040UL"											
Option IP66		Ajouter "66" à la référence. Ex "MVAC16604067"											
Option IP69K		Ajouter "69" à la référence. Ex "MVAC166040/69"											

Séparation plaque fond 20mm

ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACTE INOXYDABLE SÉRIE TRIBECA IP66



Tribeca avec isolation



Tribeca sans isolation

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE (no IP69K)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -GxH-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (kg)	VOLUM (m³)
							PORTE	LATÉRALE			
MVAC161240	MVACT161240	1650	1200	400	1540x1090	375	1524.8x464.2 et 1524.8x497.2	1640x365	1520x1070	129,33	0,84
MVAC181240	MVACT181240	1800	1200		1690x1090		1674.8x464.2 et 1674.8x497.2	1790x365	1670x1070	139,7	0,91
MVAC181250	MVACT181250			500	1690x1090	475	1674.8x464.2 et 1674.8x497.2	1790x465	1670x1070	147,12	1,14
MVAC201240	MVACT201240	2000	1200	400	1890x1090	375	1874.8x464.2 et 1874.8x497.2	1990x365	1870x1070	149,61	1,02
MVAC201250	MVACT201250			500	1890x1290	475	1874.8x464.2 et 1874.8x497.2	1990x465	1870x1070	157,51	1,26
MVAC201440	MVACT201440		1400	400	1890x1290	375	1874.8x664.2 et 1874.8x697.2	1990x365	1870x1270	169,38	1,18
MVAC201450	MVACT201450			500	1890x1290	475	1874.8x664.2 and 1874.8x697.2	1990x465	1870x1270	177,76	1,47
MVAC201640	MVACT201640		1600	400	1890x1490	375	1810x605 et 1810x605	1990x365	1870x1470	189,12	1,35
MVAC201650	MVACT201650			500	1890x1490	475	1810x605 et 1810x605	1990x465	1870x1470	197,99	1,68
Version: Norme UL		Ajouter "UL" a la référence. Ex "MVAC161240UL"									
Option IP66		Ajouter "66" a la référence. Ex "MVAC16124067"									
Option IP69K		Ajouter "/69" a la référence. Ex "MVAC161240/69"									

Séparation plaque fond 20mm



Tribeca avec doubler porte



ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE

SÉRIE TITAN IP66



Exemple

Grand Espace de Montage et Grande Accessibilité

Armoire en acier inoxydable modulaire Série Titan, élégante et résistante à la corrosion, entièrement modulable, souple, pour l'industrie alimentaire, pétro- chimique, pharmaceutique, électrique, qui nécessitent une présence, une hygiène, une étanchéité et une longévité accrue.

Notre système se compose d'un profilé perforé assemblé par soudage en acier inoxydable, ce qui lui donne une plus grande robustesse et la meilleure qualité du marché.

Les portes sont amovibles et facilement démontables avec une ouverture de 120°, les portes latérales et la porte arrière ainsi que la partie supérieure et inférieure, sont également amovibles à l'aide de vis. Le grand avantage de cette armoire est sa polyvalence, ainsi que ses nombreux accessoires adaptés. Un système parfait de montage qui donne à l'armoire une plus grande consistance et facilite l'assemblage des autres composants, avec une finition élégante, font du Titan en acier inoxydable, l'une des armoires les plus prisées.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE SÉRIE TITAN IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour un maximum de visibilité dans l'utilisation. Grâce à sa polyvalence elle peut être placée dans les commandes des machines, systèmes de contrôle, distribution électrique, réseaux industriels, installation de dispositifs automatiques ainsi que sur des bandes transportatrices, bancs d'essai et installation dans les bâtiments résidentiels, publics ou du secteur industriel en général.

RÈGLEMENTATION

- À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène pour la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. 13 des appareils pour processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation 2014/35/UE - Nema 1, 12.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à + 180°C (courte durée allant jusqu'à + 350°C).

OPTIONS


- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Adaptée à vos besoins et possibilité d'assembler plusieurs modules.
- Socles. Cadre pivotant.
- Anneaux de levage (non inclus en standard).
- Tous les types de ventilation et de climatisation.
- Couverture passe-câbles.
- Pieds en métal ou roues.
- Porte transparente en polycarbonate ou en verre de sécurité (IP69K).
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Fabriquée en acier inox AISI 316, EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

AVANTAGES


- Large gamme de choix, tant en nombre de modules, qu'en tailles.
- Livraison soudée, ce qui lui donne une grande robustesse.
- Les panneaux latéraux, arrière, haut et bas facilement démontable.
- Ouverture de la porte à 120°.
- Standard avec serrure à crémone avec trois ou quatre points d'ancrage.
- Étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 1000 Kgs.

ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE SÉRIE TITAN IP66

PLAN

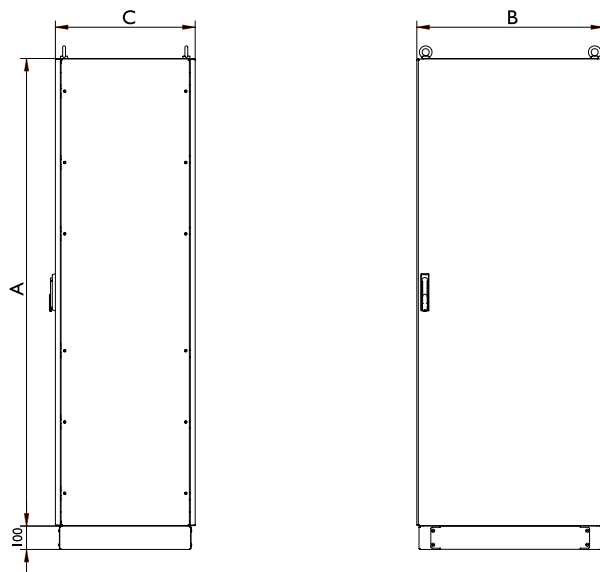

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

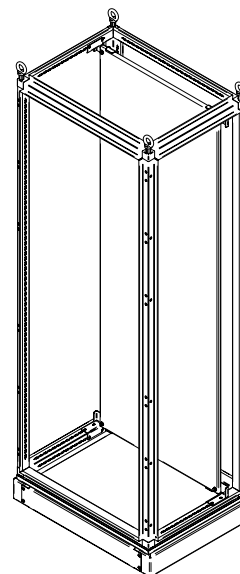

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)					
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)	
MVAF181050/2	1800	1000	500	166,76	0,95	
MVAF181060/2			600	175,26	1,13	
MVAF201040/2	2000	1000	400	165,96	0,85	
MVAF201050/2			500	174,73	1,05	
MVAF201240/2		1200	400	195,03	1,02	
MVAF201250/2			500	204,48	1,26	
MVAF201260/2			600	213,94	1,51	
MVAF201280/2			800	255,95	2,19	
MVAF221260/2			2200	600	229,97	1,65
MVAF221280/2				800	255,95	2,19
MVAF221080/2	1000	800		229,84	1,83	
Version UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex:"MVAF126040UL"					
Option IP66	Ajouter "66" a la référence. Ex "MVAF126040/267"					
Option IP69K	Ajouter "66" a la référence. Ex "MVAF126040/2/69"					

Séparation plaque fond 20mm

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



ARMOIRE ACIER INOXYDABLE MODULAIRE SÉRIE TITAN IP66

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)				
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)
MVAF126040	1200	600	400	79,75	0,31
MVAF126060			600	91,51	0,46
MVAF126080			800	107,1	0,61
MVAF128040		800	400	98,23	0,41
MVAF128060			600	110,97	0,61
MVAF128080			800	127,51	0,81
MVAF146040	1400	600	400	87,81	0,36
MVAF146060			600	101	0,53
MVAF146080			800	118,01	0,71
MVAF148040		800	400	112,63	0,48
MVAF148060			600	123,12	0,71
MVAF148080			800	141,09	0,94
MVAF166040	1600	600	400	98,14	0,41
MVAF166060			600	111,41	0,61
MVAF166080			800	129,82	0,81
MVAF168040		800	400	121,01	0,55
MVAF168060			600	135,25	0,81
MVAF168080			800	154,61	1,07
MVAF161040		1000	400	139,78	0,68
MVAF161060			600	154,98	1,01
MVAF161080			800	175,31	1,34
MVAF161240		1200	400	158,53	0,81
MVAF161260			600	174,69	1,21
MVAF161280			800	195,98	1,60
MVAF186040	1800	600	400	106,65	0,46
MVAF186050			500	113,98	0,57
MVAF186060			600	121,32	0,69
MVAF186080		800	800	141,16	0,91
MVAF188040			400	131,75	0,61
MVAF188050			500	139,56	0,76
MVAF188060			600	147,38	0,91
MVAF188080		1000	800	168,19	1,21
MVAF181040			400	139,78	0,68
MVAF181050			500	160,56	0,95
MVAF181060			600	168,86	1,13
MVAF181080		1200	800	190,63	1,50
MVAF181240			400	172,76	0,91
MVAF181250			500	181,53	1,14
MVAF181260			600	190,31	1,36
MVAF181280		800	213,05	1,80	
MVAF203050	2000	300	500	90,82	0,33
MVAF203060			600	97,9	0,39
MVAF203080			800	117,73	0,52
MVAF204050		400	500	101,95	0,43
MVAF204060			600	109,27	0,51
MVAF206040		600	400	116,39	0,51
MVAF206050			500	124,2	0,64
MVAF206060			600	132,02	0,76
MVAF206080		800	800	153,28	1,01
MVAF208040			400	143,7	0,68
MVAF208050			500	152	0,85
MVAF208060		1000	600	160,28	1,01
MVAF208080			800	182,51	1,34
MVAF208010			100	199,58	1,67
MVAF201040		1000	400	165,96	0,85
MVAF201050			500	174,73	1,05
MVAF201060			600	183,52	1,26
MVAF201080			800	206,7	1,67
MVAF226060	2200	600	600	141,93	0,84
MVAF226080			800	164,63	1,11
MVAF228060		800	800	172,38	1,11
MVAF228080			800	196,04	1,47
MVAF221060		1000	600	197,36	1,38
MVAF221080			800	221,97	1,83
Version UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex: "MVAF126040UL"				
Option IP66	Ajouter "66" a la référence. Ex "MVAF12604067"				
Option IP69K	Ajouter "66" a la référence. Ex "MVAF126040/69"				

Separation plaque fond 20mm



BOÎTES DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE GEO IP66



Exemples



Solutions Spéciales Avec Sur Mesure Résistance et Durabilité

Boîtiers inox étanches, élégants et fonctionnels fabriqués en acier inoxydable AISI 304 EN 1.4301, finition polie.

Disponibles avec couvercle aveugle ou percé (Ø22.5), spécialement conçues pour y loger des poussoirs, des boîtes à poussoirs. Le couvercle est fixé par des vis de positionnement facile, qui sont noyées de façon propre dans à partir de la part devant d'armoire.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



BOÎTES DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE SÉRIE GEO IP66

APPLICATIONS

Panneau électrique homologué pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, centres de traitement, télécommunications et à l'extérieur; en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) selon la norme IEC 60529.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène por la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. I 3 des appareils por processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE - 2014/35/UE.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- IP67 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Fabriquée en acier inox AISI 316 - EN 14401.
- Pieds en métal ou roues.
- Vis imperdables.
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE


AVANTAGES

- Une infinité d'options.
- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Une étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.

BOÎTES DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE SÉRIE GEO IP66

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

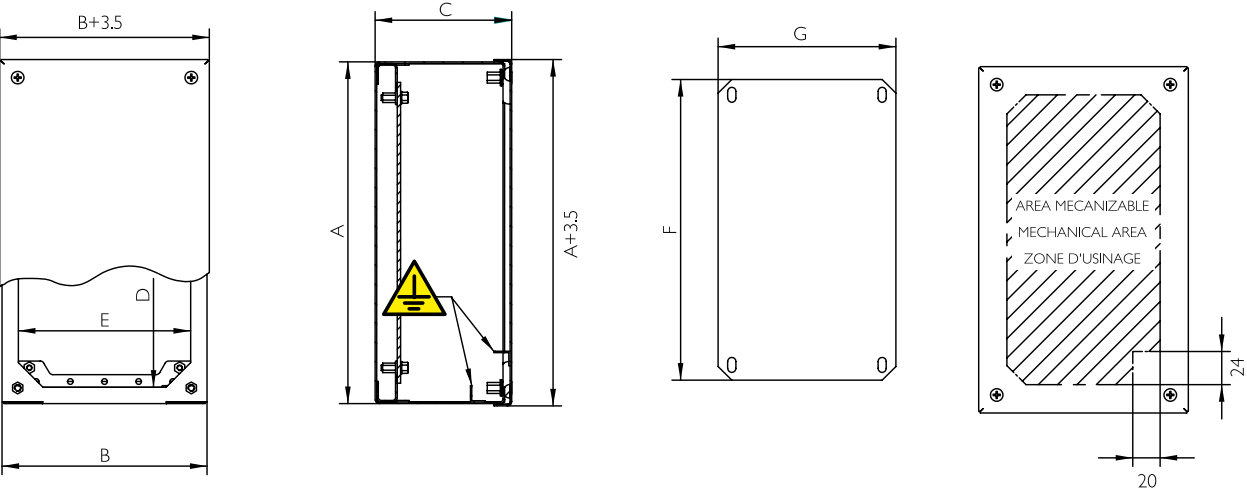

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		COURV.	DIMENSIONS (mm)							
COURVERCLE AVEUGLE	COUVERTURE PERFORÉ	N° TROUS	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	BOUCHE DE L'ACCÈS - Dx E -	ZONE D'USINAGE	MEASURES PLAQUE - Fx G -	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVCB909080	MVCB909080P	1	90	90	80	66x66	48x48	60x70	0,68	0,001
MVCB149080	MVCB149080P	2	140	90	80	116x66	98x48	110x70	0,92	0,001
MVCB209080	MVCB209080P	3	200	90	80	176x66	158x48	170x70	1,2	0,002
MVCB269012	MVCB269012P	4	260	90	120	236x66	218x48	230x70	1,75	0,004
MCVB289080	MCVB289080P	5	280	90	80	256x66	238x48	250x70	1,6	0,002
MVCB101612	MVCB101612P	3	100	160	120	76x136	58x118	70x140	1,29	0,003
MVCB161612	MVCB161612P	4	160	160	120	136x136	118x118	130x140	1,81	0,004
MVCB202012	MVCB202012P	6	200	200	120	176x176	158x158	170x180	2,53	0,006
MVCB202515	MVCB202515P	12	200	250	150	176x226	158x208	170x230	3,25	0,009
MVCB252515	MVCB252515P	16	250	250	150	226x226	208x208	220x230	3,87	0,012
MVCB203015	MVCB203015P	15	200	300	150	176x276	158x258	170x280	3,75	0,011
MVCB303015	MVCB303015P	25	300	300	150	276x276	258x258	270x280	5,16	0,016
MVCB304015	MVCB304015P	35	300	400	150	276x376	258x358	270x380	6,64	0,022
MVCB404015	MVCB404015P	49	400	400	150	376x376	358x358	370x380	8,41	0,028
Version: Norme UL			Ajouter "UL" à la référence. Ex. "MVCB909080UL"							
Option IP67			Ajouter "67" à la référence. Ex. "MVCB90908067"							
Option IP69K			Ajouter "/69" à la référence. Ex. "MVCB909080/69"							

ARMOIRE MURALE OBLONG INOXYDABLE

SÉRIE LUXOR TEDEO IP66



Exemples



**Nous Réalisons Demandons
Toute Mesure qui Convient
à vos Besoins**

Chez Delvalle, nous connaissons bien les besoins de nos clients et nous avons donc créé l'Armoire murale oblong Série Luxor Tedeo, à deux ou trois portes, en acier inoxydable AISI 304L EN 14306, finement polie.

Le design du boîtier suit la même philosophie d'étanchéité et de robustesse que dans les autres familles d'armoires électriques, cette fois en se concentrant sur leur intégration à l'horizontale dans les machines, partie supérieure et inférieure. Par ailleurs, l'acier inoxydable à haute performance utilisé, permet de garantir une qualité, une fiabilité et une uniformité grâce à des contrôles stricts lors de la fabrication, sans oublier la finition de surface améliorée satinée ou brossée, et la possibilité de la peindre avec de la peinture polyester RAL 7035, parfaite pour les armoires exposées aux intempéries.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



ARMOIRE MURALE OBLONG INOXYDABLE SÉRIE LUXOR TEDEO IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour les fabricants de machines, qui placé ce type d'armoire dans le cadre de la machine elle-même.



AVANTAGES

- Livré avec film de protection empêchant les rayures et les abrasions lors de la manipulation.
- Intégration dans la machine horizontalement.
- Possibilité de la placer indistinctement sur la partie supérieure ou inférieure.
- Deux sortes d'ouverture : latérale et vers le haut avec une retenue hydraulique placée sur chaque porte, ouverture automatique sans effort.
- Le panneau électrique est standard avec des fermetures du levier avec trois points de blocage et charnières cachées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.

OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Avec un choix de trois portes (à partir de 2000 de large).
- Pieds en métal.
- Porte transparent en polycarbonate.
- Porte transparent en verre de sécurité.
- Fabriqué en acier inox AISI 316. EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.


RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE - 2014/35/UE
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.

ARMOIRE MURALE OBLONG INOXYDABLE SÉRIE LUXOR TEDEO IP66

PLANS

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

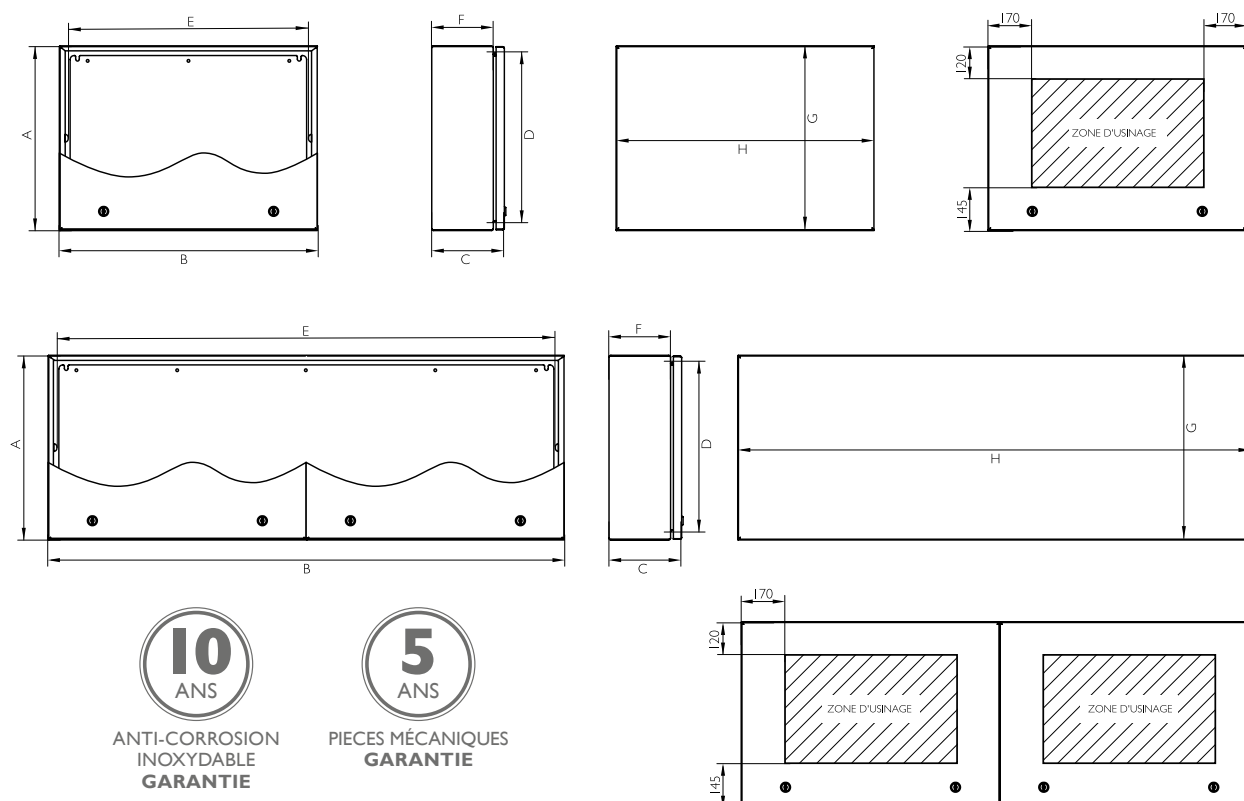

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)													
PORTE AVEUGLE	N° PORTES	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	HAUT UTILE INTÉRIEUR - D -	LARGEUR UTILE INTÉRIEUR - E -	PROFON. UTILE INTÉRIEUR -F-	ZONE LATÉRALE (F-15mm par chaque côté)	MESURES PLAQUE -GxH-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)				
TD505030	1	500	500	300	446	400	270	240	400x400	20,14	0,08				
TD507530			750			650			400x650	26,15	0,12				
TD501030			1000			900			400x900	32,17	0,16				
TD501230			1250			1150			400x1150	38,19	0,21				
TD501530			1500			1400			400x1400	44,21	0,24				
TD501030.2P	2		1000			900			400x450 (2)	32,97	0,16				
TD501230.2P			1200			1100			400x550 (2)	38,73	0,20				
TD501430.2P			1400			1300			400x650 (2)	44,48	0,23				
TD501630.2P			1600			1500			400x750 (2)	50,24	0,26				
TD501830.2P			1800			1700			400x850 (2)	55,99	0,29				
TD502030.2P	3		2000			1900			400x950 (2)	61,75	0,33				
TD502230.3P			2250			2150			400x715 (3)	68,94	0,37				
TD502530.3P			2500			2400			400x800 (3)	76,14	0,41				
TD503030.3P			3000			2900			400x967 (3)	90,53	0,49				
Version: Norm UL		Ajouter "UL" a la référence. Ex. "TD501030UL"													
Version: Porte transparent		Ajouter "T" a la référence. Ex. "TD501030T" "TD501030T2P" "TD502230T3P"													

Séparation plaque fond 20mm

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE ET COFFRET NEMA



Exemples



Interrupteurs - Sectionneurs por Armoires Nema

Installés dans armoires Nema I/3r/4/4x/I2, les interrupteurs - sectionneurs avec dispositif de verrouillage renforcent la sécurité de l'opérateur en empêchant d'ouvrir les portes quand le sectionneur est sous tension.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



NEMA
I - 3R - 4X - I2



APPLICATIONS

- Automobile
- Machinerie agro-alimentaire
- Packaging
- Pétrole et gaz
- Épuration des eaux
- Industrie papetière et emballage
- Services publics et exploitations minières
- Fabrication industrielle

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE ET COFFRET NEMA

CARACTÉRISTIQUES

- Prend en charge les fusibles Class E, H, J et R
- Interrupteur 30...600A
- Options d'armoire et coffret :
 - Acier peint: Nema 1/3r/4/12
 - Acier inoxydable, aluminium: Nema 4/4X



MONTAGE



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

UL

NEMA
1 - 3R - 4X - 12

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

DESIGNS



DESIGN BASIQUE
Armoire à portes battantes



DESIGN 2 PORTES
Design à porte double.



DESIGN 3 PORTES
Design à porte triple.


SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE ET COFFRET NEMA

RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) selon la norme IEC 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE. Nema 1, 12.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, I. N°File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C.)
- Joint option de silicone: de -60°C à + 180°C (courte durée allant jusqu'à + 350°C)
- IEC 60947
- UL 508 Listed
- CE Marked
- CSA C22.2 N° 4
- Nema 1/3r/4/4x/12

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

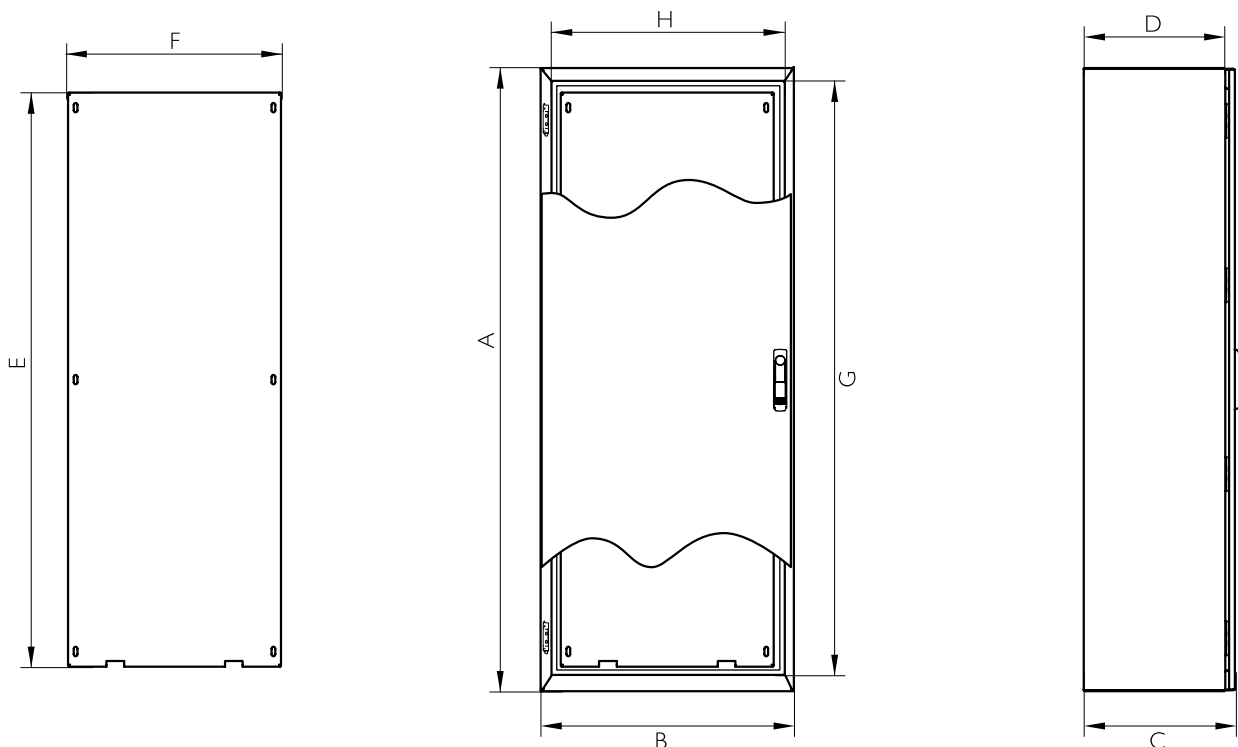

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE ET COFFRET NEMA

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)										
PORTE AVEUGLE	N° PORTES	HAUT. - A -	LARGEUR - B -	PROFON. - C -	BOUCHE DE L'ACCÈS - GxH -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	ZONE PORTE MACHINABLE	ZONE LATÉRALE MACHINABLE	MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVAC165440DSC	1	1650	540	400	1540x430	375	1524.8x414.8	1640x365	1520x470	70,9	0,42
MVAC167440DSC			740		1540x630		1524.8x614.8	1640x365	1520x670	93,25	0,56
MVAC169440DSC			940		1540x830		1524.8x814.8	1640x365	1520x870	111,3	0,70
MVAC185440DSC		1800	540	400	1690x430	375	1674.8x414.8	1790x365	1670x470	76,61	0,46
MVAC187440DSC			740		1690x630		1600x540	1790x365	1670x670	100,76	0,61
MVAC187450DSC			740	500	1690x630	475	1600x540	1790x465	1670x670	107,21	0,76
MVAC189440DSC			940	400	1690x830	375	1600x740	1790x365	1670x870	120,24	0,76
MVAC189450DSC				500	1690x830	475	1600x740	1790x465	1670x870	127,18	0,95
MVAC205440DSC		2000	540	400	1890x430	375	1874.8x414.8	1990x465	1870x470	84,68	0,51
MVAC207440DSC			740		1890x630		1800x540	1990x365	1870x670	111,19	0,68
MVAC207450DSC			740	500	1890x630	475	1800x540	1990x465	1870x670	118,13	0,85
MVAC209440DSC			940	400	1890x830	375	1800x740	1990x365	1870x870	132,58	0,85
MVAC209450DSC				500	1890x830	475	1800x740	1990x465	1870x870	140	1,05

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)										
PORTE AVEUGLE	N° PORTES	HAUT. - A -	LARGEUR - B -	PROFON. - C -	BOUCHE DE L'ACCÈS - GxH -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	ZONE PORTE MACHINABLE	ZONE LATÉRALE MACHINABLE	MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVAC161140DSC	2	1650	1140	400	1540x1030		1524.8x404.2 et 1524.8x437.2	1640x365	1520x1070	129,33	0,84
MVAC181140DSC		1800	1140		1690x1030	375	1674.8x404.2 et 1674.8x437.2	1790x365	1670x1070	139,7	0,91
MVAC181150DSC				500	1690x1030	475	1674.8x404.2 et 1674.8x437.2	1790x465	1670x1070	147,12	1,14
MVAC201140DSC		2000	1140	400	1890x1030	375	1874.8x404.2 et 1874.8x437.2	1990x365	1870x1070	149,61	1,02
MVAC201150DSC				500	1890x1230	475	1874.8x404.2 et 1874.8x437.2	1990x465	1870x1070	157,51	1,26
MVAC201340DSC			1340	400	1890x1230	375	1874.8x604.2 et 1874.8x637.2	1990x365	1870x1270	169,38	1,18
MVAC201350DSC				500	1890x1230	475	1874.8x604.2 et 1874.8x637.2	1990x465	1870x1270	177,76	1,47
MVAC201540DSC			1540	400	1890x1430	375	1810x545 et 1810x545	1990x365	1870x1470	189,12	1,35
MVAC201550DSC				500	1890x1430	475	1810x545 et 1810x545	1990x465	1870x1470	197,99	1,68

Separation plaque fond 20mm

ARMOIRES EN ACIER INOXYDABLE SISMIQUE IP66



Exemples



Résistance Maximale ou de Renforts Structurels pour Plus de Durabilité

Armoire sismique renforcée, de simple et double porte, fabriqué en acier inoxydable, AISI 304 EN 1.4301, finement poli et avec degré IP55 ou IP66.

Sa réalisation avec renforts structurels et charnières spéciales dans les portes de haute résistance, permet à nos placards sismiques renforcés résister grands poids et de loger des éléments lourds en leur intérieur.

Les armoires ont passé les tests les plus exigeants en soutenant les tests les plus durs d'activité sismique, offrant aux clients une protection importante dans les zones où il y a d'activité sismique.

Ils peuvent être installés à l'extérieur.

Avec fermeture à levier fabriquées en duraluminium contre les actes vandaliques.

L'armoire sismique renforcée, est livrée avec une protection plastique extérieure qui évite les rayures pendant la manipulation et le placement d'automatismes dans le armoire et que, une fois placé chez le client, il soit facilement enlevé. Panneau de rack peut éventuellement être monté.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



APPLICATIONS

Spécialement conçue pour les zones où ils subissent vibrations sismiques.

ARMOIRES EN ACIER INOXYDABLE SISMIQUE IP66

AVANTAGES

- Vaste espace de montage et grande accessibilité.
- Grande force de l'ensemble.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite.
- Standard avec fermoir fait de acier inoxydable.
- Très flexible, elle peut donc être appliqué à presque n'importe quel domaine.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.
- Charge maxime distribué de 600 kg.


OPTIONS

- Un menaces de conception parasismiques soumis essais sismiques en règle UNE EN 60068-3-3.
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Solutions spéciales sur mesure.
- Résistance maximale ou de renforts structurels pour plus de durabilité.
- Inox AISI 316L et acier peint.

RÈGLEMENTATION

- Jusqu'à IP66 (W) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102 Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Certificats de qualification sismique aux spécifications 8484-CE-005-F.
- UNE EN 60068-3-3 Essais d'environnement et de méthodes d'essais sismiques.
- IEEE-344 standard, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens américains.
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).
- Conforme avec le conseil de la sûreté nucléaire.

PLAN

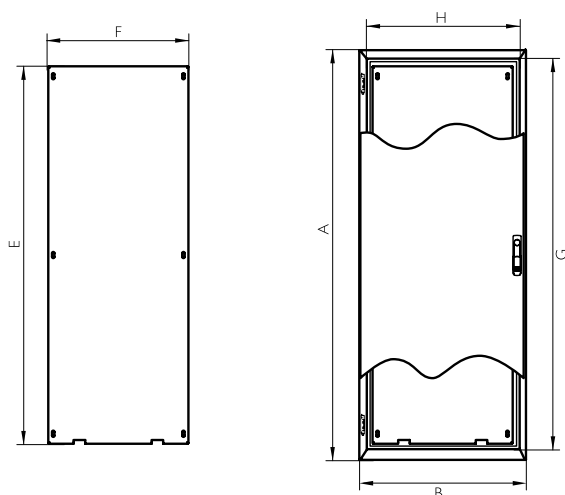

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

ARMOIRES EN ACIER INOXYDABLE SISMIQUE IP66

RÉFÉRENCES 1 PORTE

Ces références appartiennent au modèle en acier inoxydable AISI 304L, si désiré en acier peint remplacer "MVAC" du début de la référence par "MVHC". Ex: MVHC166040R.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)							
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE - G -	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE - H -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	ZONE LATÉRALE (F-15 mm par chaque côté)	MESURES PLAQUE - Ex F -
MVAC166040R	1650	600	400	1540	490	375	355	1520x470
MVAC168040R	1650	800	400	1540	690	375	355	1520x670
MVAC161040R	1650	1000	400	1540	890	375	355	1520x870
MVAC186040R	1800	600	400	1690	490	375	355	1670x470
MVAC188040R	1800	800	400	1690	690	375	355	1670x670
MVAC186050R	1800	600	500	1690	490	475	455	1670x470
MVAC188050R	1800	800	500	1690	690	475	455	1670x670
MVAC181040R	1800	1000	400	1690	890	375	355	1670x870
MVAC181050R	1800	1000	500	1690	890	475	455	1670x870
MVAC206040R	2000	600	400	1890	600	375	355	1870x470
MVAC208040R	2000	800	400	1890	800	375	355	1870x670
MVAC208050R	2000	800	500	1890	800	475	455	1870x670
MVAC201040R	2000	1000	400	1890	890	375	355	1870x870
MVAC201050R	2000	1000	500	1890	890	475	455	1870x870
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I				Ajouter "UL" a la référence. Ex "MVAC166040RUL"				
Version: Acier inoxydable AISI 316L				Ajouter "_6" a la référence. Ex "MVAC166040R_6"				

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

Ces références appartiennent au modèle en acier inoxydable AISI 304L, si désiré en acier peint remplacer "MVAC" du début de la référence par "MVHC". Ex: MVHC166040R.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)							
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE - G -	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE - H -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	ZONE LATÉRALE (F-15 mm par chaque côté)	MESURES PLAQUE - Ex F -
MVAC161240DR	1650	1200	400	1540	1090	375	355	1520x1070
MVAC181240DR	1800	1200	400	1690	1090	375	355	1670x1070
MVAC181250DR	1800	1200	500	1690	1090	475	455	1670x1070
MVAC201240DR	2000	1200	400	1890	1090	375	355	1870x1070
MVAC201250DR	2000	1200	500	1890	1090	475	455	1870x1070
MVAC201440DR	2000	1400	400	1890	1290	375	355	1870x1270
MVAC201450DR	2000	1400	500	1890	1290	475	455	1870x1270
MVAC201640DR	2000	1600	400	1890	1490	375	355	1870x1470
MVAC201650DR	2000	1600	500	1890	1490	475	455	1870x1470
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I				Ajouter "UL" a la référence. Ex "MVAC166040RUL"				
Version: Acier inoxydable AISI 316L				Ajouter "_6" a la référence. Ex "MVAC166040R_6"				

Separation plaque fond 20mm

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE POUR ARMOIRES ELECTRIQUES

SÉRIE DUSTY

La Pression Est Constamment Surveillée



Exemples



Les armoires pressurisées Série Dusty constitue la série conçue pour les environnements avec une forte présence de saleté, de poussière, et/ou pour les installations dans des environnements corrosifs. Notre système d'armoire AISI 304 ou 316, en compagnie du système de pressurisation évite l'accumulation des dégâts des composants électriques intérieurs produits par les gaz ou la poussière atmosphérique, avec un système économique et fiable à 100%. Le système ne nécessite pas d'entretien et prolonge la vie de tous les composants électroniques installés à l'intérieur de l'armoire avec 100% de garantie.

L'élimination de ces gaz ou poussières intérieurs prolonge la vie de l'armoire en protégeant les composants électriques et électroniques, en évitant des arrêts, et de nouveaux coûts de remplacement des composants électroniques, ce qui permet d'obtenir un système économique. Oubliez les systèmes complexes et incorporez la dernière technologie.

Le système peut être installé autant en intérieur qu'en intempérie (indoor/outdoor) et peut s'adapter à tous les modèles d'armoire.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE POUR ARMOIRES ELECTRIQUES SÉRIE DUSTY

COMMENT FONCTIONNE?

Il s'agit d'un système qui a simplement besoin d'un système d'air comprimé branché au réseau ou bien de gaz inerte. La pression à l'intérieure de l'armoire sera toujours supérieure à celle de l'atmosphère, par conséquent, l'accès de particules ou de gaz à l'intérieur de l'armoire est rendu impossible, et permet une durée de vie des composants électroniques. Le système d'armoire série « Dusty » maintient de façon constante la pression 1.24 mbar à l'intérieure de l'armoire. La pression est contrôlée continuellement. Les systèmes développés par Delvalle sont les plus fiables du marché, et nous disposons de plusieurs systèmes adéquats pour chaque application. Le système d'armoire dispose d'un régulateur de pression manuel jusqu'à 5 psi, et un mesureur de pression qui nous permet en toute sécurité de lire et contrôler l'armoire pressurisée.

Note : Ce système N'EST PAS apte pour les zones avec risques d'explosion, pour ces zones consultez nous, puisque nous disposons d'un autre système appelé Série Peppex.



APPLICATIONS

- Zones avec énormément de poussière atmosphérique et une forte corrosion environnementale
- Zone avec poussière en fibre de verre
- Pétrochimiques
- Laboratoires
- Papeteries
- Meuniers
- Bois
- Extraction minière

NORMES

- À IP65 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS.
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C.)

RÉFÉRENCES

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
DST100	Dusty système avec régulateur et signal de pression
DST200	Dusty système avec régulateur
DST300	Dusty système avec régulateur; signal de pression et la soupape de sécurité
DST400	Dusty système avec régulateur et la soupape de sécurité
DST VENT	Soupape de sécurité pour les modèles DST100 et DST200



ARMOIRE ÉLECTRIQUE RENOUVELABLE INOXYDABLE

SÉRIE SUNBOX LUXOR IP66



Exemples



Performance Monobloc pour une Parfaite Étanchéité et Grande Résistance Aux Chocs

Armoire électrique destinée au secteur des énergies renouvelables Série Sunbox en acier inoxydable AISI 304. Robuste, développé et conçu pour une utilisation en extérieur; et plus particulièrement dans des installations soumis à des conditions extrêmes, comme les photovoltaïques et les éoliennes, tout en veillant à la durabilité maximale, grâce à l'acier inoxydable avec lequel est fabriquée et la longue expérience de Delvalle qui travaille avec les plus grandes marques.

L'armoire est spécifiquement homologuée pour une utilisation dans des installations à énergie solaire, et est conçu dans une pièce monobloc, qui offre une excellente protection pour les composants électriques et électroniques logés à l'intérieur. Elle affiche par ailleurs une étanchéité IP66 et une résistance maximum possible IK10.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



APPLICATIONS

Nos armoires Série Sunbox, par leur design, leur finition et leur étanchéité sont spécialement conçues pour des installations solaires, photovoltaïque, thermique, éolienne et conditions extrêmes de pluie, de vent, de poussière et de corrosion.



OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Avec un choix de deux portes (à partir de 800x600).
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- 170 ° charnière qui permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans enlever la porte.
- Prise en charge pour une installation rapide.
- Fabriqué en acier inox AISI 316-EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE RENOUVELABLE INOXYDABLE SÉRIE SUNBOX LUXOR IP66


CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec film de protection empêchant les rayures et les abrasions lors de la manipulation.
- Performance monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite.
- Le panneau électrique est standard avec des fermetures quart de tour à double bit en acier inoxydable.
- Durée de vie supérieure à 30 ans.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.

RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11.
- Nos panneaux électriques Sunbox sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Conforme aux RoHS Directive.

PLAN ET RÉFÉRENCES

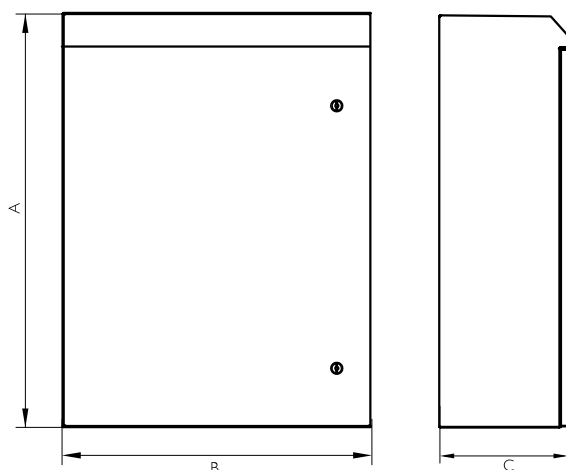

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)		
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFOND -C-
MVAK383015	MVAK383015T	380	300	155
MVAK404021	MVAK404021T	400	400	210
MVAK505021	MVAK505021T	500	500	
MVAK604021	MVAK603815T	600	400	
MVAK705021	MVAK705021T	700	500	
MVAK606021	MVAK606021T	600	600	
MVAK806030	MVAK806030T	800	600	300
MVAK808030	MVAK808030T	800	800	
MVAK108030	MVAK108030T	1000	800	
MVAK128030	MVAK128030T	1200	800	
MVAK101030	MVAK101030T	1000	1000	
Version: Norme UL Nema		Ajouter "UL" à la référence. Ex. "MVAK383015UL"		



ARMOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEURS



ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR

SÉRIE STORM

IP66

Vaste Espace Intérieur pour Équipements Rack



Exemple

Armoire pour extérieur Série Storm, conçu pour être placé en milieu urbain ou interurbain pour protection de l'équipement électronique nécessaire pour la surveillance de l'éclairage, de la signalisation et de la vidéo. Son champ d'application sont large installations au intemperie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique, les stations météorologiques et d'autres applications qui ont besoin d'une protection supplémentaire.

La Série Storm est caractérisée par leur haute résistance à la corrosion, son intérieur spacieux, grâce à leur construction, ce qui permet d'obtenir le maximum largeur et hauteur utile. Ils sont équipés avec joint d'étanchéité approuvé sur les portes extérieures permettant l'étanchéité et la stabilité dans la température idéale pour le placement dans des zones de températures extrêmes et les environnements climatiques difficiles.

Elle est faite d'acier inoxydable AISI 304L (EN 14306), peinture polyester, et dispose d'une poignée fabrication d'un matériau très résistant contre le vandalisme et ouvertures forcées. Le design intérieur permet un placement facile des racks, plaques de montage ou des séparateurs.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRE RACK I9 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66

APPLICATIONS

Ces armoires sont idéal pour le carcasse interne de l'électronique, et pour l'exposition aux intempéries dans des environnements difficiles, de la marine, du pétrole et du gaz où le niveau de protection doit être assurée par des composants de haute sensibilité pour applications telles que la préparation des aliments, zones de lavage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

AVANTAGES

- Haute résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Large espace utilisable à l'intérieur.
- Dispositif de retenue de porte.
- Le coffret vient avec une poignée de vandalisme qui empêche ouvertures forcées, le poignée est approprié pour les serrures demi-cylindre profil, entreprise clés électrique, gaz, etc.
- Sans entretien. Durée de vie supérieure à 30 ans.
- Delvalle peut adapter le conception á la mesurerequise par le client en conservant les principes fondamentaux de l'isolation, de l'étanchéité, de la sécurité.
- Résistance et durabilité.
- Très résistant contre vandalisme.
- Conçu pour les zones urbaines et interurbaines.
- Haute résistance à la corrosion.
- Vaste espace intérieur pour équipements rack.
- 2 versions: Inoxydable et galvanisé peint.

OPTIONS

- La conception et les peintures spécial sur demande.
- Socle, de toutes les tailles, qui permet d'élever le sol du placard et le carcasse supplémentaire pour l'entrée de câble. À une hauteur de 100mm (série standard) et 200mm.
- En acier inoxydable AISI 316L, 1.4404.
- Kit de climatisation (ventilateur, chauffage et thermostat)
- Traitement des graffitis.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

OPTION TRAITEMENT THERMIQUE ANTI-RADIATION SOLAIRE "SUNTERM"

Nous appliquons sur les armoires électriques une couche SunTerm de 80-90 microns d'épaisseur d'un produit qui réfléchit le rayonnement infrarouge, tout en préservant l'étanchéité, la conception et les autres caractéristiques de l'armoire électrique. Quel que soit le matériel de l'armoire (acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium), ce traitement donne le même résultat : la moitié de l'énergie solaire (rayonnement infrarouge) est réfléchi vers l'extérieur; et l'intérieur de l'armoire reste plus froid que si on ne l'avait pas appliqué.

Ce traitement nous permet de réduire des coûts à long terme et de diminuer la température de la baie. Si on ajoute à cela une conception spécifique de l'armoire, on obtient un produit idéal pour des conditions extrêmes de radiation solaire et température à l'extérieur.

On peut appliquer le traitement à tous nos modèles d'armoires électriques. Et ne vous inquiétez pas: c'est très économique.



ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66

TRAITEMENT D'INTEMPÉRIE ANTI-AFFICHES

Armoire d'intempérie anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

Son design évite le collage d'affiches en raison de ses bandes rugueuses. De plus, esthétiquement, elle est plus élégante.

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyester.



Exemple

COMPOSANTS

Delvalle recommandé dans toutes ses séries Storm les composants Options suivants:

- Toît (composants standard)
- Retenue de porte (Option)
- Socle (Option)
- Cadre rack (Option)



SOCLE



RETENUE DE PORTE



TOÎT



RACK SUPPORT

KIT DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE

TR01 AC01

Après avoir étudié les exigences les plus réclamées par nos clients, Delvalle offre un kit composé des éléments suivants:

- Ventilateur de toît
- Chauffage
- Thermostat double



Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d'eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion



La colocación de un ventilador en la parte superior del armario consigue un flujo continuo de aire en su interior



Le Higrostat électromécanique régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres électriques, et envoie un signal au ventilateur ou bien à la résistance chauffante

ARMOIRE RACK 19 EXTERIEUR SÉRIE STORM IP66



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

DEUX OPTIONS : TOIT PLAT ET VENTILÉS OU SCELLÉES

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÈGLEMENTATION

- De IP66 selon EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre IK10 impact selon IEC 62208 et EN 50102
- En plein air 61969-3 Structures mécaniques et électroniques.
- CEI 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Construit sous réglementation CE. 2014/35/UE
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N°File E342220
- Résistance aux chocs EN 60439-5
- Tension maximale 1000 V
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).


ARMOIRE RACK I9 EXTERIEUR SÉRIE STORM

IP66


PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

PORTE FRONTAL

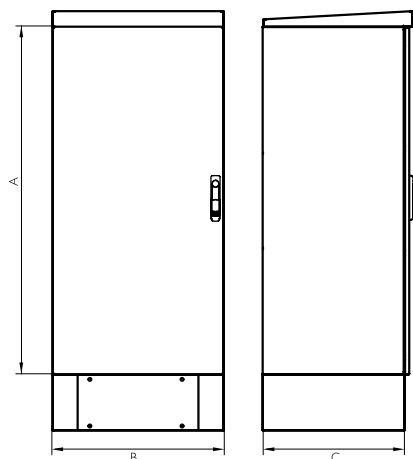RACK AUTO-VENTILÉ AVEC
GRILLES DE VENTILATION

PORTE AVANT ET ARRIERE PORTE

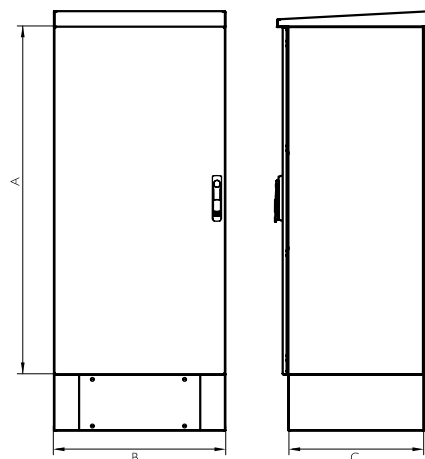

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)				
INOXYDABLE	INOXYDABLE PORTE AVANT ET ARRIERE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RACKS	
RD606040	RD606040P	600	600	400	12 U	
RD606050	RD606050P			500		
RD606060	RD606060P			600		
RD606080	RD606080P			800		
RD126040	RD126040P	1200		400	24 U	
RD126050	RD126050P			500		
RD126060	RD126060P			600		
RD126080	RD126080P			800		
RD146040	RD146040P	1450		800	400	30 U
RD146050	RD146050P				500	
RD146060	RD146060P				600	
RD146080	RD146080P				800	
RD148040	RD148040P		400			
RD148050	RD148050P		500			
RD148060	RD148060P		600			
RD148080	RD148080P		800			
RD196040	RD196040P	1900	600		400	40 U
RD196050	RD196050P				500	
RD196060	RD196060P				600	
RD196080	RD196080P				800	
RD198040	RD198040P		800	400		
RD198050	RD198050P			500		
RD198060	RD198060P			600		
RD198080	RD198080P			800		

ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE

SÉRIE DESERT IP66



Exemples



**Protégez Vos Composants
Électroniques Contre les Rayons
Solaires, la Poussière et Contre L'eau
Sans Augmenter la Température**

La Série Desert a été spécialement dessinée pour armoires exposée aux intempéries dans zones désertiques et contre les rayons solaires, de cette forme nous diminuons la température intérieure de l'armoire jusqu'à 50 %.

La Série Desert évite jusqu'à 90 % du rayonnement solaire direct, c'est étanche contre la poussière, la pluie,... En protégeant la vie de vos équipements électriques et/ou électroniques.

Il n'a pas besoin d'une réfrigération ou un apport frigorifique externe, en permettant de réduire ainsi la consommation électrique, et en évitant la maintenance des équipes et en diminuant considérablement le coût des réparations. De plus, grâce à son dessin, il est possible d'obtenir une circulation d'air naturel dans toutes les parties de l'armoire électrique sans nécessité de ventilateurs.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66

APPLICATIONS

Cet armoire a été spécialement conçu pour l'extérieur pour zones désertiques avec rayonnement solaire direct.

- Zones désertiques
- Lignes ferroviaires
- Zones portuaires
- Zones agricoles

CARACTÉRISTIQUES

Armoire en acier inoxydable AISI304L ou acier galvanisé RAL7035.

Fabrication monobloc pour une parfaite étanchéité et une grande résistance à la corrosion.



OPTIONS

- "Sunterm" traitement superficiel contre le rayonnement solaire.
- Design avec une porte ou avec deux portes.
- Trois matériaux à choisir:
 - Acier galvanisé RAL 7035 en polyester
 - AISI304L ou bien AISI316.
 - En aluminium pour un refroidissement supplémentaire dans l'intérieur
- Grande variété d'accessoires: socles, rack support,...
- Fabrication totalement customisée pour son projet.
- Retenue de porte.
- Nous faisons une étude thermique sur demande.

AVANTAGES

- Ces armoires sont idéales pour zones désertiques ou zones avec une haute exposition solaire.
- Protégé contre la poussière, le sable et intempéries.
- Sans nécessité d'équipement de réfrigération ni de ventilation
- Il évite jusqu'à 90 % du rayonnement solaire direct.
- Armoire étanche IP66 qui protège son intérieur du sable, de la pluie,...
- Sans entretien.
- Robuste et durabilité.

ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66

DESIGNS DESERT LUXOR



DESIGN IP66
Armoire d'une porte



DESIGN IP66
Armoire à porte double avec un poste montage



DESIGN IP55
Armoire à porte double sans poste montage

DELVALLE
DÉVELOPPE
TOUS LES TYPES
DE MODÈLES
DIFFÉRENTS
POUR COUVRIR
LES BESOINS



ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66

DESIGNS DESERT TRIBECA



DESIGN IP66

Armoire d'une porte



DESIGN IP66

Armoire à porte double avec un poste montage



DESIGN IP55

Armoire à porte double sans poste montage

**DELVALLE
DÉVELOPPE
TOUS LES TYPES
DE MODÈLES
DIFFÉRENTS
POUR COUVRIR
LES BESOINS**


RÈGLEMENTATION

- IP66 (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme IEC 60529 et IEC EN 62208.
- IK10, Norm IEC 62262-2002.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11.
- Résistance aux chocs EN 60439-5.
- EN61969-3 "Structures mécaniques pour armoires extérieures et équipements électroniques".
- Construit sous réglementation 2014/35/CE.
- Approbation UL - N° E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Équipement de fixation DIN 41494 et IEC 297 to 19-inch rack.
- Équipement de fixation IEC 917 (ETSI or Metric 515mm).
- Electromagnetic protection IEC 61587-3 (IP55).
- Meets CEM, RFI et EMI standards (IP55).


ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66

PLAN ET RÉFÉRENCES | PORTE DESERT LUXOR

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

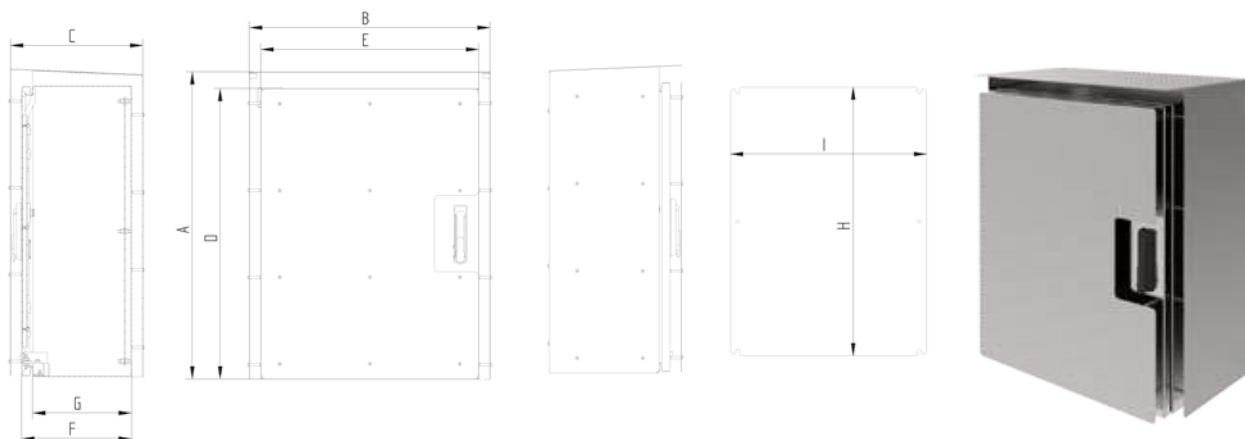

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT LUXOR IP66								
UNE PORTE DESERT LUXOR	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAB645627SOL	645	563	273	600	500	210	560x453	180	565x445
MVAB646627SOL	645	663	273	600	600	210	560x553	180	565x545
MVAB846636SOL	845	663	363	800	600	300	760x553	270	765x545
MVAB848636SOL	845	863	363	800	800	300	760x753	270	765x745
MVAB108636SOL	1045	863	363	1000	800	300	960x753	270	965x745
MVAB128636SOL	1245	863	363	1200	800	300	1160x753	270	1165x745
MVAB101036SOL	1045	1063	363	1000	1000	300	960x953	270	965x945
MVAB121036SOL	1245	1063	363	1200	1000	300	1160x953	270	1165x945
MVAB121236SOL	1245	1263	363	1200	1200	300	1160x1153	270	1165x1145
MVAB101236SOL	1045	1263	363	1000	1200	300	960x1153	270	965x1145

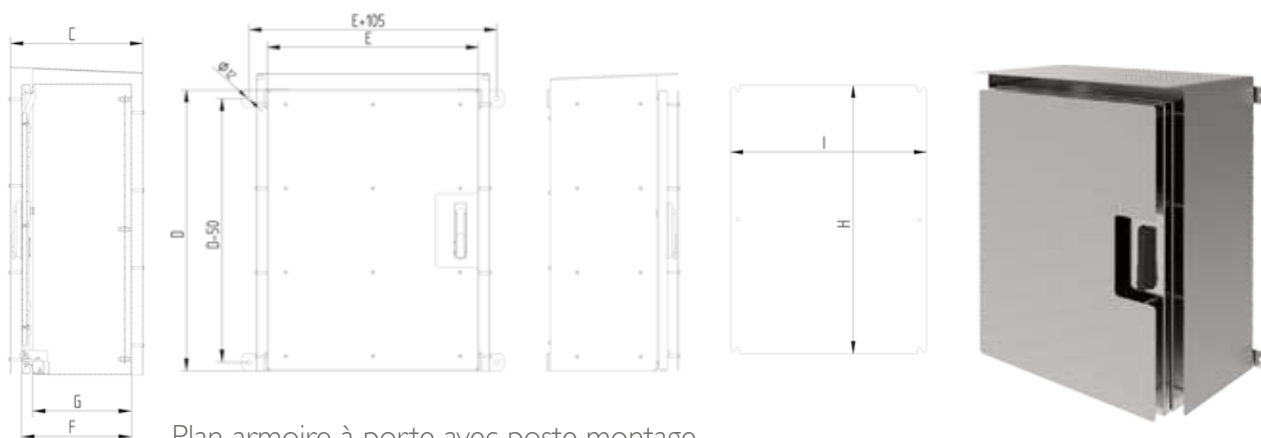

Plan armoire à porte avec poste montage

ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE **SÉRIE DESERT** IP66



DESIGN IP55

CRÉATION
SUR MESURE

5
ANS


PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



DESIGN IP66

PLAN ET RÉFÉRENCES 2 PORTES DESERT LUXOR

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)

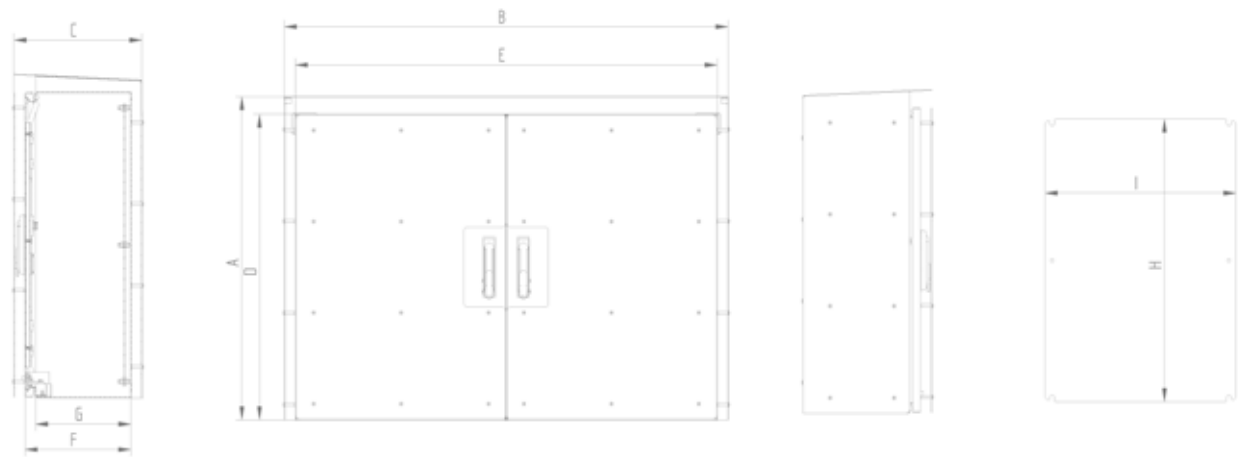

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT LUXOR IP66								
DEUX PORTES DESERT LUXOR	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAB846636DSOL	845	663	363	800	600	300	746x246	270	740x240
MVAB848636DSOL	845	863	363	800	800	300	746x346	270	740x340
MVABI08636DSOL	1045	863	363	1000	800	300	946x346	270	940x340
MVABI28636DSOL	1245	863	363	1200	800	300	1146x346	270	1140x340
MVABI01036DSOL	1045	1063	363	1000	1000	300	946x446	270	940x440
MVABI21036DSOL	1245	1063	363	1200	1000	300	1146x446	270	1140x440
MVABI21236DSOL	1245	1263	363	1200	1200	300	1146x546	270	1140x540
Version: IP66	Ajouter "66" à la référence. Ex. "MVABI21236DSOL66"								

* Armoire deux plaques

ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66



CRÉATION
SUR MESURE


5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



PLAN ET RÉFÉRENCES | PORTE DESERT TRIBECA

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

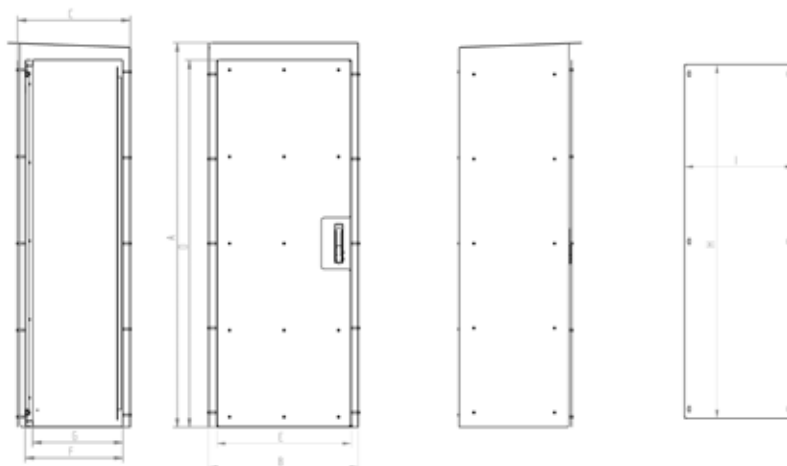

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT TRIBECA IP66								
UNE PORTE DESERT TRIBECA	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAC176646SOL	1700	663	463	1650	600	400	1540x490	375	1520x470
MVAC178646SOL	1700	863	463	1650	800	400	1540x690	375	1520x670
MVAC171046SOL	1700	1063	463	1650	1000	400	1540x890	375	1520x870
MVAC171246SOL	1700	1263	463	1650	1200	400	1540x1090	375	1520x1070
MVAC186646SOL	1850	663	463	1800	600	400	1690x490	375	1670x470
MVAC188646SOL	1850	863	463	1800	800	400	1690x690	375	1670x670
MVAC188656SOL	1850	863	563	1800	800	500	1690x690	475	1670x670
MVAC181046SOL	1850	1063	463	1800	1000	400	1690x890	375	1670x870
MVAC181056SOL	1850	1063	563	1800	1000	500	1690x890	475	1670x870
MVAC206656SOL	2050	663	563	2000	600	500	1890x490	475	1870x470
MVAC208646SOL	2050	863	463	2000	800	400	1890x690	375	1870x670
MVAC208656SOL	2050	863	563	2000	800	500	1890x690	475	1870x670
MVAC201046SOL	2050	1063	463	2000	1000	400	1890x890	375	1870x870
MVAC201056SOL	2050	1063	563	2000	1000	500	1890x890	475	1870x870

ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE SÉRIE DESERT IP66



DESIGN IP55

CRÉATION
SUR MESURE

5
ANS


PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



DESIGN IP66

PLAN ET RÉFÉRENCES 2 PORTES DESERT TRIBECA

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

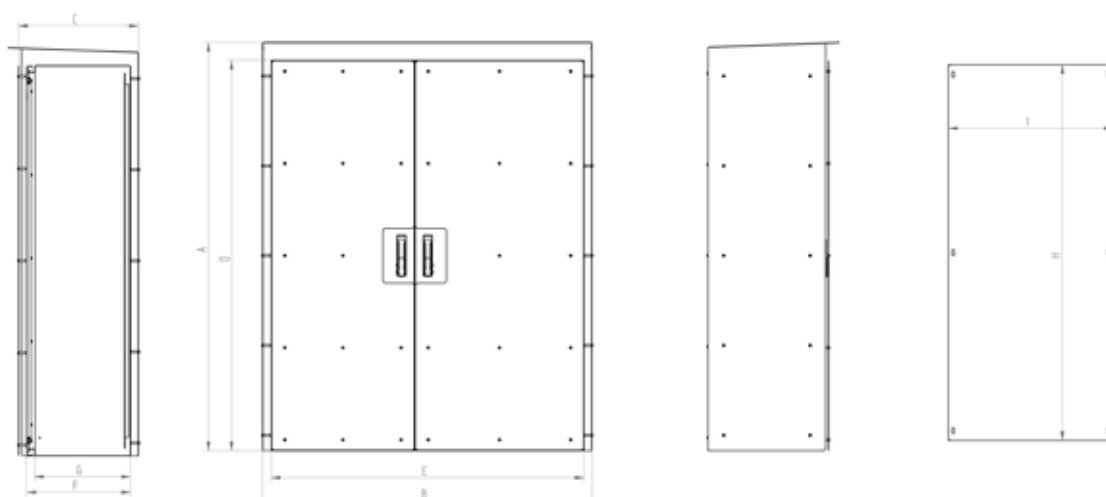

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT TRIBECA IP66								
DEUX PORTES DESERT TRIBECA	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	*MESURES PLAQUE -HxI-
MVAC181246SOL	1850	1263	463	1800	1200	400	1690x490	375	1670x470
MVAC181256SOL	1850	1263	563	1800	1200	500	1690x490	475	1670x470
MVAC201246SOL	2050	1263	463	2000	1200	400	1890x490	375	1870x470
MVAC201256SOL	2050	1263	563	2000	1200	500	1890x490	475	1870x470
MVAC201446SOL	2050	1463	463	2000	1400	400	1890x590	375	1870x570
MVAC201456SOL	2050	1463	563	2000	1400	500	1890x590	475	1870x570
MVAC201646SOL	2050	1663	463	2000	1600	400	1890x690	375	1870x670
MVAC201656SOL	2050	1663	563	2000	1600	500	1890x690	475	1870x670
Version: IP66	Ajouter "66" à la référence. Ex. "MVAC201656SOL66"								

* Armoire deux plaques

RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI

SÉRIE TORNADO

IP66



Exemple

Vaste Espace Intérieur pour Équipements Rack

Armoire avec ou sans système Rack 19" d'Intempérie spécialement conçue pour l'extérieur : double paroi thermo-isolante et auto-ventilée pour une meilleure protection de l'électronique, des serveurs, des vidéosurveillances, des télécommunications, des voix, des données, de la fibre optique, etc. Idéal pour protéger les équipements électroniques contre les changements de température.

Le design intérieur permet un positionnement facile de la porte, plaques de montage, plateaux, diviseurs, etc. Équipée d'un plateau amovible passe-câbles pour faciliter l'usinage de trous. Elle comprend un socle 100 mm (un cadre en rack 19") finition de surface en peinture polyester (RAL 7035) résistant à la corrosion et aux intempéries. Poignée antivandalisme en duralumin noir.

[➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

RACK D'INTÉRIÉRIE DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

APPLICATIONS

Idéal pour l'installation d'ordinateurs à l'extérieur; les stations météorologiques, la téléphonie, CTV, ETSI, la fibre optique, la sécurité et la vidéo-surveillance, l'éclairage public, les télécommunications ou toute autre application nécessitant une protection supplémentaire et installée à l'extérieur.

Installation extérieure: dans les régions à températures extrêmes ou environnements difficiles, déserts, tropiques, haute montagne.



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

AVANTAGES

- Le meilleur système de racks de télécommunications sur le marché.
- Anti-séismes et contrôle de vibrations.
- Haut capacité de charge
- Thermo-isolation et autoventilation
- Joint hydrofuge homologué, et certifié UL, sur les portes extérieures.
- Un maximum de sécurité antivandalisme et antiouverture forcée.
- Socle fermé antivandalisme.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable, en aluminium ou en acier galvanisé.
- Couleur rack : gris RAL 7035. autres couleurs sur demande.
- Hauteur : de 1185 mm à 1585 mm (toutes mesures sur demande)
- Largeur : 600 mm et 800 mm. (toutes mesures sur demande).
- Profondeur : 600 mm et 800 mm. (toutes mesures sur demande).
- Hauteur du rack : 20 u, 25 u, 30 u, 35 u et 40u.
- Étanchéité : de IP43 à IP66.
- Unité d'emballage : 1.
- Porte avant : métallique avec poignée antivandalisme.
- Entrée de câble : inférieur.

MATÉRIAUX

- Rack intempéries en acier inoxydable: Il est fortement recommandé. Plus robuste et garanti contre la corrosion, adapté aux climats les plus extrêmes.
- Rack intempéries aluminium meilleur refroidissement et est plus léger.
- Rack intempéries galvanisé : Le rack le plus économique.

RACK D'INTÉRIÉRIE DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

OPTIONS

- Nous adaptons le design à la mesure requise par le client tout en conservant les principes fondamentaux de l'isolation thermique, d'étanchéité, de sécurité et de facilité d'installation.
- Plusieurs options de couverture protectrice avec une ventilation supplémentaire.
- Rack 19" ou 21".



OPTION TRAITEMENT THERMIQUE ANTI-RADIATION SOLAIRE "SUNTERM"





Nous appliquons sur les armoires électriques une couche SunTerm de 80-90 microns d'épaisseur d'un produit qui réfléchit le rayonnement infrarouge, tout en préservant

l'étanchéité, la conception et les autres caractéristiques de l'armoire électrique. Quel que soit le matériel de l'armoire (acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium), ce traitement donne le même résultat : la moitié de l'énergie solaire (rayonnement infrarouge) est réfléchi vers l'extérieur; et l'intérieur de l'armoire reste plus froid que si on ne l'avait pas appliqué. Ce traitement nous permet de réduire des coûts à long terme et de diminuer la température de la baie. Si on ajoute à cela une conception spécifique de l'armoire, on obtient un produit idéal pour des conditions extrêmes de radiation solaire et température à l'extérieur.

On peut appliquer le traitement à tous nos modèles d'armoires électriques. Et ne vous inquiétez pas: c'est très économique.

CIRCULATION DE L'AIR À L'INTERIEUR DE L'ARMOIRE

- Armoire avec ventilation frontale
- Armoire avec ventilation extra à deux eaux (avant et arrière)
- Armoire avec ventilation extra (sur quatre côtés)

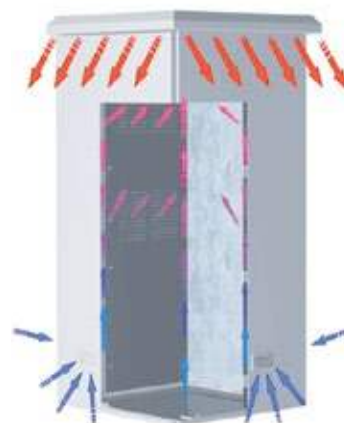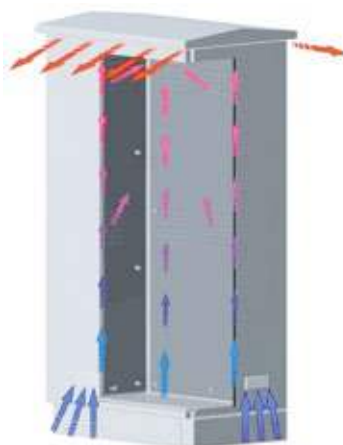

RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

TRAITEMENT D'INTEMPÉRIE ANTI-AFFICHES

Armoire d'intempérie anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

Son design évite le collage d'affiches en raison de ses bandes rugueuses. De plus, esthétiquement, elle est plus élégante.

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyester.



Exemple


ACCESORIOS

- Porfils



La conception de nos profils peut s'adapter soit à l'armoire rack 19" ou 21" ainsi que les composants qui seront logés à l'intérieur.

- Ventilateur de toit



Le placement d'un ventilateur dans la partie supérieure de l'armoire avec un débit d'air continu à l'intérieur.

- Socle



Le socle de vandalisme, spécialement conçu pour ce modèle, empêche l'accès à l'intérieur de l'armoire et la tentative le vol de câblage en accédant au socle.

- Diffuseurs



Pour un écoulement parfaitement contrôlé de l'air, les murs et les portes incorporent des diffuseurs.

- Toît



Avec trois modèles de toîts, nous couvrons tous les besoins dans les domaines de l'évacuation de l'air à partir d'une simple frontal, une frontal et l'arrière, jusqu'à un total de quatre côtés.

- Grilles de ventilation



Grille anti-insectes permet l'entrée d'air et empêchant le passage des particules de plus de 1 mm².

TR01 AC01	Kit de climatisation	MVRACM	Résistance chauffante (Jusqu'à 2000 W. contactez-nous pour plus d'informations)
MVSR	Plateaux	CONSULTER	Couverture avec ventilation extra
MVRT01	Retenue de porte	SERIETRÓPICO	Climatisation (recommandé si vous voulez obtenir une température constante)

RACK D'INTÉRIÉRIE DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

KIT DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE

TR01 AC01

Après avoir étudié les exigences les plus réclamées par nos clients, Delvalle offre un kit composé des éléments suivants:

- Ventilateur de toit
- Chauffage
- Thermostat double



RÈGLEMENTATION

- IP43 (jusqu'à IP66) selon la norme IEC EN 62208 et EN 60529/10.91.
 - IP43 avec branchies de ventilation
 - IP54 avec grille de ventilation
 - IP66 sans ventilation
- 2014/35/UE. EN 60529
- Tension maximale à 1000 V.
- EN61969-3 "Structures mécaniques pour armoires extérieures et équipements électroniques".
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Socle 200 mm.
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N°File E342220.
- En option, elles peuvent être livrées sans cadre 19" et avec des plateaux.
- Poignée avec serrure de verrouillage.
- Disponible en 1 ou 2 portes.
- Large gamme d'accessoires disponibles.
- Degré de protection: jusqu'à IP66
- Le plateau passe-câbles peut intégrer des micro-coupures pour une installation ultérieure de presse-étoupes.



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE


5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RACK D'INTÉRIER DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

PLAN ET RÉFÉRENCES | PORTE

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

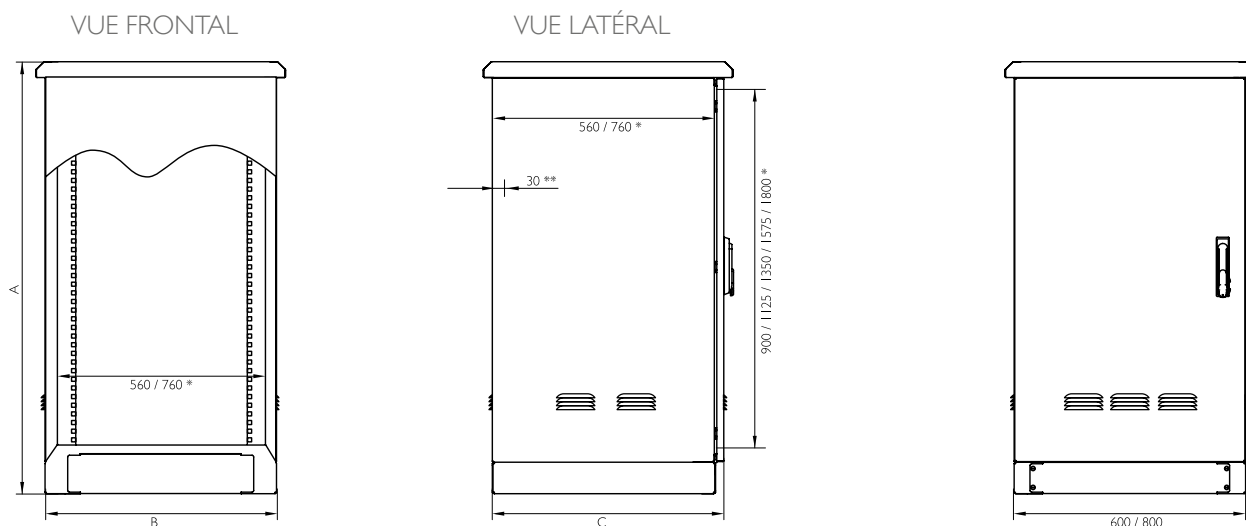

*Mesures utiles internes

** Mesures à déduire en cas de porte arrière



RÉFÉRENCES - MATÉRIELS			DIMENSIONS (mm)						
INOXYDABLE	ALUMINIUM	GALVANISÉ	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)	DOUBLE PORTE ZONE MACHINABLE	ESPACE LATÉRAL MACHINABLE	PLATE MESURES
TRI16080	TRALI16080	TRGI16080	TORNADO 20 U	1185	600	800	905x430	925x715	965x530
TRI16060	TRALI16060	TRGI16060	TORNADO 20 U	1185	600	600	905x430	925x515	965x530
TRI18080	TRALI18080	TRGI18080	TORNADO 20 U	1185	800	800	905x630	925x715	965x730
TRI18060	TRALI18060	TRGI18060	TORNADO 20 U	1185	800	600	905x630	925x515	965x730
TRI36080	TRALI36080	TRGI36080	TORNADO 25 U	1385	600	800	1105x430	1125x715	1165x530
TRI36060	TRALI36060	TRGI36060	TORNADO 25 U	1385	600	600	1105x430	1125x515	1165x530
TRI38080	TRALI38080	TRGI38080	TORNADO 25 U	1385	800	800	1105x630	1125x715	1165x730
TRI38060	TRALI38060	TRGI38060	TORNADO 25 U	1385	800	600	1105x630	1125x515	1165x730
TRI56080	TRALI56080	TRGI56080	TORNADO 30 U	1585	600	800	1305x430	1325x715	1165x730
TRI56060	TRALI56060	TRGI56060	TORNADO 30 U	1585	600	600	1305x430	1325x515	1165x730
TRI58080	TRALI58080	TRGI58080	TORNADO 30 U	1585	800	800	1305x630	1325x715	1365x530
TRI58060	TRALI58060	TRGI58060	TORNADO 30 U	1585	800	600	1305x630	1325x515	1365x530
TRI86080	TRALI86080	TRGI86080	TORNADO 35 U	1885	600	800	1555x430	1575x715	1615x530
TRI86060	TRALI86060	TRGI86060	TORNADO 35 U	1885	600	600	1555x430	1575x515	1615x530
TRI88080	TRALI88080	TRGI88080	TORNADO 35 U	1885	800	800	1555x630	1575x715	1615x730
TRI88060	TRALI88060	TRGI88060	TORNADO 35 U	1885	800	600	1555x630	1575x515	1615x730
TR206080	TRAL206080	TRG206080	TORNADO 40 U	2060	600	800	1780x430	1800x715	1840x530
TR206060	TRAL206060	TRG206060	TORNADO 40 U	2060	600	600	1780x430	1800x515	1840x530
TR208080	TRAL208080	TRG208080	TORNADO 40 U	2060	800	800	1780x630	1800x715	1840x730
TR208060	TRAL208060	TRG208060	TORNADO 40 U	2060	800	600	1780x630	1800x515	1840x730
Version Norme UL			Ajouter "UL" à la référence. Ex: "TR208080UL"						
Version arrière porte			Ajouter lettre P à la référence. Ex: "TR208080P"						

Séparation plaque fond 20mm

RACK D'INTÉRIE DOUBLE PAROI SÉRIE TORNADO IP66

PLAN ET RÉFÉRENCES 2 PORTES

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

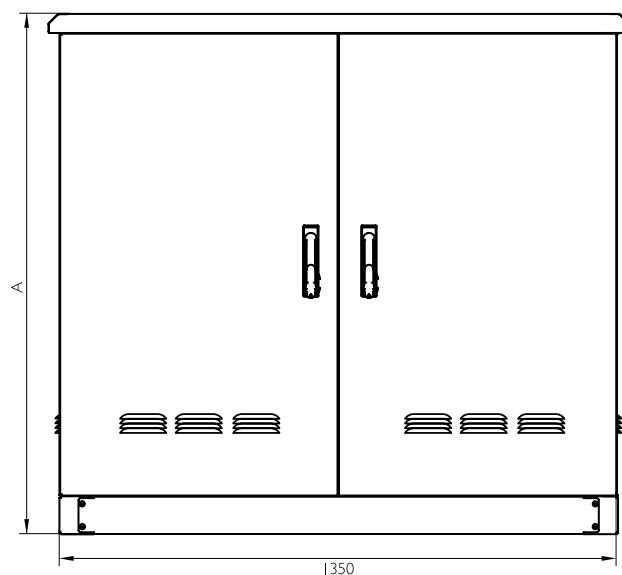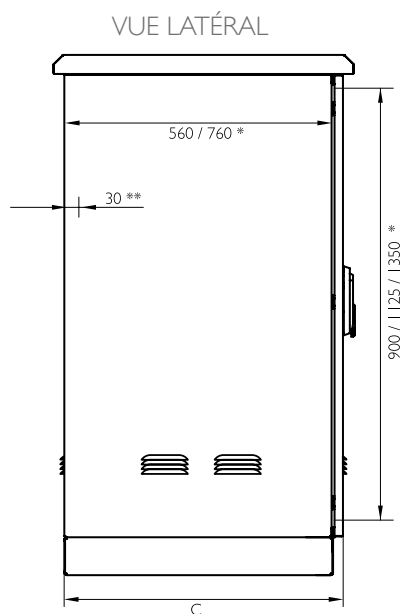

RÉFÉRENCES - MATÉRIELS			DIMENSIONS (mm)			
INOXYDABLE	ALUMINIUM	GALVANISÉ	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)
TRI11380D	TRALI11380D	TRGI11380D	TORNADO 20 U	1160	1350	800
TRI11360D	TRALI11360D	TRGI11360D				600
TRI131380D	TRALI131380D	TRGI131380D	TORNADO 25 U	1385		800
TRI131360D	TRALI131360D	TRGI131360D				600
TRI161380D	TRALI161380D	TRGI161380D	TORNADO 30 U	1610		800
TRI161360D	TRALI161360D	TRGI161360D				600
TRI181380D	TRALI181380D	TRGI181380D	TORNADO 35 U	1835		800
TRI181360D	TRALI181360D	TRGI181360D				600
Version Norme UL			Ajouter "UL" a la référence. Ex: "TR208080UL"			

* Tous les tableaux se rapportent à la mesure standard. Nous travaillons aussi adapté à tous les besoins des clients



ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66



Exemple

**Avec Joint Hydrofuge
Injecté pour Éviter
L'accumulation D'humidité**

Armoire d'éclairage public en acier inox AISI 304. Robuste, développée et conçue pour une utilisation en extérieur; avec porte fourrée, fermeture à poignée giratoire antivandalisme de triple action et joint d'étanchéité hydrofuge homologué CE, UL.

L'étanchéité obtenue va d'IP54 à IP65, et la résistance maximale possible IK10. Elle s'accouple à la couverture protectrice auto-ventilé et, éventuellement au socle, sans oublier la forte résistance des portes fourrées, elle est donc conçue contre le vandalisme.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires d'éclairage public sont spécialement conçues pour l'environnement, fêtes, lumières de Noël, kiosques interactifs, feux de circulation, assaut et mesure des modules de contrôle.



OPTIONS

- Modèles et peintures spéciales disponibles sur demande.
- Socle de toutes les tailles permettant d'élever l'armoire et gagner de l'espace pour l'entrée de câbles, de 100 et 200 mm de hauteur.
- Fabriqué en acier inox AISI 316, EN 14401.
- Fixations et ancrages pour fixation au sol.
- Traitement anti-graffiti.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Joint de protection électromagnétique CEM entre le cadre et les surfaces de contact, pour assurer une parfaite connexion électrique. Norme 2014/30/UE.



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

AVANTAGES

- Propriétés mécaniques optimales et grande résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Armoire avec poignée antivandalisme, empêche les ouvertures forcées pour fermetures de profil semi cylindrique, les clés de la compagnie d'électricité, gaz,...
- Entretien libre au cours de sa vie. Plus de 30 ans de vie utile.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, y compris les orifices, la découpe aussi bien sur la porte que sur le bâti.
- Résistance, durabilité et longévité.
- Très résistant au vandalisme.
- Spécialement conçues pour l'éclairage public.
- En acier inoxydable AISI 314 et AISI 316.

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

OPTION TRAITEMENT THERMIQUE ANTI-RADIATION SOLAIRE "SUNTERM"



Nous appliquons sur les armoires électriques une couche SunTerm de 80-90 microns d'épaisseur d'un produit qui réfléchit le rayonnement infrarouge, tout en préservant

l'étanchéité, la conception et les autres caractéristiques de l'armoire électrique. Quel que soit le matériel de l'armoire (acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium), ce traitement donne le même résultat : la moitié de l'énergie solaire (rayonnement infrarouge) est réfléchi vers l'extérieur; et l'intérieur de l'armoire reste plus froid que si on ne l'avait pas appliqué. Ce traitement nous permet de réduire des coûts à long terme et de diminuer la température de la baie. Si on ajoute à cela une conception spécifique de l'armoire, on obtient un produit idéal pour des conditions extrêmes de radiation solaire et température à l'extérieur.

On peut appliquer le traitement à tous nos modèles d'armoires électriques. Et ne vous inquiétez pas: c'est très économique.

PLACEMENT DES ARMOIRES (SOCLES)

Delvalle offre un base d'ancrage nécessaire et conçue pour une préhension totale du boîtier pour éviter les mouvements et le déplacement du sol.



Détail de base d'ancrage



Détail de socle et base d'ancrage

TRAITEMENT D'INTEMPÉRIE ANTI-AFFICHES

Armoire d'intempérie anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

Son design évite le collage d'affiches en raison de ses bandes rugueuses. De plus, esthétiquement, elle est plus élégante.

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyester.



Exemple

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

DESIGNS



DESIGN BASIQUE

Armoire à portes battantes avec toit protectrice, socle et grilles de ventilation. Spécialement conçu pour : éclairage public, kiosques interactifs, panneaux publicitaires, contrôle des feux de circulation.



DESIGN 2 PORTES

Design à porte double jusqu'à IP65, à fermeture antivandalisme, grilles latérales de ventilation et socle 300mm. Parfait pour modules de connexion et de mesure, modules de commande et de protection et modules de contrôle.



DESIGN 3 PORTES

Design à porte triple jusqu'à IP65 à fermeture antivandalisme, grilles latérales de ventilation et socle de 300mm. Parfait pour modules de connexion et de mesure, modules de commande et de protection et modules de contrôle.



À DELVALLE, NOUS DISPOSONS DE TOUTES SORTES DE MODÈLES SELON LES BESOINS, À LA FOIS EN TAILLE ET EN NOMBRE DE PORTES, AUSSI BIEN FRONTALES QUE LATÉRALES

KIT DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE

TR01 AC01

Après avoir étudié les exigences les plus réclamées par nos clients, Delvalle offre un kit composé des éléments suivants:

- Ventilateur de toit
- Chauffage
- Thermostat double



Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d'eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion



La colocación de un ventilador en la parte superior del armario consigue un flujo continuo de aire en su interior



Le Higrostat électromécanique régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres électriques, et envoie un signal au ventilateur ou bien à la résistance chauffante

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66



RÈGLEMENTATION

- D'IP66 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Résistance aux chocs avec des objets pointus EN 60439-5
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C $+100^{\circ}\text{C}$ (courte durée $+160^{\circ}\text{C}$).
- Joint option de silicone: de -60°C à $+180^{\circ}\text{C}$ (courte durée $+350^{\circ}\text{C}$).



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE




PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



PLAN

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)

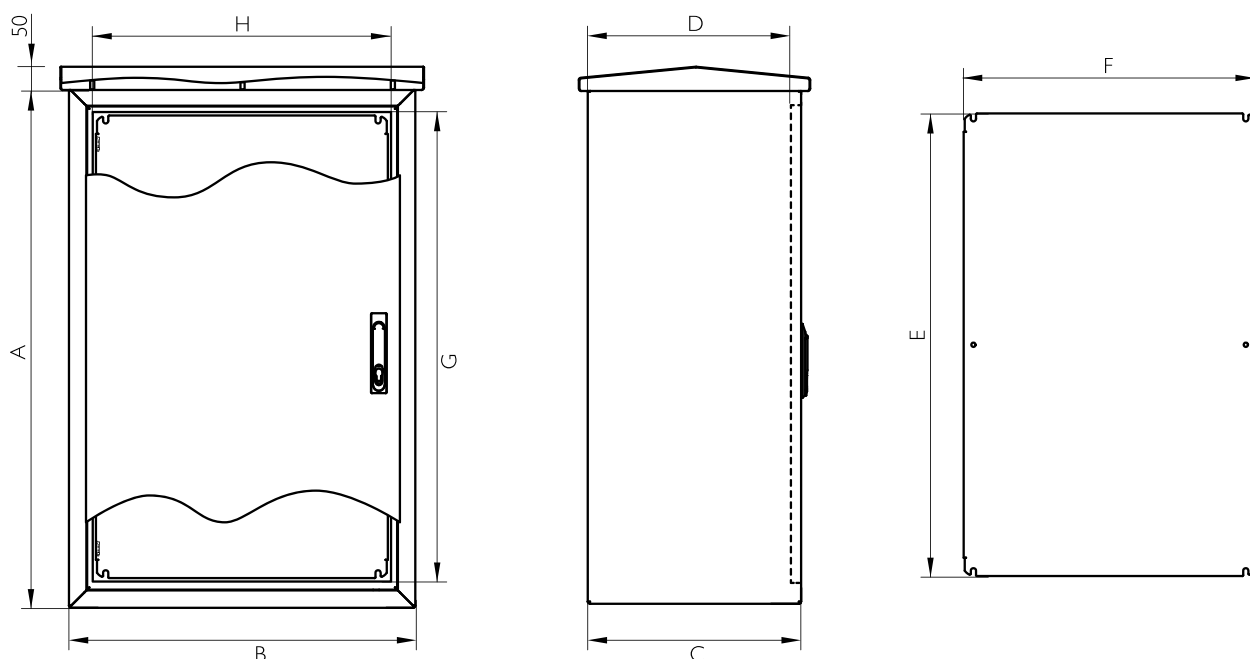

ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉRIE TROPICO IP66

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)							
RÉFÉRENCE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -GxH-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -ExF-	PORTES
						PORTE	LATÉRALE		
MVAD106032	1000	600	320	883x483	297,5	858.5x412.8	990 x 310	870 x 475	1
MVAD106040			400		377,5		990 x 390		
MVAD106050			500		477,5		990 x 490		
MVAD126032	1200		320	1083x483	297,5	1058.8x412.8	1190 x 310	1070 x 475	
MVAD126040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD126050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD108032	1000	800	320	883x683	297,5	800x530	990 x 310	870 x 675	
MVAD108040			400		377,5		990 x 390		
MVAD108050			500		477,5		990 x 490		
MVAD128032	1200		320	1083x683	297,5	1000x530	1190 x 310	1070 x 675	
MVAD128040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD128050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD121032		1000	320	1083x683	297,5	1058.5 x 322.3 et 1058.5 x 255.8	1190 x 310	1070 x 870	
MVAD121040			400		377,5		1190 x 390		
MVAD121050			500		477,5		1190 x 490		
MVAD101232	1000	1200	320	883x1083	297,5	858.5 x 522.3 et 858.5 x 455.8	990 x 310	870 x 1070	
MVAD101240			400		377,5		990 x 390		
MVAD101250			500		477,5		990 x 490		
MVAD801432	800	1400	320	683x1283	297,5	658.5 x 722.3 et 658.5 x 655.8	790 x 310	670 x 1270	2
MVAD101432	1000		400	883x1283	377,5	858.5 x 722.3 et 858.5 x 655.8	990 x 310	870 x 1270	
MVAD101440							990 x 390		
MVAD101450							990 x 490		
MVAD121432	1200		320	1083x1283	297,5	1058.5 x 722.3 et 1058.5 x 655.8	1190 x 310	1070 x 1270	
MVAD121440			400		377,5		1190 x 390		
MVAD121450			500		477,5		1190 x 490		
MVAD141432	1400		320	1283x1283	297,5	1258.5 x 722.3 et 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270	
MVAD141440			400		377,5		1390 x 390		
MVAD141450			500		477,5		1390 x 490		
MVAD121632	1200	1600	320	1083x1483	297,5	1000 x 570 et 1000 x 570	1190 x 310	1070 x 1470	
MVAD121640			400		377,5		1190 x 390		
MVAD121650			500		477,5		1190 x 490		
MVAD161832	1600	1800	320	1483x1883	297,5	1458.5 x 438.1	1590 x 310	1470 x 1670	3
MVAD161840			400		377,5		1590 x 390		
MVAD161850			500		477,5		1590 x 490		
MVAD162050	1483x1883	1458.5 x 504.8							
MVAD182050	1800	1683x1883		1790 x 490		1670 x 1870			
MVAD222050	2200	2083x1883	2058.5 x 504.8	2190 x 490	2070 x 1870				
MVAD122232	1200	2200	320	1083x2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070	
MVAD122240			400		377,5		1190 x 390		
MVAD122250			500		477,5		1190 x 490		
MVAD182450	1800	1683x2283		1600 x 555.3		1790 x 490	1670 x 2270		
MVAD202450	2000	1883x2283		1800 x 555.3		1990 x 490	1870 x 2270		
MVAD222450	2200		2083x2283		2000 x 555.3	2190 x 490	2070 x 2270		

Separation profon plate 30mm

ARMOIRE D'INTEMPÉRIE DES ANTI-CARTELS IP66



Exemples



Anti-Poster Solution

Armoire d'intempérie anti-cartels, anti-affiches et anti-collage de posters, spécialement conçue en tant que mobilier urbain pour mairies, villes, bâtiments, centres commerciaux.

APPLICATIONS

- Armoire électrique anti-affiches
- Mobilier urbain pour mairies, centres commerciaux, bâtiments, villes, villages,...

AVANTAGES

- L'armoire comprend une poignée anti-vandalisme, qui empêche les ouvertures forcées, adéquate pour les fermetures à profil semi-cylindrique, les clés compagnie d'électricité, gaz, etc.
- Delvalle effectue tout comme il convient à vos besoins, y compris les trous, les canaux, les formes, peinture,...
- Traitement antigraffiti.

OPTIONS

L'armoire anti-affiches se fabrique en deux matériaux: en aluminium et en acier galvanisé peint, accompagnée d'une peinture d'intempérie polyester.

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r à la demande. N° File E342220.



ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ



COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL

SÉRIE LUXOR IP66



Exemple

**Réalisation Monobloc
pour une Parfaite Étanchéité
et Grande Résistance aux Choc**

La série galvanisé de l'armoire de Luxor peint se caractérise par son design et la finition de surface solide en RAL 7035. Ouverture facile avec la fermeture de chrome, la douceur à son tour, de la visibilité et de l'ouverture maximale de la porte (jusqu'à 120°) avec des charnières en acier inoxydable. Amplitude de travail maximale pour leurs productions et facilement amovible.

Il possède toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité dans les installations électriques dans les installations de plein air.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE LUXOR IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le placement dans des environnements extérieurs où les conditions météorologiques sont défavorables, car il peut être maritime, ou utilisé pour des lampadaires ou des services sur les lignes de chemin de fer, compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance.



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux choc.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachées
- Le panneau électrique vient de série avec fermetures de levier avec quatre points de verrouillage et avec les charnières cachées fabriquées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Approuvé pour les installations
- Grande variété d'accessoires. extérieures.
- Acier galvanisé peint en RAL 7035.
- Charnières en acier inoxydable.

OPTIONS



- Adaptée à vos besoins. Possibilité de deux portes
- IP66 deux portes avec poste intermédiaire selon normative IEC 60529.
- 170° charnière permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans démontage de la porte.
- Socles.
- Pieds métalliques.
- Anneaux de levage (non inclus en standard)
- Porte transparent en polycarbonate
- Porte transparent en verre de sécurité
- Version CEM selon Norme 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique
- Traitement antigraffiti.

RÈGLEMENTATION

- Selon la norme IEC 60529. À IP65 (IP55 deux portes).
- Certi cat UL Nema 1, 3r, 4 et 12. N° File E342220.
- Selon la norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Directive 2014/35/UE. Directive base tension.
- Norme IEC 62208. Règlement d'armoires vides.
- Tension maximale 1000V.

COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE LUXOR IP66

PLAN



→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES			DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTER -A-	LARGEUR -B-	PROFOND. -C-	ACCESS -GxH-	PROFON UTILE -D-	MACHINABLE AREA		PLATES MESURES -FxE-	POIDS (kg)	VOL (m³)
								PORTE	LATÉRALE			
MVGB302015	MVGB302015T	MVGB302015TC	300	200	155	260 x 153	125	220 x 76	270 x 125	265 x 145	4,65	0,01
MVGB383015	MVGB383015T	MVGB383015TC	380	300	155	340 x 253	125	300 x 176	350 x 125	345 x 245	7,68	0,02
MVGB383021	MVGB383021T	MVGB383021TC	380	300	210	340 x 253	180	300 x 176	350 x 180	345 x 245	8,57	0,03
MVGB404021	MVGB404021T	MVGB404021TC	400	400	210	360 x 353	180	320 x 276	370 x 180	365 x 345	11,12	0,04
MVGB504021	MVGB504021T	MVGB504021TC	500	400	210	460 x 353	180	420 x 276	470 x 180	465 x 345	13,51	0,05
MVGB505021	MVGB505021T	MVGB505021TC	500	500	210	460 x 453	180	420 x 376	470 x 180	465 x 445	16,2	0,06
MVGB604021	MVGB604021T	MVGB604021TC	700	500	210	660 x 453	180	620 x 376	670 x 180	665 x 445	21,55	0,08
MVGB605021	MVGB605021T	MVGB605021TC	600	400	210	560 x 353	180	520 x 276	570 x 180	565 x 345	15,74	0,06
MVGB606021	MVGB606021T	MVGB606021TC	600	500	210	560 x 453	180	520 x 376	570 x 180	565 x 445	18,88	0,07
MVGB606030	MVGB606030T	MVGB606030TC	600	600	210	560 x 553	180	520 x 476	570 x 180	565 x 545	22	0,08
MVGB705021	MVGB705021T	MVGB705021TC	800	600	300	760 x 553	270	720 x 476	770 x 270	765 x 545	31,35	0,16
MVGB806030	MVGB806030T	MVGB806030TC	800	800	300	760 x 753	270	720 x 676	770 x 270	765 x 745	41,5	0,21
MVGB808030	MVGB808030T	MVGB808030TC	1000	800	300	960 x 753	270	920 x 676	970 x 270	965 x 745	50,69	0,26
MVGB108030	MVGB108030T	MVGB108030TC	1200	800	300	1160 x 753	270	1120 x 676	1170 x 270	1165 x 745	59,47	0,31
MVGB101030	MVGB101030T	MVGB101030TC	1000	1000	300	960 x 953	270	920 x 876	970 x 270	965 x 945	61,17	0,32
*MVGC128030	MVGC128030T	MVGC128030TC	1200	1000	300	1090 x 890	275	1000 x 800	1190 x 265	1070 x 870	78,82	0,46
*MVGC121030	MVGC121030T	MVGC121030TC	1000	1200	300	890 x 1090	275	800 x 1000	990 x 265	870 x 1070	78,76	0,39
*MVGC121230	MVGC121230T	MVGC121230TC	1200	1200	300	1000 x 1000	275	1000 x 1000	1190x265	1070 x 1070	92,09	0,39

Version: Règlementation UL, Nema 4, 12, 3r et I

Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB302015UL"

* Design Tribeca

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)							
2 PORTES AVEUGLE	HAUTER - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	ACCESS -GxH-	PROFON UTILE -D-	MACHINABLE AREA		PLATES MESURES -FxE-	
						PORTE	LATÉRALE		
MVGB806030D	800	600	300	746 x 546	270	720x217.5 et 720x173.5	720 x 240	740 x 540	
MVGB808030D	800	800	300	746 x 746		720x317.5 et 720x273.5	720 x 240	740 x 740	
MVGB108030D	1000	800	300	946 x 746		920x317.5 et 920x273.5	970 x 240	940 x 740	
MVGB128030D	1200	800	300	1146 x 746		1120x317.5 et 1120x273.5	1170 x 240	1140 x 740	
MVGB101030D	1000	1000	300	946 x 946		920x417.5 et 920x373.5	970 x 240	940 x 940	
MVGB121030D	1200	1000	300	1146 x 946		1120x617.5 et 1120x573.5	1170 x 240	1140 x 940	
MVGB121230D	1200	1200	300	1146 x 1146		1120x717.5 et 1120x673.5	1170 x 240	1140 x 1140	
Option: Porte polycarbonate				Ajouter "T" référence. Ex: "MVAB806030DT"					
Option: Porte polycarbonate + Contraporte				Ajouter "TC" référence. Ex: "MVAB806030DTC"					
Version: Règlementation UL Nema 12, 3r y I				Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB806030DUL"					
Option: IP66				Ajouter "66" référence. Ex: "MVAB806030D66"					

Separation plaque fond 20mm

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE TRIBECA IP66



Exemple

**Approuvé
pour les Installations
Extérieures**

Les armoires galvanisées peintes de la Série Tribeca sont robustes, faciles d'ouverture en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, sans à-coup, faciles de montage à même le sol, souples et confortables pour les montages électriques. Un design unique en acier galvanisé peint RAL 7035.

Disponible en une ou deux portes pivotantes de 120° facilement démontables. Nous vous recommandons un socle passe-câbles. Fermetures chromées.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE SÉRIE TRIBECA IP66



APPLICATIONS

Spécialement conçues pour l'installation en extérieur où la qualité et une durabilité supérieure sont nécessaires.

Armoire électrique homologuée pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, les centres de traitement, les télécommunications et à l'extérieur, en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux choc
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachée.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 600 kg.
- Approuvé pour les installations extérieures.
- Charnières en acier inoxydable.
- 100% en acier galvanisé peint RAL 7035.
- Large gamme de modèles disponibles.



OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- Possibilité de deux portes (à partir de 1200 mm).
- Traitement anti-graffiti. Socle.
- Anneaux de levage.
- Pieds métalliques.
- Porte transparent en polycarbonate.
- Porte transparent en cristal de sécurité.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.




RÈGLEMENTATION

- Norme IEC 60529. IP66 (IP55 deux portes et jusqu'à IP66 à la demande).
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Norme IEC 62262. Degré de résistance contre les chocs IK10.
- Directive 2014/35/UE abriquées conformément à la réglementation CE de base tension.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, aux matériaux en contact avec les aliments CE 1935/2004
- Tension maximale à 1000 V
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE SÉRIE TRIBECA IP66

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

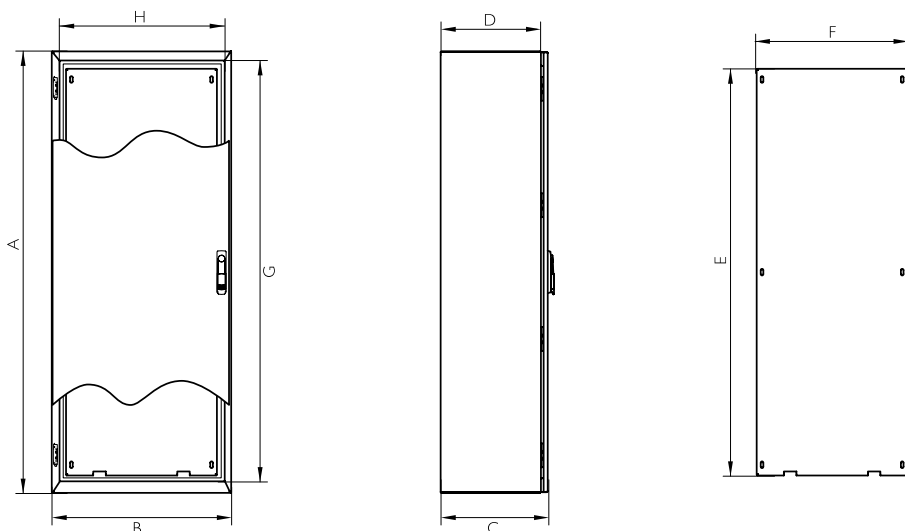

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES								
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)	
MVGC166040	MVGC166040T	MVGC166040TC	1650	600	400	70,9	0,42	
MVGC168040	MVGC168040T	MVGC168040TC		800		93,25	0,56	
MVGC161040	MVGC161040T	MVGC161040TC		1000		111,3	0,70	
MVGC186040	MVGC186040T	MVGC186040TC		600		76,61	0,46	
MVGC188040	MVGC188040T	MVGC188040TC		800		100,76	0,61	
MVGC186050	MVGC186050T	MVGC186050TC	1800	600	500	84,69	0,57	
MVGC188050	MVGC188050T	MVGC188050TC		800		107,21	0,76	
MVGC181040	MVGC181040T	MVGC181040TC		1000		400	120,24	0,76
MVGC181050	MVGC181050T	MVGC181050TC				500	127,18	0,95
MVGC206040	MVGC206040T	MVGC206040TC				600	400	84,68
MVGC208040	MVGC208040T	MVGC208040TC	800	111,19	0,68			
MVGC208050	MVGC208050T	MVGC208050TC		2000	500	118,13	0,85	
MVGC201040	MVGC201040T	MVGC201040TC	1000		400	132,58	0,85	
MVGC201050	MVGC201050T	MVGC201050TC			500	140	1,05	

*Consultez commande do minimum

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES								
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)	
MVGC161240	MVGC161240T	MVGC161240TC	1650	1200	400	129,33	0,84	
MVGC181240	MVGC181240T	MVGC181240TC	1800				139,7	0,91
MVGC181250	MVGC181250T	MVGC181250TC				500	147,12	1,14
MVGC201240	MVGC201240T	MVGC201240TC	2000			400	149,61	1,02
MVGC201250	MVGC201250T	MVGC201250TC				500	157,51	1,26
MVGC201440	MVGC201440T	MVGC201440TC		1400		400	169,38	1,18
MVGC201450	MVGC201450T	MVGC201450TC				500	177,76	1,49
MVGC201640	MVGC201640T	MVGC201640TC		1600		400	189,12	1,35
MVGC201650	MVGC201650T	MVGC201650TC			500	197,99	1,68	

*Consultez commande do minimum

Separation plaque fond 20mm

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL

SÉRIE TITAN IP66



Exemple

Grand Espace de Montage et Grande Accessibilité

Armoire peinte galvanisée Série Titan, entièrement adaptable, flexible, pour l'industrie alimentaire, pétrochimique, pharmaceutique et électrique, dans laquelle ils ont besoin d'une présence, d'hygiène, d'étanchéité et d'une durée de vie plus longue.

Les portes sont amovibles et facilement démontables avec une ouverture de 120 °, les portes latérales et la porte arrière ainsi que la partie supérieure et inférieure, sont également amovibles à l'aide de vis. Un design unique en acier galvanisé peint RAL 7035.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE TITAN IP66



APPLICATIONS

Spécialement conçues pour l'installation en extérieur où la qualité et une durabilité supérieure sont nécessaires. Armoire électrique homologuée pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, les centres de traitement, les télécommunications et à l'extérieur, en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.



CARACTÉRISTIQUES

- Grand espace de montage et grande accessibilité.
- Large gamme de choix, tant en nombre de modules, qu'en tailles.
- Livraison soudée, ce qui lui donne une grande robustesse.
- Les panneaux latéraux, arrière, haut et bas facilement démontable.
- Ouverture de la porte à 120°.
- Standard avec serrure à crémone avec trois ou quatre points d'ancrage.
- Étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 1000 kg.
- Structure soudée.



OPTIONS

- Adaptée à vos besoins et possibilité d'assembler plusieurs modules.
- Traitement anti-graffiti.
- Socles. Châssis pivotant. Tous les types de ventilation et de climatisation.
- Anneaux de levage (non inclus en standard).
- Couverture passe-câbles.
- Pieds en métal ou roues.
- Porte transparent en polycarbonate.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.



RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE TITAN IP66


RÉFÉRENCES | PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)				
PORTE AVEUGLE	PORTE TRANSPARENT	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
AMCGI26040	AMCGI26040T	1200	600	400	79,75	0,31
AMCGI26060	AMCGI26060T			600	91,51	0,46
AMCGI26080	AMCGI26080T			800	107,1	0,61
AMCGI28040	AMCGI28040T		800	400	98,23	0,41
AMCGI28060	AMCGI28060T			600	110,97	0,61
AMCGI28080	AMCGI28080T			800	127,51	0,81
AMCGI46040	AMCGI46040T	1400	600	400	87,81	0,36
AMCGI46060	AMCGI46060T			600	101	0,53
AMCGI46080	AMCGI46080T			800	118,01	0,71
AMCGI48040	AMCGI48040T		800	400	112,63	0,48
AMCGI48060	AMCGI48060T			600	123,12	0,71
AMCGI48080	AMCGI48080T			800	141,09	0,94
AMCGI66040	AMCGI66040T	1600	600	400	98,14	0,41
AMCGI66060	AMCGI66060T			600	111,41	0,61
AMCGI66080	AMCGI66080T			800	129,82	0,81
AMCGI68040	AMCGI68040T		800	400	121,01	0,55
AMCGI68060	AMCGI68060T			600	135,25	0,81
AMCGI68080	AMCGI68080T			800	154,61	1,07
AMCGI61040	AMCGI61040T		1000	400	139,78	0,68
AMCGI61060	AMCGI61060T			600	154,98	1,01
AMCGI61080	AMCGI61080T			800	175,31	1,34
AMCGI61240	AMCGI61240T		1200	400	158,53	0,81
AMCGI61260	AMCGI61260T			600	174,69	1,21
AMCGI61280	AMCGI61280T			800	195,98	1,60
AMCGI86040	AMCGI86040T	1800	600	400	106,65	0,46
AMCGI86050	AMCGI86050T			500	113,98	0,57
AMCGI86060	AMCGI86060T			600	121,32	0,69
AMCGI86080	AMCGI86080T			800	141,16	0,91
AMCGI88040	AMCGI88040T		800	400	131,75	0,61
AMCGI88050	AMCGI88050T			500	139,56	0,76
AMCGI88060	AMCGI88060T			600	147,38	0,91
AMCGI88080	AMCGI88080T			800	168,19	1,21
AMCGI81040	AMCGI81040T		1000	400	139,78	0,68
AMCGI81050	AMCGI81050T			500	160,56	0,95
AMCGI81060	AMCGI81060T			600	168,86	1,13
AMCGI81080	AMCGI81080T			800	190,63	1,50
AMCGI81240	AMCGI81240T		1200	400	172,76	0,91
AMCGI81250	AMCGI81250T			500	181,53	1,14
AMCGI81260	AMCGI81260T			600	190,31	1,36
AMCGI81280	AMCGI81280T			800	213,05	1,80
AMCG206040	AMCG206040T	2000	600	400	116,39	0,51
AMCG206050	AMCG206050T			500	124,2	0,64
AMCG206060	AMCG206060T			600	132,02	0,76
AMCG206080	AMCG206080T			800	153,28	1,01
AMCG208040	AMCG208040T		800	400	143,7	0,68
AMCG208050	AMCG208050T			500	152	0,85
AMCG208060	AMCG208060T			600	160,28	1,01
AMCG208080	AMCG208080T			800	182,51	1,34
AMCG208010	AMCG208010T		1000	100	199,58	1,67
AMCG201040	AMCG201040T			400	165,96	0,85
AMCG201050	AMCG201050T			500	174,73	1,05
AMCG201060	AMCG201060T			600	183,52	1,26
AMCG201080	AMCG201080T	2200	800	800	206,7	1,67
AMCG226060	AMCG226060T			600	141,93	0,84
AMCG226080	AMCG226080T			800	164,63	1,11
AMCG228060	AMCG228060T		1000	800	172,38	1,11
AMCG228080	AMCG228080T			800	196,04	1,47
AMCG221060	AMCG221060T			600	197,36	1,38
AMCG221080	AMCG221080T			800	221,97	1,83


Separation plaque fond 20mm

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE TITAN IP66

PLAN

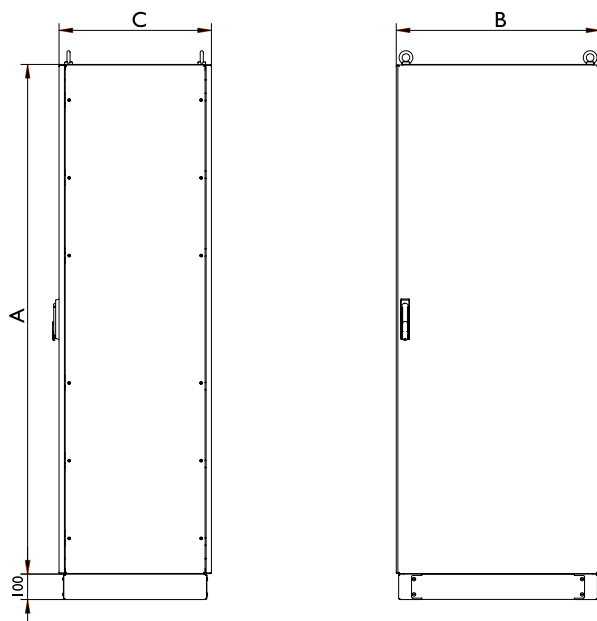

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

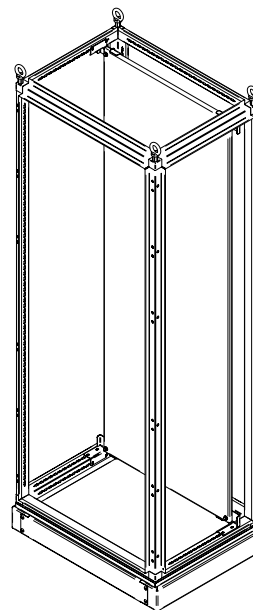

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)				
PORTE AVEUGLE	PORTE TRANSPARENT	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
AMCG181050/2	AMCG181050/2T	1800	1000	500	166,76	0,95
AMCG181060/2	AMCG181060/2T			600	175,26	1,13
AMCG201040/2	AMCG201040/2T			400	165,96	0,85
AMCG201050/2	AMCG201050/2T	2000		500	174,73	1,05
AMCG201240/2	AMCG201240/2T		1200	400	195,03	1,02
AMCG201250/2	AMCG201250/2T			500	204,48	1,26
AMCG201260/2	AMCG201260/2T			600	213,94	1,51
AMCG201280/2	AMCG201280/2T			800	238,49	1,99
AMCG221260/2	AMCG221260/2T	2200		1200	600	229,97
AMCG221280/2	AMCG221280/2T		800		255,95	2,19
AMCG221080/2	AMCG221080/2T		1000		800	229,84

Separation plaque fond 20mm



BOÎTES DE JONCTION EN ACIER GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE GEO IP66



Exemple

Une Étanchéité Parfaite Grâce au Joint D'Étanchéité

Les boîtes à bornes et commutateurs de la Série Geo étanches, élégants et fonctionnels, fabriqués en acier galvanisé peint RAL 7035. Disponibles avec couvercle aveugle ou percé (Ø22.5), spécialement conçues pour y loger des poussoirs, des boîtes à poussoirs. Le couvercle est fixé par des vis de positionnement facile, qui sont noyées de façon propre dans à partir de la part devant d'armoire

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires Intempéries Série Geo sont spécialement conçues pour les installations extérieures, des transformateurs, des télécommunications et à l'extérieur en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- Pieds en métal ou roues. Vis imperdables.
- Traitement anti-graffiti.
- Porte transparente en polycarbonate ou verre.
- CEM joint de protection électromagnétique entre le châssis et les surfaces.

CARACTÉRISTIQUES

- Une infinité d'options.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Une étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Solutions spéciales sur mesure
- Approuvé pour les installations extérieures.
- Acier galvanisé peint RAL 7035.


BOÎTES DE JONCTION EN ACIER GALVANISÉ PEINTE SÉRIE GEO IP66

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- Certi cat UL Nema 4x, I2, 3r, I. N° File E342220.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Tension maximale à 1000 V
- Directive 2014/35/UE. Construit sous CE Directive basse tension.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

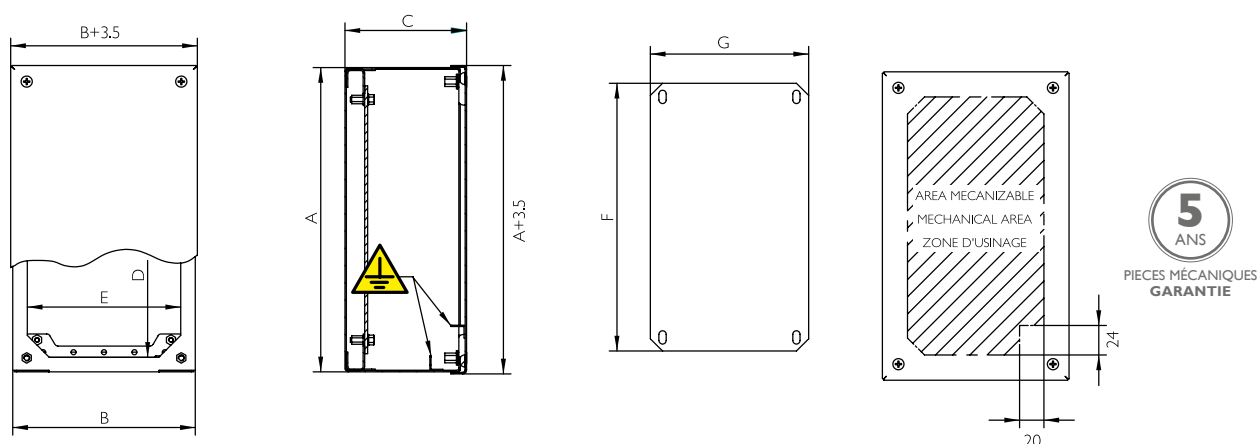

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES							
COUVERCLE AVEUGLE	COUVERCLE PERCÉ	N° TROUS	HAUTER - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVCBG909080	MVCBG909080P	1	90	90	80	0,68	0,001
MVCBG101612	MVCBG101612P	2	100	160	120	0,92	0,001
MVCBG149080	MVCBG149080P	3	140	90	80	1,2	0,002
MVCBG161612	MVCBG161612P	4	160	160	120	1,75	0,004
MVCBG209080	MVCBG209080P	3	200	90	80	1,29	0,003
MVCBG202012	MVCBG202012P	4	200	200	120	1,81	0,004
MVCBG202515	MVCBG202515P	6	200	250	150	2,53	0,006
MVCBG203015	MVCBG203015P	12	200	300	150	3,25	0,009
MVCBG252515	MVCBG252515P	16	250	250	150	3,87	0,012
MVCBG269012	MVCBG269012P	15	260	90	120	3,75	0,011
MVCBG303015	MVCBG303015P	25	300	300	150	5,16	0,016
MVCBG304015	MVCBG304015P	35	300	400	150	6,64	0,022
MVCBG404015	MVCBG404015P	49	400	400	150	8,41	0,028

*Consultez commande do minimum

Separation plaque fund 20mm

ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ

SÉRIE TROPICO IP66



Exemple

Résistance, Durabilité et Longue Durée de Vie

Armoire exposée aux Intempéries et éclairage public Série Tropico en acier galvanisé et peint. Robuste, développée et conçue pour une utilisation en extérieur; avec porte fourrée, fermeture à poignée giratoire antivandalisme de triple action et joint d'étanchéité hydrofuge homologué CE, UL.

L'étanchéité obtenue va d'IP54 à IP65, et la résistance maximale possible IK10. Elle s'accouple à la couverture protectrice auto-ventilé et, éventuellement au socle, sans oublier la forte résistance des portes fourrées, elle est donc conçue contre le vandalisme.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

OPTIONS

- Modèles et peintures spéciales disponibles sur demande.
- Socle de toutes les tailles permettant d'élever l'armoire et gagner de l'espace pour l'entrée de câbles, de 100mm et 200 mm de hauteur.
- Fixations et ancrages pour fixation au sol. Traitement anti-graffiti.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires Intempéries Série Trópico Sont spécialement conçues pour les télécommunications, l'éclairage public, les services en lignes de chemin de fer, en toute fiabilité, la protection des équipements électriques et électroniques dans le secteur ferroviaire, de placards urbains et pour les télécommunications (TIC), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.

ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ SÉRIE TROPICO IP66

CARACTÉRISTIQUES


- Propriétés mécaniques optimales et grande résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Armoire avec poignée antivandalisme, empêche les ouvertures forcées pour fermetures de profil semi cylindrique, les clés de la compagnie d'électricité, gaz, etc.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.
- Résistance, durabilité et longue durée de vie.
- Très résistant au vandalisme.
- L'éclairage public. Spécialement conçue pour les télécommunications. En acier galvanisé.

RÈGLEMENTATION

- D'IP54 à IP65 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Résistance aux chocs avec des objets pointus EN 60439-5
- Tension maximale à 1000 V
Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)

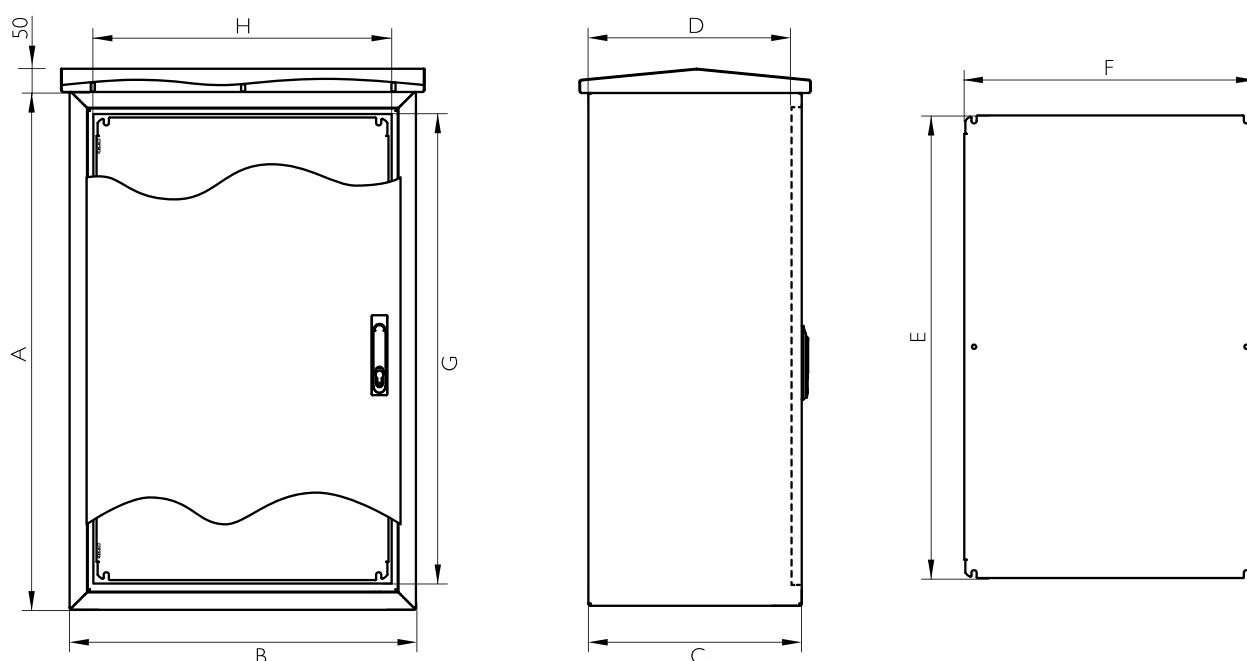

ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ SÉRIE TROPICO IP66

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES										
RÉFÉRENCES	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	ACCÈS -G x H-	PROFON. UTILE -D-	ZONE D'USINAGE		PLAQUE MEAUREM. -ExF-	N° PORTES	
						PORTE	LATÉRALE			
MVHD106032	1000	600	320	883 x 483	297,5	858.5 x 412.8	990 x 310	870 x 475	1	
MVHD106040			400		377,5		990 x 390			
MVHD106050			500		477,5		990 x 490			
MVHD126032	1200		320	1083 x 483	297,5	1058.8 x 412.8	1190 x 310	1070 x 475		
MVHD126040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD126050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD108032	1000	800	320	883 x 683	297,5	800 x 530	990 x 310	870 x 675		
MVHD108040			400		377,5		990 x 390			
MVHD108050			500		477,5		990 x 490			
MVHD128032	1200		320	1083 x 683	297,5	1000 x 530	1190 x 310	1070 x 675		
MVHD128040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD128050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD121032		1000	320		1083 x 683		297,5			1058.5 x 322.3 et 1058.5 x 255.8
MVHD121040	400		377,5	1190 x 390						
MVHD121050	500		477,5	1190 x 490						
MVHD101232	1000	1200	320	883 x 1083	297,5	858.5 x 522.3 et 858.5 x 455.8	990 x 310	870 x 1070		
MVHD101240			400		377,5		990 x 390			
MVHD101250			500		477,5		990 x 490			
MVHD801432	800	1400	320	683 x 1283	297,5	658.5 x 722.3 et 658.5 x 655.8	790 x 310	670 x 1270	2	
MVHD101432	1000			883 x 1283		377,5	858.5 x 722.3 et 858.5 x 655.8	990 x 310		870 x 1270
MVHD101440			400		990 x 390					
MVHD101450			500		990 x 490					
MVHD121432	1200		320	1083 x 1283	297,5	1058.5 x 722.3 et 1058.5 x 655.8	1190 x 310	1070 x 1270		
MVHD121440			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121450			500		477,5		1190 x 490			
MVHD141432	1400		320	1283 x 1283	297,5	1258.5 x 722.3 et 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270		
MVHD141440			400		377,5		1390 x 390			
MVHD141450			500		477,5		1390 x 490			
MVHD121632	1200	1600	320	1083 x 1483	297,5	1000 x 570 et 1000 x 570	1190 x 310	1070 x 1470		
MVHD121640			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121650			500		477,5		1190 x 490			
MVHD161832	1600	1800	320	1483 x 1883	297,5	1458.5 x 438.1	1590 x 310	1470 x 1670	3	
MVHD161840			400		377,5		1590 x 390			
MVHD161850		500	1483 x 1883	477,5	1458.5 x 504.8	1590 x 490	1470 x 1870			
MVHD162050						1683 x 1883		1658.5 x 504.8		1790 x 490
MVHD182050	1800					2083 x 1883		2058.5 x 504.8		2190 x 490
MVHD222050	2200									
MVHD121657	1200	2200	320	1083 x 2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070		
MVHD121658			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121659							1190 x 490			
MVHD121660	1800	2400	500	1683 x 2283	477,5	1600 x 555.3	1790 x 490	1670 x 2270		
MVHD121661	2000			1883 x 2283		1800 x 555.3	1990 x 490	1870 x 2270		
MVHD121662	2200			2083 x 2283		2000 x 555.3	2190 x 490	2070 x 2270		

*Consultez commande do minimum

Separation profon plate 30mm

RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE TORNADO IP66



Exemple

Vaste Espace Intérieur pour Équipements Rack

Armoire avec ou sans système Rack 19" "d'Intempérie spécialement conçue pour l'extérieur: double paroi thermo-isolante et auto-ventilée pour une meilleure protection de l'électronique, des serveurs, des vidéosurveillances, des télécommunications, des voix, des données, de la fibre optique, etc. Idéal pour protéger les équipements électroniques contre les changements de température. Il incorpore l'écran anti-insectes pour empêcher l'entrée à l'intérieur de l'armoire où les ordinateurs sont placés. Le design intérieur permet un positionnement facile de la porte, plaques de montage, plateaux, diviseurs,.. Elle comprend un socle 100 mm (un cadre en rack 19") finition de surface en peinture polyester (RAL 7035) résistant à la corrosion et aux intempéries. Poignée antivandalisme en duralumin noir.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

APPLICATIONS

Idéal pour l'installation d'ordinateurs à l'extérieur, les stations météorologiques, la téléphonie, CTV, ETSI, la fibre optique, la sécurité et la vidéosurveillance, l'éclairage

public, les télécommunications ou toute autre application nécessitant une protection supplémentaire et installée à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Le meilleur système de racks de télécommunications sur le marché.
- Armoire anti-séismes et contrôle de vibrations.
- Haut capacité de charge.
- Thermo-isolation et autoventilation.
- Un maximum de sécurité antivandalisme et antiouverture forcée.
- Socle fermé antivandalisme.
- Acier galvanisé peint RAL 7035.




RACK D'INTÉRIÉRIE DOUBLE PAROI GALVANISÉ PEINTE SÉRIE TORNADO IP66

OPTIONS

- Nous adaptons le design à la mesure requise par le client tout.
- Rack 19" ou 21"
- Kit de climatisation.
- Traitement anti-graffiti.
- Socle 200 mm.
- Poignée avec serrure de verrouillage.
- En option, elles peuvent être livrées sans cadre 19" et avec des plateaux.
- Poignée de verrouillage cadenasier.
- Disponible en 1 ou 2 portes.
- Large gamme d'accessoires disponibles.
- Le plateau passe-câbles peut intégrer des micro-coupures pour une installation ultérieure de presse-étoupes.

CIRCULATION D'AIR À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

- Armoire avec une aération frontale
- Cabinet avec ventilateur supplémentaire a toit à deux (avant et arrière)
- Cabinet avec ventilateur supplémentaire (sur les quatre côtés)

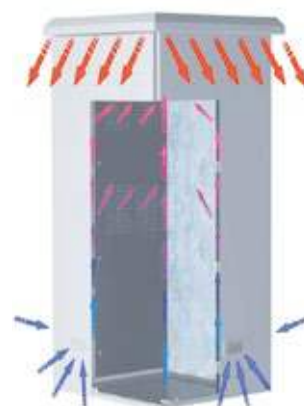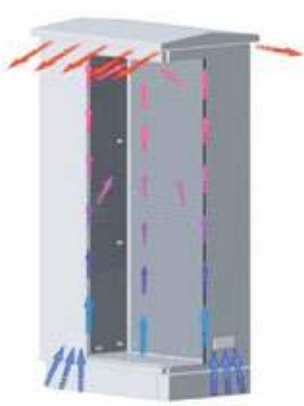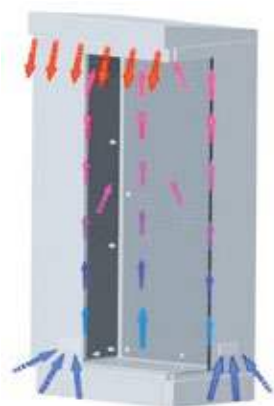




RÈGLEMENTATION

- Norme IEC EN 62208 et EN 60529/10.91. IP54 (jusqu'à IP66).
- Certification UL Nema 1, 3r, 4 et 12. N° File E342220.
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).
- Tension maximale 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- EN61969-3 "Structures mécaniques pour armoires extérieures et équipements électroniques".

RACK D'INTÉRIE DOUBLE PAROI GALVANISÉ PEINTE SÉRIE TORNADO IP66

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

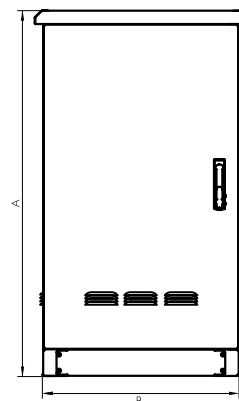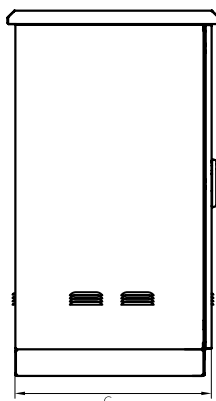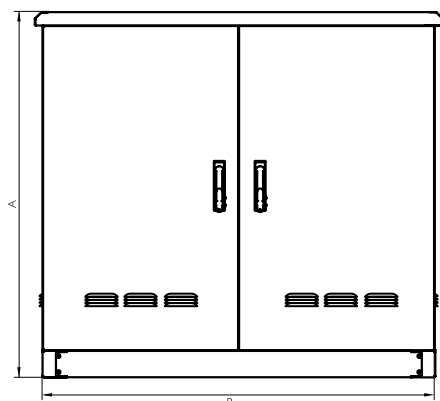

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)					
GALVANISÉ	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)	ZONE D'USINAGE 2 PORTES	ZONE D'USINAGE LATÉRALE	PLAQUE MEASUREM.
TRG116080	TORNADO 20 U	1185	600	800	905x430	925x715	965x530
TRG116060	TORNADO 20 U	1185	600	600	905x430	925x515	965x530
TRG118080	TORNADO 20 U	1185	800	800	905x630	925x715	965x730
TRG118060	TORNADO 20 U	1185	800	600	905x630	925x515	965x730
TRG136080	TORNADO 20 U	1385	600	800	1105x430	1125x715	1165x530
TRG136060	TORNADO 25 U	1385	600	600	1105x430	1125x515	1165x530
TRG138080	TORNADO 25 U	1385	800	800	1105x630	1125x715	1165x730
TRG138060	TORNADO 25 U	1385	800	600	1105x630	1125x515	1165x730
TRG156080	TORNADO 30 U	1585	600	800	1305x430	1325x715	1365x530
TRG156060	TORNADO 30 U	1585	600	600	1305x430	1325x515	1365x530
TRG158080	TORNADO 30 U	1585	800	800	1305x630	1325x715	1365x730
TRG158060	TORNADO 30 U	1585	800	600	1305x630	1325x515	1365x730
TRG186080	TORNADO 35 U	1885	600	800	1555x430	1575x715	1615x530
TRG186060	TORNADO 35 U	1885	600	600	1555x430	1575x515	1615x530
TRG188080	TORNADO 35 U	1885	800	800	1555x630	1575x715	1615x730
TRG188060	TORNADO 35 U	1885	800	600	1555x630	1575x515	1615x730
TRG206080	TORNADO 40 U	2060	600	800	1780x430	1800x715	1840x530
TRG206060	TORNADO 40 U	2060	600	600	1780x430	1800x515	1840x530
TRG208080	TORNADO 40 U	2060	800	800	1780x630	1800x715	1840x730
TRG208060	TORNADO 40 U	2060	800	600	1780x630	1800x515	1840x730
TRG208060	TORNADO 40 U	2060	800	600	1780x630	1800x515	1840x730
Version Réglementation UL Nema		Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB302015UL"					
Version porte arrière		Ajouter code TR lettre P. Ex: "TR116080P"					

Séparation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)		
GALVANISÉ	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)
TRG111380D	TORNADO 2 PORTES 20 U	1160	1350	800
TRG111360D				600
TRG131380D	TORNADO 2 PORTES 25 U	1385		800
TRG131360D				600
TRG161380D	TORNADO 2 PORTES 30 U	1610		800
TRG161360D				600
TRG181380D	TORNADO 2 PORTES 35 U	1835		800
TRG181360D				600
Version Réglementation UL Nema	Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB302015UL"			

* Tous les tableaux se rapportent à la mesure standard. Nous travaillons aussi adapté à tous les besoins des clients

RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE STORM IP66

Un Maximum de Sécurité
Antivandalisme et Antiouverture Forcée



Exemple

Rack d'intempérie galvanisé peint Série Storm, conçu pour être placé en milieu urbain ou interurbain pour protection de l'équipement électronique nécessaire pour la surveillance de l'éclairage, de la signalisation et de la vidéo. Son champ d'application sont large installations au intempérie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique,... La Série Storm est caractérisée par leur haute résistance à la corrosion, son intérieur spacieux, grâce à leur construction, ce qui permet d'obtenir le maximum largeur et hauteur utile. Ils sont équipés avec joint d'étanchéité approuvé sur les portes extérieures permettant l'étanchéité et la stabilité dans la température idéale pour le placement dans des zones de températures extrêmes et les environnements climatiques difficiles. Elle est faite d'acier inoxydable AISI 304L (EN 14306), peinture polyester, et dispose d'une poignée fabrication d'un matériau très résistant contre le vandalisme et ouvertures forcées. Le design intérieur permet un placement facile des racks, plaques de montage ou des séparateurs

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**



RACK D'INTEMPÉRIE GALVANISÉ PEINTE SÉRIE STORM IP66

APPLICATIONS

Notre Série Armoires Storm, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.

Son champ d'application sont large installations au intemperie de télécommunications, la téléphonie, l'informatique, les stations météorologiques et d'autres applications qui ont besoin d'une protection supplémentaire.

Son emplacement sur les routes habituelles, soit la signalisation ou d'éclairage et l'utilisation dans les stations météorologiques, les télécommunications, la téléphonie, la fibre optique, la surveillance vidéo dans les zones urbaines ou interurbaines.

RÈGLEMENTATION

- Norma EN 62208 y EN 60529.
- IP66 (IP23 con branquias).
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N° File E342220.
- Degré de résistance contre IK10 impact selon IEC 62208 et EN 50102.
- En plein air 61969-3 Structures mécaniques et électroniques.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11. Directive 2014/35/UE.
- Résistance aux chocs EN 60439-5.
- Tension maximale 1000 V.
Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C). Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

OPTIONS

- Le meilleur système de racks de télécommunications sur le marché.
- Anti-séismes et contrôle de vibrations.
- Haut capacité de charge.
Thermo-isolation et autoventilation.
- Un maximum de sécurité
antivandalisme et antiouverture forcée.
- Socle fermé antivandalisme.
- Acier galvanisé peint RAL 7035.



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE


CARACTÉRISTIQUES

- La conception et les peintures spécial sur demande.
- Socle, de toutes les tailles, qui permet d'élever le sol du placard et le carcasse supplémentaire pour l'entrée de câble. À une hauteur de 100mm (série standard) et 200 mm.
- Kit de climatisation (ventilateur, chauffage et thermostat)
- Traitement des graffitis.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

RACK D'INTÉRIÉ GALVANISÉ PEINT SÉRIE STORM IP66


PLAN

PORTE DE DEVANT

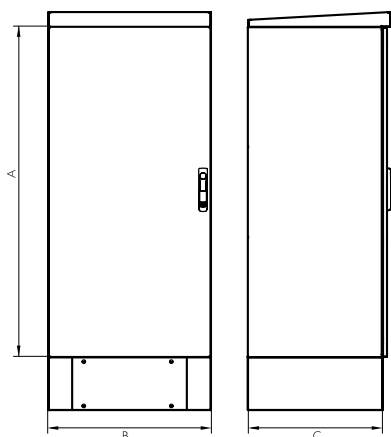

5
ANS
PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

PORTE DE DEVANT ET POSTÉRIEURE

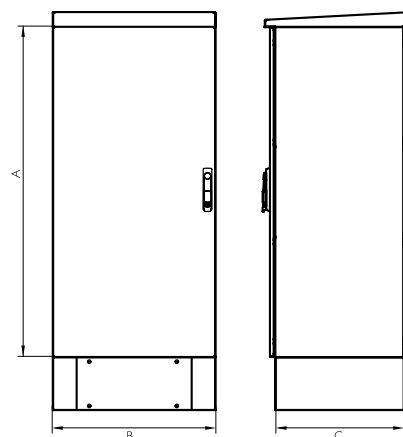

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS			
GALVANISÉ	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	U's
RDG606040	600	600	400	12 U
RDG606050			500	
RDG606060			600	
RDG606080			800	
RDG806040	800		400	17 U
RDG806060			600	
RDG106060			600	
RDG126040	1200		400	24 U
RDG126050			500	
RDG126060			600	
RDG126080			800	
RDG146040	1450	400	30 U	
RDG146050		500		
RDG146060		600		
RDG146080		800		
RDG148040		800		400
RDG148050				500
RDG148060				600
RDG148080				800
RDG168080	1600	800	35 U	
RDG159080	1500	900	800	33 U
RDG196040	1900	600	400	40 U
RDG196050			500	
RDG196060			600	
RDG196080			800	
RDG198040		800	400	
RDG198050			500	
RDG198060			600	
RDG198080			800	

RÉFÉRENCES 2 PORTES (DEVANT ET POSTÉRIEURE)

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS			
GALVANISÉ	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	U's
RDG606080P	600	600	800	12 U
RDG126080P	1200		800	24 U
RDG146080P	1450		800	30 U
RDG148040P	1450	800	400	
RDG148050P	1450		500	
RDG148060P	1450		600	
RDG148080P	1450		800	
RDG196080P	1900	600	800	40 U
RDG198040P	1900		400	
RDG198050P	1900		500	
RDG198060P	1900		600	
RDG198080P	1900	800	800	



COFFRETS ET ARMOIRES EN ALUMINIUM



COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM

SÉRIE LUXOR IP66



Exemple

**La Solution Idéale
pour Réduire le poids Sans
Renoncer à la Résistance**

Armoires électriques murales Série Luxor, à une ou deux portes, en aluminium avec finition peinture RAL 7035.

La seule armoire du marché intégralement fabriquée en aluminium et en grandes tailles.

Sa fabrication monobloc permet une étanchéité jusqu'à IP66 et une résistance IK7.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM SÉRIE LUXOR IP66

APPLICATIONS

- Spécialement conçue pour la mise en place d'automatismes, de contrôles de machines, de compteurs, de chauffage, de climatisation, de systèmes de contrôle, de distribution d'électricité, réseaux industriels, environnement industriel.
- Tableau électrique homologué pour l'industrie éolienne, solaire, centres de transformations, télécommunications et à l'extérieur, compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance contre les agents externes.



AVANTAGES

- Poids trois fois inférieur qu'une armoire normale.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Étanchéité parfaite grâce aux joints aux raccords.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, et compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Boîte légère dont le poids est trois fois inférieur à celui d'une boîte normale.

OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Avec un choix de deux portes (à partir de 800x600).
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Couverture de protection contre le soleil, pluie, etc.
- Porte transparente en polycarbonate.
- Porte transparent en verre de sécurité.
- Couverture passe-câbles.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier peint.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.




ANTICORROSIVE
GARANTIE

RÈGLEMENTATION

- IP66 (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK7 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102
- Construit sous réglementation CE. 2014/35/UE basse tension.
- Certificat UL, Nema 4, 12, 3r et I. N° File E342220.

COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM SÉRIE LUXOR IP66

PLAN

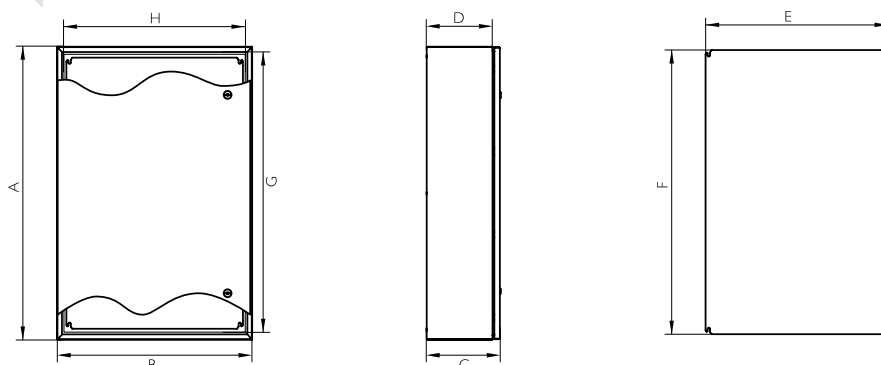

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

10
ANS
ANTICORROSIVE
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)								
PORTE AVEUGLE (x)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTE UTILE INTÉRIEURE	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE	PROFON UTILE INTÉRIEURE	ZONE MACHINABLE		MESURES PLAQUE - ExF -
							PORTE	LATÉRALE	
MVALB302015	300	200	155	237	137	135	214,5x78,7	270x150	240x130
MVALB383015	380	300	155	317	237	135	294,5x178,7	350x250	320x230
MVALB383021	380	300	210	317	237	190	294,5x178,7	350x250	320x230
MVALB404021	400	400	210	337	337	190	314,5x278,7	370x350	340x330
MVALB504021	500	400	210	437	337	190	414,5x278,7	470x350	440x330
MVALB505021	500	500	210	437	437	190	414,5x378,7	470x450	440x430
MVALB603821	600	400	210	537	337	190	514,5x278,7	570x350	540x330
MVALB705021	700	500	210	637	437	190	614,5x378,7	670x450	640x430
MVALB605021	600	500	210	537	437	190	514,5x378,7	570x450	540x430
MVALB606021	600	600	210	537	537	190	514,5x478,7	570x550	540x530
MVALB806030	800	600	300	737	537	280	714,5x478,7	770x550	740x530
MVALB808030	800	800	300	737	737	280	653x613	770x750	740x730
MVALB108030	1000	800	300	937	737	280	853x613	970x750	940x730
MVALB128030	1200	800	300	1137	737	280	1053x613	1170x750	1140x730
MVALB101030	1000	1000	300	937	937	280	853x813	970x950	940x930
MVALB121030	1200	1000	300	1137	937	280	1053x813	1170x950	1140x930
*MVALB101230	1000	1200	300	946	1146	275	1053x1013	970x240	870x1070
*MVALB121230	1200	1200	300	1146	1146	275	853x1013	1170x240	1070x1070
Optionnel: Porte Polycarbonate				Ajouter "T" à la référence Ex "MVALB806030DT"					
Optionnel: Porte Polycarbonate + Contreporte				Ajouter "TC" à la référence Ex "MVALB806030DTC"					
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I				Ajouter "UL" à la référence Ex "MVALB806030DUL"					

* Série Tribeca

Séparation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)							
2 PORTES AVEUGLES (x)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS	PROFON UTILE INTÉRIEURE	ZONE MACHINABLE		MESURES PLAQUE - ExF -
						PORTE	LATÉRALE	
MVALB806030D	800	600	300	746 x 546	270	720x217,5 et 720x173,5	720x240	740 x 540
MVALB808030D	800	800	300	746 x 746		720x317,5 et 720x273,5	720x240	740 x 740
MVALB108030D	1000	800	300	946 x 746		920x317,5 et 920x273,5	970x240	940 x 740
MVALB128030D	1200	800	300	1146 x 746		1120x317,5 et 1120x273,5	1170x240	1140 x 740
MVALB101030D	1000	1000	300	946 x 946		920x417,5 et 920x373,5	970x240	940 x 940
MVALB121030D	1200	1000	300	1146 x 946		1120x617,5 et 1120x573,5	1170x240	1140 x 940
MVALB121230D	1200	1200	300	1146 x 1146		1120x717,5 et 1120x673,5	1170x240	1140 x 1140
Optionnel: Porte Polycarbonate				Ajouter "T" à la référence Ex "MVALB806030DT"				
Optionnel: Porte Polycarbonate + Contreporte				Ajouter "TC" à la référence Ex "MVALB806030DTC"				
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I				Ajouter "UL" à la référence Ex "MVALB806030DUL"				
Optionnel: IP66				Ajouter "66" à la référence Ex "MVALB806030D66"				

Séparation plaque fond 20mm

BOÎTES DE JONCTION EN ALUMINIUM

SÉRIE GEO IP66



Exemples



**Solution de Poids Léger
Avec 3 Fois Plus Faible
que la Normale**

Boîtiers étanches, élégants et fonctionnels fabriqués en aluminium avec finition de peinture RAL 7035.

Disponibles avec couvercle aveugle ou percé spécialement conçus pour y loger des poussoirs. Le couvercle est fixé par des vis de positionnement facile, qui sont incorporées de façon propre dans la couverture de la boîte.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



BOÎTES DE JONCTION EN ALUMINIUM SÉRIE GEO IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le placement des boutons, claviers, câbles d'entrée,...

Tableau électrique homologué pour l'industrie éolienne, solaire, centres de transformations, télécommunications et à l'extérieur; compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance contre les agents externes.



AVANTAGES

- Poids trois fois inférieur qu'une armoire normale..
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Étanchéité parfaite grâce aux joints aux raccords.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.
- Boîte légère dont le poids est trois fois inférieur à celui d'une boîte normale.

OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Vis imperdables.
- Porte transparente en polycarbonate ou verre trempé.
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

RÈGLEMENTATION


- IP66 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK7 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102
- Construit sous réglementation CE. 2014/35/UE basse tension.
- Certificat UL Nema 4, 12, 3r y I. N°File E342220
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

BOÎTES DE JONCTION EN ALUMINIUM SÉRIE GEO IP66



PLAN

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)

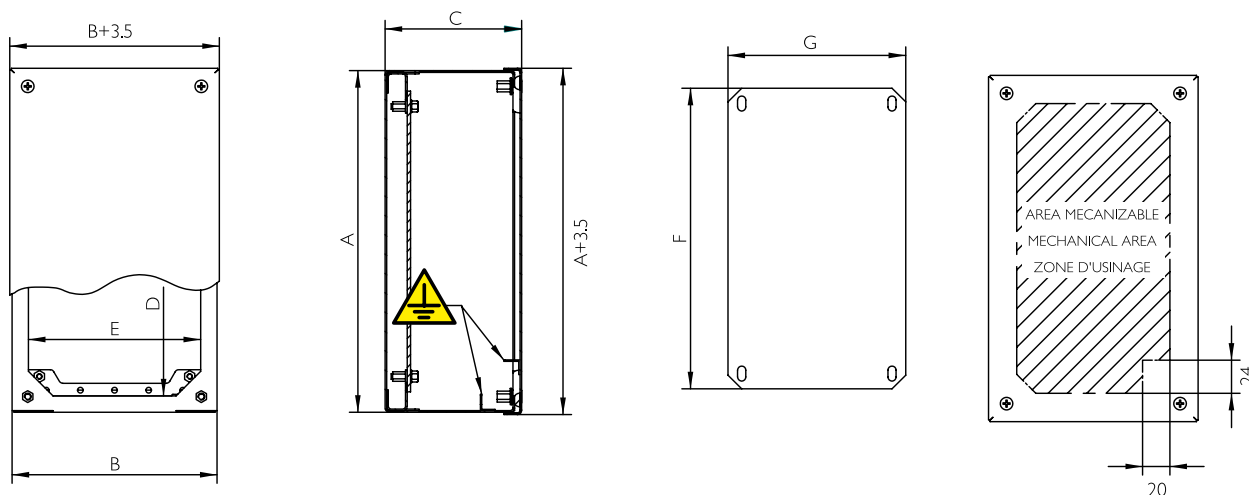

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		COVER	DIMENSIONS (mm)					
COURVERCLE AVEUGLE	COURVERCLE PERCÉ	N° TROUS	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	BOUCHE DE L'ACCÈS - Dx E -	ZONE D'USINAGE	MEASURES PLAQUE - FxG -
MVCBA909080	MVCBA909080P	1	90	90	80	66x66	48x48	60x70
MVCBA149080	MVCBA149080P	2	140	90	80	116x66	98x48	110x70
MVCBA209080	MVCBA209080P	3	200	90	80	176x66	158x48	170x70
MVCBA269012	MVCBA269012P	4	260	90	120	236x66	218x48	230x70
MVCBA101612	MVCBA101612P	3	100	160	120	76x136	58x118	70x140
MVCBA161612	MVCBA161612P	4	160	160	120	136x136	118x118	130x140
MVCBA202012	MVCBA202012P	6	200	200	120	176x176	158x158	170x180
MVCBA202515	MVCBA202515P	12	200	250	150	176x226	158x208	170x230
MVCBA252515	MVCBA252515P	16	250	250	150	226x226	208x208	220x230
MVCBA203015	MVCBA203015P	15	200	300	150	176x276	158x258	170x280
MVCBA303015	MVCBA303015P	25	300	300	150	276x276	258x258	270x280
MVCBA304015	MVCBA304015P	35	300	400	150	276x376	258x358	270x380
MVCBA404015	MVCBA404015P	49	400	400	150	376x376	358x358	370x380
Version: Norme UL			Ajouter "UL" à la référence. Ex. "MVCB909080UL"					

ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACT ALUMINIUM

SÉRIE TRIBECA IP66



Exemple

**Armoire Léger Avec
un Poids 3 Fois Moins
que la Normale**

Armoire électrique Série Tribeca compacte avec un design amélioré, robuste, facile à ouvrir en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, douceur en l'ouverture, facilité d'installation sur le sol lui-même, la flexibilité et l'espace de travail maximale et fabriquée en aluminium avec peinture RAL 7035.

L'unique armoire du marché fabriquée intégralement en aluminium et en grandes dimensions.

La tribeca monobloc permet une étanchéité IP65 et une résistance et IK7. Disponible en une ou deux portes tournantes 120° facilement amovibles. Nous recommandons le socle passe-câbles.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACT ALUMINIUM SÉRIE TRIBECA IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour la mise en place de l'automatisation, le contrôle de la machine, compteurs, chauffage, climatisation, systèmes de contrôle, distribution électrique, réseaux industriels, l'environnement industriel,...

Armoire électrique homologuée pour l'énergie éolienne, l'énergie solaire, des transformateurs, des télécommunications et de l'extérieur, compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance contre les agents extérieurs.



OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Avec un choix de deux portes (à partir de 1200).
- Couverture de protection contre le soleil, pluie,...
- Porte transparente en polycarbonate.
- Porte transparent en verre de sécurité.
- Couverture passe-câbles.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier peint.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

AVANTAGES

- Ample espace de montage.
- Armoire léger avec un poids 3 fois moins que la normale.
- Livré avec un film protecteur qui empêche les rayures pendant la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance à la corrosion.
- Avec canal de drainage qu'empêche le contact du liquide avec le joint de polyuréthane et les charnières cachées.
- Aperture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquez si est désirez à droite.
- Le panneau électrique est livré en standard avec fermeture et cremone avec quatre points de verrouillage et des charnières dissimulées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.


RÈGLEMENTATION

- IP66 (IP55 de deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK7 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102.
- Construit sous réglementation CE. 2014/35/UE basse tension.
- Certificat UL Nema 4, 12, 3r et 1. N° File E342220.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPACT ALUMINIUM SÉRIE TRIBECA IP66

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

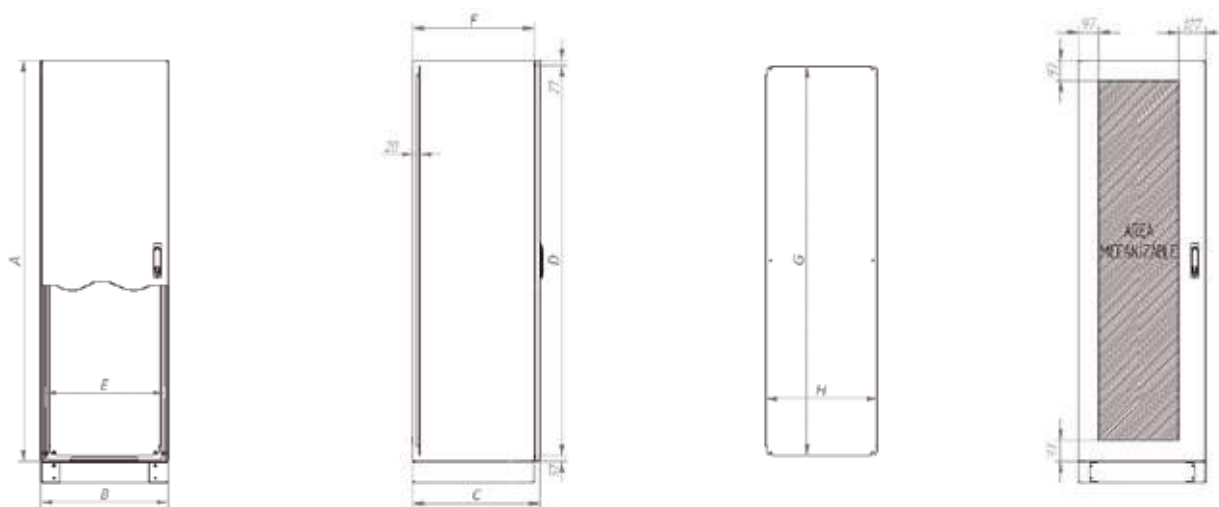

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)		
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVALC166040	MVALCT166040	1650	600	400
MVALC168040	MVALCT168040		800	
MVALC161040	MVALCT161040		1000	
MVALC186040	MVALCT186040	1800	600	500
MVALC188040	MVALCT188040		800	
MVALC188050	MVALCT188050		1000	400
MVALC181040	MVALCT186050			500
MVALC181050	MVALCT188050	2000	600	400
MVALC206040	MVALCT206040		800	
MVALC208040	MVALCT208040		1000	500
MVALC208050	MVALCT208050			400
MVALC201040	MVALCT201040			500
MVALC201050	MVALCT201050			

Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVALC166040 UL"

Séparation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)		
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVALC161240	MVALCT161240	1650	1200	400
MVALC181240	MVALCT181240	1800	1200	
MVALC181250	MVALCT181250			500
MVALC201240	MVALCT201240	2000	1200	400
MVALC201250	MVALCT201250			500
MVALC201440	MVALCT201440		1400	400
MVALC201450	MVALCT201450			500
MVALC201640	MVALCT201640		1600	400
MVALC201650	MVALCT201650			500
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I			Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVALC166040 UL"	

Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et I

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVALC166040 UL"

Séparation plaque fond 20mm

RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI ALUMINIUM

SÉRIE TORNADO IP66



Exemple

Vaste Espace Intérieur pour Équipements Rack

Armoire avec ou sans système rack 19" d'intempérie spécialement conçue pour l'extérieur: double paroi thermo-isolante et auto-ventilée pour une meilleure protection de l'électronique, des serveurs, des vidéosurveillances, des télécommunications, des voix, des données, de la fibre optique,... Idéal pour protéger les équipements électroniques contre les changements de température.

Le design intérieur permet un positionnement facile de la porte, plaques de montage, plateaux, diviseurs, etc. Équipée d'un plateau amovible passe-câbles pour faciliter l'usinage de trous. Elle comprend un socle 100 mm (un cadre en rack 19") finition de surface en peinture polyester (RAL 7035) résistant à la corrosion et aux intempéries. Poignée antivandalisme en duralumin noir.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI ALUMINIUM SÉRIE TORNADO IP66

APPLICATIONS

Idéal pour l'installation d'ordinateurs à l'extérieur, les stations météorologiques, la téléphonie, CTV, ETSI, la fibre optique, la sécurité et la vidéo-surveillance, l'éclairage public, les télécommunications ou toute autre application nécessitant une protection supplémentaire et installée à l'extérieur. Installation extérieure: dans les régions à températures extrêmes ou environnements difficiles, déserts, tropiques, haute montagne.



ANTICORROSIVE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : acier inoxydable, en aluminium ou en acier galvanisé.
- Couleur rack : gris RAL 7035. Autres couleurs sur demande.
- Hauteur : de 1185 mm à 1585 mm (toutes mesures sur demande).
- Largeur : 600 mm et 800 mm (toutes mesures sur demande).
- Profondeur : 600 mm et 800 mm (toutes mesures sur demande).
- Hauteur du rack : 20 U, 25 U, 30 U, 35 U et 40 U.
- Étanchéité : de IP43 à IP66.
- Unité d'emballage : 1.
- Porte avant : métallique avec poignée antivandalisme.
- Entrée de câble : inférieur.

AVANTAGES

- Le meilleur système de racks de télécommunications sur le marché.
- Anti-séismes et contrôle de vibrations.
- Haut capacité de charge.
- Thermo-isolation et autoventilation.
- Joint hydrofuge homologué, et certifié UL, sur les portes extérieures.
- Un maximum de sécurité antivandalisme et antiouverture forcée.
- Socle fermé antivandalisme.

OPTIONS

- Nous adaptons le design à la mesure requise par le client tout en conservant les principes fondamentaux de l'isolation thermique, d'étanchéité, de sécurité et de facilité d'installation.
- Plusieurs options de couverture protectrice avec une ventilation supplémentaire.
- Rack 19" ou 21".
- Kit de climatisation.
- Socle 200 mm.
- En option, elles peuvent être livrées sans cadre 19" et avec des plateaux.
- Poignée avec serrure de verrouillage.
- Disponible en 1 ou 2 portes.
- Large gamme d'accessoires disponibles.
- Degré de protection: jusqu'à IP66.
- Le plateau passe-câbles peut intégrer des micro-coupures pour une installation ultérieure de presse-étoupes.

RACK D'INTÉRIÉRIE DOUBLE PAROI ALUMINIUM SÉRIE TORNADO IP66



ANTICORROSIVE
GARANTIE







RÈGLEMENTATION

- IP43 (jusqu'à IP66) selon la norme IEC EN 62208 et EN 60529/10.91.
 - IP43 avec branchies de ventilation
 - IP54 avec grille de ventilation
 - IP66 sans ventilation
- 2014/35/UE
- EN 60529
- Tension maximale à 1000 V.
- EN61969-3 "Structures mécaniques pour armoires extérieures et équipements électroniques".
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).
- Certificat UL Nema 4, 12, 1, 3r á la demande. N° File E342220.

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

VUE LATÉRAL

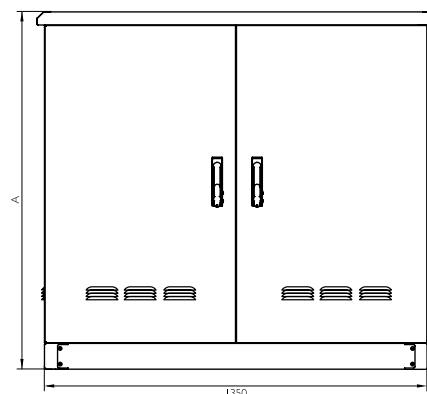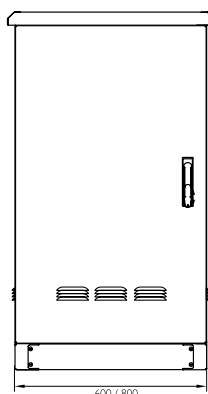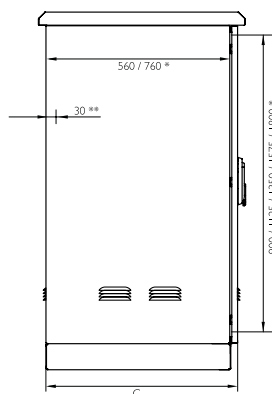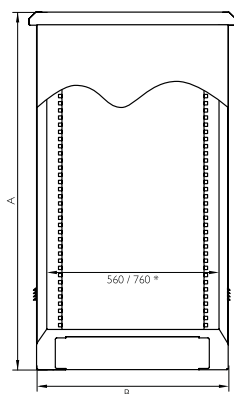

* Mesures utiles internes

** Mesures á déduire en cas de porte arrière

RACK D'INTEMPÉRIE DOUBLE PAROI ALUMINIUM SÉRIE TORNADO IP66

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)					
ALUMINIUM	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)	DOUBLE PORTE ZONE MACHINABLE	ESPACE LATÉRAL MACHINABLE	PLATE MESURES
TRALI16080	TORNADO 20 U	1185	600	800	905x430	925x715	965x530
TRALI16060	TORNADO 20 U	1185	600	600	905x430	925x515	965x530
TRALI18080	TORNADO 20 U	1185	800	800	905x630	925x715	965x730
TRALI18060	TORNADO 20 U	1185	800	600	905x630	925x515	965x730
TRALI36080	TORNADO 25 U	1385	600	800	1105x430	1125x715	1165x530
TRALI36060	TORNADO 25 U	1385	600	600	1105x430	1125x515	1165x530
TRALI38080	TORNADO 25 U	1385	800	800	1105x630	1125x715	1165x730
TRALI38060	TORNADO 25 U	1385	800	600	1105x630	1125x515	1165x730
TRALI56080	TORNADO 30 U	1585	600	800	1305x430	1325x715	1165x730
TRALI56060	TORNADO 30 U	1585	600	600	1305x430	1325x515	1165x730
TRALI58080	TORNADO 30 U	1585	800	800	1305x630	1325x715	1365x530
TRALI58060	TORNADO 30 U	1585	800	600	1305x630	1325x515	1365x530
TRALI86080	TORNADO 35 U	1885	600	800	1555x430	1575x715	1615x530
TRALI86060	TORNADO 35 U	1885	600	600	1555x430	1575x515	1615x530
TRALI88080	TORNADO 35 U	1885	800	800	1555x630	1575x715	1615x730
TRALI88060	TORNADO 35 U	1885	800	600	1555x630	1575x515	1615x730
TRAL206080	TORNADO 40 U	2060	600	800	1780x430	1800x715	1840x530
TRAL206060	TORNADO 40 U	2060	600	600	1780x430	1800x515	1840x530
TRAL208080	TORNADO 40 U	2060	800	800	1780x630	1800x715	1840x730
TRAL208060	TORNADO 40 U	2060	800	600	1780x630	1800x515	1840x730
Version Norme UL	Ajouter "UL" à la référence. Ex: "TR208080UL"						
Version arrière porte	Ajouter lettre P à la référence. Ex: "TR208080P"						

Séparation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)			
ALUMINIUM	DESCRIPTION	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFON (C)
TRALI 11380D	TORNADO 20 U	1160	1350	800
TRALI 11360D				600
TRALI 31380D	TORNADO 25 U	800		
TRALI 31360D		600		
TRALI 61380D	TORNADO 30 U	800		
TRALI 61360D		600		
TRALI 81380D	TORNADO 35 U	800		
TRALI 81360D		600		
Version Norme UL	Ajouter "UL" a la référence. Ex: "TR208080UL"			

* Tous les tableaux se rapportent à la mesure standard. Nous travaillons aussi adapté à tous les besoins des clients



COFFRETS ET ARMOIRES HYGIENIC DESIGN



BOÎTES DE JONCTION SÉRIE FRESH GEO IP66



Exemple

Homologué pour L'industrie Alimentaire

Boîtiers inox étanches, élégants et fonctionnels fabriqués en acier inoxydable AISI 304 EN 1.4301, finition polie.

Disponibles avec couvercle aveugle ou percé (Ø22.5), spécialement conçues pour y loger des poussoirs, des boîtes à poussoirs. Le couvercle est fixé par des vis de positionnement facile, qui sont noyées de façon propre dans à partir de la part devant d'armoire.

APPLICATIONS

Panneau électrique homologué pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, centres de traitement, télécommunications et à l'extérieur, en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux chimiques.

AVANTAGES

- Une infinité d'options.
- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Une étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Jusqu'à IP69K.
- Nous avons des presse-étoupes hygiénique sur demande.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- IP67 ou IP69K selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Fabriquée en acier inox AISI 316 EN 14401.
- Pieds en métal ou roues.
- Vis imperdables.
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.




BOÎTES DE JONCTION SÉRIE FRESH GEO IP66

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène por la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. I 3 des appareils por processus ouverts
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE.
- Certificat UL Nema 4x, I2, 3r, I. N°File E342220.
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

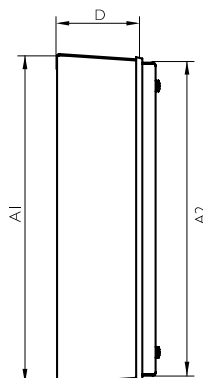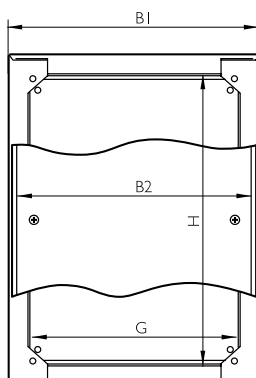

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		COUVERTURE	DIMENSIONS (mm)							
COURVERCLE AVEUGLE	COUVERTURE PERFORÉ	N° TROUS	HAUT - A1 -	LARG - B1 -	PROF. - C -	ACCÈS - DxEx -	ZONA MACHINABLE	MEASURES PLAQUE - FxG -	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVCBJ909080	MVCBJ909080P	1	90	90	80	66x66	48x48	60x70	0,68	0,001
MVCBJ149080	MVCBJ149080P	2	140	90	80	116x66	98x48	110x70	0,92	0,001
MVCBJ209080	MVCBJ209080P	3	200	90	80	176x66	158x48	170x70	1,2	0,002
MVCBJ269012	MVCBJ269012P	4	260	90	120	236x66	218x48	230x70	1,75	0,004
MVCBJ289080	MVCBJ289080P	5	280	90	80	256x66	238x48	250x70	1,6	0,003
MVCBJ101612	MVCBJ101612P	3	100	160	120	76x136	58x118	70x140	1,29	0,003
MVCBJ161612	MVCBJ161612P	4	160	160	120	136x136	118x118	130x140	1,81	0,004
MVCBJ202012	MVCBJ202012P	6	200	200	120	176x176	158x158	170x180	2,53	0,006
MVCBJ202515	MVCBJ202515P	12	200	250	150	176x226	158x208	170x230	3,25	0,009
MVCBJ252515	MVCBJ252515P	16	250	250	150	226x226	208x208	220x230	3,87	0,011
MVCBJ203015	MVCBJ203015P	15	200	300	150	176x276	158x258	170x280	3,75	0,011
MVCBJ303015	MVCBJ303015P	25	300	300	150	276x276	258x258	270x280	5,16	0,016
MVCBJ304015	MVCBJ304015P	35	300	400	150	276x376	258x358	270x380	6,64	0,022
MVCBJ404015	MVCBJ404015P	49	400	400	150	376x376	358x358	370x380	8,41	0,028
Version : Norme UL			Ajouter "UL" a la référence Ex. "MVCBJ909080UL"							
Option IP69K			Ajouter "/69" a la référence. Ex "MVCBJ909080/69"							

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE FRESH TRIBECA IP66



Exemple

Homologué pour L'industrie Alimentaire

Armoire électrique Hygiénique avec grande capacité Série Fresh Tribeca, spécialement conçue pour l'industrie alimentaire.

Sans ouvertures, charnières, gouttières, où les bactéries pourraient se loger. Avec une ouverture facile en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, sans à-coup, facilité de montage à même le sol, souplesse et aisance de travail pour les montages électriques.

En outre, l'inclinaison de la couverture protectrice empêche le placement d'objets sur la surface et notre finition de surface électropolie en verticale permet l'écoulement de liquides et empêche le dépôt des saletés et de bactéries.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRES ÉLECTRIQUES

SÉRIE FRESH TRIBECA IP66



APPLICATIONS

Spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et les salles propres et de denrées alimentaires, les laiteries, les entreprises viticoles ou tout autre lieu où un environnement propre et l'absence de poussière, la saleté et les bactéries sont essentiels.



RÈGLEMENTATION

- À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69K étendre IEC 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène pour la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. 13 des appareils pour processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire. Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Conforme aux RoHS Directive 2011/65/UE.
- Nos panneaux électriques Fresh sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).



OPTIONS

- Protection IP69K.
- Possibilité de deux portes (à partir de 1200 mm).
- Socles. Pieds métalliques.
- Anneaux de levage (non standard).
- Porte transparente en polycarbonate ou verre de sécurité (no IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316 EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.




AVANTAGES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Sans ouvertures pour empêcher le carcasse des bactéries.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite.
- Avec finition électropolie permettant l'écoulement de liquides et le joint hydrofuge empêche le dépôt de saletés et de bactéries.
- Le panneau électrique est standard avec des fermetures du levier avec quatre points de blocage et charnières cachées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maxime distribué de 600 kg.
- Nous avons des presse-étoupes hygiénique sur demande.

ARMOIRES ÉLECTRIQUES

SÉRIE FRESH TRIBECA IP66

PLAN

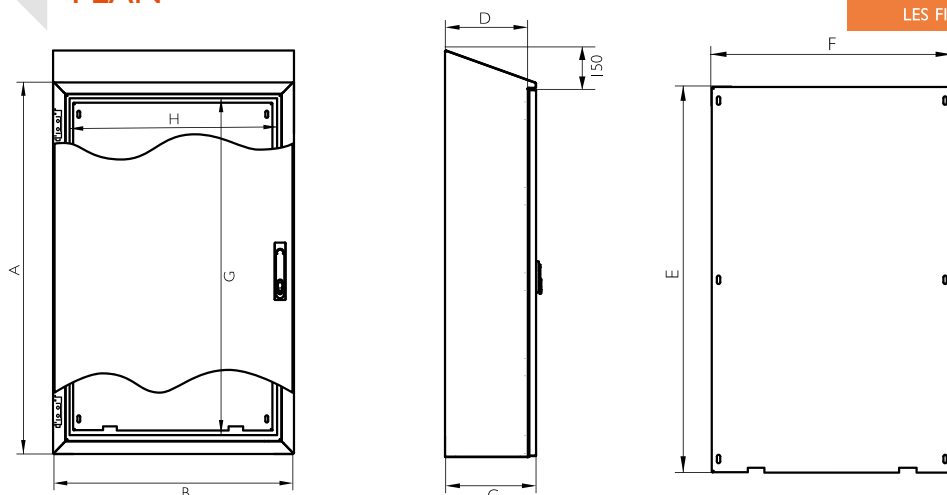

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)								
PORTE AVEUGLE	HAUT - A -	LARG - B -	PROF. - C -	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE - G -	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE - H -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
MVACJ166040	1650	600	400	1390	490	375	1520x470	70,9	0,42
MVACJ168040		800			690		1520x670	93,25	0,56
MVACJ161040		1000			890		1520x870	111,3	0,70
MVACJ186040	1800	600	500	1540	490	475	1670x470	76,61	0,46
MVACJ186050		800			690		1670x670	84,69	0,57
MVACJ188040		1000			890		1670x870	100,76	0,61
MVACJ188050		800	400		690	475	1670x670	107,21	0,76
MVACJ181040		1000	500		890	475	1670x870	120,24	0,76
MVACJ181050		1000	500		890	475	1670x870	127,18	0,95
MVACJ206040	2000	600	400	1740	490	375	1870x470	84,68	0,51
MVACJ208040		800			690		1870x670	111,19	0,68
MVACJ208050		1000			890		1870x870	118,13	0,85
MVACJ201040		1000	400		690	475	1870x670	132,58	0,85
MVACJ201050		1000	500		890	475	1870x870	140	1,05
Version : Norme UL				Ajouter "UL" a la référence Ex: "MVACJ166040UL"					
Option IP69K				Ajouter "/69" a la référence. Ex "MVACJ166040/69"					

Séparation plaque fond 20 mm



RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	HAUT - A -	LARG - B -	PROF. - C -	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE - G -	LARGEUR UTILE INTÉRIEUR - H -	PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D -	MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (kg)	VOLUME (m³)	
MVACJ161240	1650	1200		1390	1090		1520x1070	129,33	0,84	
MVACJ181240	1800	1200	400	1540	1090	375	1670x1070	139,7	0,91	
MVACJ181250			500			475		147,12	1,14	
MVACJ201240	2000	1200	400	1740	1090	375	1870x1070	149,61	1,01	
MVACJ201250			500			475		157,51	1,26	
MVACJ201440		1400	400		1290	375	1870x1270	169,38	1,18	
MVACJ201450			500			475		177,76	1,47	
MVACJ201640		1600	400		1490	375	1870x1470	189,12	1,35	
MVACJ201650			500			475		197,99	1,68	
Version : Norme UL				Ajouter "UL" à la référence Ex "MVACJ166040UL"						
Option IP69K				Ajouter "/69" à la référence. Ex "MVACJ166040/69"						

Séparation plaque fond 20 mm



ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE FRESH LUXOR IP66



Exemple

Réalisation Monobloc pour une Parfaite Étanchéité

Armoire électrique Hygiénique Alimentation Série Fresh, spécialement conçue pour l'industrie alimentaire. Sans ouvertures, charnières, gouttières, où les bactéries pourraient se loger, mais robuste et d'ouverture facile grâce aux systèmes de fermeture, et une grande largeur en ouvrant la porte pour y faciliter le travail. En outre, l'inclinaison de la couverture protectrice empêche le placement d'objets sur la surface et notre finition de surface électropolie en verticale permet l'écoulement de liquides et empêche le dépôt des saletés et de bactéries.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et les salles propres et de denrées alimentaires, les laiteries, les entreprises viticoles ou tout autre lieu où un environnement propre et l'absence de poussière, la saleté et les bactéries sont essentiels.

OPTIONS

- Protection IP69K.
- Possibilité de deux portes (à partir de 800x600).
- Socles. Pieds métalliques.
- Porte transparente en polycarbonate (no IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316. EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

AVANTAGES




- Adaptée à vos besoins.
- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Sans ouvertures pour empêcher la carcasse des bactéries.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, précisez si vous la désirez à droite
- Avec finition électropolie permettant l'écoulement de liquides et le joint hydrofuge empêche le dépôt de saletés et de bactéries.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Nous avons des presse-étoupes hygiénique sur demande.

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE FRESH LUXOR IP66

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène par la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. I 3 des appareils par processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Conforme aux RoHS Directive 2011/65/UE.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Nos panneaux électriques Fresh sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, I. N° File E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

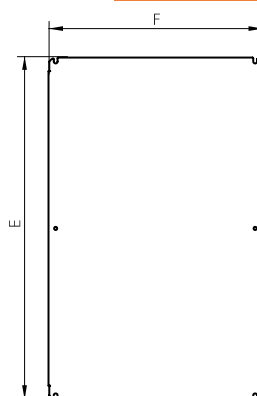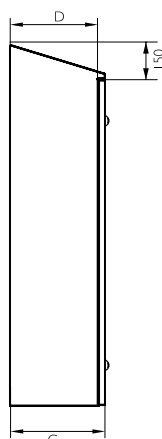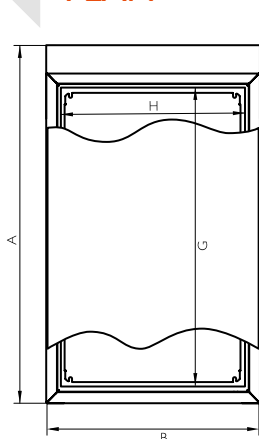

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	HAUT -A-	LARG -B-	PROF. -C-	ACCÈS -GxH-	PROF. UTILE -D-	ZONE MÉCANISABLE		MESURES PLAQUE -Ex-F-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)	
						PORTE	LATÉRALE				
MVAJ503015	500	300	155	296x246	125	280,2x195,2	459,2x95	290x240	8,95	0,03	
MVAJ723815	720	380		516x326		500,2x275,2	679,2x95	510x 320	15,25	0,05	
MVAJ753821	750			546x326		530,2x275,2	709,2x150	540x320	17,23	0,07	
MVAJ554021	550	400	210	346x346	180	330,2x295,2	509,2x150	340x340	13,51	0,05	
MVAJ655021	650	500		446x446		430,2x395,2	609,2x150	440x440	18,91	0,08	
MVAJ855021	850			646x446		630,2x395,2	809,2x150	640x440	24,23	0,10	
MVAJ756021	750			546x546		530,2x495,2	709,2x150	540x540	25,13	0,11	
MVAJ106030	1000	600		796x546	270	780,2x495,2	959,2x240	790x540	36,31	0,20	
MVAJ108030		800	796x746	728x635		959,2x240	790x740	47,89	0,26		
MVAJ128030			1200	996x746		928x635	1159,2x240	990x740	57,13	0,31	
MVAJ148030	1400		1196x746	1128x635		1359,2x240	1190x740	65,92	0,36		
MVAJ121030	1200	1000	996x946			928x835	1159,2x240	990x940	68,94	0,39	
Version : Norme UL Nema 4x, 12, 3r y I				Ajouter "UL" a la référence Ex. "MVAB302015UL"							
Option IP69K				Ajouter "/69" a la référence. Ex "MVAB302015/69"							

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC LUXOR IP66

AVEC JOINT DE SILICONE



Exemple

Parfaite Étanchéité et Grande Résistance Aux Chocs

Armoire électrique Série Hygienic Design Luxor, spécialement conçue pour l'industrie alimentaire. Sans ouvertures, charnières, gouttières, où les bactéries pourraient se loger, mais robuste et d'ouverture facile grâce aux systèmes de fermeture, et une grande largeur en ouvrant la porte pour y faciliter le travail. En outre, l'inclinaison de la couverture protectrice empêche le placement d'objets sur la surface et notre finition de surface électropolie en verticale permet l'écoulement de liquides et empêche le dépôt des saletés et de bactéries.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC LUXOR IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et les salles propres et de denrées alimentaires, les laiteries, les entreprises viticoles ou tout autre lieu où un environnement propre et l'absence de poussière, la saleté et les bactéries sont essentiels.

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines Prescriptions d'hygiène por la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart.13 des appareils por processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Conforme aux RoHS Directive 2011/65/UE.
- Nos panneaux électriques Fresh sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N°File E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

OPTIONS




- Protection IP69K.
- Adaptée à vos besoins.
- Possibilité de deux portes (à partir de 800x600).
- Socles. Pieds métalliques.
- Porte transparente en polycarbonate (no IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316 - EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

AVANTAGES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Joint en silicone résistant aux températures -60°C à +200°C.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Sans ouvertures pour empêcher le carcasse des bactéries.
- Ouverture de la porte à 90°. Ouverture standard à gauche, précisez si vous la désirez à droite
- Avec finition électropolie permettant l'écoulement de liquides et le joint hydrofuge empêche le dépôt de saletés et de bactéries.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l'armoire.
- Nous avons des presse-étoupes hygiénique sur demande.

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC LUXOR IP66

PLAN

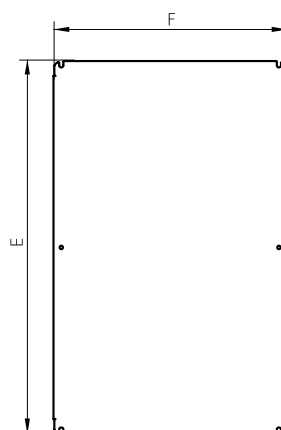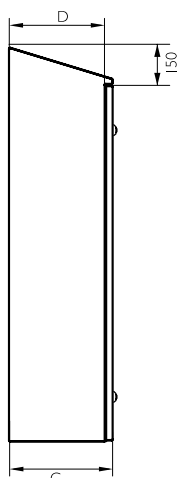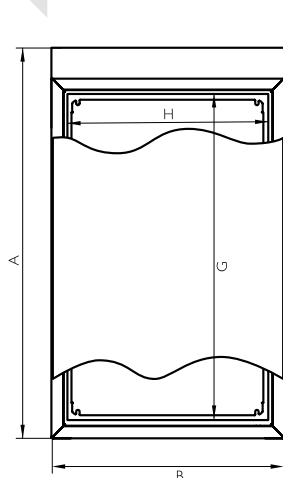

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)									
	HAUT -A-	LARG -B-	PROF. -C-	ACCES -GxH-	PROF. UTILE -D-	ZONE MÉCANISABLE		MESURES PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
						PORTE	LATÉRALE			
HDL373015	370	300	155	272x247	133,5	155,2x191	329,4x101	265x240	7,24	0,02
HDL452215	450	220	155	347x167	133,5	230,2x111	404,4x101	340x160	6,86	0,02
HDL544021	540	400	210	442x347	188,5	325,2x291	499,4x156	435x340	13,93	0,05
HDL546021	540	600	210	442x547	188,5	325,2x491	499,4x156	435x540	19,39	0,08
HDL553921	550	390	210	447x337	188,5	330,2x281	504,4x156	440x330	13,88	0,05
HDL606121	600	610	210	497x557	188,5	380,2x501	554,4x156	490x550	24,26	0,12
HDL655121	650	510	210	547x457	188,5	430,2x401	604,4x156	540x450	20,07	0,08
HDL665021	660	500	210	562x447	188,5	445,2x391	619,4x156	555x440	20,02	0,08
HDL753921	750	390	210	647x337	188,5	530,2x281	704,4x156	640x330	18,47	0,07
HDL756121	750	610	210	647x557	188,5	530,2x501	704,4x156	640x550	26,5	0,11
HDL764521	760	450	210	662x397	188,5	545,2x341	719,4x156	655x540	20,92	0,08
HDL766021	760	600	210	662x547	188,5	545,2x491	719,4x156	655x540	26,45	0,11
HDL766030	760	600	300	662x547	278,5	545,2x491	719,4x246	655x540	29,06	0,15
HDL128130	1250	810	300	1147x757	278,5	1030,2x701	1204,4x246	1140x750	59	0,33
HDL128140	1250	810	400	1147x757	378,5	1030,2x701	1204,4x346	1140x750	63,75	0,43
HDL148130	1450	810	300	1347x757	278,5	1230,2x701	1404,4x246	1340x750	67,87	0,38
HDL148140	1450	810	400	1347x757	378,5	1230,2x701	1404,4x346	1340x750	73,1	0,50
Option IP69K					Ajouter "/69" à la référence, Ex "HDL373015/69"					

Delvalle faite sur la taille que vous ne pouvez pas trouver dans ce tableau. Les fonds disponibles à 1000 mm

OPTIONS DE MONTAGE



Support Mural

SUPPORT MURAL	
RÉFÉRENCES	MATÉRIEL
HD1000SOP	INOX 303
HD1000SOP/6	INOX 316

TRÉTEAU			
RÉFÉRENCES	HAUT	LARG	PROF.
HDL208130BAS	200	810	300
HDL208140BAS	200	810	400
HDL308130BAS	300	810	300
HDL308140BAS	300	810	400



Tréteau

BOÎTES DE JONCTION SÉRIE HYGIENIC GEO IP66

AVEC JOINT DE SILICONE



Exemple

Les côtés ont une inclinaison de 3°

Résistance et Durabilité

Boîtiers inox étanches, élégants et fonctionnels fabriqués en acier inoxydable AISI 304 EN 1.4301, finition polie.

Disponibles avec couvercle aveugle ou percé (Ø22.5), spécialement conçues pour y loger des poussoirs, des boîtes à poussoirs. Le couvercle est fixé par des vis de positionnement facile, qui sont noyées de façon propre dans à partir de la part devant d'armoire.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins.
- IP67 o IP69K selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Fabriquée en acier inox AISI 316 EN 14401.
- Pieds en métal ou roues.
- Vis imperdables.
- Porte transparente en polycarbonate ou verre.
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

APPLICATIONS

Panneau électrique homologué pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, centres de traitement, télécommunications et à l'extérieur, en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

AVANTAGES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Une étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité.
- Température de résistance du joint -60°C jusqu'à +200°C.
- Vis imperdables.
- Nous avons des presse-étoupes hygiénique sur demande.




BOÎTES DE JONCTION SÉRIE HYGIENIC GEO IP66

RÈGLEMENTATION

- IP66 selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène par la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart.13 des appareils por processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- RoHS Directive 2011/65/UE.
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

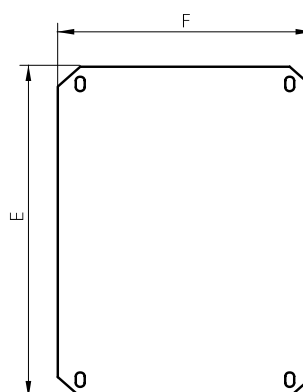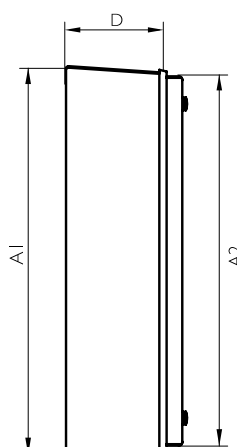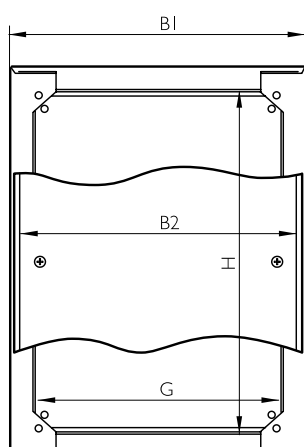

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)											
PORTE AVEUGLET	HAUT		LARG		PROF. -C-	ACCÈS -GxH-	PROF. UTILE -D-	ZONE MÉCANISABLE COUVER.	ZONE MÉCANISABLE LATÉRALE	PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOL. (m³)
	CORP -A1-	COUVER. -A2-	CORP -B1-	COUVER. -B2-								
HDG151580	156	150	156	150	80	110x110	59,8	80x80	124,6x26,1	100x120	1,72	0,003
HDG151512	160	150	160	150	120	110x110	99,8	80x80	128,8x66,2	100x120	2,06	0,004
HDG202012	210	200	210	200	120	160x160	99,8	130x130	178,8x66,2	150x170	3,09	0,007
HDG302012	310	300	210	200	120	260x160	99,8	230x130	278,8x66,2	250x170	4,17	0,010
HDG402012	410	400	310	200	120	360x160	99,8	330x130	378,8x66,2	350x170	6,3	0,019
HDG403012	410	400	310	300	120	360x260	99,8	330x230	378,8x66,2	350x270	7,25	0,019
Version : Norme UL Nema 4x, 12, 3r y I					Ajouter "UL" a la référence Ex."HDG151580UL"							
Option IP69K					Ajouter "/69" a la référence. Ex."HDG151580/69"							



SUPPORT MURAL

RÉFÉRENCES	MATÉRIEL
HD1000SOP	INOX 303
HD1000SOP/6	INOX 316

Delvalle faite sur la taille que vous ne pouvez pas trouver dans ce tableau. Les fonds disponibles à 1000 mm

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC TRIBECA IP66

AVEC JOINT DE SILICONE



Exemples



Parfaite Étanchéité et Grande Résistance Aux Chocs

Armoire électrique Série Hygienic Tribeca avec grande capacité, spécialement conçue pour l'industrie alimentaire.

Sans ouvertures, charnières, gouttières, où les bactéries pourraient se loger. Avec une ouverture facile en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, sans à-coup, facilité de montage à même le sol, souplesse et aisance de travail pour les montages électriques.

En outre, l'inclinaison de la couverture protectrice empêche le placement d'objets sur la surface et notre finition de surface électropolie en verticale permet l'écoulement de liquides et empêche le dépôt des saletés et de bactéries.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

Spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et les salles propres et de denrées alimentaires, les laiteries, les entreprises viticoles ou tout autre lieu où un environnement propre et l'absence de poussière, la saleté et les bactéries sont essentiels.

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC TRIBECA IP66

AVANTAGES

- Livraison avec film de protecteur empêchant les rayures et les éraflures lors de la manipulation.
- Joint en silicone résistant aux températures -60°C à $+200^{\circ}\text{C}$.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Sans ouvertures pour empêcher le carcasse des bactéries.
- Ouverture de la porte à 120° . Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite.
- Avec finition électropolie permettant l'écoulement de liquides et le joint hydrofuge empêche le dépôt de saletés et de bactéries.
- Le panneau électrique est standard avec des fermetures du levier avec quatre points de blocage et charnières cachées en acier.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée de 600 kg.
- Nous avons des presse-étoupes hygiéniques sur demande.

OPTIONS

- Protection IP69K.
- Adaptée à vos besoins.
- Possibilité de 2 portes (à partir de 200 mm).
- Socles. Pieds métalliques.
- Anneaux de levage (non standard).
- Porte transparente en polycarbonate (no IP69K).
- Fabriquée en acier inox AISI 316, EN 14401.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.






RÈGLEMENTATION

- À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme IEC 60529.
- DIN 40050-9 - IP69.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène pour la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. 13 des appareils pour processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2006 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- Conforme aux RoHS Directive 2011/65/UE.
- Nos panneaux électriques Fresh sont fabriqués conformément aux normes CE basse tension.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Tension maximale à 1000 V.
- Résistant température: -40°C à $+100^{\circ}\text{C}$ (courte durée) + 160°C .
- Joint option de silicone: de -60°C à $+180^{\circ}\text{C}$ (courte durée) + 350°C .

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE HYGIENIC TRIBECA IP66

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

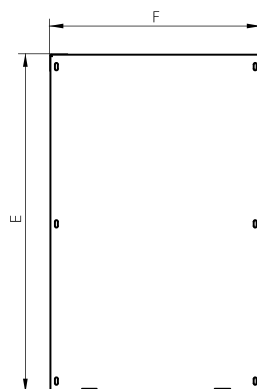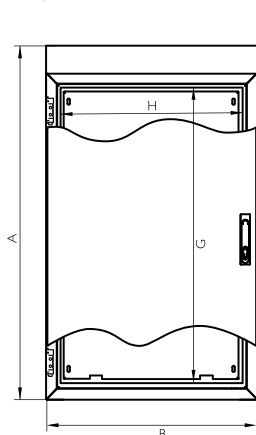

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTICORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLET	HAUT -A-	LARG -B-	PROF. -C-	ACCÈS -GxH-	PROF. UTILE -D-	ZONE MÉCANISABLE PORTE	ZONE MÉCANISABLE LATÉRALE	PLAQUE -ExF-	POIDS (Kg)	VOLUME (m³)
HDT166040	1650	600	400	1447x500	375,5	1424x487,8	1614,8x344	1520x490	70,9	0,42
HDT168040	1650	800	400	1447x700	375,5	1424x687,8	1614,8x344	1520x690	93,25	0,56
HDT161040	1650	1000	400	1447x900	375,5	1424x887,8	1614,8x344	1520x890	111,3	0,70
HDT186040	1800	600	400	1597x500	375,5	1574x487,8	1764,8x344	1670x490	76,61	0,46
HDT186050	1800	600	500	1597x500	475,5	1574x487,8	1766x444	1670x490	84,69	0,57
HDT188040	1800	800	400	1597x700	375,5	1574x687,8	1764,8x344	1670x690	100,76	0,61
HDT188050	1800	800	500	1597x700	475,5	1574x687,8	1766x444	1670x690	107,21	0,76
HDT181040	1800	1000	400	1597x900	375,5	1574x887,8	1764,8x344	1670x890	120,24	0,76
HDT181050	1800	1000	500	1597x900	475,5	1574x887,8	1766x444	1670x890	127,18	0,95
HDT206040	2000	600	400	1797x500	375,5	1774x487,8	1964,8x344	1870x490	84,68	0,51
HDT206050	2000	600	500	1797x500	475,5	1774x487,8	1964,8x444	1870x490	93,46	0,64
HDT208040	2000	800	400	1797x700	375,5	1774x687,8	1964,8x344	1870x690	118,13	0,85
HDT208050	2000	800	500	1797x700	475,5	1774x687,8	1966x444	1870x690	118,13	0,85
HDT201040	2000	1000	400	1797x900	375,5	1774x887,8	1964,8x344	1870x890	132,58	0,85
HDT201050	2000	1000	500	1797x900	475,5	1774x887,8	1966x444	1870x890	140	1,05
Option IP69K				Ajouter "/69" à la référence. Ex "HDT161640/69"						

Delvalle faite sur la taille que vous ne pouvez pas trouver dans ce tableau. Les fonds disponibles à 1000 mm

OPTIONS DE MONTAGE



Jambes

JAMBES

RÉFÉRENCE

HD2000PAT

TRÉTEAU

RÉFÉRENCES	HAUT	LARG	PROF.
HDT206040BAS	200	600	400
HDT208040BAS	200	800	400
HDT201040BAS	200	1000	400
HDT206050BAS	200	600	500
HDT208050BAS	200	800	500
HDT201050BAS	200	1000	500
HDT306040BAS	300	600	400
HDT308040BAS	300	800	400
HDT301040BAS	300	1000	400
HDT306050BAS	300	600	500
HDT308050BAS	300	800	500
HDT301050BAS	300	1000	500



Tréteau



ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION



ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE TITAN IP66



Exemples



Parfaite étanchéité et Résistance aux chocs

Cabinet faite avec un pro I modulaire. Capable de supporter des tensions élevées et mécaniques. Une conception unique en acier AISI 304L poli. Capacité jusqu'à 624 modules dans une seule armoire. Notre système se compose d'un pro I perforé assemblé par soudage en acier inoxydable, ce qui offre une grande robustesse de la qualité du marché. Les portes sont articulées et facilement démontable avec une ouverture de 120°, sur les côtés, l'arrière et le haut et le bas sont également démontable avec des vis. Comme il est facilement adaptable présente un grand avantage: la polyvalence, avec une foule d'accessoires adaptés, comme les plaques de montage des automatismes DXP à l'aide d'un système de xation innovant: il se mettre sur un guide et sont garantis par une languette de blocage pour le positionnement bonne correct de la machine et de ses accessoires. La porte polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV que convient pour des applications extérieures. L'armoire Titan peut aussi être fait en acier peint.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE TITAN IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A.

Dans environnements où l'esthétique requises, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyer les armoires peintes ou installations en extérieur.

RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
 - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
 - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
 - UL NEMA 4X, I2, 3r, I. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
 - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
 - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
 - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
 - Résistance au feu UL 94.
 - Une classification au feu: On BS476 Partie 7 la Classe 1A des (5 et 6 mm)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000 V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

AVANTAGES

- Ample vision des modules, de l'espace de montage et une grande accessibilité.
- La conception modulaire. Armoires combinables.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate.
- Large gamme de dimensions de largeur et de profondeur pour permettre une visibilité total.
- livraison avec soudure, ce qui lui donne une grande force.
- acier de 100%, à par tir de la poignée pour le système ouvert.
- Standard avec levier de fermeture à trois ou quatre points d'ancrage.
- Parfaite étanchéité grâce à les joints.
- Delvalle prise par ordonnance toute mesure.



OPTIONS

- Adapté à vos besoins et possibilité d'assembler plusieurs modules.
- Socles.
- Cadre pivotant.
- Anneaux de levage (pas inclus dans le standard).
- Pieds en métal ou roues.
- Couverture passe-câbles.
- Tous les types de ventilation et de climatisation.
- Porte transparente avec cristal de sécurité ou verre trempé.
- Fabrication en Inox AISI 316L en 14404.
- Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE TITAN IP66

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

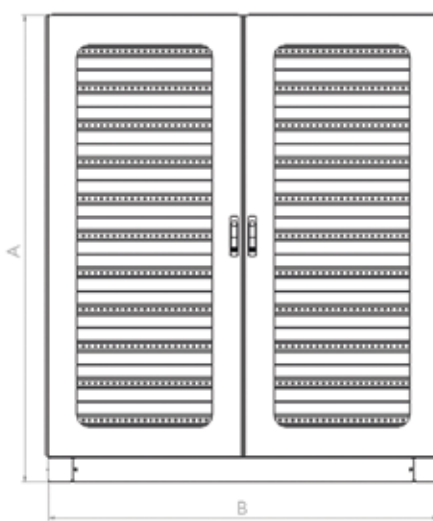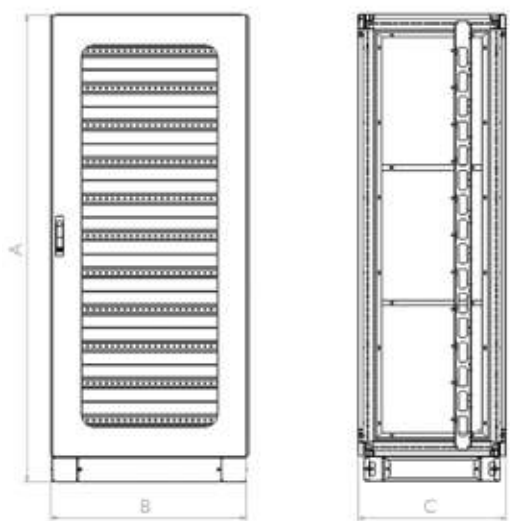

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)					
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES
MVAFI26040Q	1200	600	400	7	22	154
MVAFI26060Q			600			
MVAFI26080Q			800			
MVAFI28040Q		800	400		33	231
MVAFI28060Q	600					
MVAFI28080Q	800					
MVAFI46040Q	1400	600	400	8	22	176
MVAFI46060Q			600			
MVAFI46080Q			800			
MVAFI48040Q		800	400		33	264
MVAFI48060Q	600					
MVAFI48080Q	800					
MVAFI66060Q	1600	600	600	9	22	198
MVAFI66080Q			800			
MVAFI68060Q			800			
MVAFI68080Q		800				
MVAFI86040Q	600	400			22	242
MVAFI86050Q		500				
MVAFI86060Q		600				
MVAFI86080Q		800				
MVAFI88040Q	800	400	33	363		
MVAFI88050Q		500				
MVAFI88060Q		600				
MVAFI81040Q	1000	400			44	484
MVAFI81050Q		500			44	484
MVAFI81060Q		600			44	484
MVAFI81240Q	1200	400	55	605		
MVAFI81250Q		500				
MVAFI81260Q		600				
MVAF206040	2000	600	400	12	22	246
MVAF206050			500			
MVAF206060			600			
MVAF206080		800	800		33	396
MVAF208040			400			
MVAF208050			500			
MVAF208060			600			
MVAF208080		800				
MVAF201040		1000	400		44	528
MVAF201050			500		44	528
MVAF201060			600	44	528	
MVAF201080	800					
MVAF226060	2200	600	600	13	22	286
MVAF226080			800			
MVAF228060		800	600		33	429
MVAF228080			800			
MVAF221060	1000	600	44	572		
MVAF221080		800				
Version UL	Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAFI26040UL"					

Version UL Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAFI26040UL"



RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)					
PORTE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON- -C-	RANGÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES
MVAFI81050/2Q	1800	1000	500	11	37	407
MVAFI81060/2Q			600		37	407
MVAF208010/2	2000	800	1000	12	26	312
MVAF201040/2			400		37	444
MVAF201050/2		1000	500		37	444
MVAF201240/2			400		48	576
MVAF201250/2			500			
MVAF201260/2			600			
MVAF201280/2			800			
MVAF221080/2	2200	1000	800	13	37	481
MVAF221260/2			600		48	624
MVAF221280/2		1200	800			

Version UL Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAFI26040UL"

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE TRIBECA IP66



Exemples



**Avec une capacité
Jusqu'à 962 modules**

Armoire très robuste et compact avec des matériaux de haute qualité qui peuvent résister à des contraintes électriques et mécaniques élevées. Une conception unique en acier AISI 304L poli. Capable de porter 962 modules pour le placement de différentiels et des disjoncteurs.

Le cabinet et sa large gamme d'accessoires sont conçus pour une installation facile, intuitive, rapide et sûre, permettant également des compositions d'un ou plusieurs corps.

Les lignes sont hauts standards 150mm de haut. La porte de polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV et convient pour des applications extérieures.

Fabrication monobloc pour une parfaite étanchéité avec canal de drainage, joint de polyuréthane et charnières cachées. Livré avec film de protection.

Ouverture facile et douce avec poignée pivotante avec quatre points d'ancrage, la facilité de mise en place sur le sol lui-même. Nous recommandons le socle porte câbles l'armoire Tribeca peut aussi être fait en acier peint.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE TRIBECA IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A. Dans environnements où est nécessaire l'esthétique supérieur, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyage pour les armoires peintes ou installations en extérieur.

RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
 - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
 - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
 - UL NEMA 4X, 12, 3r, 1. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
 - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
 - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
 - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
 - Résistance au feu UL 94.
 - Une classification au feu: On BS476 Parte 7 la Classe 1A des (5 et 6 mms)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

AVANTAGES

- Ample vision des modules.
- Facilité de montage sur rail DIN.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate. Un ou deux portes tournantes facilement amovibles (120°).
- Large gamme de dimensions et de profondeur pour permettre une visibilité totale dans le lien de structures.
- Acier de 100%, à partir de la poignée pour le système ouvert.
- Le panneau électrique est livré en standard avec fermeture à bascule avec quatre points de verrouillage et des charnières dissimulées en acier inoxydable.
- Delvalle prise par ordonnance toute taille qui convient à vos besoins, y compris les trous et les découpes à la fois dans la porte et le carcasse.


OPTIONS

- La mesure selon nécessité.
- Avec possibilité de deux portes (à partir de 1200).
- Socles.
- Les pattes métalliques.
- Anneaux de levage (pas inclus dans le standard).
- Porte transparente avec cristal de sécurité.
- Fabrication en Inox AISI 316L en 14404.
- Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE TRIBECA IP66

PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

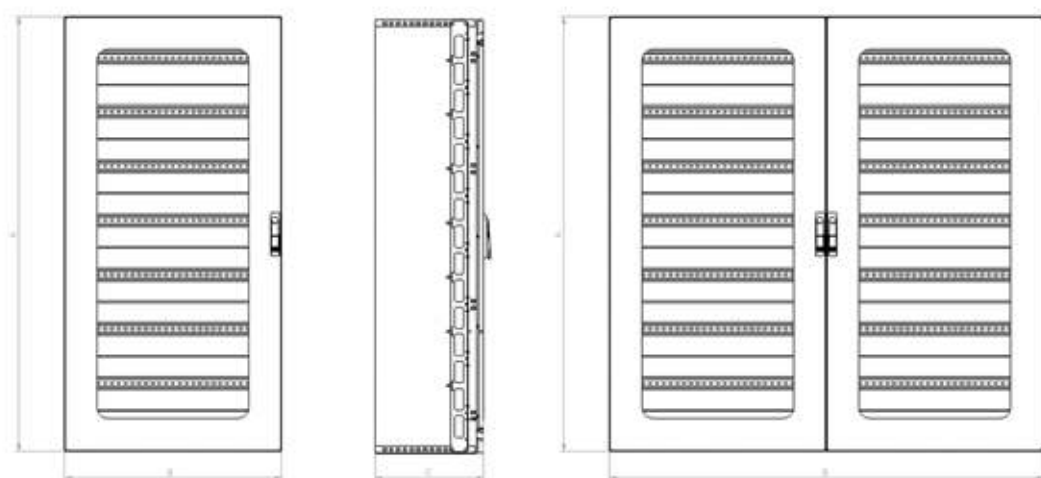

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON- -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	PLATE MEASURES
MVAC166040Q	MVACT166040Q	1650	600	400	11	26	286	1566	546	370	340
MVAC168040Q	MVACT168040Q		800			37	407		746		
MVAC161040Q	MVACT161040Q		1000			48	528		946		
MVAC161240Q	MVACT161240Q		1200			52	572		1146		
MVAC186040Q	MVACT186040Q	1800	600	400	12	26	312	1716	546	370	340
MVAC188040Q	MVACT188040Q		800	400		37	444		746	370	340
MVAC188050Q	MVACT188050Q			500						470	440
MVAC181040Q	MVACT181040Q		1000	400		48	576		946	370	340
MVAC181050Q	MVACT181050Q			500						470	440
MVAC206040Q	MVACT206040Q		600	400	13	26	338	1916	546	370	340
MVAC208040Q	MVACT208040Q	2000	800	400		37	481		746	370	340
MVAC208050Q	MVACT208050Q			500						470	440
MVAC201040Q	MVACT201040Q		1000	400		48	624		946	370	340
MVAC201050Q	MVACT201050Q			500						470	440

Version Norme UL

Ajouter "UL" à la référence. Ex: "MVAC166040QUL"

Séparation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	PLATE MEASURES
MVAC181240Q	MVACT181240Q	1800	1200	400	12	54	624	1716	1146	370	340
MVAC181250Q	MVACT181250Q			500						470	440
MVAC201240Q	MVACT201240Q	2000	1200	400	13	52	676	1916	1146	370	340
MVAC201250Q	MVACT201250Q			500						470	440
MVAC201440Q	MVACT201440Q			1400		400	63		819	1346	370
MVAC201450Q	MVACT201450Q		500			470					440
MVAC201640Q	MVACT201640Q		1600			400	74		962	1546	370
MVAC201650Q	MVACT201650Q			500		470					440
Version Norme UL		Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAC166040OUL"									

Version Norme UL

Ajouter "UL" à la référence. Ex: "MVAC166040QUL"

Séparation plaque fond 20mm

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION

SÉRIE LUXOR IP66



Exemples



Les Modules de Plus Grande Capacité du Marché

Armoire compacte et robuste. Conçu pour les installations murales jusqu'à 472 modules pour le placement de différentiel et les disjoncteurs. Armoire monobloc pour une parfaite étanchéité et résistance avec canal de drainage, joint en polyuréthane, charnières invisibles et serrures quart de tour sur deux bits en acier inoxydable AISI 316. Livré avec un film protecteur qui empêche les rayures et les abrasions lors de la manipulation.

Les lignes sont hauts standards 150mm de haut. La porte de polycarbonate combine haute résistance aux chocs (250 fois plus fort que le verre) avec une excellente résistance au feu (UL94). Avec protection UV et convient pour des applications extérieures.

Facile à ouvrir par les fermetures, bon tournant et ouverture maximale des portes (jusqu'à 120 °), largeur de travail maximale pour vos montures, facilement démontable, performance unique avec finition polie de pointe. L'armoire Luxor peut aussi être fait en acier peint.

Nous avons également des armoires encastrées (modèle Bally)



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE LUXOR IP66



APPLICATIONS

Spécialement conçu pour tous types de tableaux de distribution de basse tension générale, les terminaux secondaires ou tertiaires ou des environnements industriels. Aussi pour le résidentiel, tertiaire et industriel jusqu'à 1000 A. Dans environnements où l'esthétique requises, la durabilité et la qualité supérieure de nettoyer les armoires peintes ou installations en extérieur.



RÈGLEMENTATION

- Propriétés de la porte aveugle:
 - À IP66 (IP55 deux portes) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
 - IK10 Degré de résistance selon la norme IEC 62208 et EN 50102.
 - UL NEMA 4X, 12, 3r, 1. File N° E342220.
- Propriétés clair de porte en polycarbonate:
 - IP55 selon la norme CEI EN 62208 et EN 60529.
 - Degré résistance IK7 selon IEC 62208 et EN 50102.
 - Transmission de lumière: 89% et protection des rayons UV.
 - Résistance au feu UL 94.
 - Une classification au feu: On BS476 Partie 7 la Classe 1A des (5 et 6 mms)
- Système qui permet faire des compartiments selon la norme EN60439-1.
- Accomplit la réglementation CE de basse tension 2014/35/UE.
- Un voltage Maximal 1000V.
- Conformément aux réglementations des normatives alimentaires, des matériels dans un contact avec les aliments (CE un 1935/2004) et réglementation RoHs.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).



AVANTAGES

- Ample vision des modules.
- Facilité de montage sur rail DIN.
- Ils sont conçus avec différentes dimensions de largeur et de profondeur pour permettre une visibilité totale dans leurs installations.
- Prend en charge jusqu'à 1000 A et permettre d'étanchéité IP66 (sur demande et avec des portes pleines).
- Deux options: porte pleine ou transparente en polycarbonate.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelles dimensions adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.






OPTIONS

- À la mesure selon nécessité.
- Avec possibilité de deux portes (à partir de 800x600).
- Charnière de 170° qui permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans la nécessité de démonter la porte.
- Socles.
- Les pattes métalliques.
- Les supports muraux (non inclus dans un standard).
- Porte transparente avec cristal de sécurité.
- Fabrication en inox AISI 316L en 14404. Plaque de montage isolant ou en acier inox.
- Version CEM selon normative 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

ARMOIRES MODULAIRE DE DISTRIBUTION SÉRIE LUXOR IP66

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

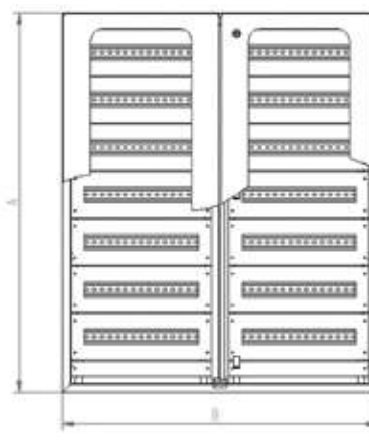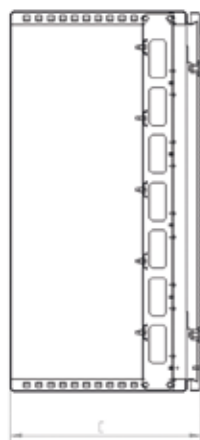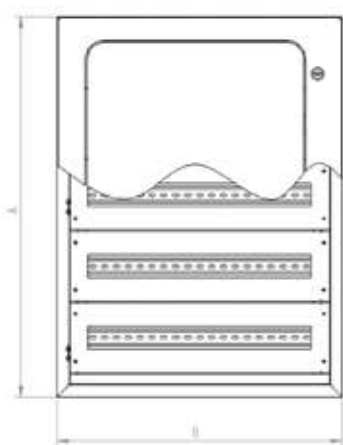

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)										
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	ZONE D'USINAGE	
											PORTE	LATÉRALE
MVAB302015Q	MVAB302015TQ	300	200	155	2	3	6	237	6	135	207x70	270x105
MVAB383015Q	MVAB383015TQ	380	300		2	9	18	317	18	135	287x170	350x105
MVAB383021Q	MVAB383021TQ	380	300	210	2	9	18	317	18	190	287x170	350x160
MVAB603815Q	MVAB603815TQ	600	380	155	4	13	52	537	52	135	507x250	570x105
MVAB603821Q	MVAB603821TQ	600	380	210	4	13	52	537	52	190	507x250	570x160
MVAB404021Q	MVAB404021TQ	400	400		2	15	30	337	30		307x270	370x160
MVAB504021Q	MVAB504021TQ	500			3	15	45	437	45		407x270	470x160
MVAB505021Q	MVAB505021TQ	500			3	20	60	437	60		407x270	470x160
MVAB705021Q	MVAB705021TQ	700	500		4	20	80	637	80		607x370	670x160
MVAB605021Q	MVAB605021TQ	600			4	20	80	537	80		507x370	570x160
MVAB606021Q	MVAB606021TQ	600	600	300	4	26	104	537	104	280	507x470	570x160
MVAB806030Q	MVAB806030TQ	800	600		5	26	130	737	130		707x470	770x250
MVAB808030Q	MVAB808030TQ	800	800		5	37	185	737	185		665x630	770x250
MVAB108030Q	MVAB108030TQ	1000			6	37	222	937	222		865x630	970x250
MVAB128030Q	MVAB128030TQ	1200			8	37	296	1137	296		1065x630	1170x250
MVAB101030Q	MVAB101030TQ	1000	1000		6	48	288	937	288		865x830	970x250
MVAB121030Q	MVAB121030TQ	1200			8	48	384	1137	384		1065x830	1170x250
*MVAB121230Q	*MVAB121230TQ	1200	1200		8	59	472	1146	472	275	1006x976	1170x240
*MVAB101230Q	*MVAB101230TQ	1000			6	59	354	946	354		806x976	970x240
Version Norme UL - Nema		Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015QUL"										

Version Norme UL - Nema

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015QUL"

* Formeture du levier: Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)										
PORTE AVEUGLE	POLYCARBONATE PORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	RANGUÉES	MODULES PAR RANGÉE	TOTAL MODULES	INLATÉRALE HAUTEUR	INLATÉRALE LARGEUR	INLATÉRALE PROFON	ZONE D'USINAGE	
											PORTE	LATÉRALE
MVAB806030DQ	MVAB806030DTQ	800	600	300	5	18	90	746	546	270	260 x 125	260 x 130
MVAB808030DQ	MVAB808030DTQ	800	800		5	30	150	746	746		260 x 225	260 x 230
MVAB108030DQ	MVAB108030DTQ	1000			6		180	946			360 x 225	360 x 230
MVAB128030DQ	MVAB128030DTQ	1200			8		240	1146			460 x 225	460 x 230
MVAB101030DQ	MVAB101030DTQ	1000	1000		6	41	246	946	946		360 x 325	360 x 330
MVAB121030DQ	MVAB121030DTQ	1200			8		328	1146			460 x 325	460 x 330
MVAB121230DQ	MVAB121230DTQ	1200			1200		8	52			416	1146
Version Norme UL - Nema		Ajouter "UL" a la référence, Ex "MVAB302015QL"										

Version Norme UL - Nema

Ajouter "UL" à la référence. Ex "MVAB302015QUL"

Separation plaque fond 20mm



VENTILATION ET CLIMATISATION POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES



VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55



Exemples

Exemple acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Durée de vie de plus de 50.000 heures à 40 degrés.
- Respectu de l'environnement, basse consommation, efficacité maximale, et très silencieux.
- Montage rapide d'attaches.
- Joint autoadhésif.
- Direction de l'air en dehors.
- Un roulement à billes.
- Une épaisseur de mur extrême 1.2-2.4.
- Température de travail -10/+70 degrés.
- Un cycle de travail de 100 pour cent.
- Un ventilateur complet, avec filtre facile de nettoyage et haute résistance.
- Aussi en acier inoxydable.

Un Moteur de Fiabilité Maximale et Efficace

Ventilateur avec filtre portable, de haut rendement, basse consommation, et insonore, avec un design fin, seulement 4 mm et un prix économique par rapport aux autres fabricants. Ses ventilateurs sont idéales pour l'évacuation de grande charge de chaleur des armoires électriques d'une forme économique et simple. Son design compact, son montage et démontage rapide pour le nettoyage, est idéal pour n'importe quelles utilisations dans l'évacuation de chaleur à l'intérieur de l'armoire.

Montage rapide grâce à son système d'attaches avec des joints adhésifs.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

OPTIONS

- Version électromagnétique CEM.
- Direction de l'air en dehors.
- Une mention passable UL. File N° E301228.
- Nous vous recommandons l'ajout de nos thermostats.
- RAL 7032 et RAL 9005.
- Version en acier inoxydable AISI 304L.
- Version IP55 avec filtre spécial et une carcasse RAL 7035.


RÈGLEMENTATION

- Degré Protection Armoire IP54/ Class I. Norme IEC EN 60529.
- Construit sous les normes CE de basse tension (2014/35/UE).
- Certifiée UL Nema 3R.
- Température de travail – 10 à + 70 degrés.
- Une garantie de filtrage selon EU2 et EU3 selon les modèles.

VENTILATEUR AVEC FILTRE SÉRIE PRIUS IP54 IP55

PLAN ET RÉFÉRENCES VENTILATEUR


→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

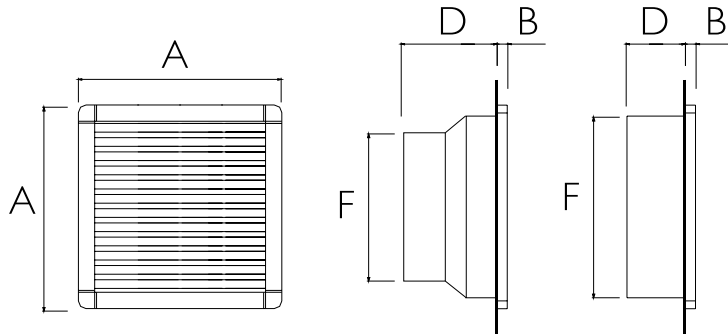

Exemples w IP55

RÉFÉRENCE - CARACTÉRISTIQUES VENTILATEUR									DIMENSIONS (mm)																
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGE / FREQUENCE	CONSUMMATION	PROTECTION SURCHAUFFE	CONNECTION ELECTRIQUE	BRUIT	FILTRE (EUROVENT)	MÉCANISATION POUR MONTAGE	A	B	C	D	F	F											
MVP024AS	24m³/h	230V/50-60Hz	13W	0,10A	Impedance	faston 2,8x0,5mm	30dB	EU2	92x92 ^{+0,5} ₀	114	4	12	53	90											
MVP024BS		115V/50-60Hz		0,14A		2-pole terminal 1,5mm²	35dB						41												
MVP024DS		12VCD	3W	0,25A																					
MVP024ES		24VCD	4W	0,16A																					
MVP055AS	55m³/h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impedance	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	125x125 ⁺¹ ₋₁	150	5,5	22	71	124											
MVP055BS		115V/50-60Hz		0,26A		2-pole terminal 1,5mm²	45dB						71												
MVP055ES		24VCD	9W	0,37A																					
MVP055FS		48VCD	13W	0,27A																					
MVP120AS	120m³/h	230V/50-60Hz	22W	0,14A	Impedance	faston 2,8x0,5mm	43dB	EU3	177x177 ⁺¹ ₀	204	5,5	23	92	121											
MVP120BS		115V/50-60Hz		0,26A		2-pole terminal 1,5mm²	45dB						92												
MVP120ES		24VCD	9W	0,37A																					
MVP120FS		48VCD	13W	0,27A																					
MVP230AS	230m³/h	230V/50-60Hz	40W	0,17A	Thermal	3-pole terminal 2,5mm²	53dB	EU3	224x224 ⁺¹ ₋₁	250	5,5	24	113	174											
MVP230BS		115V/50-60Hz		0,34A			61dB						113												
MVP230ES		24VCD	26W	1,08A																					
MVP230FS		48VCD	33W	0,68A																					
MVP370AS	370m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,40A	Thermal	4-pole terminal 1,5mm²	65dB	EU3	291x291 ⁺¹ ₀	320	5,5	24	104	218											
MVP370BS		115V/50-60Hz		0,80A																					
MVP370CS		400V/50-60Hz	60W	0,18A																					
MVP500AS	500m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,40A		Thermal	3-pole terminal 2,5mm²						65dB	EU3	291x291 ⁺¹ ₀	320	5,5	24	145	220					
MVP500BS		115V/50-60Hz		0,80A																					
MVP500CS		400V/50-60Hz	60W	0,18A																					
MVP630AS	630m³/h	230V/50-60Hz	130W	0,55A															4-pole terminal 1,5mm²		72dB	145	270		
MVP630BS		115V/50-60Hz		1,10A																					
Optionnel direction de l'air "en-dehors"			Effacer "S" à la référence. Ex: "MVP024A"																						
Optionnel Norme UL			Ajouter "UL" à la référence. Ex: "MVP024ASUL"																						
Version CEM			Ajouter "M" à la référence. Ex: "MVP024ASM"																						
Version acier inoxydable			Ajouter "X" à la référence. Ex: "MVP024AXS"																						
Version IP55 (carcasse)			Ajouter "X" à la référence. Ex: "MVP500ASX"																						

PLAN ET RÉFÉRENCES GRILLE AVEC FILTRE

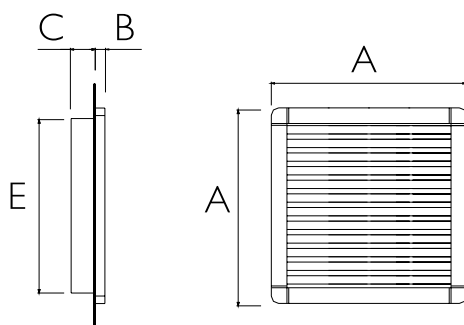

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)				
RÉFÉRENCE	MÉCANISATION POUR MONTAGE	A	B	C	E
MVPR024M	92x92 ^{+0,5 0}	114	4	12	90
MVPR055M	125x125 ^{+1 0}	150	5,5	22	124
MVPR120M	177x177 ^{+1 0}	204		23	174
MVPR230M	224x224 ^{+1 -0}	250		24	220
MVPR500M	291x291 ^{-1 0}	320			290
Version Normative UL	Ajouter "UL" à la référence				
Version CEM	Ajouter "M" à la référence. Ex. "MVP024ASM"				
Version inoxydable	Ajouter "X" à la référence				

Pack de 10 filtres disponibles. Demandez nous plus d'informations

CLIMATISEURS THERMOÉLECTRIQUES EN ACIER INOXYDABLE IP67



Exemples



Exemple carcasse

Facile D'installation au Moyen de Vis

Le climatiseur thermoélectrique en acier inoxydable qu'offre Delvalle à ses clients peut être livré en différentes variantes dès 30W jusque 300W, avec une protection IP67. De même et dépendant du modèle choisit, variant entre les 2.3 jusque 15 A.

Grace à sa conception le climatiseur thermoélectrique est libre de tout liquide, pour cela il n'existe pas de risque de fuites. De plus grâce à son ultime technologie de l'effet Peltier, nous permet l'installation et la manipulation de l'appareil dans n'importe qu'elles positions. Autres caractéristiques principales est qu'il n'y a pas de changement d'air entre l'intérieur et l'extérieur pour qu'il ne s'accumule pas de saletés à l'intérieur de celle-ci.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

APPLICATIONS

Spécialement conçus pour les armoires ou composants électriques exposés dans les zones où il est nécessaire une température homogène à l'intérieur; PLC'S, ordinateurs en extérieurs, automates, circuits électroniques, vidéo vigilances, très sensible aux changements de températures.

CARCASSE EXTERNE

Le climatiseur thermoélectrique dispose d'une structure extra qui peut être utilisé s'il n'y a pas de profondeur dans l'armoire. Très intéressant pour les installations postérieures dans les systèmes déjà existants.

REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE

Pour que votre climatiseur thermoélectrique ait la fonction froid+chaleur, vous devez seulement ajouter "H" à la référence du modèle choisit.

CLIMATISEURS THERMOÉLECTRIQUES EN ACIER INOXYDABLE IP67

CARACTÉRISTIQUES

- Conçus pour l'intérieur et l'extérieur.
- Gamme de modèles qui couvrent toutes les nécessités.
- Conçus libre de liquides, sans entretiens.
- Installation et manipulation dans n'importe quelle position, horizontal, vertical, renverser.
- Il ne s'accumule pas de saletés à l'intérieur ce qu'il fait que l'entretien soit nul.
- Respectueuse de l'environnement.
- Facile d'installation au moyen de vis.
- Carcasse en acier inoxydable.
- Exact et précis pour une climatisation complexe.
- Basse consommation, amortissement rapide.
- Fonctionnement très stable dans n'importe quelle position et très résistant aux changements brusques de température.

RÈGLEMENTATION

- IP67 selon les normes EN 60529.
- Certifiés avec la norme UL.
- Construits sous les normes CE de base tension.
- Compatibilité électromagnétique selon EN 300386 et EN 55022.
- Sécurité électrique selon EN 60950.
- Durée de vie de plus de 60.000 heures.

GOUTTIÈRES

- Adapté pour les types MVTEC 50-150 (MVVE200) et MVTEC 75-300 (MVVE300).
- Collecte condensat.
- Acère inoxydable, de 1 mm d'une épaisseur.
- Avec connexion à un tuyau, ID=8mm.
- 2m de longueur de tuyau inclus.

CERTAINS SECTEURS COMME LE SECTEUR ALIMENTAIRE REQUIÈRENT STANDARDS TRÈS ÉLEVÉS D'HYGIÈNE POUR ÉVITER DES INFECTIONS, EN AUTRES COMME LE SECTEUR CHIMIQUE OU PÉTROCHIMIQUE EST ESSENTIEL LA RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES. À DELVALLE, SPÉCIALISTE EN CETTE MATIÈRE, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DE NOS ARMOIRES ET SYSTÈMES DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION EN ACIER INOX

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	MVTEC030E	MVTEC050D	MVTEC50E	MVTEC75E	MVTEC100D	MVTEC100E	MVTEC150E	MVTEC300E
Puissance (W)	30w	50w		75w	100w		150w	300w
Puissance (Btu/h)	102 BTU/h	170 BTU/h		256 BTU/h	341 BTU/h		512 BTU/h	1024 BTU/h
Voltage	24V DC	12V DC	24V DC	24V DC	12V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Courvant Max.	2,3 A	5,0 A	2,5 A	3,6 A	10,4 A	5,2 A	7,2 A	15 A
Température de travail	-10... +60° C							
Normes	UL, CE							CE
Fonction	Refroidissement							froid+chaleur
Grade de protetion	IP65	IP43	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65
Poid	1,7 Kg	3,9 Kg		5,5 Kg	7,2 Kg		7,3 Kg	18,5 Kg
Version froid+chaleur	Ajouter "H" a la référence. Ex: MVTEC030EH							

VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54



Exemple models 600 / 860 / 1000



Exemple models 1500

**Respectueux de L'environnement,
Basse Consommation, Efficience
Maximale et Très Silencieux**

Ventilateur de toit, spécialement conçu pour l'extraction de chaleur par la partie supérieure de l'armoire, ce qui en fait un parfait flux d'air à l'intérieur de celle-ci. Facile de montage, dispose de protection des IP44 jusqu'IP54 cela dépend du modèle. Les niveaux vont de 600m³ à 1500m³ par heures, avec un fonctionnement silencieux et imperméable contre les poussières et l'eau au moyen d'un assemblage à sceller.

Un rendement et une durabilité de 30.000 heures à 55 degrés. Pour conserver un air propre à l'intérieur de l'armoire.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

APPLICATIONS

Spécialement conçus pour son placement dans la partie supérieure de nos armoires en obtenant une parfaite réfrigération dans nos équipements électriques et électroniques.

AVANTAGES

- Duré de vie de plus de 50.000h à 40 degrés.
- Respectueux de l'environnement, basse consommation, efficience maximale et très silencieux.
- Montage au moyen de vis.
- Joints de polietilènes ou pvc selon les modèles.
- Direction de l'air en dehors.
- Roulement a boules.
- Moteur de fiabilité et d'efficience maximale.
- Protection contre les surchauffes thermiques.
- Cicle de travail de 100 pour cent.
- Avec grillage de sécurité intérieure qui ne permet pas l'accès au dévidoir du ventilateur.
- Le ventilateur est fourni complet avec filtres de nettoyage facile et hautement résistants.

VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54




OPTIONS

- IP54 Version.
- CEM Version.
- UL Version by Règlementation.
File N° E301228.
- RAL 7032.



RÈGLEMENTATION

- IP44/ classe I.
- Construit sous les normes de la Communauté Européenne.
- Température de travail -10/+70°C.
- Matériel ABS UL94V-O. Couleur RAL 7035.
- Duré de vie de plus de 50.000 heures à 40°.
- Joints en polietilène.

PLAN ET RÉFÉRENCES

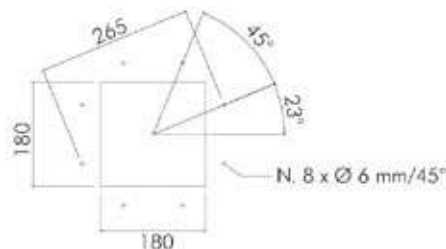

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES												
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGES / FRÉQUENCES	PUISSANCE	CONSOMMATION	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUITS	LONGEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)				
MVPT0600IP44A	600m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,32A	4-pole terminal 2,5mm²	64dB	400	350	102				
MVPT0600IP44B		115V/50-60Hz		0,64A									
MVPT0860IP44A	860m³/h	230V/50-60Hz	85W	0,43A		72dB							
MVPT0860IP44A		115V/50-60Hz		0,86A									
MVPT1000IP44A	1000m³/h	230V/50-60Hz	120W	0,50A		72dB							
MVPT1000IP44B		115V/50-60Hz		1,00A									
Version UL		Ajouter "UL" a la référence											
Version CEM		Ajouter "M" a la référence											
Version IP54		Changer "IP44" à "IP54" in the référence											



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCE	NIVEAU	VOLTAGES / FRÉQUENCES	PUISSANCE	CONSOMMATION	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUITS	LONGEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)
MVPT1500IP44A	1500m³/h	230V/50-60Hz	160W	0,70 A	4-pole terminal	74dB	540	390	28
MVPT1500IP44B		115V/50-60Hz		1,40A					
Version IP54		Changer "IP44" à "IP54" in the référence							

RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL SÉRIE MAX



Exemples de résistance sans ventilateur 10 / 20 / 30 / 45 W



Exemples de résistance sans ventilateur 60 / 75 / 100 / 150 W



Exemples de résistance avec ventilateur 130 / 250 / 400 W

Large Gamme de Voltages et Puissances

Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d'eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion. Grâce à ces résistances chauffantes, les variations de température peuvent être réduites et la condensation de l'eau peut être évitée.

Les résistances sont équipées d'une série d'éléments chauffants PTC, Ils sont auto-régulables et ils ont un rendement thermique qui varie en fonction de voltage.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

APPLICATIONS

Ils sont utilisés dans les éoliennes, les systèmes de contrôle du trafic, étiqueteuses, systèmes de grues, systèmes de télécommunications, ainsi que machines pour l'industrie alimentaire.

AVANTAGES

- Autorégulateur.
- Montage simple et rapide avec DIN 35mm.
- Fixation avec clip sur rail.
- Profil optimisé avec une meilleure puissance de chauffage et une inférieure température de surface.
- Large gamme de voltages et puissances.

RÈGLEMENTATION

- Respecte la norme UL, File N° E351869
- Construit sous les normes de la Communauté Européenne.

RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL SÉRIE MAX

RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRTC0010UL	10W	PTC	-40°C +70°C	100-240V 12-24V	2 pole spring cage terminal	IP20 Classe II	80	30	60
MVRTC0020UL	20W						100		
MVRTC0030UL	30W						120		
MVRTC0045UL	45W						170		

Montage simple, sans connexion ni outils. Connexion avec des bornes de ressort



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRTC0060UL	60W	PTC	-40°C +70°C	100-240V 12-24V	2 pole spring cage terminal	IP20 Classe II	105	80	83
MVRTC0075UL	75W						155		
MVRTC0100UL	100W						185		
MVRTC0150UL	150W						245		

Connexion avec un terminal d'une vis



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRTC130UL	130W	PTC	-40°C +60°C	230V 115V	2 pole spring cage terminal	IP20 Classe I	155	80	110
MVRTC250UL	250W						155		
MVRTC400UL	400W						235		

Avec ventilateur pour optimiser la circulation de l'air. Un bloc de bornes branchés

THERMOSTATS ET HIGROSTATS



Exemple thermostat

Exemples thermostats dual



Exemple thermo higrostat



Exemple higrostat

Design Compact

Thermostats et higrostats pour les armoires et cadres électriques, de dimensions réduite, double, de chaleur, de froid,...

Ils sont de facile d'installation, fiables, économiques, et précis, adaptable à n'importe quelle ventilation ou résistance de notre série.

Le higrostat électromécanique régule automatiquement l'humidité à l'intérieur des cadres électriques, et envoie un signal au ventilateur ou bien à la résistance chauffante, cela dépend du moment, pour prévenir la condensation à l'intérieur du cadre électrique.

La LED lumineuse nous avertit de son fonctionnement et de son état.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

CARACTÉRISTIQUES

- Diverses options de contact NO ou NC.
- Fiabilité et efficacité maximale.
- Pour un montage sur rail DIN de 35 mm.
- Durée de vie > 10.000 cycles.
- Résistance de contact < 10 mOhm.
- Produit respectueux de l'environnement.

RÉFÉRENCES

RÈGLEMENTATION

- Grade de protection IP20.
- Construit sous les normes de la Communauté Européenne.
- Duré de vie > 10.000 cycles.
- Respecte la norme UL File N° E348803.
- Montage en clip en rail DIN 35 mm EN50022.
- Carcasse PA6, UL94V0 autoéteint, couleur RAL 7035.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES					
RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSIONS (mm)	POIDS	TEMPERATURE DE TRAVAU	RÉGULATION / HYS-TÉRÉSIS D'HUMIDITÉ RELATIVE	CONNEXION ÉLECTRIQUE
MVKTMM1140	Thermostat NO	61x34x35	48	-25 +80°C	7°C (tolerance +/-4)	2 pole terminal 2,5 mm² wire
MVKTMM1141	Thermostat NC					
MVKTMM1142	Thermostat dual NO/NC	61x53x35	80			
MVKT205	Thermostat dual	34x86x62,5	110	0/20°C - 30/50°C	ca. 1K	Bornes à vis 0,5/2,5mm²
MVKH35	Higrostat	91x54x48	170	-10 +50	5%	3 pole terminal 2,5 mm² wire
MVKTMM1143B	Thermo Hygrostat	61x53x35	105	-20 +80°C		1 pole terminal 2,5 mm² wire
MVKTMM1143A						

Contact NC (rouge): Normalement utiliser pour le controle de résistances chauffantes. Contact NC (bleu): Normalement utiliser pour le controle de dispositifs de ventilation

VALVE DRAINAGE THERMOÉLECTRIQUES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES IP66



Exemples



Aide à Réduire la Corrosion qui Peut Limiter la Durée de Vie des Composants Électroniques Internes

Les valves anticondensation permettent à l'eau accumulée de s'écouler au fond d'une enveloppe. Les valves d'air UL / cUL, NEMA type 4, 4X fonctionnent également comme un égaliseur de pression d'air, réduisant les effets néfastes des vides induits par la température qui pourraient attirer l'eau et l'humidité dans l'enveloppe. Nous avons un modèle en acier inoxydable AISI 304 et un autre en polyester résistant à la corrosion.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



CARACTÉRISTIQUES

- Utilise la gravité pour enlever les liquides collectés.
- L'arrêt mécanique unidirectionnel lorsque la pression est équilibrée empêche l'eau et les contaminants de pénétrer dans l'enveloppe.
- Aide à réduire la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électroniques internes.
- Maintient les boîtiers de type UL NEMA.



OPTION

- Acier inoxydable AISI 304 (Ø35 mm x 67 mm).
- Polyester résistant à la corrosion (Ø32 mm x 67 mm).



NORMATIVE

- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1.
- IP(W)66 environnements corrosifs.



**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

**COFFRETS ÉLECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ÉLECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM





**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ÉLECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE 1-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ÉLECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





ENCLOSURES & CABINETS FOR SPECIAL REQUIREMENTS



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain

Tél. +34 945 601 381

www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition