delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL

SÉRIE LUXOR IP66

5 ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

·NOUS SOMMES·
FABRICANTS
CERTIFICATS

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

EU

100%
Entirely designed and manufactured in Europe

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

A ÉGALEMENT ONLINE

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions

COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL

SÉRIE LUXOR IP66

Exemple

Réalisation Monobloc pour une Parfaite Étanchéité et Grande Résistance aux Choc

La série galvanisé de l'armoire de Luxor peint se caractérise par son design et la nition de surface solide en RAL 7035. Ouverture facile avec la fermeture de chrome, la douceur à son tour, de la exibilité et de l'ouverture maximale de la porte (jusqu'à 120°) avec des charnières en acier inoxydable. Amplitude de travail maximale pour leurs productions et facilement amovible.
Il possède toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité dans les installations électriques dans les installations de plein air.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE LUXOR IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le placement dans des environnements extérieurs où les conditions météorologiques sont défavorables, car il peut être maritime, ou utilise pour des lampadaires ou des services sur les lignes de chemin de fer, compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance.

CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux choc.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachées
- Le panneau électrique vient de série avec fermetures de levier avec quatre points de verrouillage et avec les charnières cachées fabriquées en acier inoxydable.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s´adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l´armoire.
- Approuvé pour les installations
- Grande variété d'accessoires. extérieures.
- Acier galvanisé peinte en RAL 7035.
- Charnières en acier inoxydable.

OPTIONS

- Adaptée à vos besoins. Possibilité de deux portes
- IP66 deux portes avec poste intermédiaire selon normative IEC 60529.
- 170° charnière permet une ouverture maximale pour un accès facile à l'armoire sans démontage de la porte.
- Socles.
- Pieds métalliques.
- Anneaux de levage (non inclus en standard)
- Porte transparent en polycarbonate
- Porte transparent en verre de sécurité
- Version CEM selon Norme 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique
- Traitement antigraffiti.

RÈGLEMENTATION

- Selon la norme IEC 60529. Á IP65 (IP55 deux portes).
- Certi cat UL Nema 1, 3r, 4 et 12. N° File E342220.
- Selon la norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Directive 2014/35/UE. Directive base tension.
- Norme IEC 62208. Règlement d´armoires vides.
- Tension maximale 1000 V.

Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

COFFRET EN ACIER GALVANISÉ PEINTE MURAL SÉRIE LUXOR IP66

PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

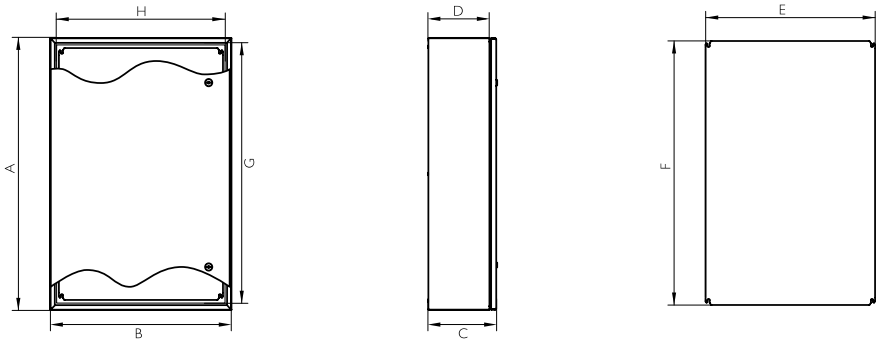

5 ANS
PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES			DIMENSIONS (mm)									
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTER -A-	LARGEUR -B-	PROFOND. -C-	ACCESS -GxH-	PROFON UTILE -D-	MACHINABLE AREA		PLATES MESURES -FxE-	POIDS (Kg)	VOL. (m^3)
								PORTE	LATÉRALE			
MVGB302015	MVGB302015T	MVGB302015TC	300	200	155	260 x 153	125	220 x 76	270 x 125	264x147	4,65	0,01
MVGB383015	MVGB383015T	MVGB383015TC	380	300	155	340 x 253	125	300 x 176	350 x 125	344x247	7,68	0,02
MVGB383021	MVGB383021T	MVGB383021TC	380	300	210	340 x 253	180	300 x 176	350 x 180	344x247	8,57	0,03
MVGB404021	MVGB404021T	MVGB404021TC	400	400	210	360 x 353	180	320 x 276	370 x 180	364x347	11,12	0,04
MVGB504021	MVGB504021T	MVGB504021TC	500	400	210	460 x 353	180	420 x 276	470 x 180	464x347	13,51	0,05
MVGB505021	MVGB505021T	MVGB505021TC	500	500	210	460 x 453	180	420 x 376	470 x 180	464x447	16,2	0,06
MVGB604021	MVGB604021T	MVGB604021TC	700	500	210	660 x 453	180	620 x 376	670 x 180	664x447	21,55	0,08
MVGB605021	MVGB605021T	MVGB605021TC	600	400	210	560 x 353	180	520 x 276	570 x 180	564x347	15,74	0,06
MVGB606021	MVGB606021T	MVGB606021TC	600	500	210	560 x 453	180	520 x 376	570 x 180	564x447	18,88	0,07
MVGB606030	MVGB606030T	MVGB606030TC	600	600	210	560 x 553	180	520 x 476	570 x 180	564x547	22	0,08
MVGB705021	MVGB705021T	MVGB705021TC	800	600	300	760 x 553	270	720 x 476	770 x 270	764x547	31,35	0,16
MVGB806030	MVGB806030T	MVGB806030TC	800	800	300	760 x 753	270	720 x 676	770 x 270	764x747	41,5	0,21
MVGB808030	MVGB808030T	MVGB808030TC	1000	800	300	960 x 753	270	920 x 676	970 x 270	964x747	50,69	0,26
MVGB108030	MVGB108030T	MVGB108030TC	1200	800	300	1160 x 753	270	1120 x 676	1170 x 270	1164x747	59,47	0,31
MVGB101030	MVGB101030T	MVGB101030TC	1000	1000	300	960 x 953	270	920 x 876	970 x 270	964x947	61,17	0,32
*MVGC128030	MVGC128030T	MVGC128030TC	1200	1000	300	1090 x 890	275	1000 x 800	1190 x 265	1070x870	78,82	0,46
*MVGC121030	MVGC121030T	MVGC121030TC	1000	1200	300	890 x 1090	275	800 x 1000	990 x 265	870x1070	78,76	0,39
*MVGC121230	MVGC121230T	MVGC121230TC	1200	1200	300	1000 x 1000	275	1000 x 1000	1190x265	1070x1070	92,09	0,39
Version: Règlementation UL Nema 4, 12, 3r et 1			Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB302015UL"									

* Design Tribeca

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)							
2 PORTES AVEUGLE	HAUTER - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	ACCESS -GxH-	PROFON UTILE -D-	MACHINABLE AREA		PLATES MESURES -FxE-
						PORTE	LATÉRALE	
MVGB806030D	800	600	300	746 x 546	270	720x217.5 y 720x173.5	720x240	740x540
MVGB808030D	800	800	300	746 x 746	270	720x317.5 y 720x273.5	720x240	740x740
MVGB108030D	1000	800	300	946 x 746	270	920x317.5 y 920x273.5	970x240	940x745
MVGB128030D	1200	800	300	1146 x 746	270	1120x317.5 y 1120x273.5	1170x240	1140x745
MVGB101030D	1000	1000	300	946 x 946	270	920x417.5 y 920x373.5	970x240	940x940
MVGB121030D	1200	1000	300	1146 x 946	270	1120x617.5 y 1120x573.5	1170x240	1140x945
MVGB121230D	1200	1200	300	1146 x 1146	270	1120x717.5 y 1120x673.5	1170x240	1140x1140
Option: Porte polycarbonate				Ajouter "T" référence. Ex: "MVAB806030DT"				
Option: Porte polycarbonate + Contraporte				Ajouter "TC" référence. Ex: "MVAB806030DTC"				
Version: Règlementation UL Nema 12, 3r y 1				Ajouter "UL" référence. Ex: "MVAB806030DUL"				
Option: IP66				Ajouter "66" référence. Ex: "MVAB806030D66"				

Separation plaque fond 20mm

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

SOLUTIONS SUR MESURE COMPLEXES DELVALLE

Depuis plus de 50 ans, Delvalle évoluons pour apporter à chaque besoin de l'industrie électrique une solution d'habillage indoor ou outdoor : standard, standard adapté, spécifique ou production sur plans.

Résolument orientée vers ses clients, la société sert les marchés des télécommunications, le industrie alimentaire, emballage, embouteillage, des transports aérospatiale, ports, ferroviaire, aviation, maritime,..., de l'informatique et de l'électronique ... dans les domaines civils et militaires.

Architecte de solutions sur mesure complexes, Delvalle s'appuie sur ses compétences de développement et d'industrialisation ainsi que sur celles de ses partenaires pour intégrer les exigences de régulation thermique, de CEM, d'énergie, de câblage / intégration électronique, de sécurité, d'environnement sévère ...

COFFRETS ÉLECTRIQUES ACIER INOXYDABLE

ARMOIES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEURS

SOLUTIONS ÉLECTRIQUES POUR LES ZONES URBAINES

ARMOIES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ

COFFRETS TOIT
INCLINÉ - HYGIENIC

COFFRETS & ARMOIRES ATEX

COFFRETS ÉTANCHES IP66, IP67-68 ET IP69K

Coffrets électriques étanches sur mesure IP67, IP68 et IP69K. L´indice de protection IP est un standard international de la Commission Électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Il est repris par la norme européenne IEC60529-2018

Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l'indice, donné est IP69K où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.

PRESSE-ÉTOUPES POUR
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

VENTILATION POUR
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne
Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | **www.delvallebox.com**

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US CA E342220 greenproduct RoHS WEEE