delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

PUPITRE DE ACERO SERIE RIVIERA IP66

NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercanos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas

PUPITRE DE ACERO SERIE RIVIERA IP66

Ejemplos

Amplio Espacio de Montaje y Gran Accesibilidad

Pupitre Serie Riviera, elegante y funcional, de fácil acceso para el operador, fabricado en acero pintado, su diseño permite una estanqueidad IP66 (en una puerta, IP55 en dos puertas) y la máxima resistencia IK10. La puerta superior monta amortiguadores que facilitan su apertura y retención, el fondo es desmontable y las bisagras que incorpora todo el conjunto son ocultas. Su canal vierteaguas evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano homologada UL sin uniones, la apertura de la puerta es de 130° lo que facilita el acceso interior. Se incluyen pernos de masa. Para la apertura de las puertas se coloca un cierre estándar de doble bit de 5mm. Pintado en RAL 7032 o 7035. Se recomienda la colocación de zócalo.

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

APLICACIONES

Especialmente diseñado para tener la máxima flexibilidad respecto a su uso. Gracias a esto lo podemos ver en controles de maquinas, sistemas de control, control de la distribución eléctrica, redes industriales, colocación de automatismos o entorno industrial en general.

CARACTERÍSTICAS

- Amplio espacio de montaje y gran accesibilidad.
- Gran robustez del conjunto.
- Apertura de la puerta a 130°.
- De serie con cierre de doble bit.
- Perfecta estanqueidad gracias a las juntas utilizadas en las uniones.
- Gran versatilidad, por lo que puede aplicarse a casi cualquier ámbito.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales, formas, etc; tanto en la puerta como en la envolvente.
- Resistencia, durabilidad y larga vida útil.
- Soluciones especiales a medida.
- Puerta superior con amortiguadores.
- 130° de apertura puerta inferior.

PUPITRE DE ACERO SERIE RIVIERA IP66

OPCIONES

- A la medida según su necesidad. Troqueles a medida, tanto en zona como en cuerpo y tamaño.
- Zócalos. Todo tipo de ventilación y climatización. Patas metálicas o ruedas. Tapa inferior pasacables.
- Puerta transparente de policarbonato o cristal templado.
- Acabado en pintura texturizada con otros colores RAL bajo pedido.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Junta de protección electromagnética EMC entre marco y las superficies de contacto garantizando una perfecta conexión eléctrica. Norma CEE 89/336.

NORMATIVA

- Hasta IP66 según Norma IEC EN 62208 y EN 60529.
- Grado de Resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62208 y EN 50102.
- Construidos bajo normativas CE de baja tensión. 2006/95/CE.
- Máximo voltaje 1000 V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

PLANO Y REFERENCIAS

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

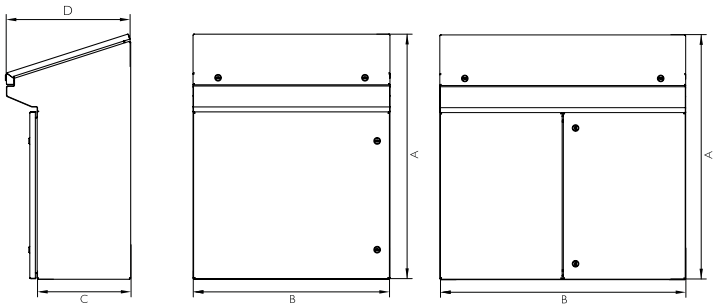

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)				
PUPITRE	Nº PUERTAS	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -	FONDO - D -
MVPH106038	2	1000	600	380	500
MVPH108038	2		800		
MVPH101038	3		1000		
MVPH101238	3		1200		
MVPH101438	3		1400		
MVPH101638	3		1600		

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)		
ZÓCALO	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -
MVZAH106038	100	600	380
MVZAH206038	200		
MVZAH108038	100	800	
MVZAH208038	200		
MVZAH101038	100	1000	
MVZAH201038	200		
MVZAH101238	100	1200	
MVZAH201238	200		
MVZAH101438	100	1400	
MVZAH201438	200		
MVZAH101638	100	1600	
MVZAH201638	200		

delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS ACERO INOXIDABLE

ARMARIOS ELÉCTRICOS DE INTEMPERIE ESTANCOS

RACKS DE 19 EXTERIORES TELECOMUNICACIONES IP

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS EN GALVANIZADO

ARMARIOS Y CAJAS HYGIENIC DESIGN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EN ALUMINIO

delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS

CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC

PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | **www.delvallebox.com**

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US CA E342220 greenproduct RoHS WEEE