



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

PUPITRE DESMONTABLE ACERO INOXIDABLE

SERIE ATRIUM IP66



10
AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



2
AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



PUPITRE DESMONTABLE ACERO INOXIDABLE

SERIE ATRIUM IP66



Ejemplos



**Perfecta Estanqueidad
Gracias a las Juntas
Útilizadas en las Uniones**

Pupitre desmontable Serie Atrium, elegante y funcional, construido en tres partes para poder elegir en cada una de ellas la que más se adapte a la necesidad de cada instalación. De fácil acceso para el operador, fabricado en acero inoxidable, su diseño permite una estanqueidad IP66 (W) (en una puerta, IP55 en dos puertas) y la máxima resistencia IK10.

Puerta superior con amortiguadores que facilitan su apertura y retención, fondo desmontable, bisagras ocultas. Su canal vierte aguas evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano homologada UL sin uniones, la apertura de la puerta es de 130° lo que facilita el acceso interior. Se incluyen pernos de masa.

Para la apertura de las puertas se coloca un cierre estándar de doble bit de 5mm.

[→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

Especialmente diseñado para tener la máxima flexibilidad respecto a su uso. Gracias a esto lo podemos ver en controles de máquinas, dada su comodidad en el manejo, sistemas de control, control de la distribución eléctrica, redes industriales, colocación de automatismos o entorno industrial en general.



CARACTERÍSTICAS

- Amplio espacio de montaje y gran accesibilidad.
- Gran robustez del conjunto.
- Apertura de la puerta a 130°.
- De serie con cierre de doble bit.
- Perfecta estanqueidad gracias a las juntas utilizadas en las uniones.
- Gran versatilidad, por lo que puede aplicarse a casi cualquier ámbito.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas... tanto en la puerta como en la envolvente.

OPCIONES


- A la medida según su necesidad.
- Hasta IP69K- DIN 40050-9.
- Zócalos.
- Tapa inferior pasacables.
- Patas metálicas o ruedas.
- Puerta transparente de policarbonato o cristal templado.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 316L EN 14404.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

NORMATIVA

- IP66 (W) (IP55 en dos puertas) según Norma IEC 60529.
- Grado de resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62262.
- Construidos bajo Directiva CE de baja tensión 2014/35/UE.
- Cumple con Normativa de industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos (CE 1935/2004).
- Máximo voltaje 1000V.
- Cumple con Normativa RoHs.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).


PLANO Y REFERENCIAS

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

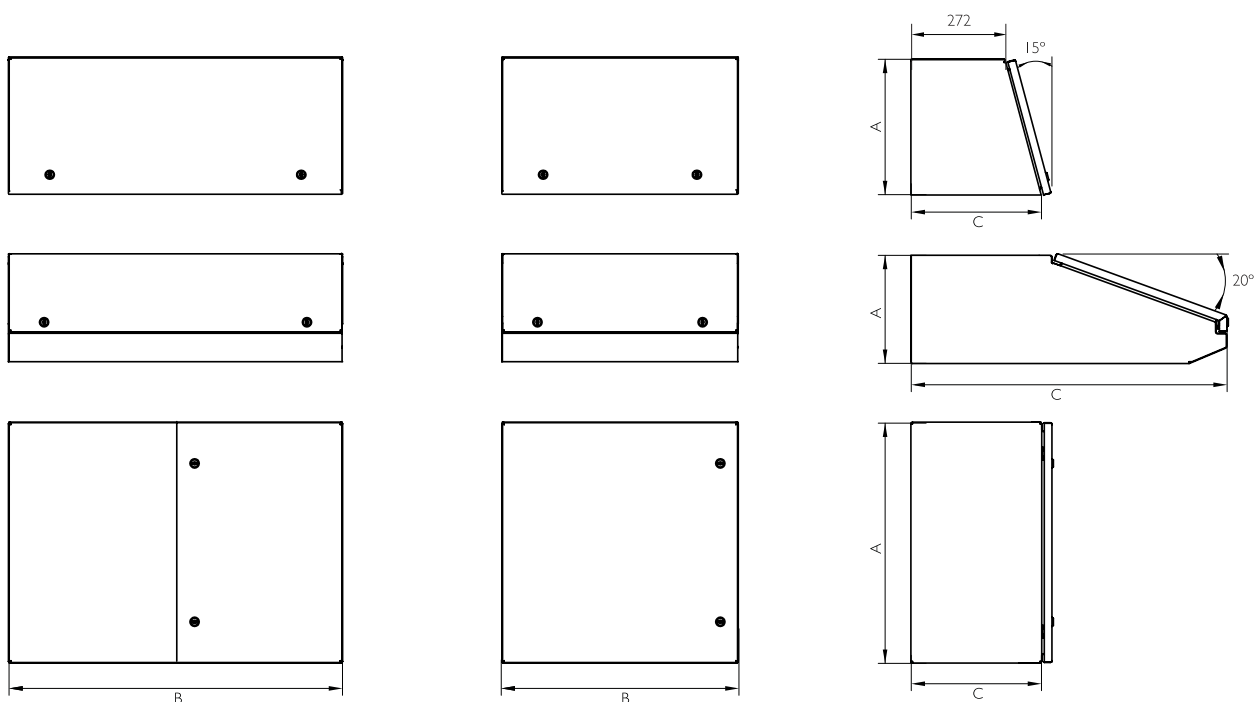

10
AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE

5
AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

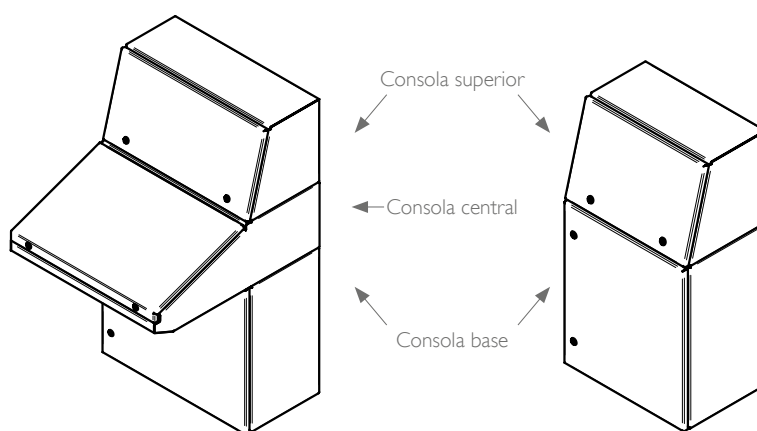

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)		
CONSOLA SUPERIOR	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -
MVPCCF406038	400	600	380
MVPCCF408038		800	
MVPCCF401038		1000	
MVPCCF401238		1200	
MVPCCF401438		1400	
MVPCCF401638		1600	

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)		
CONSOLA CENTRAL	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -
MVPCBF316091	314	600	918
MVPCBF318091		800	
MVPCBF311091		1000	
MVPCBF311291		1200	
MVPCBF311491		1400	
MVPCBF311691		1600	

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)		
CONSOLA BASE	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -
MVPCAF706038	700	600	380
MVPCAF708038		800	
MVPCAF701038		1000	
MVPCAF701238		1200	
MVPCAF701438		1400	
MVPCAF701638		1600	



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

**ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE**



**ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS**



**RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP**



**ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO**



**ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN**



**CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO**





Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS
NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS
ELÉCTRICOS EMC




PRENSAESTOPAS
Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

