




Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL SÉRIE MAX



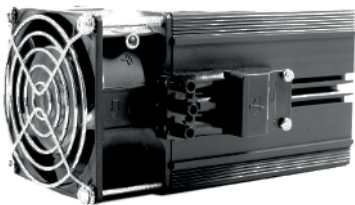

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.




RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL SÉRIE MAX



Exemples de résistance sans ventilateur 10 / 20 / 30 / 45 W



Exemples de résistance sans ventilateur 60 / 75 / 100 / 150 W

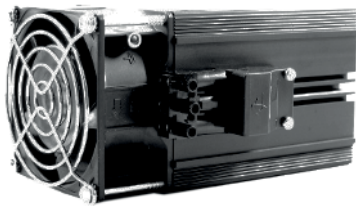

Exemples de résistance avec ventilateur 130 / 250 / 400 W

RÈGLEMENTATION

- Respecte la norme UL. File N° E351869
- Construit sous les normes de la Communauté Européenne.

Large Gamme de Voltages et Puissances

Les variations de température à l'intérieur des armoires et boîtes, surtout à l'extérieur, produisent d'eau de condensation et ainsi, un dysfonctionnement et de la corrosion. Grâce à ces résistances chauffantes, les variations de température peuvent être réduites et la condensation de l'eau peut être évitée.

Les résistances sont équipées d'une série d'éléments chauffants PTC, ils sont auto-régulables et ils ont un rendement thermique qui varie en fonction de voltage.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

APPLICATIONS


Ils sont utilisés dans les éoliennes, les systèmes de contrôle du trafic, étiqueteuses, systèmes de grues, systèmes de télécommunications, ainsi que machines pour l'industrie alimentaire.

AVANTAGES

- Autorégulateur.
- Montage simple et rapide avec DIN 35mm.
- Fixation avec clip sur rail.
- Profil optimisé avec une meilleure puissance de chauffage et une inférieure température de surface.
- Large gamme de voltages et puissances.

RÉSISTANCE CHAUFFANTE UL SÉRIE MAX

RÉFÉRENCES

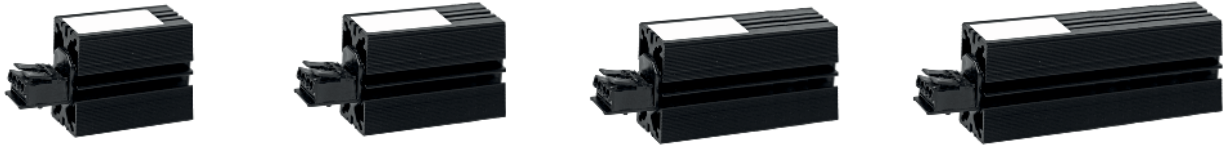


RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUES							
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRC0010UL	10W	PTC	-40°C +70°C	110-240V	2 pole spring cage terminal	IP20 Clase II	80	30	60
MVRC0020UL	20W						100		
MVRC0030UL	30W						120		
MVRC0045UL	45W						170		

Disponible en option pour voltage de 12-24V



RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUES							
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRC0060UL	60W	PTC	-40°C +70°C	110-240V	2 pole spring cage terminal	IP20 Clase II	105	80	83
MVRC0075UL	75W						155		
MVRC0100UL	100W						185		
MVRC0150UL	150W						245		

Conexion avec un terminal d'une vis

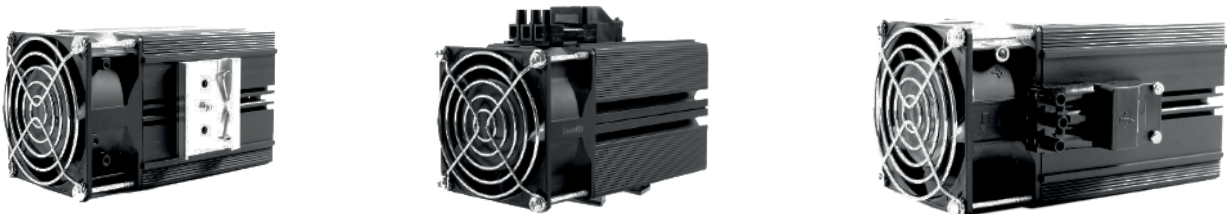

RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUES							
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRC130UL	130W	PTC	-40°C +60°C	230V 115V	2 pole spring cage terminal	IP20 Clase I	155	80	110
MVRC250UL	250W						155		
MVRC400UL	400W						235		

Avec ventilateur pour optimisé la circulation de l'air. Un bloc de bornes branchés

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

→ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

