

# VALVE DRAINAGE THERMOÉLECTRIQUES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES





## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.



**100%**  
*Entirely designed  
and manufactured  
in Europe*

### CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
+34 945 601 381

A ÉGALEMENT ONLINE

### Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



# VALVE DRAINAGE THERMOÉLECTRIQUES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES INOXYDABLE

IP66



Exemple

**Aide à Réduire la Corrosion qui Peut Limiter la Durée de Vie des Composants Électroniques Internes**

Les valves anticondensation permettent à l'eau accumulée de s'écouler au fond d'une enceinte. Les valves d'air UL / cUL, NEMA type 4, 4X fonctionnent également comme un égaliseur de pression d'air; réduisant les effets néfastes des vides induits par la température qui pourraient attirer l'eau et l'humidité dans l'enceinte.


➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

## CARACTÉRISTIQUES


- Utilise la gravité pour enlever les liquides collectés.
- L'arrêt mécanique unidirectionnel lorsque la pression est équilibrée empêche l'eau et les contaminants de pénétrer dans l'enceinte.
- Aide à réduire la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électroniques internes.
- Maintient les boîtiers de type UL NEMA.

## NORMATIVE




- Certificat UL Nema 4x, I2, 3r, I.
- IP(W)66 environnements corrosifs.

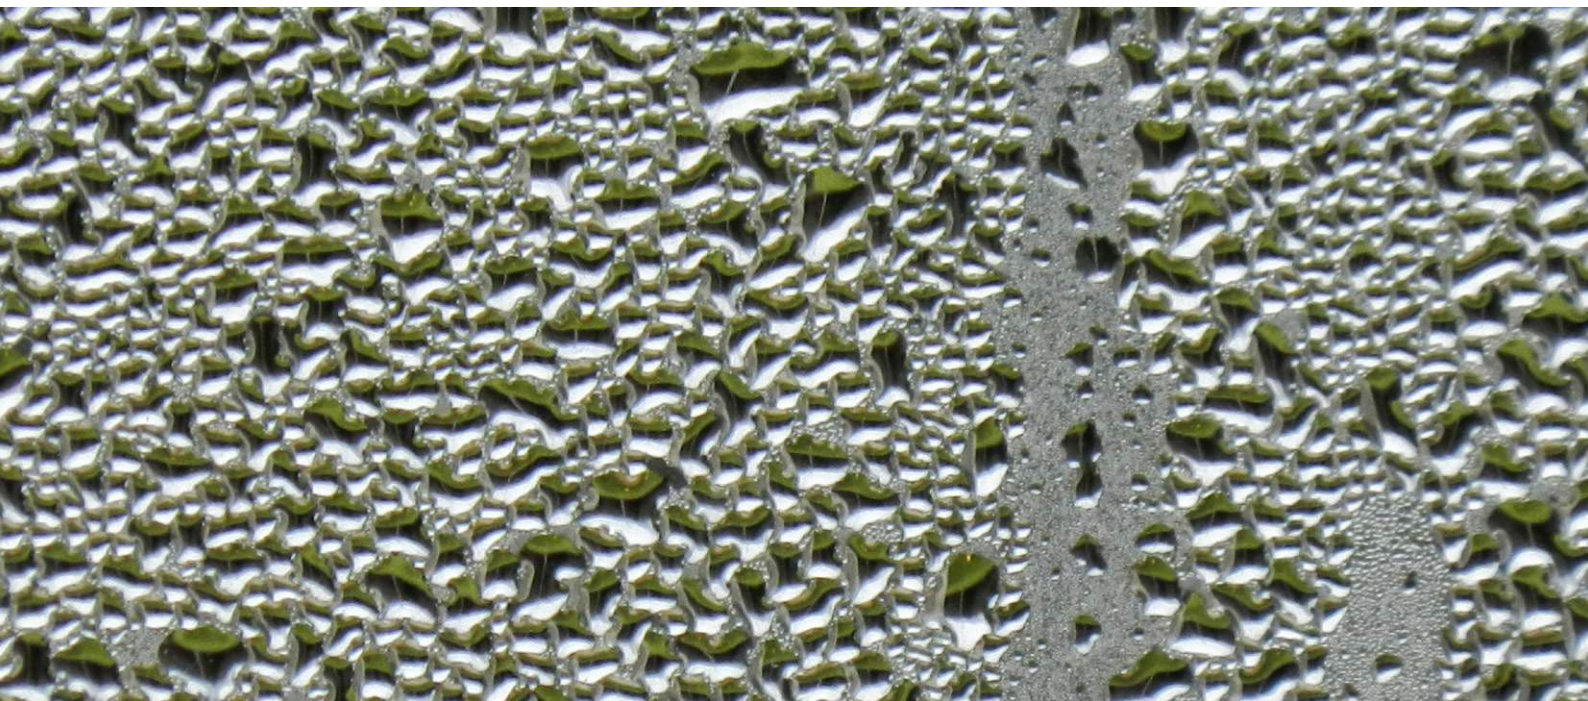

## INSTALLATION

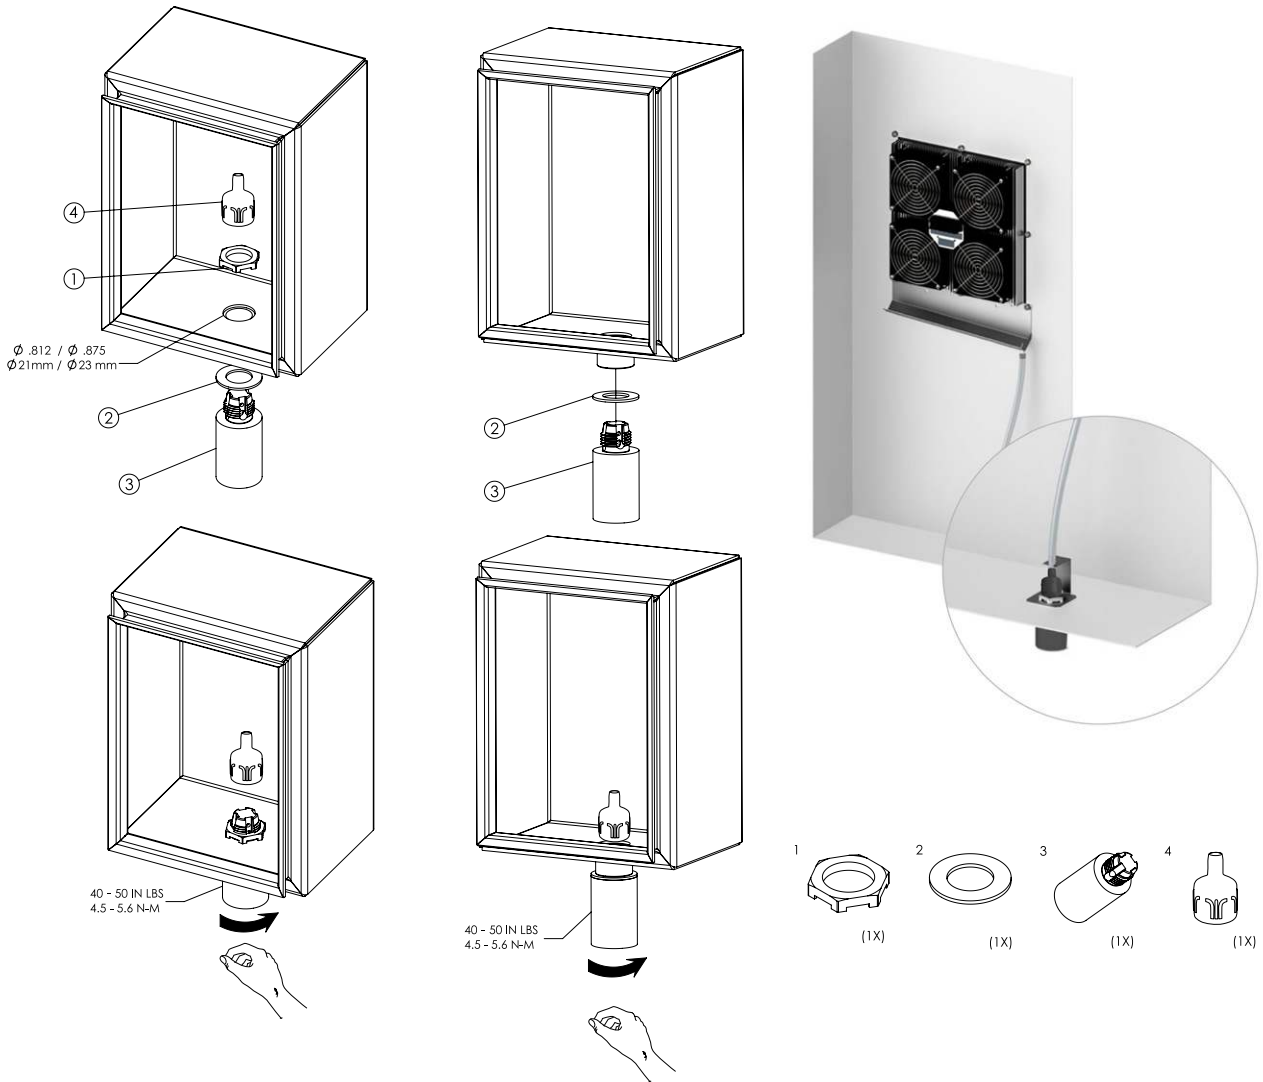

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

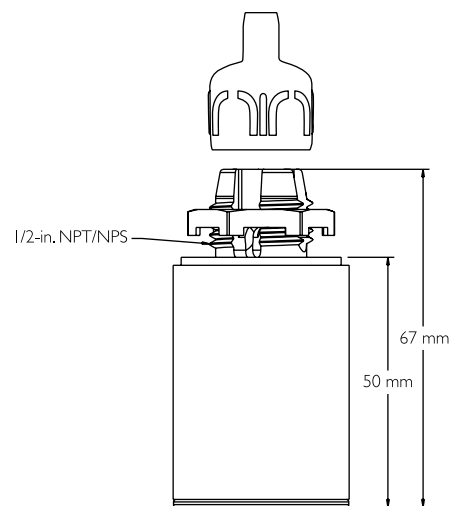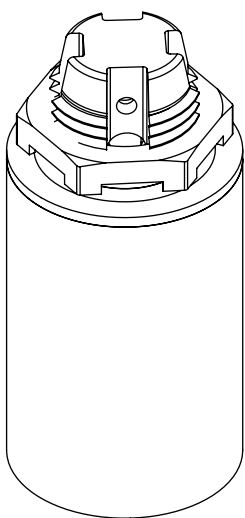

### RÉFÉRENCE VALVE DRAINAGE INOXYDABLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	HAUT (mm)	Ø (mm)
MVVD300.I	Acier inoxydable AISI 304	67	35

# VALVE DRAINAGE THERMOÉLECTRIQUES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES NYLON

IP68

IP69



Exemple

## Le Degré de Protection Du Boîtier Est Maintenu Jusqu'à IP68 / 69

En raison de la faible pression d'ouverture de la vanne, le drain de ventilation installé sur le dessous de l'armoire peut également évacuer presque complètement l'eau qui se trouve sur le fond. Avec une installation correcte et grâce à la membrane et au clapet anti-retour intégrés, le degré de protection du boîtier est maintenu jusqu'à IP68 / 69.

→ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

## AVANTAGES

- Réduction des intervalles et des coûts d'entretien.
- Clapet anti-retour intégré pour un drainage sûr.
- Un degré élevé de protection du boîtier - étanche à l'eau et à la poussière.
- Raccord de tuyau universel.




## NORMATIVE

- Degré de protection: IP68 / IP69.
- T. de fonctionnement: -40 °C à +70 °C.

## CARACTÉRISTIQUES

- Évacuation simultanée des condensats des dispositifs de refroidissement / déshumidification et du fond du boîtier.
- Montage sous le fond du boîtier.
- Raccord de tuyau pour dispositif de refroidissement.
- Montage par le bas sous le boîtier.
- Filetage: M20 x 1,5.
- Couple de serrage: 4 Nm.
- Matériau du boîtier: Nylon PA 12.
- Matériau du joint d'étanchéité: silikon.

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

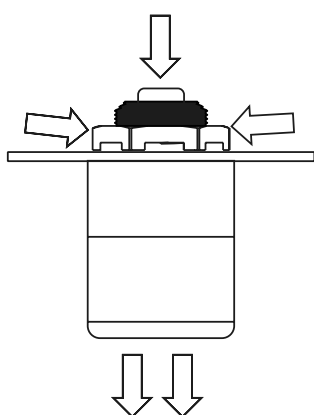

### RÉFÉRENCE VALVE DRAINAGE NYLON

RÉFÉRENCE	HAUT (mm)	Ø (mm)
MVVD400.P	55	32

## SOLUTIONS SUR MESURE COMPLEXES DELVALLE

Depuis plus de 45 ans, delvalle évolue pour apporter à chaque besoin de l'industrie électrique une solution d'habillage indoor ou outdoor : standard, standard adapté, spécifique ou production sur plans. Résolument orientée vers ses clients, la société sert les marchés des télécommunications, le industrie alimentaire, emballage, embouteillage, des transports aérospatiale, ports, ferroviaire, aviation, maritime, ..., de l'informatique et de l'électronique ... dans les domaines civils et militaires.

Architecte de solutions sur mesure complexes, Delvalle s'appuie sur ses compétences de développement et d'industrialisation ainsi que sur celles de ses partenaires pour intégrer les exigences de régulation thermique, de CEM, d'énergie, de câblage / intégration électronique, de sécurité, d'environnement sévère ...



COFFRETS ÉLECTRIQUES  
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ÉLECTRIQUES  
D'EXTÉRIEURS



SOLUTIONS ÉLECTRIQUES  
POUR LES ZONES URBAINES



ARMOIRES ET COFFRETS  
ACIER GALVANISÉ

## COFFRETS & ARMOIRES ATEX



COFFRETS TOIT  
INCLINÉ - HYGIENIC



### COFFRETS ÉTANCHES IP66, IP67-68 ET IP69K

Coffrets électriques étanches sur mesure IP67, IP68 et IP69K. L'indice de protection IP est un standard international de la Commission Électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Il est repris par la norme européenne IEC60529-2018


Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l'indice, donné est IP69K où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.



PRESSE-ÉTOUPES POUR  
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

### VENTILATION POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES



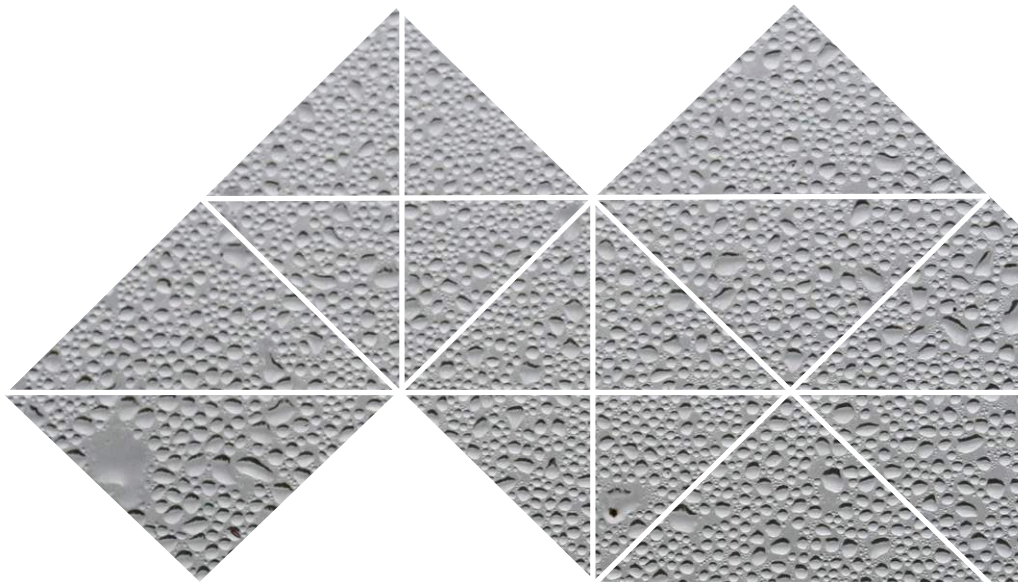

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne  
T. +34 945 601 381  
comercial@delvalle.es | [www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

