

# VENTILADOR CON FILTRO

## SERIE PRIUS

IP54

IP55





## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **50 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

## PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.



**100%**  
Diseñado y fabricado  
íntegramente en España  
*Entirely designed and  
manufactured in Spain*

## CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro  
departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada  
experiencia y capacidad para resolver  
todas sus consultas.



# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55



Ejemplos



Ejemplos de versión acero inoxidable

## **Motor de Máxima Fiabilidad y Eficiencia**

Ventilador Prius con filtro empotrable de alto rendimiento, bajo consumo e insonoro, con un diseño estrecho de solo 4 mm y a un precio económico.

Estos ventiladores son ideales para la evacuación de grandes cargas de calor de los armarios eléctricos de una forma económica y sencilla.

Su diseño compacto, su fácil montaje y rápido desmontaje para su limpieza lo hacen ideal para cualquier utilización en la evacuación de calor del interior del armario. Montaje rápido gracias a sus sistema "clip-on" con junta autoadhesiva.

➔ **HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN**

## **APLICACIONES**


Especialmente diseñado para su colocación en instalaciones que necesiten un alto nivel de protección IP54 y IP55.



# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

## CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de vida +50.000 horas a 40°C.
- *ECO friendly*: bajo consumo, máxima eficiencia y muy silencioso.
- Montaje rápido "clip-on".
- Dirección del aire "inside-out".
- Junta autoadhesiva.
- Rodamiento a bolas.
- Motor de máxima fiabilidad y eficiencia.
- Grueso de pared extrafino (1.2 - 2.4).
- Temperatura de trabajo -10 /+70°C.
- Ciclo de trabajo del 100%.
- Material ABS UL94V-O.
- Color RAL 7035.
- El ventilador se suministra completo, con filtro de fácil limpieza y altamente resistente.
- También versión en acero inoxidable.



Ejemplo colocación de termostato



Ejemplos con carcasa IP55

## OPCIONES

- Recomendamos la colocación de nuestros termostatos.
- Versión compatible electromagnética EMC.
- Dirección de aire "outside-in".
- Aprobado UL File N° E301228.
- RAL 7032 (gris) y RAL 9005 (negro).
- Versión con carcasa IP55 en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.

## VERSIÓN ACERO INOXIDABLE

El ventilador Prius inoxidable es extraplano, de montaje inmediato de *click*, con protección hasta IP54 y rodamiento axial. Fabricado en ABS con carcasa de acero inoxidable y un diseño extraplano, muy funcional e innovador.

Especialmente diseñado para su colocación en nuestros armarios de acero inoxidable y otros armarios que estén en la intemperie.



Todos los modelos de ventiladores pueden ser suministrados en acero inoxidable, solo tiene que añadir a su referencia la letra "X".

Ejemplo: MVP024ASX (las medidas de la rejilla aumentan en 2 mm).



# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

## DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

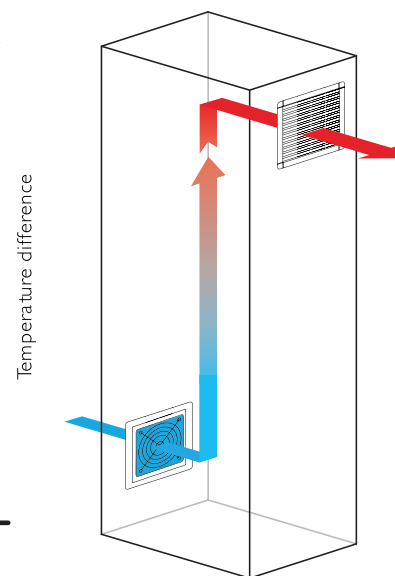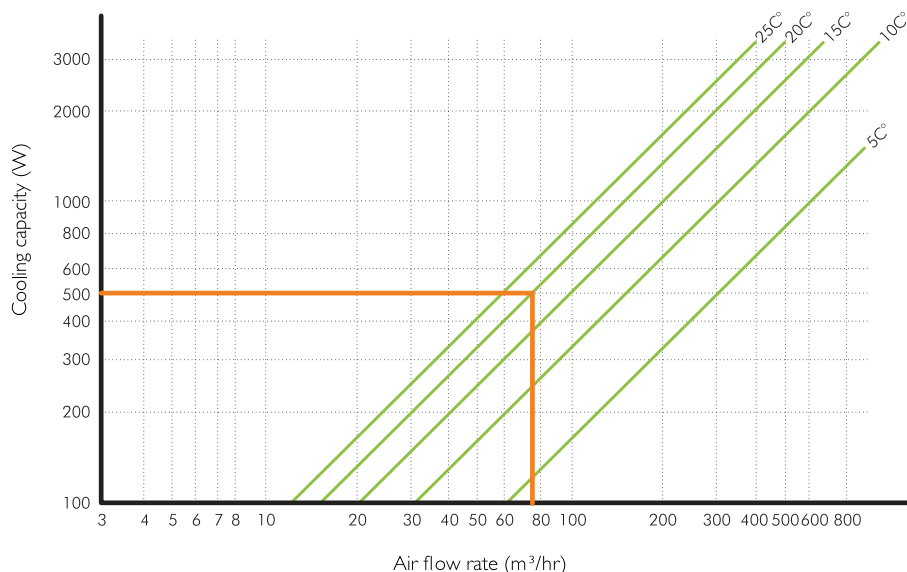

## NORMATIVA

- Grado protección armario IP54/ Class I. Norma EN 60529.
- Construidos bajo la directiva 2006/95/CE de baja tensión.
- Temperatura de trabajo -10°C a +70°C.
- Garantía de filtrado continuo EU2 y EU3.
- Certificado UL, Nema 12.

## FILTROS (ACCESORIO)



Disponemos de filtros estándar para los ventiladores y se suministran en *packs* de 10 unidades.

Para mantener un alto rendimiento, es necesario revisar periódicamente el nivel de obstrucción del filtro y cambiarlos cuando sea necesario. Estos filtros están hechos de fibras sintéticas de auto-extinción con una capacidad de filtración progresiva.



- REF: MVPF024 (para ventilador MVP024)
- REF: MVPF055 (para ventilador MVP055)
- REF: MVPFI20 (para ventilador MVP120)
- REF: MVPF230 (para ventilador MVP230)
- REF: MVPF500 (para ventilador MVP500)

# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55


## MODELO MVP024 (caudal 24m<sup>3</sup>/h) IP54




Rejilla con filtro

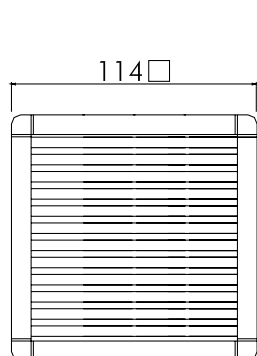

MVP024AS | MVP024BS




MVP024DS | MVP024ES



| REFERENCIA - VENTILADOR MVP024         |        |                                                                       |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------------------|
| REFERENCIA                             | CAUDAL | VOLTAJE / FRECUENCIA                                                  | POTENCIA | CONSUMO | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE | CONEXIÓN ELÉCTRICA     | RUIDO | FILTRO (EUROVENT) | MECANIZADO MONTAJE                 |
| MVP024AS                               | 24m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 13W      | 0,10A   | Impedancia                | faston 2,8x0,5mm       | 30dB  | EU2               | 92x92 <sup>+0,5</sup> <sub>0</sub> |
| MVP024BS                               |        | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,14A   |                           |                        |       |                   |                                    |
| MVP024DS                               |        | 12VCD                                                                 | 3W       | 0,25A   |                           | 2-pole terminal 1,5mm² | 35dB  |                   |                                    |
| MVP024ES                               |        | 24VCD                                                                 | 4W       | 0,16A   |                           |                        |       |                   |                                    |
| Versión dirección de aire "outdoor-in" |        | Borrar "S" a la referencia. Ej: "MVP024A"                             |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |
| Versión Normativa UL                   |        | Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVP024ASUL"                         |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |
| Versión EMC                            |        | Añadir "M" a la referencia. Ej: "MVP024ASM"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |
| Versión en acero inoxidable            |        | Añadir "X" a la referencia. Ej: "MVP024ASX"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |
| Versión IP55 (carcasa)                 |        | Añadir a la referencia MVP024CUBX (AISI 304) o MVP024CUBX6 (AISI 316) |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |

## REJILLA CON FILTRO

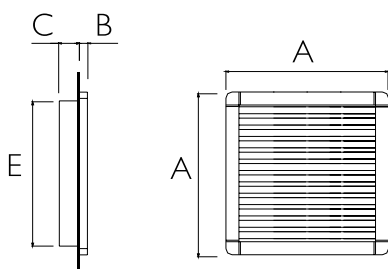


| REFERENCIA                  | DIMENSIONES (mm)                   |                             |   |    |    |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|
| REFERENCIA                  | MECANIZADO MONTAJE                 | A                           | B | C  | E  |
| MVP024                      | 92x92 <sup>+0,5</sup> <sub>0</sub> | 114                         | 4 | 12 | 90 |
| Versión Normativa UL        |                                    | Añadir "UL" a la referencia |   |    |    |
| Versión EMC                 |                                    | Añadir "M" a la referencia  |   |    |    |
| Versión en acero inoxidable |                                    | Añadir "X" a la referencia  |   |    |    |

# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

## MODELO MVP055 (caudal 55m³/h) IP54




Rejilla con filtro

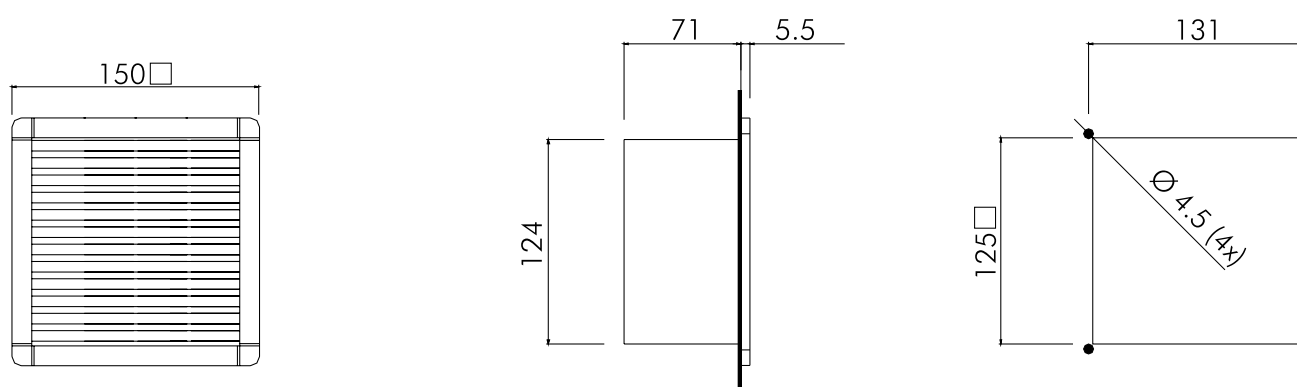

REFERENCIA - VENTILADOR MVP055

| REFERENCIA                             | CAUDAL | VOLTAJE / FRECUENCIA                                                  | POTENCIA | CONSUMO | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE | CONEXIÓN ELÉCTRICA     | RUIDO | FILTRO (EUROVENT) | MECANIZADO MONTAJE |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| MVP055AS                               | 55m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 22W      | 0,14A   | Impedancia                | faston 2,8x0,5mm       | 43dB  | EU3               | 125x125 +1/-1      |
| MVP055BS                               |        | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,26A   |                           |                        |       |                   |                    |
| MVP055ES                               |        | 24VCD                                                                 | 9W       | 0,37A   |                           | 2-pole terminal 1,5mm² | 45dB  |                   |                    |
| MVP055FS                               |        | 48VCD                                                                 | 13W      | 0,27A   |                           |                        |       |                   |                    |
| Versión dirección de aire "outdoor-in" |        | Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVP055A"                             |          |         |                           |                        |       |                   |                    |
| Versión Normativa UL                   |        | Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVP055ASUL"                         |          |         |                           |                        |       |                   |                    |
| Versión EMC                            |        | Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVP055ASM"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                    |
| Versión en acero inoxidable            |        | Añadir "X" a la referencia. Ej. "MVP055ASX"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                    |
| Versión IP55 (carcasa)                 |        | Añadir a la referencia MVP055CUBX (AISI 304) o MVP055CUBX6 (AISI 316) |          |         |                           |                        |       |                   |                    |

## REJILLA CON FILTRO

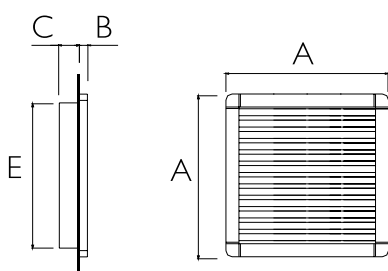


| REFERENCIA                  | DIMENSIONES (mm)                      |     |     |    |     |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| REFERENCIA                  | MECANIZADO MONTAJE                    | A   | B   | C  | E   |
| MVP055                      | 125x125 <sup>+1</sup> / <sub>-1</sub> | 150 | 5,5 | 22 | 124 |
| Versión Normativa UL        | Añadir "UL" a la referencia           |     |     |    |     |
| Versión EMC                 | Añadir "M" a la referencia            |     |     |    |     |
| Versión en acero inoxidable | Añadir "X" a la referencia            |     |     |    |     |

# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

## MODELO MVPI20 (caudal 120m³/h) IP54




Rejilla con filtro

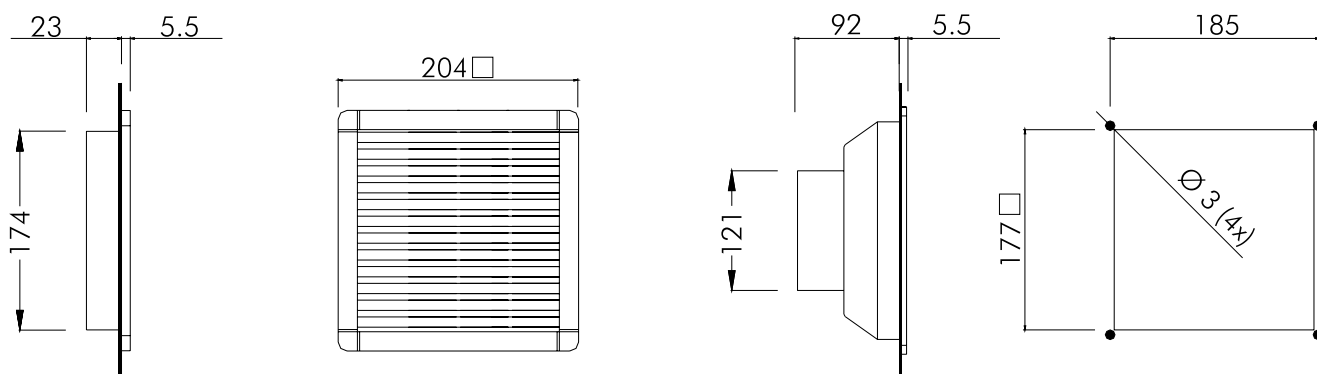

REFERENCIA - VENTILADOR MVPI20

| REFERENCIA                             | CAUDAL  | VOLTAJE / FRECUENCIA                                                  | POTENCIA | CONSUMO | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE | CONEXIÓN ELÉCTRICA     | RUIDO | FILTRO (EUROVENT) | MECANIZADO MONTAJE                   |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|
| MVPI20AS                               | 120m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 22W      | 0,14A   | Impedancia                | faston 2,8x0,5mm       | 43dB  | EU3               | 177x177 <sup>+1</sup> / <sub>0</sub> |
| MVPI20BS                               |         | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,26A   |                           |                        |       |                   |                                      |
| MVPI20ES                               |         | 24VCD                                                                 | 9W       | 0,37A   |                           | 2-pole terminal 1,5mm² | 45dB  |                   |                                      |
| MVPI20FS                               |         | 48VCD                                                                 | 13W      | 0,27A   |                           |                        |       |                   |                                      |
| Versión dirección de aire "outdoor-in" |         | Borrar "S" a la referencia. Ej. "MVPI20A"                             |          |         |                           |                        |       |                   |                                      |
| Versión Normativa UL                   |         | Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVPI20ASUL"                         |          |         |                           |                        |       |                   |                                      |
| Versión EMC                            |         | Añadir "M" a la referencia. Ej. "MVPI20ASM"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                      |
| Versión en acero inoxidable            |         | Añadir "X" a la referencia. Ej. "MVPI20ASX"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                      |
| Versión IP55 (carcasa)                 |         | Añadir a la referencia MVPI20CUBX (AISI 304) o MVPI20CUBX6 (AISI 316) |          |         |                           |                        |       |                   |                                      |

## REJILLA CON FILTRO

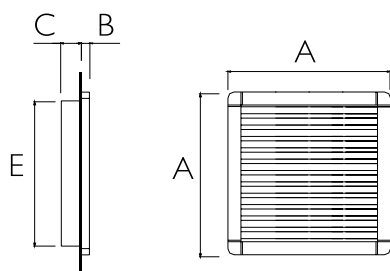


| REFERENCIA                  | DIMENSIONES (mm)                     |                             |     |    |     |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|
| REFERENCIA                  | MECANIZADO MONTAJE                   | A                           | B   | C  | E   |
| MVPI20                      | 177x177 <sup>+1</sup> / <sub>0</sub> | 204                         | 5,5 | 23 | 174 |
| Versión Normativa UL        |                                      | Añadir "UL" a la referencia |     |    |     |
| Versión EMC                 |                                      | Añadir "M" a la referencia  |     |    |     |
| Versión en acero inoxidable |                                      | Añadir "X" a la referencia  |     |    |     |

# VENTILADOR CON FILTRO **SERIE PRIUS** IP54 IP55

MODELO MVP230 | MVP370 (caudal 230m³/h | 370m³/h) IP54




Rejilla con filtro

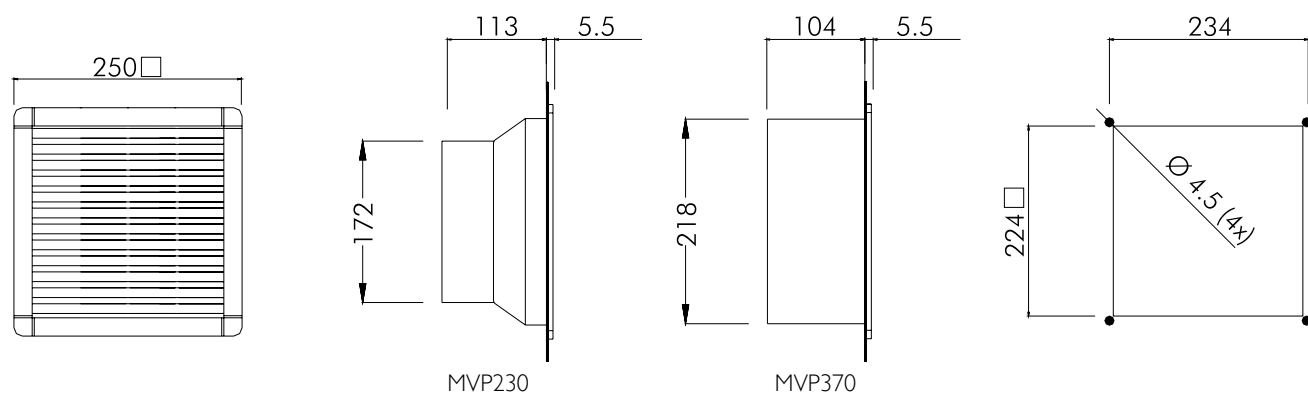

## REFERENCIA - VENTILADOR MVP230 | MVP370

| REFERENCIA                             | CAUDAL  | VOLTAJE /<br>FRECUENCIA                                               | POTENCIA | CONSUMO | PROTECCIÓN<br>SOBRECORRIENTE | CONEXIÓN<br>ELÉCTRICA     | RUIDO | FILTRO<br>(EUROVENT) | MECANIZADO<br>MONTAJE                 |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------|
| MVP230AS                               | 230m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 40W      | 0,17A   | Térmico                      | 3-pole terminal<br>2,5mm² | 53dB  | EU3                  | 224x224 <sup>+1</sup> / <sub>-1</sub> |
| MVP230BS                               |         | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,34A   |                              |                           |       |                      |                                       |
| MVP230ES                               |         | 24VCD                                                                 | 26W      | 1,08A   | Impedancia                   |                           | 61dB  |                      |                                       |
| MVP230FS                               |         | 48VCD                                                                 | 33W      | 0,68A   |                              |                           |       |                      |                                       |
| MVP370AS                               | 370m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 70W      | 0,40A   | Térmico                      | 4-pole terminal<br>1,5mm² | 65dB  |                      |                                       |
| MVP370BS                               |         | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,80A   |                              |                           |       |                      |                                       |
| MVP370CS                               |         | 400V/50-60Hz                                                          | 60W      | 0,18A   |                              |                           |       |                      |                                       |
| Versión dirección de aire "outdoor-in" |         | Borrar "S" a la referencia. Ej: "MVP230A"                             |          |         |                              |                           |       |                      |                                       |
| Versión Normativa UL                   |         | Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVP230ASUL"                         |          |         |                              |                           |       |                      |                                       |
| Versión EMC                            |         | Añadir "M" a la referencia. Ej: "MVP230ASM"                           |          |         |                              |                           |       |                      |                                       |
| Versión en acero inoxidable            |         | Añadir "X" a la referencia. Ej: "MVP230ASX"                           |          |         |                              |                           |       |                      |                                       |
| Versión IP55 (carcasa)                 |         | Añadir a la referencia MVP230CUBX (AISI 304) o MVP230CUBX6 (AISI 316) |          |         |                              |                           |       |                      |                                       |

## REJILLA CON FILTRO

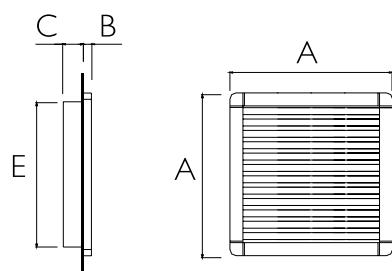


| REFERENCIA                  | DIMENSIONES (mm)   |                             |     |    |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|----|-----|
| REFERENCIA                  | MECANIZADO MONTAJE | A                           | B   | C  | E   |
| MVPR230                     | 224x224 $\pm 1$    | 250                         | 5,5 | 24 | 220 |
| Versión Normativa UL        |                    | Añadir "UL" a la referencia |     |    |     |
| Versión EMC                 |                    | Añadir "M" a la referencia  |     |    |     |
| Versión en acero inoxidable |                    | Añadir "X" a la referencia  |     |    |     |

# VENTILADOR CON FILTRO **SERIE PRIUS** IP54 IP55

**MODELO MVP500 | MVP630 (caudal 500m<sup>3</sup>/h | 630m<sup>3</sup>/h) IP54**




Rejilla con filtro

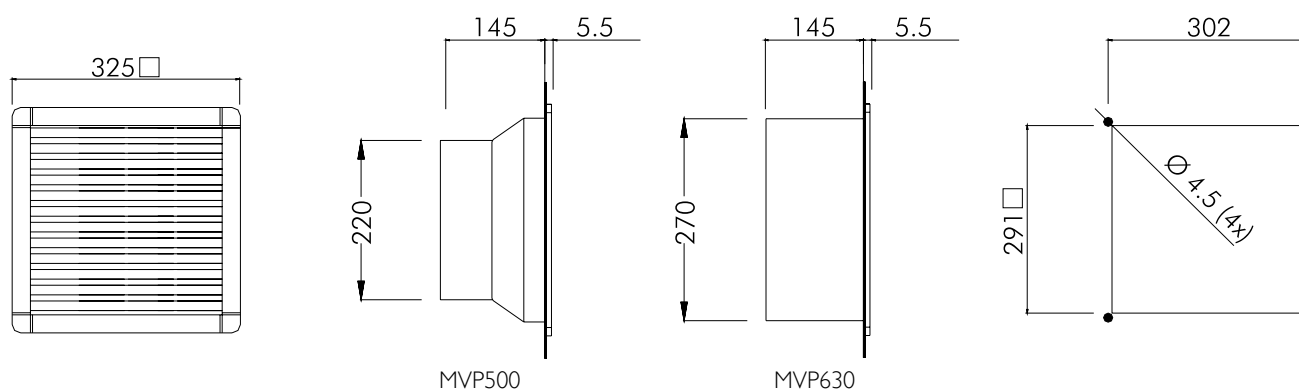

REFERENCIA - VENTILADOR MVP500 | MVP630

| REFERENCIA                             | CAUDAL  | VOLTAJE / FRECUENCIA                                                  | POTENCIA | CONSUMO | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE | CONEXIÓN ELÉCTRICA     | RUIDO | FILTRO (EUROVENT) | MECANIZADO MONTAJE                 |  |  |  |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|
| MVP500AS                               | 500m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 70W      | 0,40A   | Térmico                   | 3-pole terminal 2,5mm² | 65dB  | EU3               | 291x291 <sup>+1</sup> <sub>0</sub> |  |  |  |
| MVP500BS                               |         | 115V/50-60Hz                                                          |          | 0,80A   |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| MVP500CS                               |         | 400V/50-60Hz                                                          | 60W      | 0,18A   |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| MVP630AS                               | 630m³/h | 230V/50-60Hz                                                          | 130W     | 0,55A   |                           | 4-pole terminal 1,5mm² | 72dB  |                   |                                    |  |  |  |
| MVP630BS                               |         | 115V/50-60Hz                                                          |          | 1,10A   |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| Versión dirección de aire "outdoor-in" |         | Borrar "S" a la referencia. Ej: "MVP500A"                             |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| Versión Normativa UL                   |         | Añadir "UL" a la referencia. Ej: "MVP500ASUL"                         |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| Versión EMC                            |         | Añadir "M" a la referencia. Ej: "MVP500ASM"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| Versión en acero inoxidable            |         | Añadir "X" a la referencia. Ej: "MVP500ASX"                           |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |
| Versión IP55 (carcasa)                 |         | Añadir a la referencia MVP500CUBX (AISI 304) o MVP500CUBX6 (AISI 316) |          |         |                           |                        |       |                   |                                    |  |  |  |

## REJILLA CON FILTRO

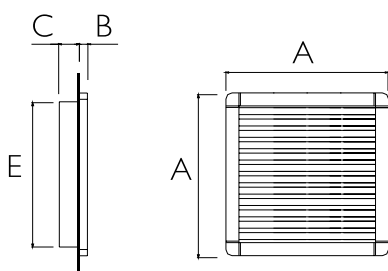

| REFERENCIA                  | DIMENSIONES (mm)                     |                             |     |    |     |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|
| REFERENCIA                  | MECANIZADO MONTAJE                   | A                           | B   | C  | E   |
| MVPR500                     | 291x291 <sup>-1</sup> / <sub>0</sub> | 320                         | 5,5 | 24 | 290 |
| Versión Normativa UL        |                                      | Añadir "UL" a la referencia |     |    |     |
| Versión EMC                 |                                      | Añadir "M" a la referencia  |     |    |     |
| Versión en acero inoxidable |                                      | Añadir "X" a la referencia  |     |    |     |

# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

OTROS PRODUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

## VENTILADOR DE TECHO. SERIE VIPER

Ventilador de techo, especialmente diseñado para la extracción de calor por la parte superior del armario, lo que consigue un perfecto flujo de aire en el interior del mismo. De fácil montaje, dispone de protección desde IP44 hasta IP54 dependiendo el modelo.

Los caudales van desde 600m<sup>3</sup> a 1500m<sup>3</sup> por hora, con un funcionamiento silencioso e impermeable contra polvo y agua mediante junta sellada.

Rendimiento y durabilidad para conseguir un aire limpio en el interior de sus armarios.

Protege nuestros equipos eléctricos y electrónicos con una perfecta refrigeración.

Consultar para obtener más información.



## REFRIGERADOR PARA CUADROS ELÉCTRICOS

Soluciones *indoor* y *outdoor*.

Una solución más cuando necesita refrigerar sus equipos debido a las condiciones de calor que se dan.

Disponemos de una amplia gama de refrigeradores de aire frío IP54, aire acondicionado e intercambiadores de calor para nuestros armarios eléctricos.

Potencias comprendidas entre 350W y 10000W.

Consultar para más información.



## TERMOSTATOS

Termostatos para armarios y cuadros eléctricos, de reducidas dimensiones, duales, de calor, de frío, etc.

Todos ellos de fácil instalación, fiables, económicos y precisos, adaptables a cualquier ventilación o resistencia de nuestra serie.

REF: MVKT001 I 40 (AZUL)

REF: MVKT001 I 41 (ROJO)

REF: MVKT001 I 42 (DUAL)

Consultar para más información.



# VENTILADOR CON FILTRO SERIE PRIUS IP54 IP55

OTROS PRODUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

## TERMOHIGROSTATO

Higrostató Electromecánico que regula automáticamente la humedad dentro de los cuadros eléctricos, y envía señal al ventilador o bien a la resistencia calefactora, dependiendo de lo que interese en cada momento, para prevenir la condensación dentro del cuadro eléctrico.

REF: MVKT001 I 43A (DUAL 230V)

REF: MVKT001 I 43B (DUAL 120V)

Consultar para más información.



## RESISTENCIA CALEFACTORA

A través de estas resistencias calefactoras, reducimos las variaciones de temperatura y evitamos la condensación de agua que provocan un mal funcionamiento y corrosión en los armarios eléctricos y cajas.

Disponemos de resistencias equipadas con una serie de elementos calefactores PTC y se autorregula y tienen una salida térmica que varía según voltaje, certificadas UL y con resistencia de hasta 1000 W.

Obtendrá una disipación de calor óptima a través de carcasas de aluminio perfiladas de pequeñas dimensiones.

Se utilizan en sistemas de control de tráfico, etiquetadoras, sistemas de grúas, sistemas de telecomunicaciones, así como en máquinas para la industria alimentaria.

Resistencias de hasta 750W con ventiladores.

Consultar para más información.



con ventilador



**EN DELVALLE SOMOS EXPERTOS EN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  
UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD**

**NUESTRO EQUIPO DE INGENIEROS LE ASESORARÁ SOBRE LA MEJOR INSTALACIÓN PARA  
SUS NECESIDADES EN CLIMATIZACIÓN Y ASÍ OBTENER UNA MEJOR EFICIENCIA Y MAYOR  
AHORRO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO.**

## SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

*Desde hace 50 años trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energía y dinamismo hacia un objetivo común. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoría y fabricación de armarios eléctricos a medida y sistemas de climatización.*

*Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el aval de grandes compañías que confían en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en las exigentes normativas a nivel mundial.*

*Servicio ágil en un plazo máximo de 3 semanas desde la recepción del pedido. Totalmente flexibles, para todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.*



CAJAS Y ARMARIOS  
ELÉCTRICOS INOXIDABLES



ARMARIOS DE INTemperie  
ESTANCOS



SOLUCIONES ELÉCTRICAS  
PARA NÚCLEOS URBANOS



ARMARIOS Y CAJAS  
GALVANIZADAS

## CAJAS Y ARMARIOS ATEX



### CAJAS HIGIÉNICAS CON TECHO INCLINADO



### CAJAS ELÉCTRICAS IP66, IP67, IP68 Y IP69K

¿Necesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas desde IP55, IP66, IP69K y/o altos grados de estanqueidad por inmersión IP67 o IP68? Tenemos la solución específica necesaria para dado somos líderes en el diseño a medida desde hace más de 45 años, diseñamos específicamente soluciones de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos estancos homologados a la normativa internacional de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su proyecto en cualquier ubicación y condiciones climatológicas, sirviendo tanto para interior como para usos en la intemperie.



### VENTILACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS



### PRENSAESTOPAS PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). España  
T. +34 945 601 381  
comercial@delvalle.es | [www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)  
**Contacta con nosotros, estamos a tu disposición**

